

BRA - BEDRE - BEST - PREMIUM

GEBERIT ANBEFALT PROSJEKTSORTIMENT

DESIGN
MEETS
FUNCTION

INNHOOLD

04 VEGGHENGT TOALET
BRA - BEDRE - BEST



06 DUSJTOALET
BRA - BEDRE - PREMIUM



08 GULVSTÅENDE TOALET
BRA - BEDRE - BEST



10 URINALER

12 SERVANTER OG VANNLÅS
BRA - BEDRE - BEST



18 CARE PRODUKTER



25 GEBERIT SILENT-PRO



26 GEBERIT FLOWFIT



24 GEBERIT PLUVIA



27 GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE






VEGGHENG TOALET

BRA	
	Geberit Pro (tidligere Porsgrund Pro) sett vegghengt toalett, med toalettsete Hvit Bolteavstand 23 cm Link til Online-produktkatalog: NRF 6002736
BEDRE	
	Geberit Selnova sett vegghengt toalett, Rimfree, med toalettsete Hvit Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3WgVy2O NRF 1388834
	Geberit Selnova Premium sett vegghengt toalett, Rimfree, med toalettsete Hvit Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: NRF 1428174

BEST	
	Geberit Style (tidligere Porsgrund Glow 68) sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete Hvit Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3Acl9i7 NRF 6002816

SISTERNER OG BETJENINGSPLATER

BRA	
	Geberit Duofix Delta for vegghengt toalett, 112 cm, PEX-kopling oppe. NRF 1387951 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_3933467
	Geberit Delta50 Square dobbeltskyl, Hvit NRF 6166373 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3usBfov
	Geberit Delta50 Square til dobbeltskyl, Mattsvart NRF 6166686 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3usBfov
	Geberit Delta01 Rund til dobbeltskyl, Alpehvit NRF 6166682 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/496Y2oW

BEST	
	Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggings-sisterne 12 cm, PEX-kopling, SAWA NRF 1457334 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_3958752
	Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl NRF 6166542 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/4rSYctX
	Geberit Sigma20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, skrubar, metall NRF 6166444 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_219946
	Geberit elektronisk WC-skyllsystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus NRF 6166754 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_2159412?art=115.906.SN.6&searchTerm=6166754

VEGGHENG DUSJTOALET

BRA	Alle AquaClean modeller har: Whirlspray-dusjteknologi, Regulerbar dusjarm-posisjon, Oscillerende dusj, SC/QR sete, Energisparemodus,
	Geberit AquaClean Alba Rimfree® toalettskål Avkalkingsfunksjon Fjernkontroll app Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/43U4MV5 NRF 6166244
	Geberit AquaClean Tuma Comfort Rimfree® toalettskål Avkalkingsfunksjon Fjernkontroll app Toalettsetevarme Luktavsug Separat damedusj Brukeridentifikasjon Hvit NRF 1387223 Hvit/glass NRF 1387224 Svart/glass NRF 1387225 Børstet stål NRF 1387226 Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/41Mmlo1

VEGGHENG DUSJTOALET

BEDRE	
	Geberit AquaClean Sela TurboFlush skyll Fjernkontroll Fjernkontroll app Separat damedusj Blankforkrommet NRF 1387220 Hvit NRF 1387221 Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3N4TYgH
PREMIUM	
	Geberit AquaClean Mera Comfort Varmluftstørrer TurboFlush skyll Luktavsug Fjernkontroll Fjernkontroll app Separat damedusj Brukeridentifikasjon Toalettsetevarme Automatisk åpning/lukking av lokk Orienteringslys Blankforkrommet NRF 1387217 Hvit NRF 1387216 Bolteavstand 18 cm Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3ovs4jQ

GULVSTÅENDE TOALETT

BRA	
	Porsgrund Trevi Med S-lås, enkelskyl, og skruer. NRF 6002122
	SETER Porsgrund Trevi 91160 mykplast NRF 6004249
	Porsgrund Trevi SC, QR evt. faste hengsler, hvit NRF 6004285
	Porsgrund Trevi QR/fasthengsler, hvit NRF 6004287
	Link til Online-produkatalog: https://bit.ly/41NiCqs
BEDRE	
	Porsgrund Seven D Med skjult S-lås, dobbelskyl, Fresh WC-funksjon, for liming. NRF 6002242
	SETER Porsgrund Seven D, mykplast, hvit NRF 6004216
	Porsgrund Seven D, hardplast QR, hvit NRF 6004272
	Porsgrund Seven D, hardplast, SC/QR, hvit NRF 6004275
	Link til Online-produkatalog: https://bit.ly/3AiFx10


GULVSTÅENDE TOALETT

BEST	
	Porsgrund Glow Rimfree 60® skjult S-lås, festing med silikon, dobbelskyl, Rimfree NRF 6002806 Fås også i modell som festes med skruer NRF 6002804
	SETER Porsgrund Glow hardplast, hvit, QR NRF 6004292
	Porsgrund Glow hardplast, hvit, SC/QR NRF 6002776
	Porsgrund Glow hardplast, mørkgrå, SC/QR NRF 6004291
	Link til Online-produkatalog: https://bit.ly/3oFwe8R
	Porsgrund Glow Rimfree 61® Skjult universallås, festes med skruer, dobbelskyl, Fresh WC funksjon, for liming. NRF 6002897
	SETER Porsgrund Glow hardplast, hvit, QR NRF 6004292
	Porsgrund Glow hardplast, hvit, SC/QR NRF 6002776
	Porsgrund Glow hardplast, mørkgrå, SC/QR NRF 6004291
	Link til Online-produkatalog: https://shorturl.at/LpY3y

GEBERIT SELNOVA URINAL

	Geberit Selnova S urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover NRF 1428239 Link til Online-produktkatalog: https://shorturl.at/mi5QP
	Geberit Selnova M urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover NRF 1428250 Link til Online-produktkatalog: https://shorturl.at/0wmkY
	Geberit Selnova L urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover NRF 1428252 Link til Online-produktkatalog: https://shorturl.at/mbpOE
	Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling NRF 1387958 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_3933595

GEBERIT PREDA URINAL

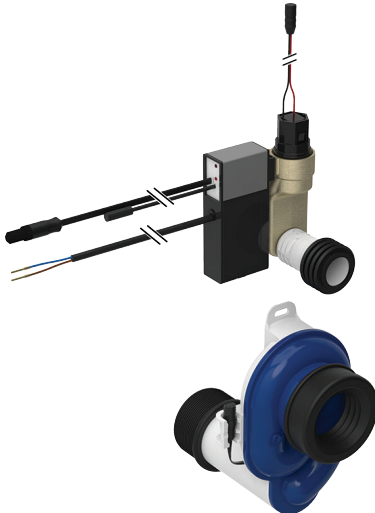	Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift NRF 6110303 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_224443
	Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, utenpåliggende, skjult NRF 6166364 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_1781731 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult NRF 6166363 Link til Online-produktkatalog: https://catalog.geberit.no/no-NO/product/PRO_1781731

SERVANTER

BRA	
	Geberit Selova Servant med god avsettingsplass i bakkant. Monteres på bolter. NRF 1388847 50x41 cm med kranhull og overløpshull NRF 1388848 55x44 cm med kranhull og overløpshull NRF 1388849 60x48 cm med kranhull og overløpshull Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/4jdv502 Geberit monteringsbolter med dekkapper, M10x120 mm. NRF 6000118
	Geberit Selnova Square Servant med god avsettingsplass i bakkant. Monteres på bolter. NRF 1388850 50x42 cm med kranhull og overløpshull NRF 1388851 50x42 cm med kranhull, uten overløpshull NRF 1388852 55x44 cm med kranhull og overløpshull Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/40xydwo Geberit monteringsbolter med dekkapper, M10x120 mm. NRF 6000118

SERVANTER

BRA	
	Geberit Selnova Square Servant med god avsettingsplass i bakkant. Monteres på bolter. NRF 1388853 55x44 cm med kranhull, uten overløpshull NRF 1388854 60x46 cm med kranhull og overløpshull NRF 1388855 60x46 cm med kranhull, uten overløpshull Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/40xydwo Geberit monteringsbolter med dekkapper, M10x120 mm. NRF 6000118
BEDRE	
	Porsgrund Pro Servant med god avsettingsplass i bakkant, 50 cm. Monteres med bærejern. NRF 6000114 Porsgrund bærejern NRF 6000116 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3Va8gyR

SERVANTER

BEDRE	
	Porsgrund Pro Servant med god avsettingsplass i bakkant, 57 cm. Monteres med bærejern. NRF 6000115 Porsgrund bærejern NRF 6000116 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3Lig661

SERVANTER

BEST	
	Porsgrund Glow rund Servant med avsettingsplass i bakkant. Rund design. For bolter eller bærejern. Servanten er behandlet med Porsgrund Smart, vår rengjøringsvennlige glasur. NRF 6000228 50x36 cm med kranhull og overløpshull NRF 6000231 50x36 cm med kranhull, uten overløpshull Porsgrund bærejern NRF 6000089 NRF 6000141 56x44 cm med kranhull og overløpshull NRF 6000143 56x44 cm med kranhull, uten overløpshull Monteringsbolter M10x120 mm NRF 6000116 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/41sJewX Porsgrund Glow servanter fås i flere bredder og varianter, se vår online produktkatalog på porsgrundbad.no

SERVANTAVLØP

	Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant: Blankforkrommet, d=32 mm NRF 4520192 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3PuZFol
	Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant: Blankforkrommet, d=40 mm NRF 4520193 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3PuZFol
	Geberit dykkervannlås for servant, med ventilrosett, avløp bakkant: d=32 mm, G=1 1/4\", Alpehvit NRF 4520003 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/40tneUM
	Geberit dykkervannlås for servant, med ventilrosett, avløp bakkant: d=40 mm, G=1 1/4\", Alpehvit NRF 4520039 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/40tneUM

SERVANTAVLØP

	Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant: Mattsvart, d=32 mm NRF 4520297 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3PuZFol
	Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant: Mattsvart, d=40 mm NRF 4520297 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3PuZFol

CARE

	Geberit Selnova Comfort Square servant universell utforming B:65 cm Rektangulær design Ergonomisk utformet front Ergonomisk utformet armstøtter Integrert innfelt grep Oppkant for direkte påsetting av speil NRF 1388845 65x55 cm med kranhull og overløpshull NRF 1388846 65x55 cm med kranhull, uten overløpshull Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3DVnFOk
	Geberit Option Basic lysspeil B: 60 cm LED-belysning Slå lys på/av med veggbryter NRF 7041533 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3U1twZ3

	Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett med økt dybde 70cm Vegghengt toalett universell utforming med økt dybde D=70 cm, beregnet for rullestolbrukere. Rimfree. Boltavstand 18 cm. NRF 1388842 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3PyHyh5
	Geberit Selnova Comfort toalettsete med gjennomgående stålaksel Toalettsete i hvit hardplast med gjennomgående stålstag. Toalettsetet tåler overflytting mellom rullestol og toalett. NRF 1388843 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/3U1twZ3

CARE

	Geberit Selnova veggskål med økt sitte høyde Forhøyet veggskål gir en cirka sitte høyde 46 cm ved standard festehøyde. Rimfree NRF 1388844 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/4fSnUax
	Geberit Selnova toalettsete Geberit Selnova toalettsete i hvit hardplast tilpasset Geberit Selnova vegghengt toalett (ikke Geberit Selnova Comfort). NRF 1388841 Geberit Selnova toalettsete SoftClose NRF 1388839 Geberit Selnova toalettsete SoftClose og QuickRelease Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/4fV2n11

 	Porsgrund Glow 62 gulvstående toalett, forhøyet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree Feste med skrue Vanntilkopling nede til venstre/høyre Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997 Høy modell 46 cm Egner seg for armlener Integrert Fresh WC funksjon i skylleknapp NRF 6002828 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/41SNi9z Porsgrund Glow toalettsete, hardplast SC/QR NRF 6002776
	Porsgrund Glow armlener med toalett papirholder Vippbare armlener, 2 stk Med 1 stk toalett papirholder (ekstra toalett papirholder kan kjøpes separat NRF 6005349) Monteringsmateriell medfølger. Kan belastes med opptil 75 kg pr armlene (150 kg totalt) NRF 6005347 Link til Online-produktkatalog: https://bit.ly/421qcNZ

GEBERIT PLUVIA

Rett teknologi gir bedre resultat. Ved konvensjonell takdrenering renner vannet gjennom rør med fall. Slik er det ikke med Geberit Pluvia. Systemet sørger for at rørene fyller seg raskt. Dermed oppstår det et undertrykk som gjør at vannet trekkes ned fra taket. Geberit Pluvia-sluk hindrer at luft kommer inn i rørsystemet, noe som sikrer høy ytelse.

Resultat: Dobbel mengde regnvann på halvparten så stor rørdiameter. Friheten når det gjelder design er også langt større, siden det ikke lenger er nødvendig å legge rør med fall.

FÆRRE SLUK


Takket være at systemet med undertrykk tar unna mye nedbør på kort tid, trengs det færre sluk. Det betyr mye penger spart, siden det kreves mindre materiale og mindre arbeid, kombinert med bedre vedlikehold av taket.

FÆRRE FALLSTAMMER

Fordi rørene fylles helt, trengs det færre avløpspunkter. Resultat: større fleksibilitet ved planlegging.

FÆRRE UNDERJORDISKE RØRTILKOBLINGER

Færre fallstammer og færre tilkoblinger betyr lavere monterings- og materialkostnader.

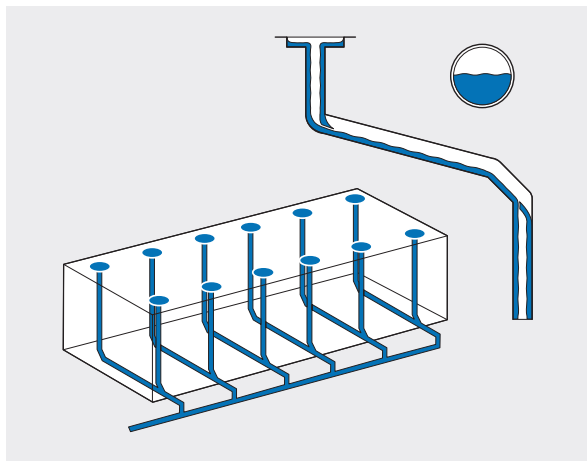

Konvensjonelt takavvanningssystem

MINDRE RØRDIAMETER


Geberit Pluvia-rør er utformet for å kunne fylles fullstendig. Dermed reduseres rørdiameteren til et minimum.

SELVRENSENDE SYSTEM

Den høye flythastigheten (mer enn 0,5 m/s) når et rør er fullstendig fylt, sørger for avsug som bidrar til at systemet er selvrensende. Det betyr mindre tid brukt på vedlikehold.

IKKE FALL

Geberit Pluvia-rør legges vannrett og er dermed plassbesparende.

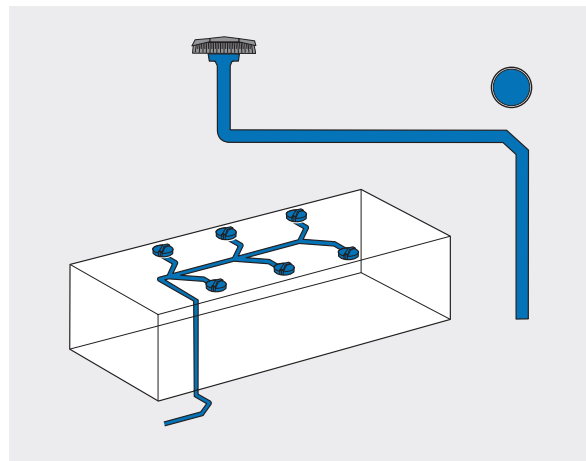

Pluvia takavvanningssystem med undertrykk

GEBERIT SILENT-PRO

STØYREDUSERENDE DESIGN

Geberit Silent-Pro er svært lyddempende – takket være egenvekten og den spesielle, støyreduserende designen på rørdelenes støtområder.

ENKELT Å MONTERE MED TRYGG SAMMENFØYNING

Geberit Silent-Pro er enkelt å montere og har trygg sammenføring fordi hele utvalget av rør og fittinger passer perfekt. Forresten: Pakningene er allerede smurt lett for enklere montering.

VISUELL KONTROLL AV INNSTIKKSDYBDEN

Hvis fittinger ikke settes inn dypt nok ved en feil, kan lekkasjer og påfølgende alvorlig skade oppstå. Korrekt innstikksdybde kan identifiseres umiddelbart med stoppringen, uten måling og merking.

BESKYTTELSE MOT RIPER

I røffe byggeplassmiljøer kan pakningsoverflatene til rørdelene lett bli oppripet. Den utstikkende stoppringen gir også effektiv beskyttelse for pakningsoverflatene – det er smart design.

KOMPAKTE RØRDELER

Hvis installasjonsplassen er begrenset, tilbyr Geberit Silent-Pro ekstra fordeler fordi alle rørdelene har en kompakt design.

EKSTRA SIKKERHET

Geberit Silent-Pro er lekkasjetett. Den romslig dimensjonerte innstikksdybden gjør at systemet har et generelt slingsingsmonn – selv om rørender er

kuttet med en liten vinkel eller deler ikke er satt helt inn ved en feil.

HØY AVLØPSKAPASITET

Geberit Silent-Pro kan håndtere store volumer – takket være swept-entrygrenør. Grenrøret øker avløpskapasiteten, og systemet kan derfor ha mindre dimensjoner.

SYNLIG OG KJENT HØY KVALITET

Designen til Geberit Silent-Pro viser profesjonell styrke, og komponentene gjør at den ligger perfekt i hånden. Dette skaper tillit blant kunder og rørleggere.

UV-BESTANDIG

Den høye andelen sotpartikler i rørmaterialet og EPDM pakningene, gir systemet motstandsdyktighet mot sollys for utendørs lagring i opptil to år.

PAKNINGER LAGET AV EPDM

De er lekkasjetette i flere tiår. Selv under svært krevende driftsforhold, f.eks. økte vanntemperaturer eller eksponering for husholdningskjemikalier. Pakningene av EPDM sikrer lang levetid og sikkerhet.

TIDSBESPARENDE JUSTERING

30°-markeringene på rørdelene til Geberit Silent-Pro gjør det mulig å justere rørdelene raskt og nøyaktig.

SIKKERT GREP

Med Geberit Silent-Pro er sikker installasjon også mulig på steder i bygningen som er vanskelig tilgjengelige, for selv ved store rørdimensjoner ligger Geberit Silent-Pro sikkert i hånden til rørleggeren takket være griperibbene.



GEBERIT FLOWFIT

Arbeidet går 30 % raskere. Den roterbare fittingen lar rørlegger bestemme posisjonen for pressing, og nå kan alle dimensjoner fra d16 til d75 presses med kun to pressbakker.

ENKEL POSISJONERING

Siden rørlegger bare trenger å plassere presskjeven på pressindikatoren fra den ene siden, er monteringen mye mer praktisk. Fittingen er ganske enkelt snudd slik at pressindikatoren er plassert på et lett tilgjengelig sted, og kan vris i trinn på 45 °.

SLUTT PÅ FLASKEHALSER

Det er ikke lenger avgjørende å få presskjeven helt rundt røret under presseprosessen - verktøyet må bare påføres pressindikatoren på siden av røret. Dette gjør det enkelt å arbeide trygt, selv i hjørner eller på trange steder.

FÆRRE VERKTØY

Fra nå av kan rørleggere jobbe med alle rørdiametre fra d16 til d75 med bare to pressbakker. Det er mulig å presse store dimensjoner uten behov for tunge pressslynger, noe som letter installasjonsprosessen betydelig - spesielt når du arbeider over hodehøyde.

RASKT ARBEID


Alternativt er det mulig å bruke en håndbetjent presstang for mindre diametre på d16-40. Og takket være den optimale kraftoverføringen er kraften som kreves for å presse Geberit FlowFit d40 den samme som kraften for å presse Geberit Mepla d26.




Rørdiametre og matchende pressbakke kan lett identifisere med fargen på pressindikatorene. FlowFit pressbakkene er kompatible med alle Geberit -verktøy i kompatibilitets- klasser [1] og [2].

GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE

Gode hydrauliske avløpsinstallasjoner i høyere bygninger er komplekse å planlegge og krevende med tanke på plassbehov. Årsaken til dette er behovet for bypass, som krever en viss sjaktstørrelse. For å forenkle planleggingen og gi en mer effektiv plassutnyttelse i fremtiden, har Geberit utviklet Geberit Silent-Pro Rørdele med SuperTube-teknologi. I høyere bygninger sparer dette plass og materialer i sjakten.

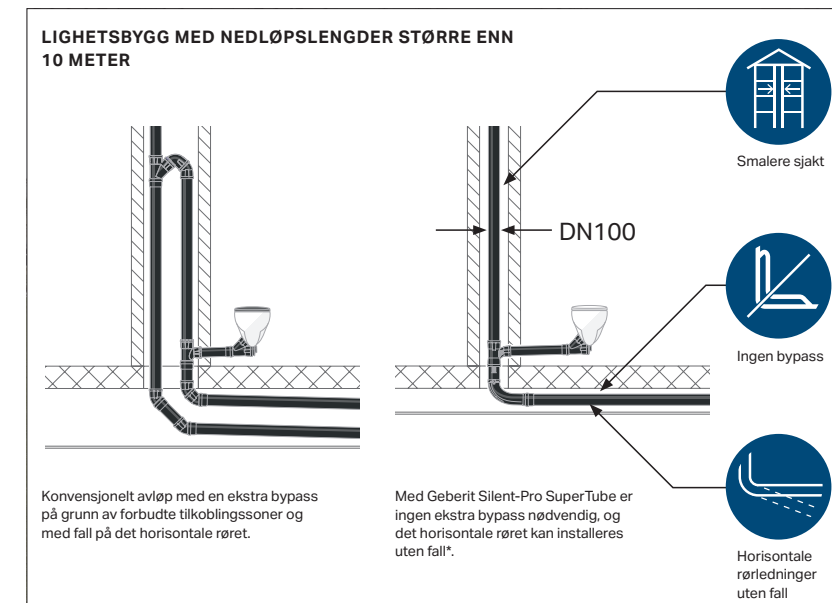


Systemet består av tre rørdeler, hver tilgjengelig i dimensjonene d90 og d110. To 45° bend for retningsendring er ikke lenger nødvendig.




GEBERIT SILENT-PRO CARVE GRENNRØR

Den optimaliserte geometrien leder avløpsvannet på skrå inn i nedløpsrøret. Den ringformede strømmen gir rom inne i røret til en stabil, kontinuerlig luftstøyle. Geberit Silent-Pro grennrør oppnår dermed en 15 % høyere avløpskapasitet sammenlignet med et konvensjonelt grennrør, swept-entry.



GEBERIT SILENT-PRO BOTTOMTURN BEND

Med Geberit Silent-Pro BottomTurn-bendet bryter vannveggen ved retningsendring og den ringformede strømmen blir en lagdelt strømning uten å forstyrre luftstøyle. Denne retningsendringen gir et betydelig lavere trykktap enn ved konvensjonelle løsninger og det horisontale røret kan monteres uten fall*.



GEBERIT SILENT-PRO BACKFLIP BENDET

Geberit Silent-Pro BackFlip-bendet konverterer den lagdelte strømmen tilbake til en ringformet strøm uten å skape en hydraulisk tetning. Den optimale retningsendringen i den spesifikke formede virvelsonen unngår kritiske undertrykk i avløpssystemet.

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

T 67 97 82 00
sales.no@geberit.com

www.geberit.no