

GJELDER FRA 01.01.2026

GEBERIT PORSELEN OG MØBLER 2026

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit AquaClean dusjtoaletter	13
Geberit ONE	39
Geberit Acanto	103
Geberit iCon	141
Geberit Option	205
Geberit Selnova	217
Geberit Selnova Square	225
Geberit Selnova Comfort	231
Geberit Bambini	235
Geberit VariForm	257
Urinaler	271
Dusjer	285
Geberit Monolith moduler	297
Betjeningsplater og WC skyllesystemer	321
Geberit Duofix	383
Andre produkter	411
Vedlegg	425



GEBERIT OG FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) fremmer ansvarlig og miljøvennlig skogforvaltning over hele verden. Geberit bruker FSC™ (C134279)-sertifisert tre i baderomsmøblene. Se etter produkter med FSC-merket.

Ansvar for FSC™ C134279-sertifiserte produkter

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Sveits

AMBISIØSE MÅL FOR VÅR BÆREKRAFTSSTRATEGI

Over 30 år har gått siden Geberit utarbeidet sin første miljøstrategi i 1990 og begynte å iverksette konkrete tiltak. Over tid ble denne strategien gradvis utvidet til en omfattende bærekraftsstrategi basert på FNs Agenda 2030 og dens 17 bærekraftsmål.

→ [Les Geberits bærekraftsstrategi og den nyeste rapporten](#)



DESIGNET FOR LANG LEVETID

Geberit-produkter har en levetid som strekker seg over flere tiår, takket være bruk av materialer av høy kvalitet og strenge kvalitetsstandarder. I tillegg er produktene som regel bakoverkompatible og enkle å rengjøre, vedlikeholde og reparere. Geberit tilbyr reservedeler i opptil 25 år for en betydelig andel av produktene sine. I tillegg garanterer de skyllfunksjonen til sine innbyggingssisterner i hele 50 år. De spesifikke funksjonene til elektroniske produkter (f.eks. hygieneskyll-enhet eller DuoFresh) er unntatt fra denne garantien.



BEVISST BRUK AV RESSURSER

Geberit-produkter vurderes og forbedres kontinuerlig med tanke på vannforbruk. Plast brukes så effektivt og sparsommelig som mulig for å produsere produkter av høy kvalitet og lang levetid. Interne resirkuleringsprosesser gjør det mulig å gjenbruke nesten 100 prosent av all bearbeidet plast i produksjonen. Når det gjelder emballasje, bruker selskapet hovedsakelig papp og unngår isopor og annen plast der det er mulig.



REDUSERE VÅRT FOTAVTRYKK

Geberit jobber målrettet for å redusere energiforbruk, karbonutslipp og avfallsproduksjon, samtidig som selskapet fremmer ansvarlig bruk av vann. Strategien for å kutte karbonutslipp bygger på tidligere års suksesser, med mål om å redusere karbonintensiteten (karbonutslipp i forhold til valutajustert nettoomsättning) med fem prosent årlig. Selskapet har et spesielt fokus på energieffektiv produksjon. Enkelte porselensfabrikker har de siste årene til og med utstyrt ovnene sine med energibesparende teknologi. Slike oppgraderinger har gjort det mulig for selskapet å oppnå energibesparelser på over 20 prosent per anlegg.



ECO-DESIGN FOR MERVERDI

Geberit har satt seg som mål å skape merverdi for kundene, miljøet og samfunnet gjennom ressursparende og holdbare produkter. Nøkkelen til dette er økodesign. Siden 2007 har selskapet konsekvent utviklet produktene sine med utgangspunkt i at hvert nytt produkt skal være mer miljøvennlig enn forgjengeren – uten å gå på kompromiss med kvalitet, funksjonalitet eller holdbarhet. Alle stadier i produktets livssyklus tas med i vurderingen – fra uttak av råmaterialer til avhending.

Denne illustrasjonen viser prinsippet bak økodesign ved hjelp av Geberits avløpssystemer: Pluvia takavløp reduserer behovet for nedløpsrør – og dermed materialbruk – med opptil 75 %. Silent-PP avløpsrør har økt transportvolum, noe som reduserer transportkilometer. Sovent-bend muliggjør avløp uten ventilasjonsrør, og sparer dermed opptil 60 % plass og materialer.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPD)

BADEROMSPRODUKTER

- [Geberit vegghengt toalett](#)
- [Geberit Duofix sisterner](#)
- [Betjeningsplater](#)
- [Sanitær porselen](#)
- [Geberit AquaClean Mera Comfort](#)
- [Geberit AquaClean Mera Classic](#)
- [Geberit AquaClean Sela](#)
- [Geberit AquaClean Alba](#)
- [Geberit urinaler](#)

FORSYNINGSSYSTEMER

- [Geberit FlowFit plast fittings](#)
- [Geberit FlowFit metal fittings](#)
- [Geberit FlowFit ML rør](#)
- [Geberit Mapress rustfri stål rør](#)
- [Geberit Mapress rustfri stål fittings](#)
- [Geberit Mapress CuNiFe rør](#)
- [Geberit el-forzinket rør](#)
- [Geberit Mapress Therm rør](#)

AVLØPSSYSTEMER

- [Geberit Silent-db20 rør](#)
- [Geberit Silent-db20 fittings](#)
- [Geberit Silent-Pro rør](#)
- [Geberit Silent-Pro fittings](#)
- [Geberit PE rør](#)
- [Geberit PE fittings](#)
- [Geberit Silent-PP rør](#)
- [Geberit Silent-PP fittings](#)

BÆREKRAFTS- DOKUMENTASJON

Geberit bidrar til poeng i BREEAM- og DGNB-sertifiseringer, samt til etterlevelse av EUs taksonomi, gjennom en rekke produkter og selskapets overholdelse av minimumskrav. Med produktspecifikke EPD-er fra Geberit får du transparent dokumentasjon av miljøpåvirkning til bruk i dine LCA-beregninger.



NO

→ [BREEAM-NOR Dokumentasjonsspakke](#)

GEBERIT MESTRER HYDRAULIKK

MASTERING

WATER

Vann flyter. Det setter ting i bevegelse. Vann spiller en essensiell rolle i mange områder av dagliglivet. Som næringsmiddel er vann livsviktig. Vann brukes også til hygiene – det er den mest naturlige måten å rengjøre på. En annen viktig egenskap er vannets evne til å transportere – det flytter materialer, stoffer eller til og med energi. Denne evnen til å frakte væsker og faste stoffer danner grunnlaget for moderne kloakksystemer, som har bidratt betydelig til forbedringen av folkehelsen og utviklingen av dagens samfunn.

SPESIALIST INNEN ALLE TRE OMRÅDER AV VANNHÅNDTERING I BYGNINGER



TILFØRSEL

Geberit sørger for at ferskvann av høy kvalitet når bruksstedet trygt gjennom effektive og hygieniske installasjoner i bygningen.



BRUK

Geberit utvikler produkter som sikrer at vannet kan brukes pålitelig og økonomisk.



AVLØP

Geberit sørger for at avløpsvannet forlater bygningen effektivt, stille, uten avleiringer og lukt – med høy avløpskapasitet.

GEBERIT WC SYSTEM

EFFEKTIVT OG STILLE SKYLL

KOORDINERTE KOMPONENTER,
SIKKER INSTALLASJON

ENKEL INSTALLASJON
40% raskere installasjon



**STILLE
SKYLL**
> 30%
mer stille



**LANGE
GARANTIER**
50-års reservedel-
stilgjengelighet



**ENESTÅENDE
SKYLLYTELSE**
Opptil 10 ganger bedre
skyllytelse enn standard



**FLERE
DESIGN**
> 130
design
valg



**FORFRISKENDE
HYGIENE**
Skånsom
rengjøring med
vann på
dusjtoalettet
(valgfritt)



GEBERIT MESTRER HYDRAULIKK

MASTERING

WATER

Vann flyter. Det setter ting i bevegelse. Vann spiller en essensiell rolle i mange områder av dagliglivet. Som næringsmiddel er vann livsviktig. Vann brukes også til hygiene – det er den mest naturlige måten å rengjøre på. En annen viktig egenskap er vannets evne til å transportere – det flytter materialer, stoffer eller til og med energi. Denne evnen til å frakte væsker og faste stoffer danner grunnlaget for moderne kloakksystemer, som har bidratt betydelig til forbedringen av folkehelsen og utviklingen av dagens samfunn.

SPESIALIST INNEN ALLE TRE OMRÅDER AV VANNHÅNDTERING I BYGNINGER



TILFØRSEL

Geberit sørger for at ferskvann av høy kvalitet når bruksstedet trygt gjennom effektive og hygieniske installasjoner i bygningen.



BRUK

Geberit utvikler produkter som sikrer at vannet kan brukes pålitelig og økonomisk.



AVLØP

Geberit sørger for at avløpsvannet forlater bygningen effektivt, stille, uten avleiringer og lukt – med høy avløpskapasitet.

GEBERIT SERVANTOMRÅDE

RENE, INDIVIDUELLE LØSNINGER

PLUG & PLAY,
ENKEL INSTALLASJON

ENKEL INSTALLASJON

Smart installasjonsteknologi foran og bak vegg



MER KOMFORT

Adaptivt lyskonsept

BREDT UTVALG AV DESIGN

>10,000
kombinasjoner
takket være Mix
& Match



ENKEL Å HOLDE REN

Horizontal
CleanDrain og
KeraTect-
glasur

MER LAGRINGSPLASS

Opptil 15 % mer
plass inne i
baderomsmøblene



HØY KVALITET

Baderomsmøbler
produsert i Europa






Geberit AquaClean dusjtoaletter

Komplette toaletter	14
Vegghengte toaletter	14
Gulvstående toaletter	20
Toalett-sett	24
Toalettseter	24
Designplater	27
For WC-sett	27
Tilbehør	28
Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner	28
For komplette toaletter	28
For WC-sett	29
For WC-sett og komplette toaletter	30
Forbruksmateriell	34

Komplette toaletter

Vegghengte toaletter

Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett



click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingsssystemer 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydysse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannstemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Horisontalt utløp
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Temperaturen til setevarmen kan justeres
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket
- Aktivisering av orienteringslyset ved tilnærming
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelse- sklasse	Inngangsstrøm [W]	QuickRelea- se-hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.210.11.1	1387216	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	39,5	39,5	38	59	I	2000	Ja, toalettsete og toalettlokk	43701	54626
146.210.21.1	1387217	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: krom / Blank	39,5	39,5	38	59	I	2000	Ja, toalettsete og toalettlokk	44121	55151




Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingsssystemer → s. 28



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 2000W
- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett vegghengt toalett



click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereeder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbelttysse
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Horisontalt utløp
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelse- sklasse	Inngangsstrøm [W]	QuickRelease- hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.200.11.1	1387218	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	39,5	38	59	I	2000	Ja, kun toalettlokk	37818	47273
146.200.21.1	1387219	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: krom / Blank	39,5	38	59	I	2000	Ja, kun toalettlokk	38321	47901


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 2000W
- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett

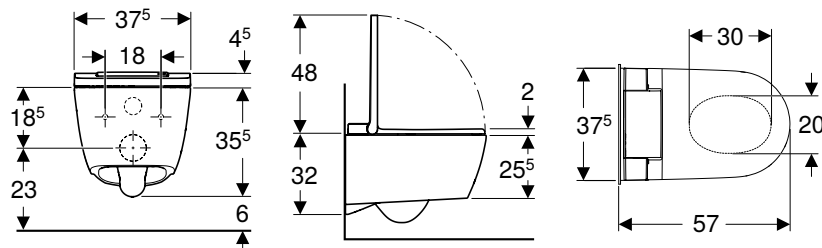

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssystemer 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Horisontalt utløp
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettsete og toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inn- gangs- strøm [W]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.220.11.1	1387220	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	37,5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk	25210	31513
146.220.21.1	1387221	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: krom / Blank	37,5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk	25631	32039
146.220.JT.1	1387222	Toalettstål, Designdeksel: hvit / Matt	37,5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk	30925	38656

Bestilles i tillegg

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper




Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssystemer → s. 28



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 1850W
- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett kantet



click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturråde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Horisontalt utløp
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettsete og toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangs- strøm [W]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.250.01.1	6166514	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	37,5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk	27312	34140
146.250.21.1	6166516	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: krom / Blank	37,5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk	28152	35190

Bestilles i tillegg

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper


Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 1850W
- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett vegghengt toalett

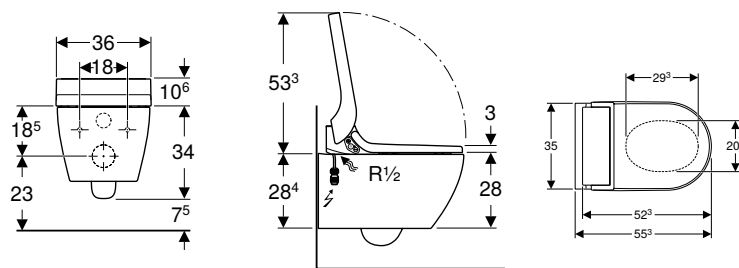

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturråde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingsystemer 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Horisontalt utløp
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangsstrøm [W]	QuickRelease- hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.290.11.1	1387223	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	22521	28151
146.290.FW.1	1387226	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Spesialstål børstet	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	22689	28361
146.290.SI.1	1387224	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Glass	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	22689	28361
146.290.SJ.1	1387225	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: svart / Glass	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	22689	28361




Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingsystemer → s. 28



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 2000W

Geberit AquaClean Alba dusjtoalett vegghengt toalett



click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	20 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsbereder via varmtvannsbeholder
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Horisontalt utløp
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettsete og toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Funksjoner kan utløses med fjernkontroll
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangsstrøm [W]	QuickRelease-hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.350.01.1	6166244	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	37,5	40,5	56,5	I	850	Ja, toalettsete og toalettlokk	11216	14020

Bestilles i tillegg

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

Tilbehør


- Tilbehørsversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28



- Maks. strømforbruk: 850W
- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

Gulvstående toaletter

Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett gulvstående toalett

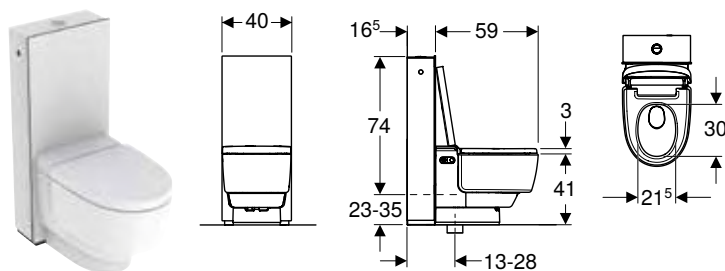

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 4 l
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell
- Vanntilkoplingssett med hjørneventil R 1/2"

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydysse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Gulvstående
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Lydisolering formontert
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Med integrert synlig susterne
- Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen
- Toalettsskyl kan utløses med fjernkontroll
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inngangs- strøm [W]	QuickRelease- hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.240.11.1	1387227	Toalettiskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank Kledning sisterner: hvit / Høytrykkslaminatplate	40	44	59	I	2000	Ja, kun toalettløkk	52814	66018
146.240.SI.1	1387228	Toalettiskål: hvit / KeraTect Front: hvit / Glass Designdeksel: hvit / Blank Endepanel: hvit / Høytrykkslaminatplate	40	44	59	I	2000	Ja, kun toalettløkk	53801	67251


Tilbehør

- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean → s. 31
- Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic → s. 29
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett gulvstående toalett, overflatejevt

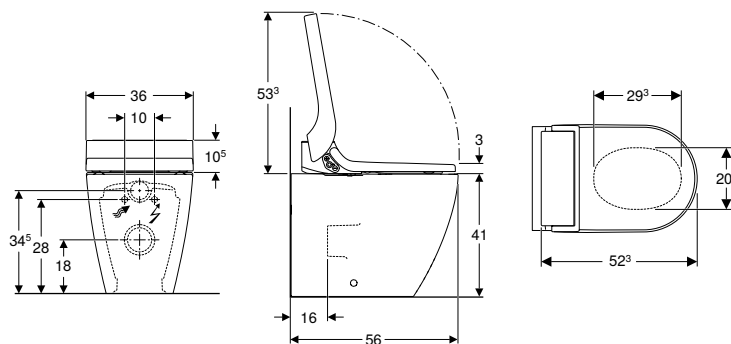

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Gulvstående
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Gulvtilkoblinger på 6–28 cm fra vegg i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangs- strøm [W]	QuickRelease- hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.310.11.1	6166186	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, kun toalettlokk	23950	29938
146.310.FW.1	6166187	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Spesialstål børstet	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, kun toalettlokk	24790	30988
146.310.SI.1	6166188	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, kun toalettlokk	24370	30463
146.310.SJ.1	6166189	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: svart / Glass	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, kun toalettlokk	24370	30463

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean → s. 30
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean → s. 31
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett → s. 316
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett → s. 316
- Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger
- Geberit tilslutningsbend 90°




- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Toalett-sett

Toalettseter

Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete

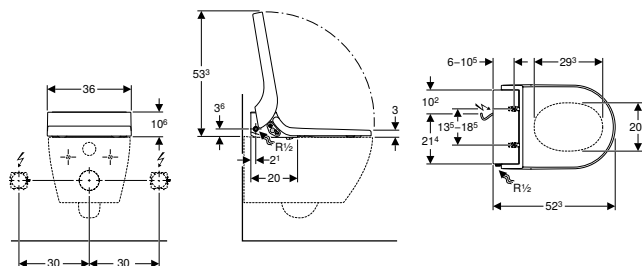
[click & scan](#)

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet
- For senere montering på toalettskåler (byttes mot toalettsete)

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjar-men forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangsstrøm [W]	QuickRelease- hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.270.11.1	1387229	Designdeksel: hvit / Blank Toalettsete: hvit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	18920	23650
146.270.FW.1	1387232	Designdeksel: Spesialstål børstet Toalettsete: alpehvit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	19134	23918
146.270.SI.1	1387230	Designdeksel: hvit / Glass Toalettsete: alpehvit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	19134	23918
146.270.SJ.1	1387231	Designdeksel: svart / Glass Toalettsete: alpehvit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	19134	23918

Bestilles i tillegg

- Vanntilkoplingssett

Kan kombineres med

- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 100
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 200
- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree → s. 221


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Velg vanntilkoplingssett etter monteringssituasjon

Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete

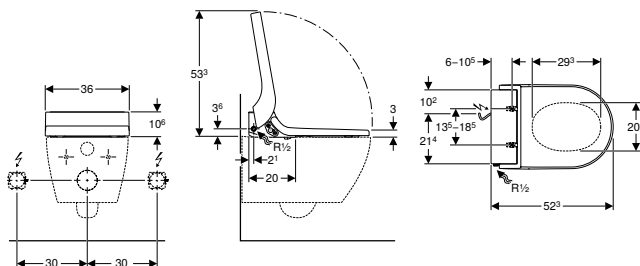

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet
- For senere montering på toalettskål (byttes mot toalettsete)

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturrområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Monteringsmaterieell
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Avkalkningsmiddel 125 ml

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmen for- og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Funksjoner kan utløses med fjernkontroll
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	QuickRelease- hengsler	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.070.11.1	1387233	Designdeksel: hvit / Blank Toalettsete: hvit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, kun toalettlokk	9620	12025

Bestilles i tillegg

- Vanntilkoplingssett

Kan kombineres med

- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 100
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 200
- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree → s. 221

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssystemer → s. 28




- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Velg vanntilkoplingssett etter monteringssituasjon

Designplater

For WC-sett

Designplate for Geberit AquaClean toalettsete


[click & scan](#)

Bruksformål

- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter på innbyggings-sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean 4000 på innbyggings-sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean 5000 og Geberit AquaClean 5000plus på innbyggings-sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter
- For Sigma innbyggings-sisterner 12 cm
- For Twinline innbyggings-sisterner 12 cm (fra produksjonsår 1997 eller fra produksjonsår 1988 med innebygd ombyggingssett til dobbeltskyl)l)
- For Sigma innbyggings-sisterner når den nødvendige hullboringen for vanntilkobling ikke kan utføres (f.eks. leiebolig)
- For fullstendig flislagte overflater

Leveringsomfang

- Deksel
- 4 trykkstag
- Overgangsstykke flat pakning til radial pakning
- Y-grenrør
- Panserslange
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Tilbehørssett kan monteres og demonteres uten skade på fliso-verflaten
- Deksel med integrert betjening for dobbeltskyl)l)
- Overflatejevn betjening
- Betjeningsplate matt forkrommet
- Skjult ført vanntilkobling i dekselet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	a [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.322.11.1	6165804	alpehvit	Høytrykkslaminatplate	1,5	38	59	3592	4490







- For Geberit AquaClean Tuma toalettseteenheter med toalettskåler med en lengde på over 56 cm
- For Geberit AquaClean Tuma toalettseteenheter må du i tillegg bestille tilkoplingsbend med unionmutter art. nr. 147.236.00.1

Tilbehør

Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

			Sigma 12 cm til mars 2013	Sigma 8 cm til mars 2013	Uten ytterør	Synlige sisterner, vann- tilkopling til venstre / i midten / til høyre
						
For Geberit AquaClean 4000						
Designplate	115.322.11.1				✓	
For Geberit AquaClean Tuma WC-sett						
Vanntilkoplingssett	147.034.00.1					✓ ¹⁾
Designplate	115.322.11.1				✓	
For Geberit AquaClean Mera						
Vanntilkoplingssett	147.030.xx.1		✓	✓		

✓ Obligatorisk

¹⁾ Vanntilkopling på siden til venstre, for vanntilkopling på midten bak og på siden til høyre, se valgfritt tilbehør

For komplette toaletter

Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela


[click & scan](#)

Bruksformål

- For skjult tilkobling av elektroniske WC skyllesystemer eller betjeningsplater fra Geberit
- Til tilkobling av Sigma10 og Sigma80 betjeningsplate (byggeår fram til juni 2022)
- Til tilkobling av elektronisk aktivering av skyll med trådforbindelse (fram til juni 2022)
- For tilkobling av Geberit Monolith Plus-moduler (produsert fra 2019 til september 2023)

Egenskaper

- Automatisk aktivering av skyll kan aktiveres
- Strømforsyning via dusj-wc

Tekniske data

Driftsspennning	4,1 V DC
-----------------	----------

Art. nr.

NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

147.039.00.1

2072

2590

Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Bruksformål

- For skjult elektrisk tilkobling av Geberit DuoFresh-modul med manuell utløsning
- For skjult tilkobling av elektroniske WC skyllesystemer eller betjeningsplater fra Geberit
- For tilkobling av Sigma10 og Sigma80 betjeningsplater (fra juli 2022)
- For tilkobling av elektronisk aktivering av skyll med trådforbindelse (fra juli 2022)
- For tilkobling av Geberit Monolith Plus-moduler (produsert fra oktober 2023)

Egenskaper

- Strømforsyning via dusj-wc
- Automatisk skylleaktivering i kombinasjon med elektronisk skylleaktivering
- Automatisk aktivering av luktavtrekket for Geberit DuoFresh-modulen

Tekniske data

Driftsspenning	12 V DC
----------------	---------

Art. nr.

NOK/stk.
Ekskl. mva. NOK/stk.
Inkl. mva.

147.049.00.1

2072

2590

Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

Bruksformål

- For Geberit AquaClean Mera Classic

Egenskaper

- Absorpsjon av sidekrefter

Art. nr. Farge / overflate

NOK/stk.
Ekskl. mva. NOK/stk.
Inkl. mva.

147.042.11.1

alpehvit

2872

3590

For WC-sett**Vanntilkoplingssett for Geberit Sigma synlige sisterner for Geberit AquaClean Tuma toalettseter**

click & scan

Bruksformål

- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter på utenpåliggende sisterner med vanntilkopling til venstre
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter på utenpåliggende sisterner med vanntilkopling i midten bak
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter på utenpåliggende sisterner med vanntilkopling til høyre

Leveringsomfang

- T-rør med utvendige gjenger G 3/8', forkrommet
- Fett kobberrør, 0,5 m, forkrommet
- Tilkoplingsmateriale
- Monteringsmateriell

Art. nr.

NOK/stk.
Ekskl. mva. NOK/stk.
Inkl. mva.

147.034.00.1

775


969



- Ved tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter til Geberit innbyggingssisterner med vanntilkopling i midten må art. nr. 115.438.00.1 bestilles separat
- Ved tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter til Geberit innbyggingssisterner med vanntilkopling til høyre må art. nr. 240.396.00.1 bestilles separat

For WC-sett og komplette toaletter

Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean

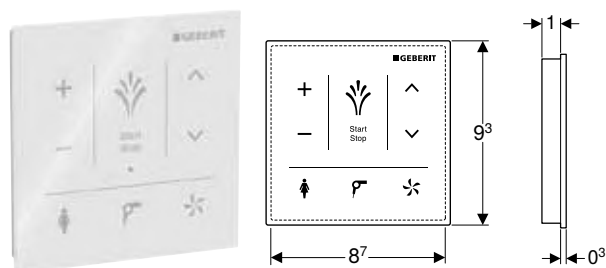

click & scan

Bruksformål

- For manuell, trådløs styring av dusj-wc-funksjonene
- For utenpåliggende montering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter

Tekniske data

Batteritype	CR2032 (3 V)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IPX4
Driftstemperatur	5–40 °C
Relativ luftfuktighet	10–100 %

Egenskaper


- Kapasitivt brukergrensesnitt
- Overflate av glass
- Forbindelse via Bluetooth
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri

Leveringsomfang

- 3 litiumbatterier type CR 2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.038.SI.1	6165805	hvit / Glass	9,3	9,3	3352	4190
147.038.SJ.1	6165806	svart / Glass	9,3	9,3	3352	4190

Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean Sela

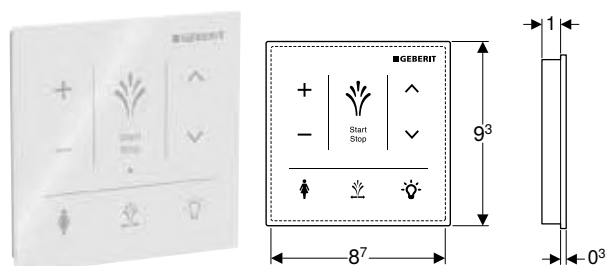

click & scan

Bruksformål

- For manuell, trådløs styring av dusj-wc-funksjonene
- For utenpåliggende montering
- For Geberit AquaClean Sela

Tekniske data

Batteritype	CR2032 (3 V)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IPX4
Driftstemperatur	5–40 °C
Relativ luftfuktighet	10–100 %


Egenskaper

- Kapasitivt brukergrensesnitt
- Overflate av glass
- Forbindelse via Bluetooth
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri

Leveringsomfang

- 3 litiumbatterier type CR 2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.041.SI.1	hvit / Glass	9,3	9,3	3432	4290
147.041.SJ.1	svart / Glass	9,3	9,3	3432	4290

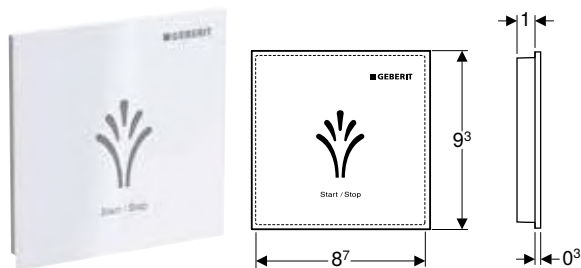Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean

click & scan

Bruksformål

- For utenpåliggende montering
- For Geberit AquaClean Sela
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter
- For berøringsfri styring av dusjtoalettfunksjonene

Tekniske data

Batteritype	CR2032 (3 V)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IPX4
Driftstemperatur	5–40 °C
Relativ luftfuktighet	10–100 %

Egenskaper

- Kapasitivt brukergrensesnitt
- Berøringsfri utløsning
- Overflate av plast
- Forbindelse via Bluetooth
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri

Leveringsomfang

- 3 litiumbatterier type CR 2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.044.00.1	hvit / Plast	3352	4190

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Mera

click & scan

Bruksformål

- For Geberit AquaClean Mera Comfort
- For Geberit AquaClean Mera Classic
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Mera (≥ v 28.0)

Egenskaper

- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Leveringsomfang

- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.840.01.1	6166788	hvit	1192	1490

Tilbehør

- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Mera, gulvstående toalett

click & scan

Bruksformål

- For Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoaletter gulvstående toalett
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Mera (≥ v 28.0)

Leveringsomfang

- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Egenskaper

- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.830.01.1	6166789	hvit	1192	1490

Tilbehør

- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Sela

click & scan

Bruksformål

- Til Geberit AquaClean Sela (fra produksjonsår 2019)
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Sela (≥ v 8.0)

Leveringsomfang

- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Egenskaper

- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.820.01.1	6166791	hvit	1192	1490

Tilbehør

- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Tuma Comfort

click & scan

Bruksformål

- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Tuma (≥ v 13.0)

Leveringsomfang

- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Egenskaper

- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.999.01.1	hvit	1192	1490

Tilbehør

- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Liten fjernkontroll, til Geberit AquaClean

click & scan

Bruksformål

- For Geberit AquaClean Tuma Classic
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Tuma (≥ v 13.0)
- For Geberit AquaClean Alba
- For Geberit AquaClean Cama

Leveringsomfang

- Fjernkontroll
- Batteri
- Veggfeste

Egenskaper

- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.368.01.1	6166792	hvit	872	1090

Tilbehør

- Lite veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 34

Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)

click & scan

Bruksformål

- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Mera (fra produksjonsår 2024)
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Sela (fra produksjonsår 2024)
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Tuma Comfort (fra år 2024)

Leveringsomfang

- Veggfeste
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- For veggmontasje
- Skrudd holder, med magneter
- Tyverisikret

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.086.01.1	hvit	552	690

Lite veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)



click & scan

Bruksformål

- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Alba
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Tuma Classic (fra produksjonsår 2024)
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Cama (fra produksjonsår 2024)

Leveringsomfang

- Veggfeste
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- For veggmontasje
- Skrudd holder, med magneter
- Tyverisikkert

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.076.01.1	hvit	552	690

Y-grenrør for Geberit AquaClean



click & scan

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
241.900.00.1	180	225

Forbruksmateriell

Geberit AquaClean rengjøringsmiddel



click & scan

Bruksformål

- For rengjøring av Geberit AquaClean dusjtoaletter

Leveringsomfang

- Rengjøringsmiddel 500 ml

Egenskaper

- Innhold 500 ml
- Kan tas i bruk straks og ufortynnet
- Miljøvennlig
- Dermatologisk godkjent

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.546.00.1	6165807	79	99

Geberit AquaClean rengjøringssett

[click & scan](#)

Bruksformål

- For rengjøring av Geberit AquaClean dusjtoaletter

Egenskaper

- Kan tas i bruk straks og ufortynnet
- Miljøvennlig
- Dermatologisk godkjent

Leveringsomfang

- Rengjøringsmiddel 500 ml
- Klut

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.547.00.1	6165888	151	189

Bruk Geberit AquaClean rengjøringsmiddel påfyllingspose

[click & scan](#)

Bruksformål

- For rengjøring av Geberit AquaClean dusjtoaletter
- Til påfyll av Geberit AquaClean rengjøringsmiddelflaske

Egenskaper

- Etterfyllingspose 1000 ml
- Kan tas i bruk straks og ufortynnet
- Miljøvennlig
- Dermatologisk godkjent

Leveringsomfang

- Rengjøringsmiddel 1000 ml

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.073.00.1	127	159

Geberit AquaClean avkalkningsmiddel

[click & scan](#)

Bruksformål

- For avkalking av Geberit AquaClean Mera
- For avkalking av Geberit AquaClean Tuma
- For avkalking av Geberit AquaClean Sela
- For avkalking av Geberit AquaClean Alba
- For avkalking av Geberit AquaClean Cama

Leveringsomfang

- Flaske 125 ml

Egenskaper

- Klar til bruk
- For 1 avkalkingssyklus

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.040.00.1	6165809	103	129



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit AquaClean sett avkalkingsmiddel



click & scan

Bruksformål

- For avkalking av Geberit AquaClean Mera
- For avkalking av Geberit AquaClean Tuma
- For avkalking av Geberit AquaClean Sela
- For avkalking av Geberit AquaClean Alba
- For avkalking av Geberit AquaClean Cama

Leveringsomfang

- Sett à 10 stk
- Flaske 125 ml

Egenskaper

- Klar til bruk
- For 10 avkalkingssykluser

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.048.00.1	6166367	792	990



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit type 3 keramikkfilter



click & scan

Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera
- For Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper

- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.999.00.1	6165808	552	690

Aktivt kullfilter for Geberit AquaClean 8000plus toalett-pakkker



click & scan

Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean 8000plus
- For Balena 8000

Leveringsomfang

- Aktivt kullfilter

Egenskaper

- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
250.022.00.1	6165884	351	439

Sett aktivt kullfilter og dusjhoderengjøringsmiddel for Geberit AquaClean 8000plus toalettpakker
[click & scan](#)
Bruksformål

- For Geberit AquaClean 8000plus
- For Balena 8000

Egenskaper

- For ca. 650 bruk
- Dermatologisk godkjent

Art. nr. NRF nr.

240.625.00.1 6165887

Leveringsomfang

- Dusjhoderengjøringsmiddel 400 ml
- Aktivt kullfilter

NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

399 499

Geberit AquaClean 8000plus dusjhoderengjøringsmiddel
[click & scan](#)
Bruksformål

- For Geberit AquaClean 8000plus
- For Balena 8000

Egenskaper

- Innhold 400 ml
- For ca. 650 bruk
- Dermatologisk godkjent

Art. nr. NRF nr.

242.545.00.1 6165885

Leveringsomfang

- Dusjhoderengjøringsmiddel 400 ml

NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

151 189



Geberit ONE

Servanter.....	40
Sortimentsoversikt – Geberit ONE servanter og baderomsmøbler	41
Sortimentsoversikt – Servanttilkobling for håndvask, romsparemodell, til Geberit ONE-servanter, S-lås .	42
Håndvaskservant	44
Servanter	45
Møbelservanter	49
Toppmonterte servanter	54
Sortimentsoversikt – Geberit ONE toppmonterte servanter og baderomsmøbler ..	55
Tilbehør	62
Baderomsmøbler.....	64
Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler	65
Servantunderskap	68
Sideskap	74
Benkeplater	84
Andre baderomsmøbler	91
Tilbehør	91
Speilskap	95
Overflatemonterte speilskap	95
Tilbehør	99
Toaletter.....	100
Vegghengte toaletter	100
Toalettseter	100
Bidéer	101
Veggbidéer	101

Servanter

Sortimentsoversikt – Geberit ONE servanter og baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2025

eberit Norge, versjon: november 2025

				Servanter					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horisontalt utløp									
Uten kranhull				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Med kranhull				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Med to kranhull								505.049.00.1	
Uten kranhull, fraleggingsplass høyre						505.042.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass høyre						505.039.00.1			
Uten kranhull, fraleggingsplass venstre						505.044.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass venstre						505.043.00.1			
Vertikalt utløp									
Uten kranhull				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Med kranhull				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Med to kranhull								505.022.01.5	
Med to skuffer	Med én skuff	Fra side		→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	
Bredde 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Hvit	→ s. 70	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Hvit matt	→ s. 70	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ s. 70	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	Sandgrå	→ s. 70	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Eik	→ s. 70	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Valnøtt hickory	→ s. 70	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	Gråbeige	→ s. 70	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattsvart	→ s. 70	✓					
Bredde 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Hvit	→ s. 70		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Hvit matt	→ s. 70		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ s. 70		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	Sandgrå	→ s. 70		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Eik	→ s. 70		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Valnøtt hickory	→ s. 70		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	Gråbeige	→ s. 70		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattsvart	→ s. 70		✓				
Bredde 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Hvit	→ s. 70			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Hvit matt	→ s. 70			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ s. 70			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	Sandgrå	→ s. 70			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Eik	→ s. 70			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Valnøtt hickory	→ s. 70			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Gråbeige	→ s. 70			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattsvart	→ s. 70			✓			
Bredde 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Hvit	→ s. 70				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Hvit matt	→ s. 70				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ s. 70				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	Sandgrå	→ s. 70				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Eik	→ s. 70				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Valnøtt hickory	→ s. 70				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	Gråbeige	→ s. 70				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattsvart	→ s. 70				✓		

Møbelservanter						
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm		
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1		
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1		
		505.007.00.1				
		505.008.00.1				
		505.009.00.1				
		505.013.00.1				
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5		
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5		
→ s. 52	→ s. 52	→ s. 52	→ s. 52	→ s. 52	Speilskap, utenpåliggende montering	→ s. 95
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
✓						60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm

Geberit Norge, Versjon: november 2025

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Servanter					
		60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horisontalt utløp							
Uten kranhull		505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Med kranhull		505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Med to kranhull						505.049.00.1	
Uten kranhull, fraleggingsplass høyre				505.042.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass høyre				505.039.00.1			
Uten kranhull, fraleggingsplass venstre				505.044.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass venstre				505.043.00.1			
Vertikalt utløp							
Uten kranhull		505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Med kranhull		505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Med to kranhull						505.022.01.5	
Bredde 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	Hvit	→ s. 71				✓
505.265.00.2	505.075.00.2	Hvit matt	→ s. 71				✓
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ s. 71				✓
505.265.00.4	505.075.00.4	Sandgrå	→ s. 71				✓
505.265.00.5	505.075.00.5	Eik	→ s. 71				✓
505.265.00.6	505.075.00.6	Valnøtt hickory	→ s. 71				✓
505.265.00.7	505.075.00.7	Gråbeige	→ s. 71				✓
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattsvart	→ s. 71				✓

Servantkraner ¹⁾

✓ Kompatibel

¹⁾ For servanter uten kranhull; passende Geberit Duofix-element er påkrevd



Sortimentsoversikt – Servanttilkobling for håndvask, romsparemodell, til Geberit ONE-servanter, S-lås

Geberit Norge, oktober 2025

Geberit Norge, oktober 2025

	Servanter med servantunderskap		Servanter	
	Uten overløpshull			
	For stående armaturer	For veggarmaturer	For stående armaturer	For veggarmaturer
				

Servanttilkopling kan demmes opp

152.051.01.1 Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp 	✓	✓ ¹⁾		
152.061.01.1 Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp 	✓	✓ ¹⁾		


✓ Kompatibel

¹⁾ Bestilles separat: 245.900.20.1

Møbelservanter						
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm		
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1		
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1		
		505.007.00.1				
		505.008.00.1				
		505.009.00.1				
		505.013.00.1				
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5		
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5		
						Speilskap, utenpåliggende montering
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm

Håndvaskservant

Geberit ONE håndvaskservant CleanDrain

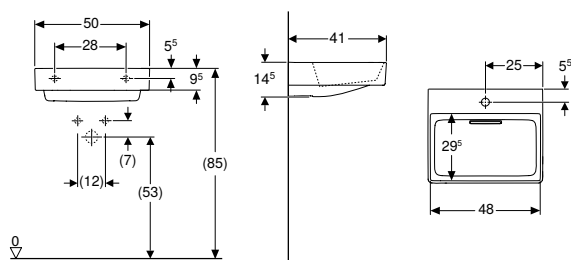

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanddrenering

Leveringsomfang


- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B	Bredde underskap	H	T	Festepunkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.018.00.1	6157452	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Pulverlakkert	Uten	Uten	50	50	14,5	41	2	5315	6644
505.019.00.1	6157453	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Pulverlakkert	Midten	Uten	50	50	14,5	41	2	5315	6644

Tilbehør

- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

Geberit ONE servant

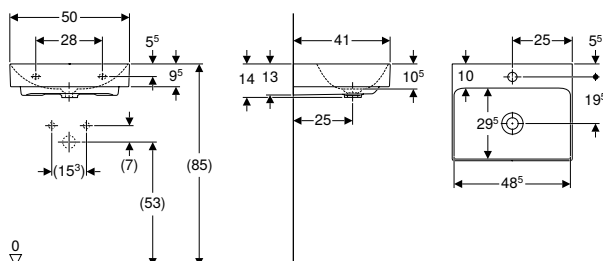

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Avløp midtstilt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B	H	T	Festepunkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.020.01.6	6157455	hvit / KeraTect	Midten	Uten	50	14	41	2	3039	3799
505.021.01.6	6157454	hvit / KeraTect	Uten	Uten	50	14	41	2	3039	3799

Bestilles i tillegg

- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Tilbehør

- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 422




- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter

Servanter

Mix & Match

Geberit ONE servant CleanDrain

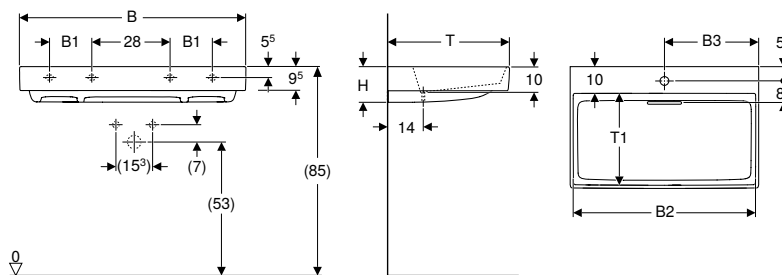
[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanddrenering

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Hårsil med deksel hvit
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Festepunkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm															
505.034.00.1	6157457	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten		57,9	30,1	60	14	48	37	2	5857	7321
505.033.00.1	6157456	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten		57,9		60	14	48	37	2	5857	7321
B / bredde: 75 cm															
505.036.00.1	6157459	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten		72,5	37,5	75	14	48	37	2	7765	9706
505.035.00.1	6157458	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten		72,5		75	14	48	37	2	7765	9706
B / bredde: 90 cm															
505.038.00.1	6157463	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	9357	11696
505.037.00.1	6157461	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	17,2	87,1		90	14	48	37	4	9357	11696
B / bredde: 105 cm															
505.046.00.1	6157464	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Nei	Midten	Uten	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	10408	13010
505.045.00.1	6157462	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Nei	Uten	Uten	18	101,9		105	14	48	37	4	10408	13010
B / bredde: 120 cm															
505.049.00.1	6157467	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Venstre og høyre	Uten	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	12507	15634
505.048.00.1	6157466	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	28	116,5	60	120	14	48	37	4	12507	15634
505.047.00.1	6157465	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	28	116,5		120	14	48	37	4	12507	15634

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør



- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62



- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE servant CleanDrain, avsetningsplass til høyre



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Kranhull Match	Over-løp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Feste-punkter	Avset-tingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.	
B / bredde: 90 cm												
505.039.00.1	6157468	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Venstre	Uten	90	14	48	3	Høyre	9866	12333
505.042.00.1	6157469	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	90	14	48	3	Høyre	9866	12333

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør




- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62



- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanddrenering

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Feste-punkter	Avset-tingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm												
505.043.00.1	6157471	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Høyre	Uten	90	14	48	3	Venstre	9866	12333
505.044.00.1	6157472	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	90	14	48	3	Venstre	9866	12333

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør


- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62



- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE servant

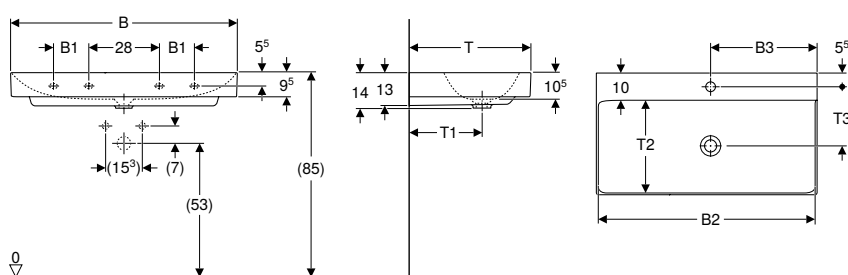

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Avløp midtstilt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under- skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Feste- punk- ter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm																	
505.020.01.1	6157474	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	3518	4398
505.021.01.1	6157473	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten		58,5	30	60	14	48	29	37		2	3518	4398
B / bredde: 75 cm																	
505.020.01.2	6157476	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	5278	6598
505.021.01.2	6157475	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	5278	6598
B / bredde: 90 cm																	
505.020.01.3	6157478	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	6717	8396
505.021.01.3	6157477	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	6717	8396
B / bredde: 105 cm																	
505.020.01.4	6157481	hvit / KeraTect	Nei	Midten	Uten	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	7677	9596
505.021.01.4	6157479	hvit / KeraTect	Nei	Uten	Uten	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	7677	9596
B / bredde: 120 cm																	
505.022.01.5	6157484	hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	9595	11994
505.020.01.5	6157483	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	9595	11994
505.021.01.5	6157482	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	9595	11994

Bestilles i tillegg

- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør

- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 422






- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Møbelservanter

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant CleanDrain



click & scan

Bruksformål

- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Smal kant
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanddrenering

Leveringsomfang

- Møbelservant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avset- tings- plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
505.002.00.1	6157507	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	49	30	60	13	48	Tosidig	6207	7759
505.001.00.1	6157506	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	49		60	13	48	Tosidig	6207	7759
B / bredde: 75 cm													
505.004.00.1	6157509	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	55,5	37	75	13	48	Tosidig	8115	10144
505.003.00.1	6157508	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	55,5		75	13	48	Tosidig	8115	10144
B / bredde: 90 cm													
505.006.00.1	6157422	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	55,5	45	90	13	48	Tosidig	9707	12134
505.005.00.1	6157511	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	55,5		90	13	48	Tosidig	9707	12134
B / bredde: 105 cm													
505.015.00.1	6157513	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Nei	Midten	Uten	55,5	52	105	13	48	Tosidig	10757	13446
505.014.00.1	6157512	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Nei	Uten	Uten	55,5		105	13	48	Tosidig	10757	13446
B / bredde: 119 cm													
505.017.00.1	6157414	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	55,5	59,5	120	13	48	Tosidig	12857	16071
505.016.00.1	6157514	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	55,5		120	13	48	Tosidig	12857	16071

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør




- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62



- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsetningsplass til høyre



click & scan

Bruksformål

- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Smal kant
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang

- Møbelservant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Kranhull Match	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm												
505.007.00.1	6157423	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja Venstre	Uten	54,5	57	90	13,1	48	Høyre	10184	12730
505.008.00.1	6157424	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja Uten	Uten	54,5		90	13,1	48	Høyre	10184	12730

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør




- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62



- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsetningsplass til venstre



click & scan

Bruksformål

- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Smal kant
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanddrenering

Leveringsomfang

- Møbelservant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avset- tings- plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm														
505.009.00.1	6157515	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Høyre	Uten	54,5	33	33	90	13,1	48	Venstre	10184	12730
505.013.00.1	6157516	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	54,5	33	33	90	13,1	48	Venstre	10184	12730

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør




- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62



- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant



click & scan

Bruksformål

- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Avløp midtstilt
- Smal kant

Leveringsomfang

- Møbelservant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Kranhull Match	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetnings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm												
505.010.01.1	6157499	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	50,5	30	60	14	48	Tosidig	3838 4798
505.011.01.1	6157498	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	50,5	30	60	14	48	Tosidig	3838 4798
B / bredde: 75 cm												
505.010.01.2	6157502	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	55	37,5	75	14	48	Tosidig	5598 6998
505.011.01.2	6157501	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	55	37,5	75	14	48	Tosidig	5598 6998
B / bredde: 90 cm												
505.010.01.3	6157425	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	55	45	90	14	48	Tosidig	7037 8796
505.011.01.3	6157503	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	55	45	90	14	48	Tosidig	7037 8796
B / bredde: 105 cm												
505.010.01.4	6157505	hvit / KeraTect	Nei	Midten	Uten	55	52,5	105	14	48	Tosidig	7997 9996
505.011.01.4	6157504	hvit / KeraTect	Nei	Uten	Uten	55	52,5	105	14	48	Tosidig	7997 9996
B / bredde: 119 cm												
505.010.01.5	6157415	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	60	59,5	120	14	48	Tosidig	9916 12395
505.011.01.5	6157416	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	60	59,5	120	14	48	Tosidig	9916 12395

Bestilles i tillegg

- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør

- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktiverting og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 422





- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Toppmonterte servanter

Sortimentsoversikt – Geberit ONE toppmonterte servanter og baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2025

				Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant				
Horisontalt utløp								
Uten kranhull, hvit				505.050.00.1				
Med kranhull, hvit				505.051.00.1				
Uten kranhull, matthvit				505.052.00.1				
Med kranhull, matthvit				505.053.00.1				
Vertikalt utløp								
Uten kranhull, hvit				505.040.01.6				
Med kranhull, hvit				505.041.01.6				
				Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant				
				Utskjæring i midten	Utskjæring venstre	Utskjæring høyre	Utskjæring dobbel	
								
Med to skuffer	Med én skuff	Fra side	→ s. 84	→ s. 84	→ s. 84	→ s. 84		
Bredde 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Hvit høyglans	→ s. 70	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	Hvit matt	→ s. 70	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ s. 70	505.271.00.3				
505.261.00.4	505.071.00.4	Sandgrå	→ s. 70	505.271.00.4				
505.261.00.5	505.071.00.5	Eik	→ s. 70	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	Nøttetre hickory	→ s. 70	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	Gråbeige	→ s. 70	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Hvit høyglans	→ s. 70	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	Hvit matt	→ s. 70	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ s. 70	505.272.00.3				
505.262.00.4	505.072.00.4	Sandgrå	→ s. 70	505.272.00.4				
505.262.00.5	505.072.00.5	Eik	→ s. 70	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	Nøttetre hickory	→ s. 70	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	Gråbeige	→ s. 70	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Hvit høyglans	→ s. 70	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	Hvit matt	→ s. 70	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ s. 70	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	505.073.00.4	Sandgrå	→ s. 70	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	505.073.00.5	Eik	→ s. 70	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	Nøttetre hickory	→ s. 70	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	Gråbeige	→ s. 70	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Hvit høyglans	→ s. 70	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	Hvit matt	→ s. 70	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ s. 70	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	505.074.00.4	Sandgrå	→ s. 70	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	505.074.00.5	Eik	→ s. 70	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	Nøttetre hickory	→ s. 70	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	Gråbeige	→ s. 70	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Hvit høyglans	→ s. 71	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Hvit matt	→ s. 71	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ s. 71	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	Sandgrå	→ s. 71	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	Eik	→ s. 71	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	Nøttetre hickory	→ s. 71	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	Gråbeige	→ s. 71	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattsvart	→ s. 71					

■ GEBERIT 55

Geberit Norge, Versjon: november 2025

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant				
Horisontalt utløp						
Uten kranhull, hvit		505.050.00.1				
Med kranhull, hvit		505.051.00.1				
Uten kranhull, matthvit		505.052.00.1				
Med kranhull, matthvit		505.053.00.1				
Vertikalt utløp						
Uten kranhull, hvit		505.040.01.6				
Med kranhull, hvit		505.041.01.6				
		Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant				
		Utskjæring i midten	Utskjæring venstre	Utskjæring høyre	Utskjæring dobbel	
						
Med fire skuffer		Med to skuffer				
Bredde 135 cm						
505.266.00.1	505.076.00.1	Hvit høyglans	→ s. 73		505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	Hvit matt	→ s. 73		505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	Lava	→ s. 73		505.276.00.3	
505.266.00.4	505.076.00.4	Sandgrå	→ s. 73		505.276.00.4	
505.266.00.5	505.076.00.5	Eik	→ s. 73		505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	Nøttetre hickory	→ s. 73		505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	Gråbeige	→ s. 73		505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	Mattsvart	→ s. 73			


✓ Kompatibel

¹⁾ For servanter uten kranhull; passende Geberit Duofix-element er påkrevd

	Geberit ONE toppmontert servant, firkantet			
	505.023.00.1			
	505.024.00.1			
	505.025.00.1			
	505.026.00.1			
	505.031.01.6			
	505.030.01.6			
	Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet			
	Utskjæring i midten	Utskjæring venstre	Utskjæring høyre	Utskjæring dobbel
				
	505.286.00.1			
	505.286.00.2			
	505.286.00.3			
	505.286.00.4			
	505.286.00.5			
	505.286.00.6			
	505.286.00.7			

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain

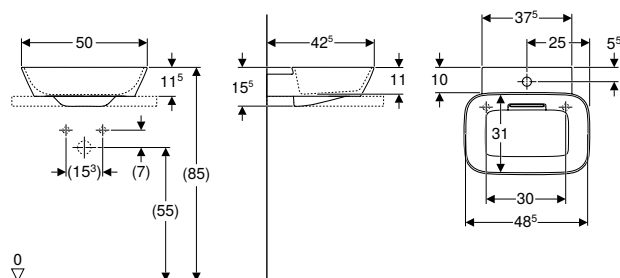

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
505.051.00.1	6157485	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	15,5	42,5	6557	8196
505.053.00.1	6157487	Servant: hvit / Matt Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	15,5	42,5	7352	9190
505.050.00.1	6157486	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	15,5	42,5	6557	8196
505.052.00.1	6157488	Servant: hvit / Matt Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	15,5	42,5	7352	9190

Bestilles i tillegg

- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant → s. 84
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant, bolleservant → s. 86

Kan kombineres med


- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176

Tilbehør

- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain

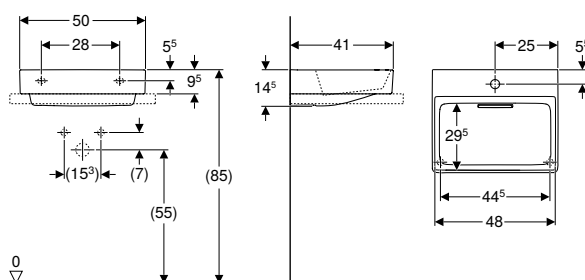

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Kranhull Match	Overløp	H [cm]	T [cm]	Festepunkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
505.024.00.1	6157492	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	14,5	41	2	5665 7081
505.026.00.1	6157494	Servant: hvit / Matt Deksel: hvit / Blank	Ja	Midten	Uten	14,5	41	2	6460 8075
505.023.00.1	6157493	Servant: hvit / KeraTect Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	14,5	41	2	5665 7081
505.025.00.1	6157495	Servant: hvit / Matt Deksel: hvit / Blank	Ja	Uten	Uten	14,5	41	2	6460 8075

Bestilles i tillegg

- Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet → s. 88
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant firkantet → s. 90

Kan kombineres med


- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176

Tilbehør

- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, firkantet

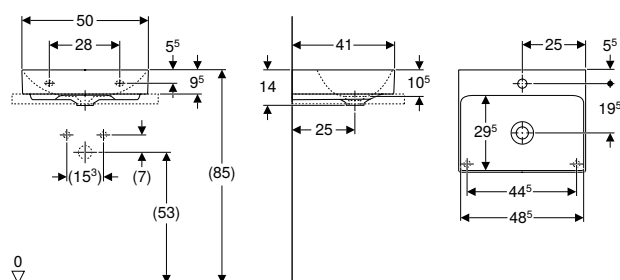

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Avløp midtstilt
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang

- Servant
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
505.030.01.6	6157496	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	14	41	3358	4198
505.031.01.6	6157497	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	14	41	3358	4198

Bestilles i tillegg

- Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet → s. 88
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant firkantet → s. 90
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør

- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 422



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Tilbehør

Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste




click & scan

Egenskaper

- Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.451.11.1	7042407	alpehvit	1159	1449
505.082.14.1	7038036	mattsvart / Easy-to-clean-belegg	1146	1433
505.082.21.1	7038049	krom / Blank	1146	1433
505.082.GH.1	7038056	Børstet krom	1146	1433

Geberit ONE designdeksel for vannlås



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.058.01.1	7042784	hvit / Spesialstålpulverlakkert	7,8	20	6,5	993	1241
505.058.21.1	7042785	Spesialstål børstet	7,8	20	6,5	993	1241

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174

Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler

Geberit Norge, november 2025

				Håndklestang	Geberit skuffeinnsats til øverste skuff					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	
										
Med to skuffer	Med én skuff	Fra side		→ s. 92	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	
Bredde 60 cm										
505.261.00.1	505.071.00.1	Hvit → s. 70		✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Hvit matt → s. 70		✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava → s. 70		✓	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	Sandgrå → s. 70		✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Eik → s. 70		✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Nøttetre → s. 70		✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	Gråbeige → s. 70		✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattsvart → s. 70		✓	✓					
Bredde 75 cm										
505.262.00.1	505.072.00.1	Hvit → s. 70		✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Hvit matt → s. 70		✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava → s. 70		✓		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	Sandgrå → s. 70		✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Eik → s. 70		✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Nøttetre → s. 70		✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	Gråbeige → s. 70		✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattsvart → s. 70		✓		✓				
Bredde 90 cm										
505.263.00.1	505.073.00.1	Hvit → s. 70		✓			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Hvit matt → s. 70		✓			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava → s. 70		✓			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	Sandgrå → s. 70		✓			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Eik → s. 70		✓			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Nøttetre → s. 70		✓			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Gråbeige → s. 70		✓			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattsvart → s. 70		✓			✓			
Bredde 105 cm										
505.264.00.1	505.074.00.1	Hvit → s. 70		✓				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Hvit matt → s. 70		✓				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava → s. 70		✓				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	Sandgrå → s. 70		✓				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Eik → s. 70		✓				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Nøttetre → s. 70		✓				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	Gråbeige → s. 70		✓				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattsvart → s. 70		✓				✓		
Bredde 120 cm										
505.265.00.1	505.075.00.1	Hvit → s. 71		✓					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Hvit matt → s. 71		✓					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava → s. 71		✓					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	Sandgrå → s. 71		✓					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Eik → s. 71		✓					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Nøttetre → s. 71		✓					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	Gråbeige → s. 71		✓					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattsvart → s. 71		✓					✓	

■ GEBERIT 65

Geberit Norge, november 2025



Geberit Norge, november 2025

			Håndklestang	Geberit skuffeinnsats til øverste skuff					
			503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	
									
Bredde 135 cm									
Med fire skuffer		Med to skuffer							
505.266.00.1		505.076.00.1	Hvit → s. 73	✓					
505.266.00.2		505.076.00.2	Hvit matt → s. 73	✓					
505.266.00.3		505.076.00.3	Lava → s. 73	✓					
505.266.00.4		505.076.00.4	Sandgrå → s. 73	✓					
505.266.00.5		505.076.00.5	Eik → s. 73	✓					
505.266.00.6		505.076.00.6	Nøttetre → s. 73	✓					
505.266.00.7		505.076.00.7	Gråbeige → s. 73	✓					
505.266.00.8		505.076.00.8	Mattsvart → s. 73	✓					
Sideskap									
Med to skuffer		Med én skuff							
505.077.00.1		505.078.00.1	Hvit → s. 75						
505.077.00.2		505.078.00.2	Hvit matt → s. 75						
505.077.00.3		505.078.00.3	Lava → s. 75						
505.077.00.4		505.078.00.4	Sandgrå → s. 75						
505.077.00.5		505.078.00.5	Eik → s. 75						
505.077.00.6		505.078.00.6	Nøttetre → s. 75						
505.077.00.7		505.078.00.7	Gråbeige → s. 75						
505.077.00.8		505.078.00.8	Mattsvart → s. 75						
Sideelement									
505.079.00.1			Hvit → s. 75						
505.079.00.2			Hvit matt → s. 75						
505.079.00.3			Lava → s. 75						
505.079.00.4			Sandgrå → s. 75						
505.079.00.5			Eik → s. 75						
505.079.00.6			Nøttetre → s. 75						
505.079.00.7			Gråbeige → s. 75						
505.079.00.8			Mattsvart → s. 75						
✓ Kompatibel									

Servantunderskap

Mix & Match

Geberit ONE underskap til servant, med én skuff



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med én skuff
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm											
505.071.00.1	7042408	hvit / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.2 *	7042409	hvit / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.3	7042411	lava / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.4 *	7042412	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.5	7042413	eik / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.6 *	7042414	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.7 *	7042415	greige / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
505.071.00.8 *	7042416	svart / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6772	8465
Bredde servant: 75 cm											
505.072.00.1	7042417	hvit / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.2 *	7042418	hvit / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.3	7042419	lava / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.4 *	7042421	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.5	7042422	eik / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.6 *	7042423	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.7 *	7042424	greige / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
505.072.00.8 *	7042425	svart / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	7173	8966
Bredde servant: 90 cm											
505.073.00.1	7042426	hvit / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.2 *	7042427	hvit / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.3	7042428	lava / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.4 *	7042429	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.5	7042431	eik / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.6 *	7042432	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.7 *	7042433	greige / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
505.073.00.8 *	7042434	svart / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	8035	10044
Bredde servant: 105 cm											
505.074.00.1	7042435	hvit / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.2 *	7042436	hvit / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.3	7042437	lava / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.4 *	7042438	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.5	7042439	eik / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.6 *	7042441	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.7 *	7042442	greige / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775
505.074.00.8 *	7042443	svart / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8620	10775

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm											
505.075.00.1	7042444	hvit / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.2 *	7042445	hvit / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.3	7042446	lava / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.4 *	7042447	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.5	7042448	eik / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.6 *	7042449	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.7 *	7042451	greige / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584
505.075.00.8 *	7042452	svart / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	9267	11584

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 153
- Geberit iCon Light servant → s. 154
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 156
- Geberit iCon møbelservant → s. 160
- Geberit Acanto servant → s. 109
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 110
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 62
- Geberit ONE servant → s. 48

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer

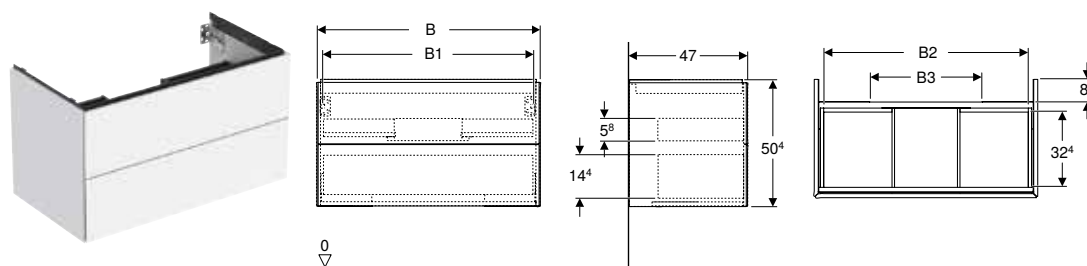

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med to skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm											
505.261.00.1	7042453	hvit / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.2 *	7042454	hvit / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.3	1385898	lava / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.4 *	7042455	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.5	7042456	eik / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.6 *	7042457	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.7 *	7042458	greige / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
505.261.00.8 *	7042459	svart / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8972	11215
Bredde servant: 75 cm											
505.262.00.1	7042461	hvit / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.2 *	7042462	hvit / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.3	7042463	lava / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.4 *	7042464	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.5	7042465	eik / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.6 *	7042466	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.7 *	7042467	greige / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
505.262.00.8 *	7042468	svart / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9900	12375
Bredde servant: 90 cm											
505.263.00.1	7042469	hvit / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.2 *	6157426	hvit / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.3	6157427	lava / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.4 *	7042471	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.5	6157428	eik / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.6 *	6157429	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.7 *	7042472	greige / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
505.263.00.8 *	7042473	svart / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	11138	13923
Bredde servant: 105 cm											
505.264.00.1	7042474	hvit / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.2 *	7042475	hvit / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.3	7042476	lava / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.4 *	7042477	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.5	7042478	eik / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.6 *	7042479	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.7 *	7042481	greige / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695
505.264.00.8 *	7042482	svart / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11756	14695

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm											
505.265.00.1	7042483	hvit / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.2 *	6157417	hvit / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.3	6157418	lava / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.4 *	7042484	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.5	6157419	eik / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.6 *	6157421	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.7 *	7042485	greige / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018
505.265.00.8 *	7042486	svart / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	13614	17018

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 153
- Geberit iCon Light servant → s. 154
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 156
- Geberit iCon møbelservant → s. 160
- Geberit Acanto servant → s. 109
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 110
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75
- Geberit ONE servant → s. 48




Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med to skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 133,2 cm							
505.076.00.1	7042487	hvit / Lakkert høyblank	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.2 *	7042488	hvit / Lakkert matt	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.3	7042489	lava / Lakkert matt	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.4 *	7042491	sandgrå / Lakkert høyblank	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.5	7042492	eik / Melamin trestruktur	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.6 *	7042493	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.7 *	7042494	greige / Lakkert matt	135	26,6	47	11083	13854
505.076.00.8 *	7042495	svart / Lakkert matt	135	26,6	47	11083	13854

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 62
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75




Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med fire skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 133,2 cm							
505.266.00.1	7042496	hvit / Lakkert høyblank	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.2 *	7042497	hvit / Lakkert matt	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.3	7042498	lava / Lakkert matt	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.4 *	7042499	sandgrå / Lakkert høyblank	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.5	7042501	eik / Melamin trestruktur	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.6 *	7042502	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.7 *	7042503	greige / Lakkert matt	135	50,4	47	15470	19338
505.266.00.8 *	7042504	svart / Lakkert matt	135	50,4	47	15470	19338

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Sideskap

Geberit ONE sideskap med én skuff

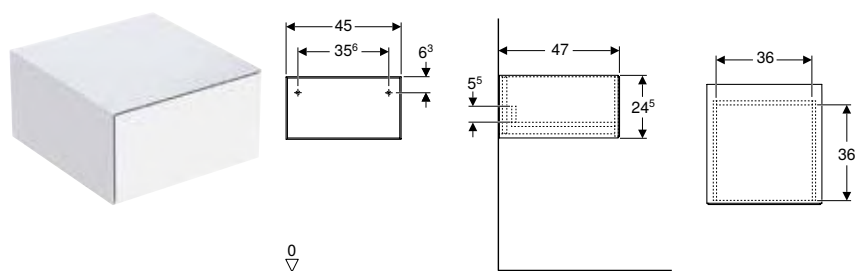

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
505.078.00.1	7042721	hvit / Lakkert høyblank	24,5	47	6465	8081
505.078.00.2 *	7042722	hvit / Lakkert matt	24,5	47	6465	8081
505.078.00.3	7042723	lava / Lakkert matt	24,5	47	6465	8081
505.078.00.4 *	7042724	sandgrå / Lakkert høyblank	24,5	47	6465	8081
505.078.00.5	7042725	eik / Melamin trestruktur	24,5	47	6465	8081
505.078.00.6 *	7042726	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	24,5	47	6465	8081
505.078.00.7 *	7042727	greige / Lakkert matt	24,5	47	6465	8081
505.078.00.8 *	7042728	svart / Lakkert matt	24,5	47	6465	8081

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 94
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 94

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit ONE sideskap med to skuffer

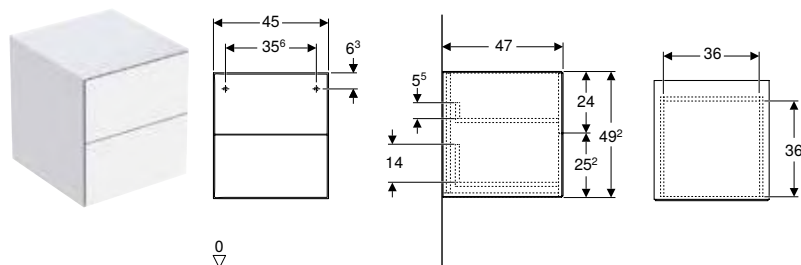

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
505.077.00.1	7042729	hvit / Lakkert høyblank	49,2	47	8928	11160
505.077.00.2 *	7042731	hvit / Lakkert matt	49,2	47	8928	11160
505.077.00.3	7042732	lava / Lakkert matt	49,2	47	8928	11160
505.077.00.4 *	7042733	sandgrå / Lakkert høyblank	49,2	47	8928	11160
505.077.00.5	7042734	eik / Melamin trestruktur	49,2	47	8928	11160
505.077.00.6 *	7042735	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	49,2	47	8928	11160
505.077.00.7 *	7042736	greige / Lakkert matt	49,2	47	8928	11160
505.077.00.8 *	7042737	mattsvart	49,2	47	8928	11160

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 94
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 94
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit ONE sideelement

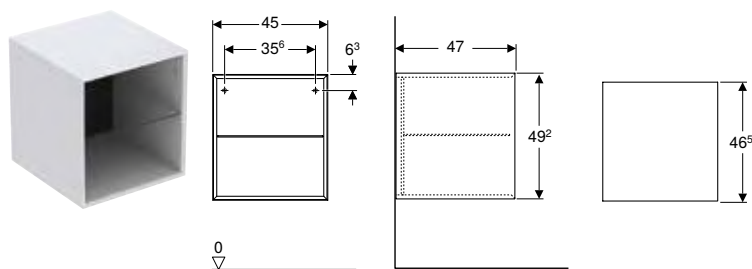

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Veggghengt
- Med flyttbar glasshyll
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
505.079.00.1	7042738	hvit / Lakkert høyblank	49,2	47	6465	8081
505.079.00.2 *	7042739	hvit / Lakkert matt	49,2	47	6465	8081
505.079.00.3	7042741	lava / Lakkert matt	49,2	47	6465	8081
505.079.00.4 *	7042742	sandgrå / Lakkert høyblank	49,2	47	6465	8081
505.079.00.5	7042743	eik / Melamin trestruktur	49,2	47	6465	8081
505.079.00.6 *	7042744	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	49,2	47	6465	8081
505.079.00.7 *	7042745	greige / Lakkert matt	49,2	47	6465	8081
505.079.00.8 *	7042746	mattsvart	49,2	47	6465	8081

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 94
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 94

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit høyskap med én dør

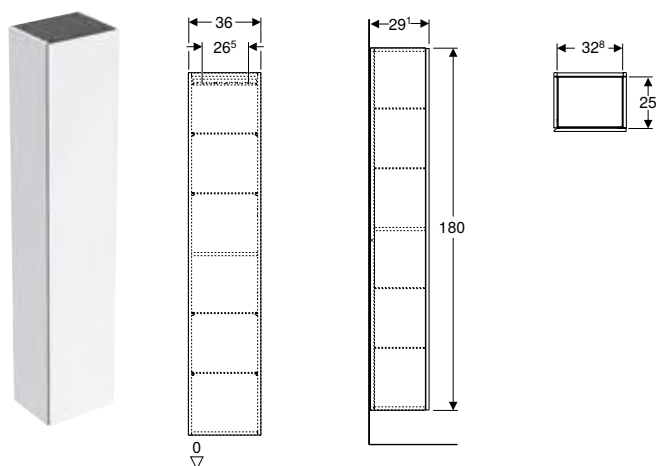

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Høyskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmaterieell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fire flyttbare glasshyller
- Med en fast hylle
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm						
502.316.01.1	7039526	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	29,1	9219	11524
502.316.01.2	7038063	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	29,1	9928	12410
502.316.01.3 *	7039527	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	29,1	9219	11524
502.316.JH.1	7039528	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	29,1	8884	11105
502.316.JK.1	7039529	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	29,1	9219	11524
502.316.JK.2	7039168	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	29,1	9928	12410
502.316.JR.1 *	7039532	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	29,1	9219	11524
505.083.00.8 *	7042718	Hoveddel, Front: svart / Lakkert matt	180	29,1	9066	11333

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit høyskap med én dør og innvendig speil, kompakt dybde

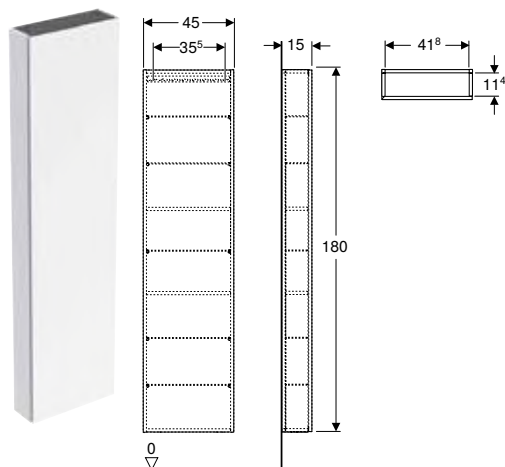

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Høyskap
- 5 glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fem flyttbare glasshyller
- Dør med speil på innsiden
- Med to faste hyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpningsvinkel dør 155°
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.317.01.1	7039533	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	15	9219	11524
502.317.01.2	7038131	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	15	9928	12410
502.317.01.3 *	7039534	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	15	8884	11105
502.317.JH.1	7039535	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	15	8884	11105
502.317.JK.1	7039536	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	15	9219	11524
502.317.JK.2	7039175	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	15	9928	12410
502.317.JL.1 *	7039537	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	180	15	9219	11524
502.317.JR.1 *	7039538	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	15	8884	11105

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit høyskap med to uttrekksskuffer

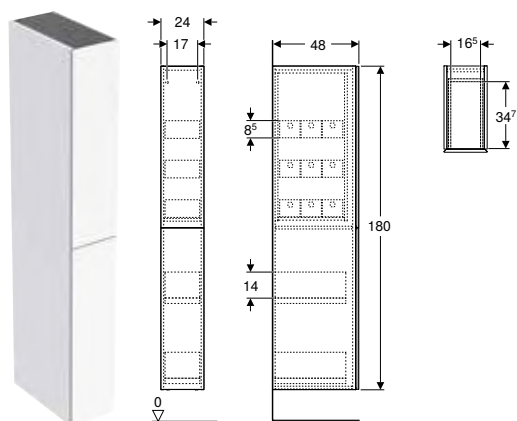

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Høyskap
- 9 oppbevaringsbokser
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Oppbevaringsbokser i tre
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm						
503.011.01.1	7038155	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	48	11189	13986
503.011.01.2	7038182	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	48	11846	14808
503.011.01.3 *	7038187	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	48	11189	13986
503.011.JH.1	7039202	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	48	11189	13986
503.011.JK.1	7039208	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	48	11189	13986
503.011.JK.2	7039215	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	48	11846	14808
503.011.JR.1 *	7039222	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	48	11189	13986

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 416
- Geberit oppbevaringsboks → s. 415

Tilbehør

- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 416
- Geberit oppbevaringsboks → s. 415
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 93

Geberit kvadratisk overskap, med én dør

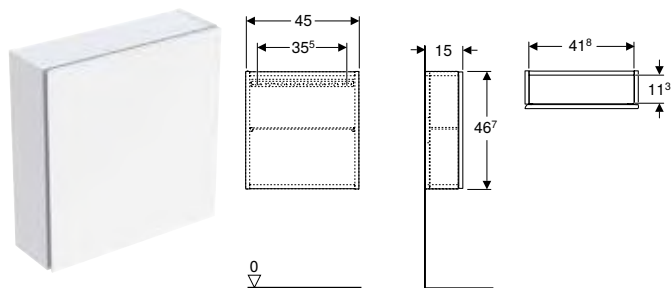

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Glasshylle kan forskyves
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.319.01.1	7039546	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	46,7	15	3560	4450
502.319.01.2	7038133	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	46,7	15	4150	5188
502.319.01.3 *	7039547	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	46,7	15	3560	4450
502.319.JH.1	7039548	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	46,7	15	3560	4450
502.319.JK.1	7039549	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	46,7	15	3560	4450
502.319.JK.2	7039195	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	46,7	15	4150	5188
502.319.JL.1 *	7039551	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	46,7	15	3560	4450
502.319.JR.1 *	7039552	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	15	3560	4450

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulært overskap, med én dør

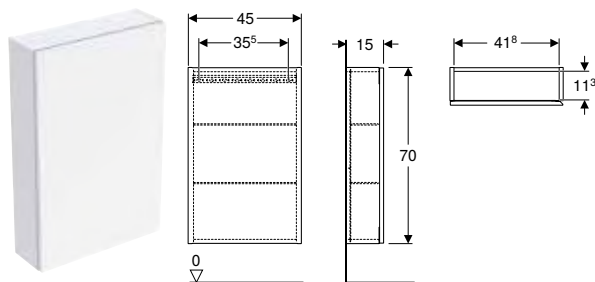

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med to flyttbare glasshyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.318.01.1	7039539	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	70	15	4722	5903
502.318.01.2	7038132	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	70	15	5306	6633
502.318.01.3 *	7039541	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	70	15	4722	5903
502.318.JH.1	7039542	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	70	15	4550	5688
502.318.JK.1	7039543	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	70	15	4722	5903
502.318.JK.2	7039182	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	70	15	5306	6633
502.318.JL.1 *	7039544	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	70	15	4722	5903
502.318.JR.1 *	7039545	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	15	4722	5903

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulær åpen hylle

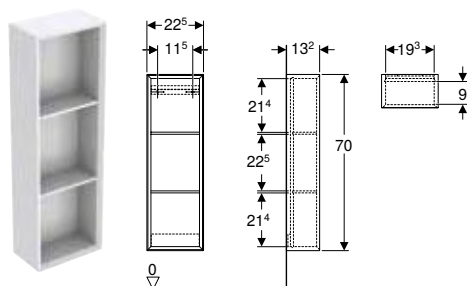

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Med to faste hyller
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.320.01.1	7039553	hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3154	3943
502.320.01.3 *	7039554	hvit / Lakkert matt	70	13,2	3040	3800
502.320.JH.1	7039555	eik / Melamin trestruktur	70	13,2	3040	3800
502.320.JK.1	7039556	lava / Lakkert matt	70	13,2	3154	3943
502.320.JL.1 *	7039557	sandgrå / Lakkert høyblank	70	13,2	3154	3943
502.320.JR.1 *	7039558	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3154	3943

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk åpen hylle

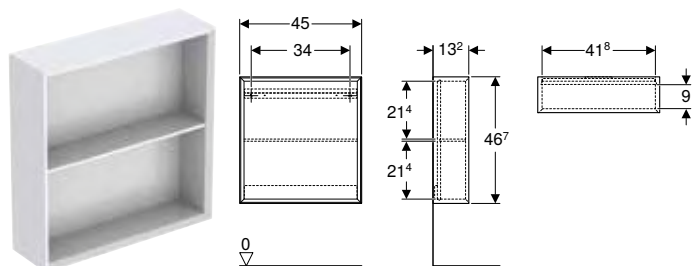

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med en fast hylle
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.323.01.1	7039573	hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2997	3746
502.323.01.3 *	7039574	hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	2888	3610
502.323.JH.1	7039575	eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JK.1	7039576	lava / Lakkert matt	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JL.1 *	7039577	sandgrå / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JR.1 *	7039578	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2997	3746

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulær veggboкс

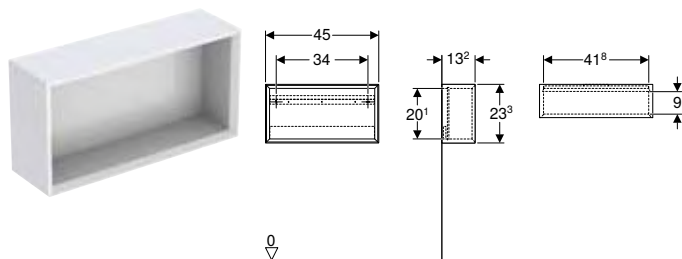

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.01.3 *	7039567	hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JH.1	7039568	eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JK.1	7039569	lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2470	3088
502.322.JL.1 *	7039571	sandgrå / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JR.1 *	7039572	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2470	3088

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk veggboкс

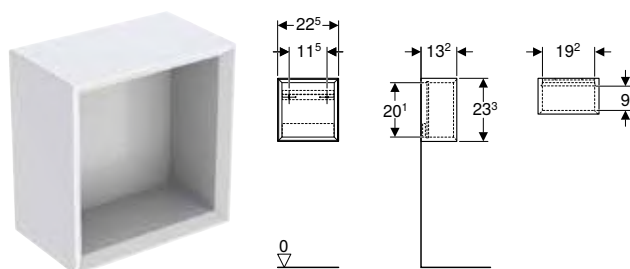

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert




Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.321.01.1	7039559	hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2242	2803
502.321.01.3 *	7039561	hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JH.1	7039562	eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JK.1	7039563	lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JL.1 *	7039564	sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2242	2803
502.321.JR.1 *	7039565	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2161	2701

* Oppdragsrelatert produksjon

Benkeplater

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 59,8 cm									
505.271.00.1 *	7042505	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
505.271.00.2 *	7042506	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
505.271.00.3 *	7042507	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
505.271.00.4 *	7042508	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
505.271.00.5 *	7042509	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
505.271.00.6 *	7042511	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
505.271.00.7 *	7042512	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2691	3364
B / bredde: 74,6 cm									
505.272.00.1 *	7042513	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
505.272.00.2 *	7042514	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
505.272.00.3 *	7042515	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
505.272.00.4 *	7042516	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
505.272.00.5 *	7042517	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
505.272.00.6 *	7042518	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
505.272.00.7 *	7042519	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2971	3714
B / bredde: 89,4 cm									
505.273.00.1 *	7042521	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.273.00.2 *	7042522	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.273.00.3 *	7042523	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.273.00.4 *	7042524	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.273.00.5 *	7042525	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.273.00.6 *	7042526	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.273.00.7 *	7042527	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.1 *	7042528	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.2 *	7042529	hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.3 *	7042531	lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.4 *	7042532	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.5 *	7042533	eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.6 *	7042534	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.293.00.7 *	7042535	greige / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.1 *	7042536	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.2 *	7042537	hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.3 *	7042538	lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.4 *	7042539	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.5 *	7042541	eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.6 *	7042542	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
505.313.00.7 *	7042543	greige / Lakkert matt	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3341	4176
B / bredde: 104,2 cm									
505.274.00.1 *	7042544	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.274.00.2 *	7042545	hvit / Lakkert matt	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.274.00.3 *	7042546	lava / Lakkert matt	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.274.00.4 *	7042547	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.274.00.5 *	7042548	eik / Melamin trestruktur	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.274.00.6 *	7042549	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.274.00.7 *	7042551	greige / Lakkert matt	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3527	4409
505.294.00.1 *	7042552	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409
505.294.00.2 *	7042553	hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.294.00.3 *	7042554	lava / Lakkert matt	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409
505.294.00.4 *	7042555	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409
505.294.00.5 *	7042556	eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409
505.294.00.6 *	7042557	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409
505.294.00.7 *	7042558	greige / Lakkert matt	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.1 *	7042559	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.2 *	7042561	hvit / Lakkert matt	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.3 *	7042562	lava / Lakkert matt	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.4 *	7042563	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.5 *	7042564	eik / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.6 *	7042565	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
505.314.00.7 *	7042566	greige / Lakkert matt	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3527	4409
B / bredde: 119 cm									
505.275.00.1 *	7042567	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.275.00.2 *	7042568	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.275.00.3 *	7042569	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.275.00.4 *	7042571	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.275.00.5 *	7042572	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.275.00.6 *	7042573	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.275.00.7 *	7042574	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	4084	5105
505.295.00.1 *	7042575	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	4084	5105
505.295.00.2 *	7042576	hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,4	3,7	47,3	4084	5105
505.295.00.3 *	7042577	lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	4084	5105
505.295.00.4 *	7042578	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	4084	5105
505.295.00.5 *	7042579	eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	4084	5105
505.295.00.6 *	7042581	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	4084	5105
505.295.00.7 *	7042582	greige / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.1 *	7042583	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.2 *	7042584	hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.3 *	7042585	lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.4 *	7042586	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.5 *	7042587	eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.6 *	7042588	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.315.00.7 *	7042589	greige / Lakkert matt	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.1 *	7042591	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.2 *	7042592	hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.3 *	7042593	lava / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.4 *	7042594	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.5 *	7042595	eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.6 *	7042596	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
505.335.00.7 *	7042597	greige / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	4084	5105
B / bredde: 133,8 cm									
505.276.00.1 *	7042598	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801
505.276.00.2 *	7042599	hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801
505.276.00.3 *	7042601	lava / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801
505.276.00.4 *	7042602	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801
505.276.00.5 *	7042603	eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801
505.276.00.6 *	7042604	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801
505.276.00.7 *	7042605	greige / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4641	5801

* Oppdragsrelatert produksjon

Bestilles i tillegg



- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant, bolleservant



click & scan

Bruksformål

- For montering på et Geberit ONE, Acanto, iCon servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen steinvare
-----------	--------------------

Egenskaper

- Ripefast
- Fuktbestandig

Leveringsomfang

- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 119 cm									
505.105.00.1 *	7042606	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Midten	46,6	2	47,3	21596	26995
505.105.00.2 *	7042607	svart marmorlook / Matt	Ja	Midten	46,6	2	47,3	21596	26995
505.125.00.1 *	7042608	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Venstre	22,3	2	47,3	21596	26995
505.125.00.2 *	7042609	svart marmorlook / Matt	Ja	Venstre	22,3	2	47,3	21596	26995
505.145.00.1 *	7042611	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Høyre	70,9	2	47,3	21596	26995
505.145.00.2 *	7042612	svart marmorlook / Matt	Ja	Høyre	70,9	2	47,3	21596	26995
505.175.00.1 *	7042613	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	2	47,3	21596	26995
505.175.00.2 *	7042614	svart marmorlook / Matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	2	47,3	21596	26995

* Oppdragsrelatert produksjon

Bestilles i tillegg


- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet

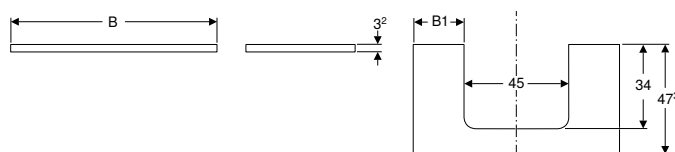

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Fuktbestandig

Leveringsomfang

- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	7042615	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
505.282.00.2 *	7042616	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
505.282.00.3 *	7042617	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
505.282.00.4 *	7042618	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
505.282.00.5 *	7042619	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
505.282.00.6 *	7042621	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
505.282.00.7 *	7042622	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	14,8	3,2	47,3	2971	3714
B / bredde: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	7042623	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.283.00.2 *	7042624	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.283.00.3 *	7042625	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.283.00.4 *	7042626	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.283.00.5 *	7042627	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.283.00.6 *	7042628	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.283.00.7 *	7042629	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	22,2	3,2	47,3	3341	4176
505.303.00.1 *	7042631	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,2	3341	4176
505.303.00.2 *	7042632	hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	3341	4176
505.303.00.3 *	7042633	lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	3341	4176
505.303.00.4 *	7042634	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	3341	4176
505.303.00.5 *	7042635	eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	3341	4176
505.303.00.6 *	7042636	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	3341	4176
505.303.00.7 *	7042637	greige / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.1 *	7042638	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.2 *	7042639	hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.3 *	7042641	lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.4 *	7042642	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.5 *	7042643	eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.6 *	7042644	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
505.323.00.7 *	7042645	greige / Lakkert matt	Ja	Høyre	31,6	3,2	47,3	3341	4176
B / bredde: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	7042646	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.284.00.2 *	7042647	hvit / Lakkert matt	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.284.00.3 *	7042648	lava / Lakkert matt	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.284.00.4 *	7042649	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.284.00.5 *	7042651	eik / Melamin trestruktur	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.284.00.6 *	7042652	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.284.00.7 *	7042653	greige / Lakkert matt	Nei	Midten	29,6	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.1 *	7042654	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.2 *	7042655	hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.3 *	7042656	lava / Lakkert matt	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.4 *	7042657	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.5 *	7042658	eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.6 *	7042659	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.304.00.7 *	7042661	greige / Lakkert matt	Nei	Venstre	12,5	3,2	47,3	3527	4409
505.324.00.1 *	7042662	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409
505.324.00.2 *	7042663	hvit / Lakkert matt	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409
505.324.00.3 *	7042664	lava / Lakkert matt	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409
505.324.00.4 *	7042665	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409
505.324.00.5 *	7042666	eik / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.324.00.6 *	7042667	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409
505.324.00.7 *	7042668	greige / Lakkert matt	Nei	Høyre	46,7	3,2	47,3	3527	4409
B / bredde: 119 cm									
505.285.00.1 *	7042669	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.285.00.2 *	7042671	hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.285.00.3 *	7042672	lava / Lakkert matt	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.285.00.4 *	7042673	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.285.00.5 *	7042674	eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.285.00.6 *	7042675	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.285.00.7 *	7042676	greige / Lakkert matt	Ja	Midten	37	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.1 *	7042677	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.2 *	7042678	hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.3 *	7042679	lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.4 *	7042681	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.5 *	7042682	eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.6 *	7042683	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,5	3,2	47,3	4084	5105
505.305.00.7 *	7042684	greige / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.1 *	7042685	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.2 *	7042686	hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.3 *	7042687	lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.4 *	7042688	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.5 *	7042689	eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.6 *	7042691	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.325.00.7 *	7042692	greige / Lakkert matt	Ja	Høyre	61,2	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.1 *	7042693	hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.2 *	7042694	hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.3 *	7042695	lava / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.4 *	7042696	sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.5 *	7042697	eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.6 *	7042698	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
505.345.00.7 *	7042699	greige / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	8	3,2	47,3	4084	5105
B / bredde: 133,8 cm									
505.286.00.1 *	7042701	hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801
505.286.00.2 *	7042702	hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801
505.286.00.3 *	7042703	lava / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801
505.286.00.4 *	7042704	sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801
505.286.00.5 *	7042705	eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801
505.286.00.6 *	7042706	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801
505.286.00.7 *	7042707	greige / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	10,3	3,2	47,3	4641	5801

* Oppdragsrelatert produksjon

Bestilles i tillegg



- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilhører servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant firkantet



click & scan

Bruksformål

- For montering på et Geberit ONE, Acanto, iCon servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen steinvare
-----------	--------------------

Egenskaper

- Ripefast
- Fuktbestandig

Leveringsomfang

- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 119 cm									
505.115.00.1 *	7042708	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Midten	37	2	47,3	21596	26995
505.115.00.2 *	7042709	svart marmorlook / Matt	Ja	Midten	37	2	47,3	21596	26995
505.135.00.1 *	7042711	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Venstre	12,8	2	47,3	21596	26995
505.135.00.2 *	7042712	svart marmorlook / Matt	Ja	Venstre	12,8	2	47,3	21596	26995
505.155.00.1 *	7042713	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Høyre	69,2	2	47,3	21596	26995
505.155.00.2 *	7042714	svart marmorlook / Matt	Ja	Høyre	69,2	2	47,3	21596	26995
505.165.00.1 *	7042715	hvitt marmorlook / Matt	Ja	Venstre og høyre	8	2	47,3	21596	26995
505.165.00.2 *	7042716	svart marmorlook / Matt	Ja	Venstre og høyre	8	2	47,3	21596	26995

* Oppdragsrelatert produksjon

Bestilles i tillegg


- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Andre baderomsmøbler

Geberit vegghylle

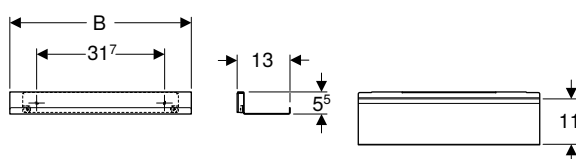

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Leveringsomfang

- Vegghylle
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	755	944
502.326.JK.1	7039601	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
502.326.JL.1	7039602	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JK.1	7039604	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JL.1	7039605	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	971	1214

Tilbehør

Geberit skuffeinnsats til øverste skuff



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang


- Skuffeinnsats
- Deksel

Tekniske data

Materiale	Bambus
-----------	--------

Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	699	874
502.350.00.1	7039936	75	838	1048
502.351.00.1	7039937	90	1006	1258
502.352.00.1	7039938	105	1208	1510
502.353.00.1	7039939	120	1447	1809
502.354.00.1	7039947	135	1739	2174

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål

- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang


- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.14.1	7039155	mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.21.1	7039162	krom / Blank	40	0,8	7,2	445	556
503.012.JK.1	7039228	lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper

- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang


- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	III	≤ 1	1057	1321

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65
- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 40 cm



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE- og Variform-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper

- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang


- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.032.00.1	7042772	40	III	≤ 1	1139	1424

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit VariForm baderomsmøbler
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit stikkontaktelement med støpsel



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz

Leveringsomfang



- Stikkontaktelement med støpsel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	Stikkontakt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	CEE 7/4	1077	1346



- Forutsetningen for at du kan installere stikkontaktelement, er at det allerede er stikkontakt i området bak servantunderskapet

Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul



click & scan

Bruksformål

- For Geberit iCon, Acanto og ONE servantunderskap i kombinasjon med Geberit ONE speilskap med ComfortLight

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikkontakt i toppskuffen
- Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Leveringsomfang

- Stikkontaktelement
- Lyslist
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stikkontakt	Til servantunderskap med bredde [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	33,2	CEE 7/4	60	4003	5004
505.093.00.2	7042777	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	4156	5195
505.095.00.2	7042778	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	4310	5388




Kan kombineres med

- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 95
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 96
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 97
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 98



- Forutsetningen for at du kan installere Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul, er at det allerede er strømtilkobling i området bak servantunderskapet

Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE sideskap

Tekniske data

Materiale	Glass
-----------	-------

Egenskaper




- Ripefast
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.082.00.1	7042782	hvit / Glass	45	0,6	46,5	616	770
505.082.00.2	7042783	lava / Glass	45	0,6	46,5	616	770

Kan kombineres med

- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE sideskap

Tekniske data

Materiale	Porselen steinvare
-----------	--------------------

Egenskaper

- Ripefast
- Fuktbestandig

Leveringsomfang

- Antisklimatte

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.080.00.1	7042781	svart marmorlook / Matt	45	0,4	46,5	2155	2694


Kan kombineres med

- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Speilskap

Overflatemonterte speilskap

Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm

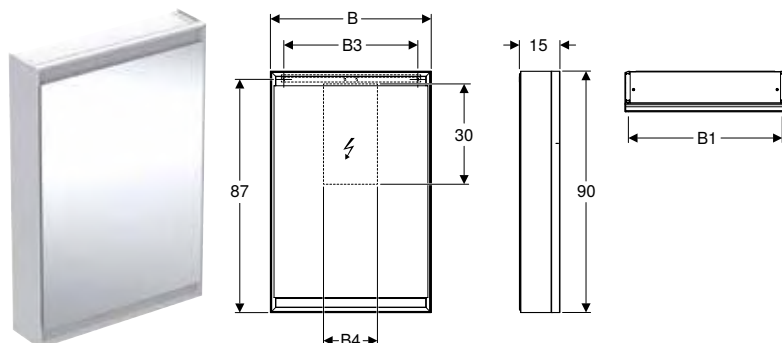

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespennning	230 V AC
Driftsspennning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med én dør
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inn- gangs- strøm [W]	Dør	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
505.810.00.1	7042747	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	18426	23033
505.811.00.1	7042748	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	18426	23033
505.810.00.2	7042749	hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	18426	23033
505.811.00.2	7042751	hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	18426	23033

Kan kombineres med

- Geberit stikkcontactelement med ComfortLight-modul → s. 93


Tilbehør

- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 99
- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99



- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm

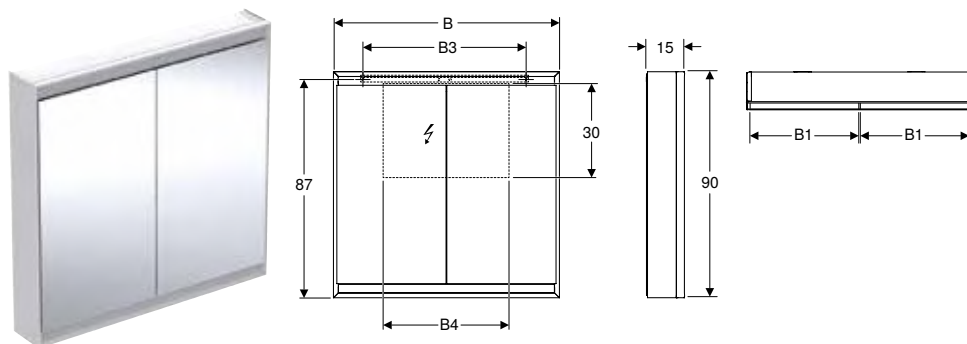

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inngangs- strøm [W]	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm												
505.812.00.1	7042752	Eloksert aluminium	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	19634	24543
505.812.00.2	7042756	hvit / Pulverlakkert aluminium	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	22957	28696
B / bredde: 90 cm												
505.813.00.1	7042753	Eloksert aluminium	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	19634	24543
505.813.00.2	7042757	hvit / Pulverlakkert aluminium	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	22957	28696
B / bredde: 105 cm												
505.814.00.1	7042754	Eloksert aluminium	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	21145	26431
505.814.00.2	7042758	hvit / Pulverlakkert aluminium	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	25676	32095
B / bredde: 120 cm												
505.815.00.1	7042755	Eloksert aluminium	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	21145	26431
505.815.00.2	7042759	hvit / Pulverlakkert aluminium	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	25676	32095

Kan kombineres med


- Geberit stikk Kontaktelement med ComfortLight-modul → s. 93

Tilbehør

- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 99
- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99



- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

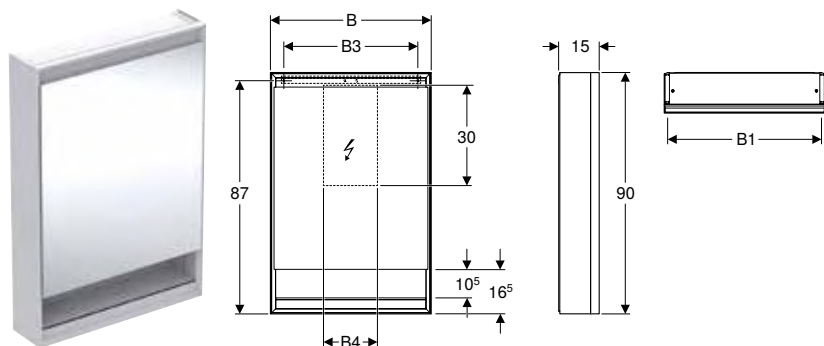Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm**Tekniske data**

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med én dør
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T Beskyt- telse- sklasse	Inn- gangs- strøm [W]	Dør	Lysstrøm (maks./over/ under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
505.830.00.1	7042761	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60 Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	18426	23033
505.831.00.1	7042762	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60 Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	18426	23033
505.830.00.2	7042763	hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60 Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	18426	23033
505.831.00.2	7042764	hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60 Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	18426	23033

Kan kombineres med

- Geberit stikk Kontaktelement med ComfortLight-modul → s. 93


Tilbehør

- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 99
- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99



- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm

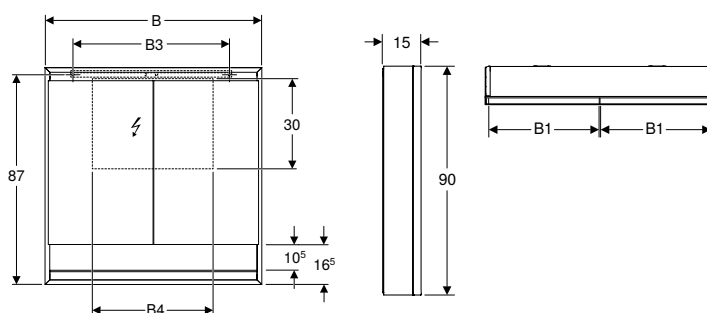

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inn- gangs- strøm [W]	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm													
505.832.00.1	7042765	Eloksert aluminium	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	19634	24543
505.832.00.2	7042768	hvit / Pulverlakkert aluminium	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	21145	26431
B / bredde: 90 cm													
505.833.00.1	7042766	Eloksert aluminium	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	19634	24543
505.833.00.2	7042769	hvit / Pulverlakkert aluminium	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	22957	28696
B / bredde: 105 cm													
505.834.00.1	7042767	Eloksert aluminium	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	21145	26431
505.834.00.2	7042771	hvit / Pulverlakkert aluminium	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	22957	28696
B / bredde: 120 cm													
505.835.00.1	7042786	Eloksert aluminium	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	25676	32095
505.835.00.2	7042787	hvit / Pulverlakkert aluminium	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	25676	32095

Kan kombineres med

- Geberit stikkontakttelement med ComfortLight-modul → s. 93

Tilbehør


- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 99
- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99



- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Tilbehør

Geberit magnetholder




click & scan

Egenskaper

- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10	2	0,5	372	465

Geberit forstørrelsesspeil

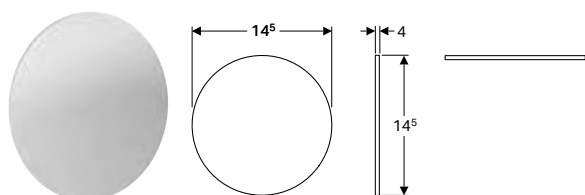


click & scan

Egenskaper

- Med tre gangers forstørrelse
- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	388	485

Geberit ONE håndtak til speildør

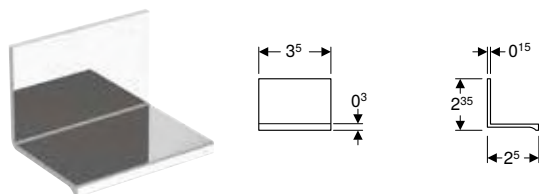

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE speilskap

Leveringsomfang


- Håndtak, blankt forkrommet
- Montasjemateriale

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.619.00.1	7042774	3,5	2,35	2,5	179	224

Toaletter

Vegghengte toaletter

Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

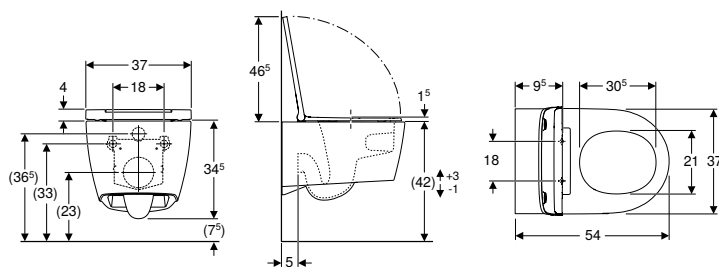
[click & scan](#)

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porcelen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Høydejustérbar, øverste porcelenskant 41-45 cm
- Skyller med 4 l
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Hengsler av metall
- Smal design

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Lydisoleringssett
- Koplingssett
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Hengsel- materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.201.01.1	6122444	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit	37	34,5	54	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Metal	8152	10190
500.202.01.1	6122445	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: krom / Blank	37	34,5	54	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Metal	8472	10590
500.202.JT.1	6123077	Toalettskål: hvit / Matt Designdeksel: hvit	37	34,5	54	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Metal	9512	11890

Kan kombineres med

- Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 22

Toalettseter

Geberit ONE toalettsete

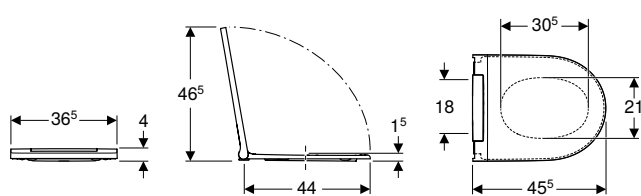
[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	18 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Toalettsete av Duroplast
- Smal design
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Plasthengsler
- Festebolter i syrefast stål

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
243.989.11.2	6191616	alpehvit / Blank	36,5	4	45,5	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	2048	2560
243.989.21.2	6191615	krom / Blank	36,5	4	45,5	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	2152	2690
243.989.JT.2	6123078	hvit / Matt	36,5	4	45,5	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	2552	3190

Bidéer

Veggbidéer

Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering

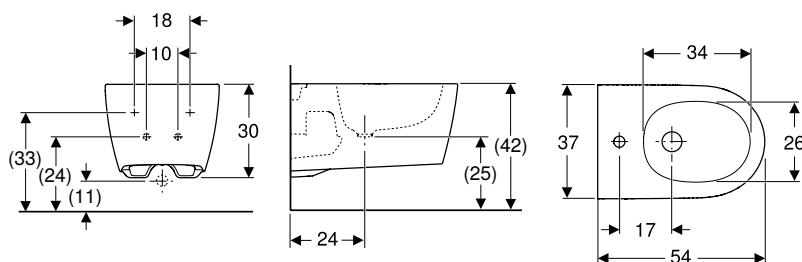

click & scan

Bruksformål

- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult vanntilkopling
- Skjult montering
- Skjult feste
- Smal design

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Lydisoleringssett
- Tilkoblingssett med Clou-vasktilkobling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.690.01.1	6102847	hvit / KeraTect	Skjult	37	30	54	5359	6699
500.690.JT.1	6103521	hvit / Matt	Skjult	37	30	54	6721	8401

Kan kombineres med

- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 100



Geberit Acanto

Servanter.....	104
Sortimentoversikt – Geberit Acanto servanter og servantunderskap	105
Sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell	106
Servanter	108
Servanter	109
Dobbelservanter	112
Baderomsmøbler.....	114
Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel	115
Servantunderskap	118
Sideskap	124
Andre baderomsmøbler	131
Tilbehør	132
Toaletter.....	135
Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør .	135
Vegghengte toaletter	136
Gulvstående toaletter forhøyet.....	137
Toalettseter	137
Bidéer	138
Veggbidéer	138

Servanter

Sortimentoversikt – Geberit Acanto servanter og servantunderskap

Geberit Norge, Versjon: november 2025

					Servanter			
					40 cm	45 cm	60 cm	
Hvitt, kranhull i midten, synlig overløp						500.636.01.2	500.620.01.2	
KeraTect, kranhull i midten, synlig overløp						500.636.01.8	500.620.01.8	
Hvitt, uten kranhull, synlig overløp								
KeraTect, uten kranhull, synlig overløp								
Hvitt, kranhull til høyre, uten overløp					500.635.01.2			
KeraTect, kranhull til høyre, uten overløp					500.635.01.8			
Hvitt, uten kranhull, uten overløp								
KeraTect, uten kranhull, uten overløp								
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp								
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp								
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, uten overløp								
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, uten overløp								
								
					→ s. 108	→ s. 108	→ s. 109	
Bredde servant 40 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én dør	503.001.01.1		Hvit	→ s. 118	✓			
	503.001.01.2		Hvit matt	→ s. 118	✓			
	503.001.01.3		Hvit glass	→ s. 118	✓			
	503.001.JH.1		Eik	→ s. 118	✓			
	503.001.JK.1		Lava matt	→ s. 118	✓			
	503.001.JK.2		Lava glass	→ s. 118	✓			
	503.001.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 118	✓			
Bredde servant 45 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff	503.002.01.1		Hvit	→ s. 119		✓		
	503.002.01.2		Hvit matt	→ s. 119	✓			
	503.002.01.3		Hvit glass	→ s. 119	✓			
	503.002.JH.1		Eik	→ s. 119	✓			
	503.002.JK.1		Lava matt	→ s. 119	✓			
	503.002.JK.2		Lava glass	→ s. 119	✓			
	503.002.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 119	✓			
Bredde servant 60 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.003.01.1		Hvit	→ s. 120			✓	
	503.003.01.2		Hvit matt	→ s. 120		✓		
	503.003.01.3		Hvit glass	→ s. 120		✓		
	503.003.JH.1		Eik	→ s. 120		✓		
	503.003.JK.1		Lava matt	→ s. 120		✓		
	503.003.JK.2		Lava glass	→ s. 120		✓		
	503.003.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 120		✓		
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde	503.008.01.1		Hvit	→ s. 122				
	503.008.01.2		Hvit matt	→ s. 122				
	503.008.01.3		Hvit glass	→ s. 122				
	503.008.JH.1		Eik	→ s. 122				
	503.008.JK.1		Lava matt	→ s. 122				
	503.008.JK.2		Lava glass	→ s. 122				
	503.008.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 122				
Bredde servant 75 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.004.01.1		Hvit	→ s. 120				
	503.004.01.2		Hvit matt	→ s. 120				
	503.004.01.3		Hvit glass	→ s. 120				
	503.004.JH.1		Eik	→ s. 120				
	503.004.JK.1		Lava matt	→ s. 120				
	503.004.JK.2		Lava glass	→ s. 120				
	503.004.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 120				

■ GEBERIT 105


Geberit Norge, Versjon: november 2025

					Servanter			
					40 cm	45 cm	60 cm	
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde	503.009.01.1		Hvit	→ s. 122				
	503.009.01.2		Hvit matt	→ s. 122				
	503.009.01.3		Hvit glass	→ s. 122				
	503.009.JH.1		Eik	→ s. 122				
	503.009.JK.1		Lava matt	→ s. 122				
	503.009.JK.2		Lava glass	→ s. 122				
	503.009.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 122				
Bredde servant 90 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.005.01.1		Hvit	→ s. 120				
	503.005.01.2		Hvit matt	→ s. 120				
	503.005.01.3		Hvit glass	→ s. 120				
	503.005.JH.1		Eik	→ s. 120				
	503.005.JK.1		Lava matt	→ s. 121				
	503.005.JK.2		Lava glass	→ s. 121				
	503.005.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 121				
Bredde servant 120 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.006.01.1		Hvit	→ s. 121				
	503.006.01.2		Hvit matt	→ s. 121				
	503.006.01.3		Hvit glass	→ s. 121				
	503.006.JH.1		Eik	→ s. 121				
	503.006.JK.1		Lava matt	→ s. 121				
	503.006.JK.2		Lava glass	→ s. 121				
	503.006.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 121				
Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer	503.007.01.1		Hvit	→ s. 123				
	503.007.01.2		Hvit matt	→ s. 123				
	503.007.01.3		Hvit glass	→ s. 123				
	503.007.JH.1		Eik	→ s. 123				
	503.007.JK.1		Lava matt	→ s. 123				
	503.007.JK.2		Lava glass	→ s. 123				
	503.007.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 123				

✓ Kompatibel

Sortimentsoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell


Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Servanter med servantunderskap					Dobbelservanter med servantunderskap	
		Med overløpshull			Uten overløpshull		Med overløpshull	
		For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarmaturer	For to stående armaturer	For veggarmaturer	For stående armaturer	For veggarmaturer
D, ø / utvendig diameter (mm)								
Servanttilkopling kan demmes opp								
152.073.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening	 32 mm	✓	✓	✓			✓	✓
152.075.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening	 40 mm	✓	✓	✓			✓	✓
Servanttilkopling kan ikke demmes opp								
152.091.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel	 32 mm				✓	✓		
152.092.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel	 40 mm				✓	✓		

✓ Kompatibel

Servanter

Geberit Acanto servant kranhull høyre

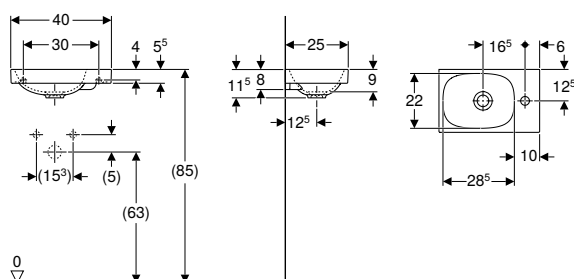

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm								
500.635.01.2	6159113	hvit	Høyre	Uten	11,5	25	1267	1584
500.635.01.8	6159112	hvit / KeraTect	Høyre	Uten	11,5	25	1935	2419


Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én dør → s. 118

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 418

Geberit Acanto servant

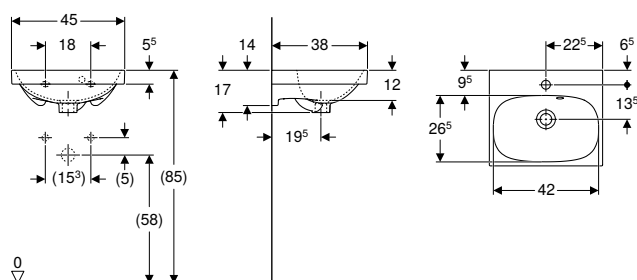

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Overløp asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm								
500.636.01.2	6159019	hvit	Midten synlig, symmetrisk		17	38	1502	1878
500.636.01.8	6159016	hvit / KeraTect	Midten synlig, symmetrisk		17	38	2169	2711

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff → s. 119


Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 418

Servanter

Mix & Match

Geberit Acanto servant

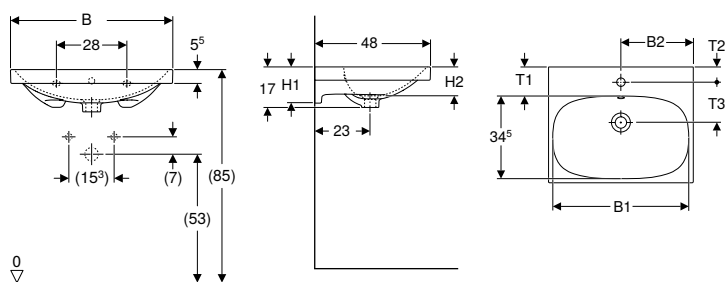

click & scan

Tekniske data

Materiale			Porselen														
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde under- skap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm																	
500.620.01.2	6159017	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2201	2751
500.620.01.8	6159014	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2868	3585
B / bredde: 120 cm																	
501.880.00.1	6157061	hvit	Ja	Venstre og høyre	synlig, symmetrisk	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	6996	8745
501.880.00.2	6157062	hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	synlig, symmetrisk	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	7721	9651
501.880.00.5 *	6157065	hvit	Ja	Venstre og høyre	Uten	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	6996	8745
501.880.00.6 *	6157066	hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	7721	9651
501.880.00.3 *	6157063	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	117		119	17	15,5	13	48	12			6996	8745
501.880.00.4 *	6157064	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	117		119	17	15,5	13	48	12			7721	9651
501.880.00.7 *	6157067	hvit	Ja	Uten	Uten	117		119	17	15,5	13	48	12			6996	8745
501.880.00.8 *	6157068	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	117		119	17	15,5	13	48	12			7721	9651

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68

Tilbehør


- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit Acanto servant med avsetningsplass

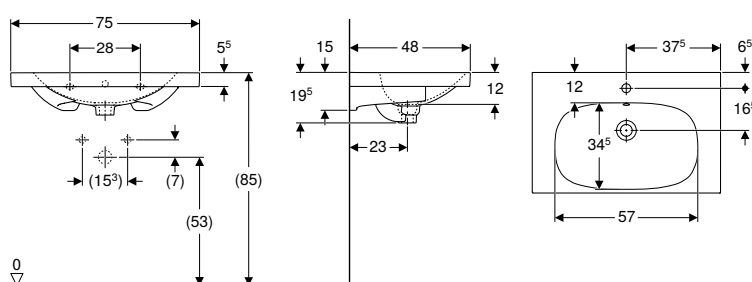

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Med avsetningsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Kranhull Match	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetnings- plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm										
500.622.01.2	6159126	hvit	Ja Midten	synlig, symmetrisk	74	19,5	48	Tosidig	4003	5004
500.622.01.8	6159125	hvit / KeraTect	Ja Midten	synlig, symmetrisk	74	19,5	48	Tosidig	4724	5905
B / bredde: 90 cm										
500.623.01.2	6159406	hvit	Ja Midten	synlig, symmetrisk	89	16,5	48	Tosidig	5502	6878
500.623.01.8	6159405	hvit / KeraTect	Ja Midten	synlig, symmetrisk	89	16,5	48	Tosidig	6223	7779
500.624.01.2	6159404	hvit	Ja Uten	synlig, symmetrisk	89	16,5	48	Tosidig	5502	6878
500.624.01.8	6159403	hvit / KeraTect	Ja Uten	synlig, symmetrisk	89	16,5	48	Tosidig	6223	7779

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70


Tilbehør

- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit Acanto servant, kompakt dybde

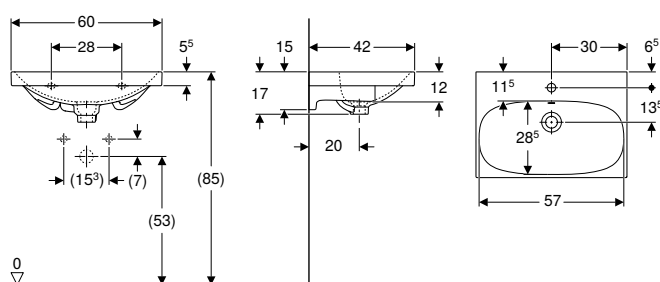

click & scan

Geberit
Acanto

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
					[cm]	[cm]	[cm]		
B / bredde: 60 cm									
500.631.01.2	6159022	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	59,5	17	42	2422	3028
500.631.01.8	6159021	hvit / KeraTect	Midten	synlig, symmetrisk	59,5	17	42	3089	3861

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde → s. 122


Tilbehør

- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykktetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter

Geberit Acanto servant, kompakt dybde, med avsettingsplass

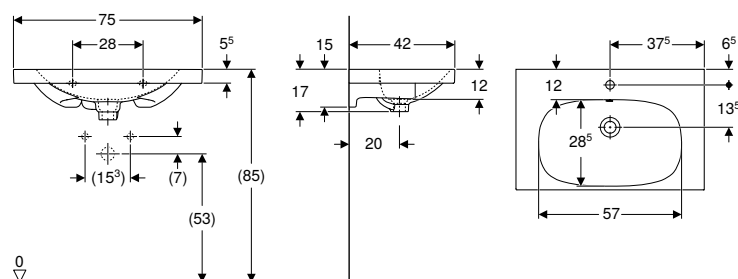

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kompakt dybde
- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap	H	T	Avsettingsplass	NOK/stk.	NOK/stk.
					[cm]	[cm]	[cm]		Ekskl. mva.	Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm										
500.632.01.2	6159115	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	74	17	42	Tosidig	4336	5420
500.632.01.8	6159114	hvit / KeraTect	Midten	synlig, symmetrisk	74	17	42	Tosidig	5057	6321

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde → s. 122

Tilbehør

- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykktetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter

Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel

Geberit Norge, november 2025


				Håndklestang	Skuffeinnsats					
					60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
										
				503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1		
				503.012.14.1						
				503.012.21.1						
				503.012.JK.1						
Bredde servant				→ s. 92	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91		
Underskap for servant										
Geberit Acanto underskap til servant, med én dør	503.001.01.1		40 cm	Hvit → s. 118						
	503.001.01.2		Hvit matt → s. 118							
	503.001.01.3		Hvit glass → s. 118							
	503.001.JH.1		Eik → s. 118							
	503.001.JK.1		Lava matt → s. 118							
	503.001.JK.2		Lava glass → s. 118							
	503.001.JR.1		Valnøtt hickory → s. 118							
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff	503.002.01.1		45 cm	Hvit → s. 119						
	503.002.01.2		Hvit matt → s. 119							
	503.002.01.3		Hvit glass → s. 119							
	503.002.JH.1		Eik → s. 119							
	503.002.JK.1		Lava matt → s. 119							
	503.002.JK.2		Lava glass → s. 119							
	503.002.JR.1		Valnøtt hickory → s. 119							
Underskap for servant										
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.003.01.1		60 cm	Hvit → s. 120	✓	✓				
	503.003.01.2		Hvit matt → s. 120	✓	✓					
	503.003.01.3		Hvit glass → s. 120	✓	✓					
	503.003.JH.1		Eik → s. 120	✓	✓					
	503.003.JK.1		Lava matt → s. 120	✓	✓					
	503.003.JK.2		Lava glass → s. 120	✓	✓					
	503.003.JR.1		Valnøtt hickory → s. 120	✓	✓					
	503.004.01.1		75 cm	Hvit → s. 120	✓		✓			
	503.004.01.2		Hvit matt → s. 120	✓		✓				
	503.004.01.3		Hvit glass → s. 120	✓		✓				
	503.004.JH.1		Eik → s. 120	✓		✓				
	503.004.JK.1		Lava matt → s. 120	✓		✓				
	503.004.JK.2		Lava glass → s. 120	✓		✓				
	503.004.JR.1		Valnøtt hickory → s. 120	✓		✓				
	503.005.01.1		90 cm	Hvit → s. 120	✓			✓		
	503.005.01.2		Hvit matt → s. 120	✓			✓			
	503.005.01.3		Hvit glass → s. 120	✓			✓			
	503.005.JH.1		Eik → s. 120	✓			✓			
	503.005.JK.1		Lava matt → s. 121	✓			✓			
	503.005.JK.2		Lava glass → s. 121	✓			✓			
	503.005.JR.1		Valnøtt hickory → s. 121	✓			✓			
	503.006.01.1		120 cm	Hvit → s. 121	✓				✓	
	503.006.01.2		Hvit matt → s. 121	✓				✓		
	503.006.01.3		Hvit glass → s. 121	✓				✓		
	503.006.JH.1		Eik → s. 121	✓				✓		
	503.006.JK.1		Lava matt → s. 121	✓				✓		
	503.006.JK.2		Lava glass → s. 121	✓				✓		
	503.006.JR.1		Valnøtt hickory → s. 121	✓				✓		

Geberit Norge, november 2025

				Håndklestang	Skuffeinnsats				
					60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
									
				503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				503.012.14.1					
				503.012.21.1					
				503.012.JK.1					
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde	503.008.01.1	60 cm	Hvit	→ s. 122					
	503.008.01.2		Hvit matt	→ s. 122					
	503.008.01.3		Hvit glass	→ s. 122					
	503.008.JH.1		Eik	→ s. 122					
	503.008.JK.1		Lava matt	→ s. 122					
	503.008.JK.2		Lava glass	→ s. 122					
	503.008.JR.1	75 cm	Valnøtt hickory	→ s. 122					
	503.009.01.1		Hvit	→ s. 122					
	503.009.01.2		Hvit matt	→ s. 122					
	503.009.01.3		Hvit glass	→ s. 122					
	503.009.JH.1		Eik	→ s. 122					
	503.009.JK.1		Lava matt	→ s. 122					
	503.009.JK.2		Lava glass	→ s. 122					
	503.009.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 122					
Underskap for dobbel servant									
Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer	503.007.01.1	120 cm	Hvit	→ s. 123	✓	✓			
	503.007.01.2		Hvit matt	→ s. 123	✓	✓			
	503.007.01.3		Hvit glass	→ s. 123	✓	✓			
	503.007.JH.1		Eik	→ s. 123	✓	✓			
	503.007.JK.1		Lava matt	→ s. 123	✓	✓			
	503.007.JK.2		Lava glass	→ s. 123	✓	✓			
	503.007.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 123	✓	✓			
Sideskap									
Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer	503.010.01.1		Hvit	→ s. 125					
	503.010.01.2		Hvit matt	→ s. 125					
	503.010.01.3		Hvit glass	→ s. 125					
	503.010.JH.1		Eik	→ s. 125					
	503.010.JK.1		Lava matt	→ s. 125					
	503.010.JK.2		Lava glass	→ s. 125					
	503.010.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 125					
✓ Kompatibel									

Servantunderskap

Geberit Acanto underskap til servant, med én dør

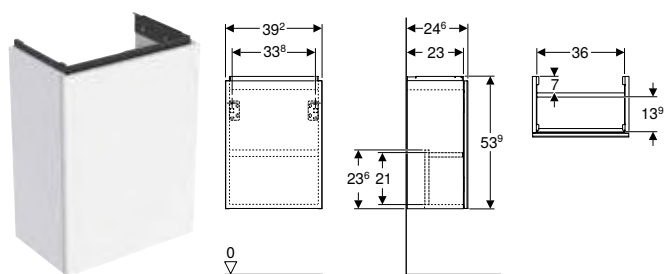

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpne med push open-mekanisme
- Dør med dempingsmekanisme
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
			[cm]	[cm]	[cm]		
Bredde servant: 40 cm							
503.001.01.1	7039248	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	39,2	53,9	24,6	4465	5581
503.001.01.2	7039387	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	39,2	53,9	24,6	4990	6238
503.001.01.3 *	7039394	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	39,2	53,9	24,6	4465	5581
503.001.JH.1	7041308	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	39,2	53,9	24,6	4465	5581
503.001.JK.1	7041309	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	39,2	53,9	24,6	4465	5581
503.001.JK.2	7041348	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	39,2	53,9	24,6	4990	6238
503.001.JR.1 *	7041349	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	39,2	53,9	24,6	4465	5581

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant kranhull høyre → s. 108

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115

Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff

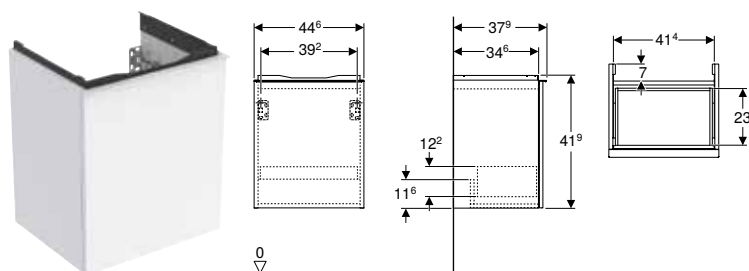

click & scan

Geberit
Acanto

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 45 cm							
503.002.01.1	7039407	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5253	6566
503.002.01.2	7039414	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5778	7223
503.002.01.3 *	7039421	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5253	6566
503.002.JH.1	7041375	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5253	6566
503.002.JK.1	7041376	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5253	6566
503.002.JK.2	7041377	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5778	7223
503.002.JR.1 *	7041378	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	44,6	41,9	37,9	5253	6566

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med


- Geberit Acanto servant → s. 108

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115

Mix & Match

Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff

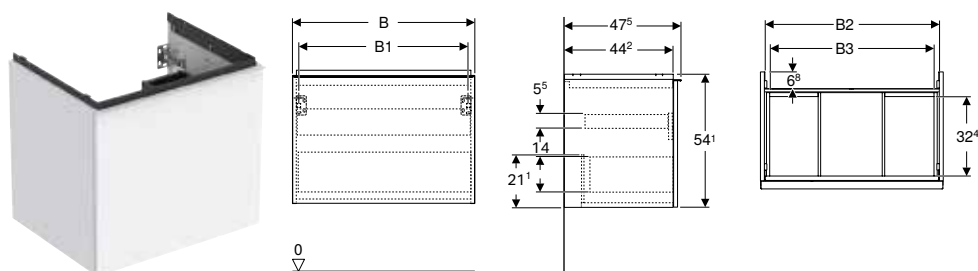

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Med en innvendig skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm											
503.003.01.1	7039427	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7223	9029
503.003.01.2	7039434	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7880	9850
503.003.01.3 *	7039441	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7223	9029
503.003.JH.1	7041379	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	7223	9029
503.003.JK.1	7041446	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7223	9029
503.003.JK.2	7041507	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7880	9850
503.003.JR.1 *	7041975	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7223	9029
Bredde servant: 75 cm											
503.004.01.1	7039447	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8169	10211
503.004.01.2	7039454	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8852	11065
503.004.01.3 *	7039996	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8169	10211
503.004.JH.1	7041979	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8169	10211
503.004.JK.1	7041981	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8169	10211
503.004.JK.2	7041982	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8852	11065
503.004.JR.1 *	7041983	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8169	10211
Bredde servant: 90 cm											
503.005.01.1	7039999	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9193	11491
503.005.01.2	7040412	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9876	12345
503.005.01.3 *	7040414	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9193	11491
503.005.JH.1	7041985	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9193	11491

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.005.JK.1	7041999	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9193	11491
503.005.JK.2	7042383	Hoveddel, lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9876	12345
503.005.JR.1 *	7042384	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9193	11491
Bredde servant: 120 cm											
503.006.01.1	7040479	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	12082	15103
503.006.01.2	7040481	Hoveddel, hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	12739	15924
503.006.01.3 *	7040482	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	12082	15103
503.006.JH.1	7042385	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	12082	15103
503.006.JK.1	7042386	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	12082	15103
503.006.JK.2	7042387	Hoveddel, lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	12739	15924
503.006.JR.1 *	7042388	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	12082	15103

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff → s. 125
- Geberit iCon Light servant → s. 154
- Geberit iCon Light servant med avsetningsplass → s. 156
- Geberit iCon møbelservant → s. 160
- Geberit Acanto servant → s. 109
- Geberit Acanto servant med avsetningsplass → s. 110
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsetningsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsetningsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsetningsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsetningsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE servant → s. 48
- Geberit iCon servant → s. 153




Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto badersmøbel → s. 115



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmaterieill

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Med en innvendig skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Kompakt dybde
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm										
503.008.01.1	7040927	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6803	8504
503.008.01.2	7040933	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	7749	9686
503.008.01.3 *	7040952	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6803	8504
503.008.JH.1	7042394	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6803	8504
503.008.JK.1	7042395	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6803	8504
503.008.JK.2	7042396	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	7749	9686
503.008.JR.1 *	7042397	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6803	8504
Bredde servant: 75 cm										
503.009.01.1	7040974	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7749	9686
503.009.01.2	7040986	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	8589	10736
503.009.01.3 *	7040988	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7749	9686
503.009.JH.1	7042398	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7749	9686
503.009.JK.1	7042399	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7749	9686
503.009.JK.2	7042401	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	8589	10736
503.009.JR.1 *	7042402	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7749	9686

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant, kompakt dybde → s. 111
- Geberit Acanto servant, kompakt dybde, med avsettingsplass → s. 111

Tilbehør




- Tilbehørsversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Mix & Match

Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer



click & scan

Geberit
Acanto

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap til dobbel servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Med to innvendige skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
503.007.01.1	7040627	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12082	15103
503.007.01.2	7040628	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12739	15924
503.007.01.3 *	7040629	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12082	15103
503.007.JH.1	7042389	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12082	15103
503.007.JK.1	7042391	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12082	15103
503.007.JK.2	7042392	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12739	15924
503.007.JR.1 *	7042393	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	54,1	47,5	12082	15103

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff → s. 125
- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 158
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 112
- Geberit iCon dobbelservant → s. 158

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Sideskap

Geberit høyskap med to uttrekksskuffer

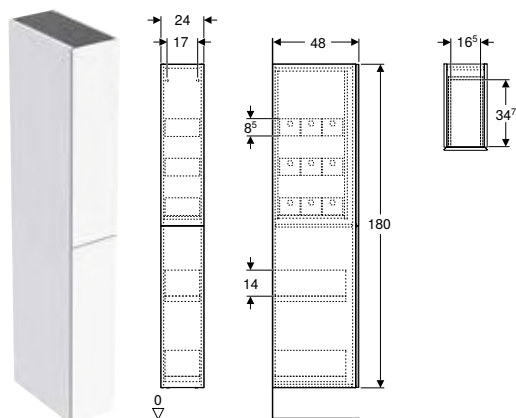

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Oppbevaringsbokser i tre
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang

- Høyskap
- 9 oppbevaringsbokser
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm						
503.011.01.1	7038155	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	48	11189	13986
503.011.01.2	7038182	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	48	11846	14808
503.011.01.3 *	7038187	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	48	11189	13986
503.011.JH.1	7039202	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	48	11189	13986
503.011.JK.1	7039208	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	48	11189	13986
503.011.JK.2	7039215	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	48	11846	14808
503.011.JR.1 *	7039222	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	48	11189	13986

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 416
- Geberit oppbevaringsboks → s. 415

Tilbehør

- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 416
- Geberit oppbevaringsboks → s. 415
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 93

Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff

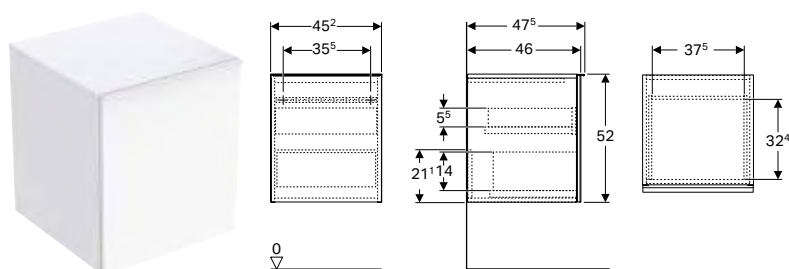

click & scan

Geberit
Acanto

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Sideskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Med en innvendig skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45,2 cm						
503.010.01.1	7040992	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Lakkert matt	52	47,5	6566	8208
503.010.01.2	7040996	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	52	47,5	7249	9061
503.010.01.3 *	7041307	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	47,5	6566	8208
503.010.JH.1	7042403	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	47,5	6566	8208
503.010.JK.1	7042404	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	47,5	6566	8208
503.010.JK.2	7042405	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	47,5	7249	9061
503.010.JR.1 *	7042406	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	47,5	6566	8208

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 123
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør

- Geberit håndtak → s. 133
- Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm → s. 92
- Geberit stikkkontaktelement med støpsel → s. 93

Geberit høyskap med én dør

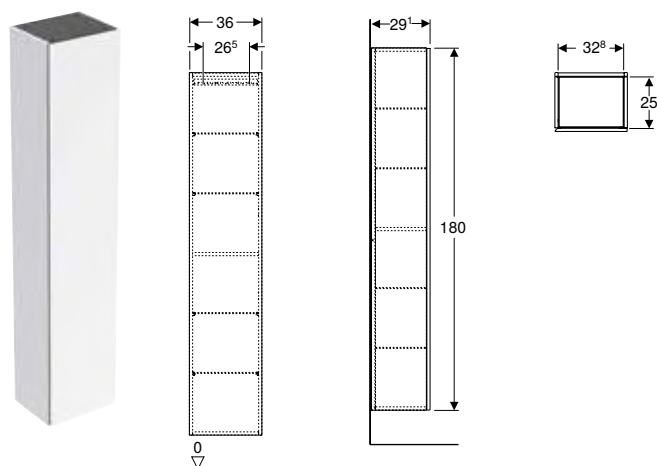

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Høyskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmaterieell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fire flyttbare glasshyller
- Med en fast hylle
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm						
502.316.01.1	7039526	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	29,1	9219	11524
502.316.01.2	7038063	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	29,1	9928	12410
502.316.01.3 *	7039527	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	29,1	9219	11524
502.316.JH.1	7039528	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	29,1	8884	11105
502.316.JK.1	7039529	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	29,1	9219	11524
502.316.JK.2	7039168	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	29,1	9928	12410
502.316.JR.1 *	7039532	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	29,1	9219	11524
505.083.00.8 *	7042718	Hoveddel, Front: svart / Lakkert matt	180	29,1	9066	11333

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit høyskap med én dør og innvendig speil, kompakt dybde

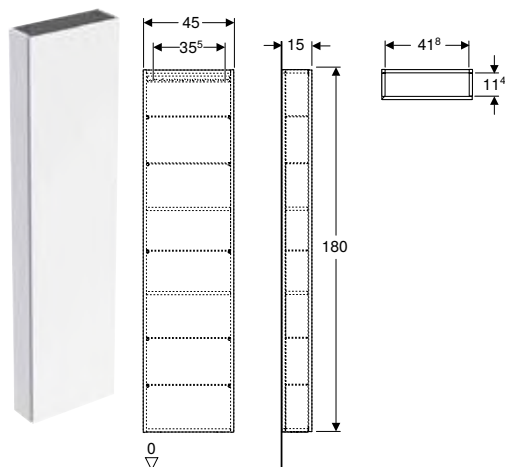

click & scan

Geberit
Acanto

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Høyskap
- 5 glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fem flyttbare glasshyller
- Dør med speil på innsiden
- Med to faste hyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpningsvinkel dør 155°
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.317.01.1	7039533	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	15	9219	11524
502.317.01.2	7038131	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	15	9928	12410
502.317.01.3 *	7039534	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	15	8884	11105
502.317.JH.1	7039535	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	15	8884	11105
502.317.JK.1	7039536	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	15	9219	11524
502.317.JK.2	7039175	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	15	9928	12410
502.317.JL.1 *	7039537	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	180	15	9219	11524
502.317.JR.1 *	7039538	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	15	8884	11105

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk overskap, med én dør

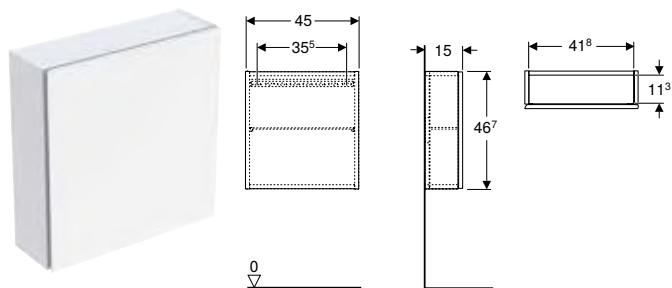

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Glasshylle kan forskyves
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.319.01.1	7039546	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	46,7	15	3560	4450
502.319.01.2	7038133	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	46,7	15	4150	5188
502.319.01.3 *	7039547	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	46,7	15	3560	4450
502.319.JH.1	7039548	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	46,7	15	3560	4450
502.319.JK.1	7039549	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	46,7	15	3560	4450
502.319.JK.2	7039195	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	46,7	15	4150	5188
502.319.JL.1 *	7039551	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	46,7	15	3560	4450
502.319.JR.1 *	7039552	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	15	3560	4450

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulært overskap, med én dør

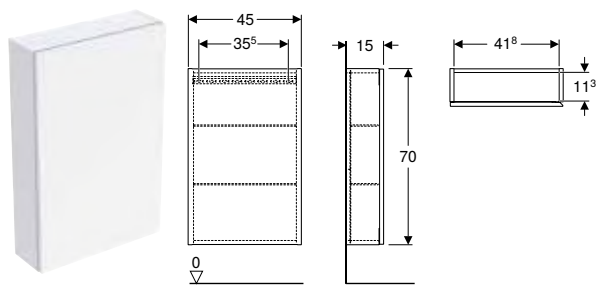

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med to flyttbare glasshyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.318.01.1	7039539	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	70	15	4722	5903
502.318.01.2	7038132	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	70	15	5306	6633
502.318.01.3 *	7039541	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	70	15	4722	5903


* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.318.JH.1	7039542	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	70	15	4550	5688
502.318.JK.1	7039543	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	70	15	4722	5903
502.318.JK.2	7039182	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	70	15	5306	6633
502.318.JL.1 *	7039544	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	70	15	4722	5903
502.318.JR.1 *	7039545	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	15	4722	5903

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit
Acanto

Geberit rektangulær åpen hylle

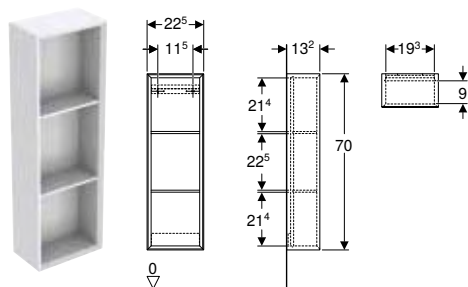

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Med to faste hyller
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert


Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.320.01.1	7039553	hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3154	3943
502.320.01.3 *	7039554	hvit / Lakkert matt	70	13,2	3040	3800
502.320.JH.1	7039555	eik / Melamin trestruktur	70	13,2	3040	3800
502.320.JK.1	7039556	lava / Lakkert matt	70	13,2	3154	3943
502.320.JR.1 *	7039558	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3154	3943

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk åpen hylle

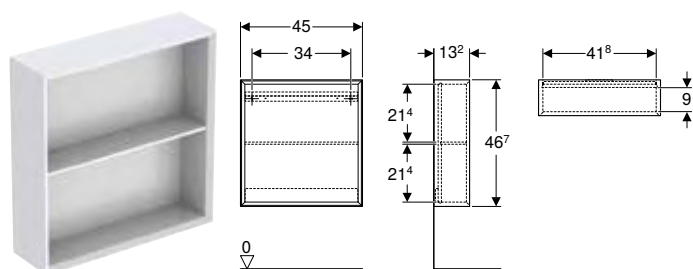

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med en fast hylle
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert


Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.323.01.1	7039573	hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2997	3746
502.323.01.3 *	7039574	hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	2888	3610
502.323.JH.1	7039575	eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JK.1	7039576	lava / Lakkert matt	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JR.1 *	7039578	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2997	3746

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulær veggboкс

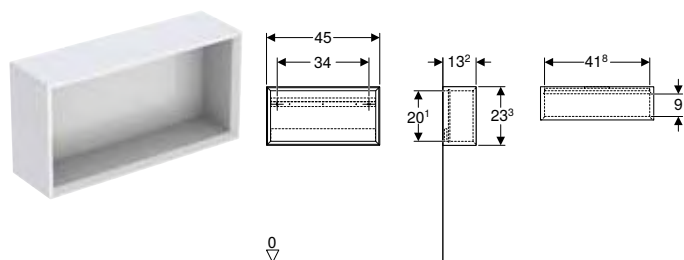

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert


Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.01.3 *	7039567	hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JH.1	7039568	eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JK.1	7039569	lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2470	3088
502.322.JR.1 *	7039572	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2470	3088

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk veggboкс

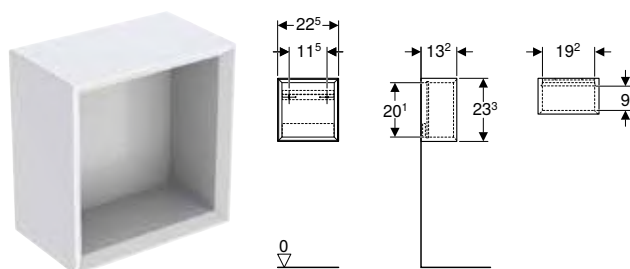

click & scan

Geberit
Acanto

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang


- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.321.01.1	7039559	hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2242	2803
502.321.01.3 *	7039561	hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JH.1	7039562	eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JK.1	7039563	lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JL.1 *	7039564	sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2242	2803
502.321.JR.1 *	7039565	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2161	2701

* Oppdragsrelatert produksjon

Andre baderomsmøbler

Geberit vegghylle

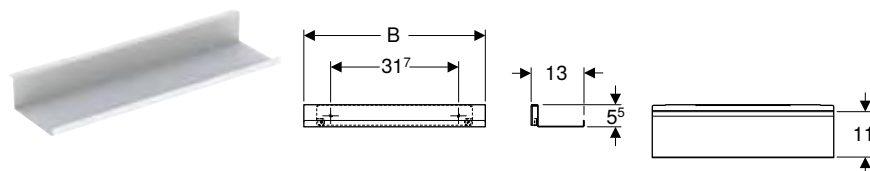

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Leveringsomfang


- Vegghylle
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	755	944
502.326.JK.1	7039601	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
502.326.JL.1	7039602	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JK.1	7039604	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JL.1	7039605	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	971	1214

Geberit magnettavle med oppbevaring

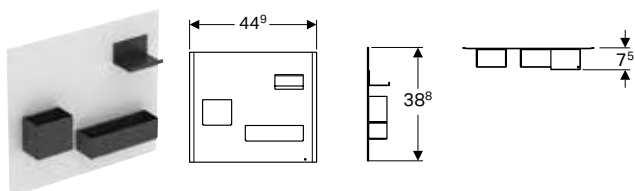

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Leveringsomfang

- Magnettavle
- Oppbevaringsrom

Egenskaper

- Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser
- Fraleggingsmagnet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334	Magnetavle: hvit / Pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430
500.649.JL.2	7032337	Magnetavle: sandgrå / Pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430
500.649.JK.2	7032335	Magnetavle, Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430
500.649.16.1	7032336	Magnetavle: svart / Pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430

Kan kombineres med

- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184

Tilbehør

Geberit skuffeinnsats til øverste skuff



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data


Materiale	Bambus
-----------	--------

Leveringsomfang

- Skuffeinnsats
- Deksel

Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	699	874
502.350.00.1	7039936	75	838	1048
502.351.00.1	7039937	90	1006	1258
502.352.00.1	7039938	105	1208	1510
502.353.00.1	7039939	120	1447	1809
502.354.00.1	7039947	135	1739	2174

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål

- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data


Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Leveringsomfang

- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.14.1	7039155	mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.21.1	7039162	krom / Blank	40	0,8	7,2	445	556
503.012.JK.1	7039228	lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424

Geberit håndtak



click & scan

Bruksformål

- Til seriene Acanto og iCon

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaper


- Passer til alle Acanto og iCon servantunderskap med håndtak
- Feste med skrue

Leveringsomfang

- Håndtak
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36,7 cm							
502.356.00.1	7039464	krom / Blank	25,6	1,9	3,3	269	336
502.356.01.1	7039465	hvit / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	169	211
502.356.14.1	7041298	mattsvart / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	170	213
502.356.JK.1	7039466	lava / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	169	211
502.356.JL.1	7039467	sandgrå / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	169	211
B / bredde: 44,7 cm							
502.357.00.1	7039468	krom / Blank	32	1,9	3,3	295	369
502.357.01.1	7039469	hvit / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	184	230
502.357.14.1	7041299	mattsvart / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	185	231
502.357.JK.1	7039471	lava / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	184	230
502.357.JL.1	7039472	sandgrå / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	184	230
B / bredde: 51,7 cm							
502.358.00.1	7039473	krom / Blank	38,4	1,9	3,3	321	401
502.358.01.1	7039474	hvit / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	201	251
502.358.14.1	7041301	mattsvart / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	203	254
502.358.JK.1	7039475	lava / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	201	251
502.358.JL.1	7039476	sandgrå / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	201	251
B / bredde: 58,9 cm							
502.359.00.1	7039477	krom / Blank	44,8	1,9	3,3	375	469
502.359.01.1	7039478	hvit / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	234	293
502.359.14.1	7041302	mattsvart / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	236	295
502.359.JK.1	7039479	lava / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	234	293
502.359.JL.1	7039481	sandgrå / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	234	293
B / bredde: 73,7 cm							
502.360.00.1	7039482	krom / Blank	64,4	1,9	3,3	482	603
502.360.01.1	7039483	hvit / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	301	376
502.360.14.1	7041303	mattsvart / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	304	380
502.360.JK.1	7039484	lava / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	301	376
502.360.JL.1	7039485	sandgrå / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	301	376
B / bredde: 88,5 cm							
502.361.00.1	7039486	krom / Blank	76,8	1,9	3,3	562	703
502.361.01.1	7039487	hvit / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	352	440
502.361.14.1	7041304	mattsvart / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	354	443
502.361.JK.1	7039488	lava / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	352	440
502.361.JL.1	7039489	sandgrå / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	352	440
B / bredde: 118,1 cm							
502.362.00.1	7039491	krom / Blank	89,6	1,9	3,3	668	835
502.362.01.1	7039492	hvit / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	419	524
502.362.14.1	7041305	mattsvart / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	422	528
502.362.JK.1	7039493	lava / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	419	524
502.362.JL.1	7039494	sandgrå / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	419	524

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper

- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang



- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	III	≤ 1	1057	1321

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167
- Tilbehørsversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65
- Tilbehørsversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115

Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul



click & scan

Bruksformål

- For Geberit iCon, Acanto og ONE servantunderskap i kombinasjon med Geberit ONE speilskap med ComfortLight

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikkontakt i toppskuffen
- Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Leveringsomfang

- Stikkontaktelement
- Lyslist
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stikkontakt	Til servantunderskap med bredde [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	33,2	CEE 7/4	60	4003	5004
505.093.00.2	7042777	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	4156	5195
505.095.00.2	7042778	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	4310	5388


Kan kombineres med

- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 95
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 96
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 97
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 98



- Forutsetningen for at du kan installere Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul, er at det allerede er strømtilkobling i området bak servantunderskapet

Geberit stikkontaktelement med støpsel



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz

Leveringsomfang

- Stikkontaktelement med støpsel
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	Stikkontakt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	CEE 7/4	1077	1346




- Forutsetningen for at du kan installere stikkontaktelement, er at det allerede er stikkontakt i området bak servantunderskapet

Toaletter


Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto toalettsskåler i forbindelse med tilkoplingsrør

Geberit Norge, Versjon: november 2025

			Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevn, skjult montering, Rimfree
Hvitt			500.602.01.2
KeraTect/hvit			500.602.01.8
			 → s. 137
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1		X = 50-105 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1		X = 65 mm

Vegghengtetoaletter

Geberit Acanto sett vegghengttoalett, skjultmontering, TurboFlush, medtoalettsete

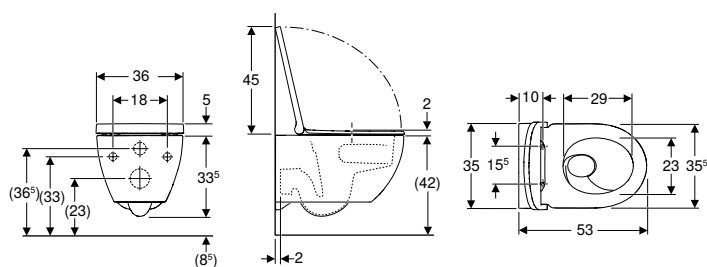

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettstål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.718.00.1	6123001	hvit	35,5	33,5	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	6792	8490
502.718.00.8	6123002	hvit / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	7416	9270

Kan kombineres med

- Geberit Acanto vegghengt bidé skjult montering → s. 138

Geberit Acanto sett vegghengttoalett, skjultmontering, Rimfree, medtoalettsete

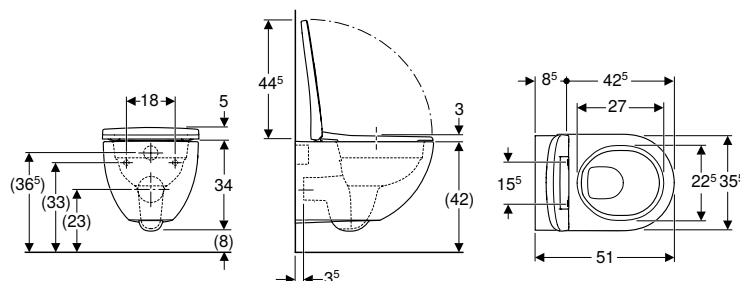

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast, antibakterielt
- Smal design

Leveringsomfang

- Toalettstål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.606.01.2	6123195	hvit	35,5	34	51	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	5392	6740

Kan kombineres med

- Geberit Acanto vegghengt bidé skjult montering → s. 139

Gulvstående toaletter forhøyet

Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevn, skjult montering, Rimfree

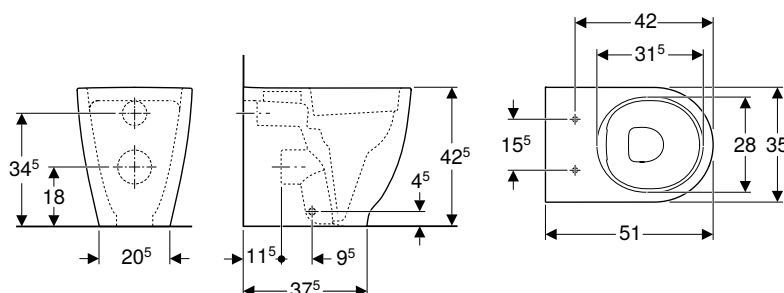

click & scan

Geberit
Acanto

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skyllateknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde
- Forhøyet sittehøyde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.602.01.2	6123026	hvit	35	42,5	51	4552	5690
500.602.01.8	6123025	hvit / KeraTect	35	42,5	51	5680	7100

Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med


- Geberit Acanto toalettsete → s. 137

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 135

Toalettseter

Geberit Acanto toalettsete

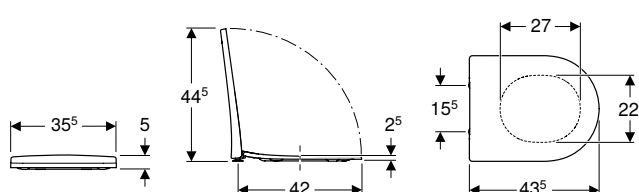

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper


- Smal design
- Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.605.01.2	6194027	hvit / Blank	35,5	5	43,5	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	1840	2300

Kan kombineres med

- Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 137

Geberit Acanto toalettsete EasyMount

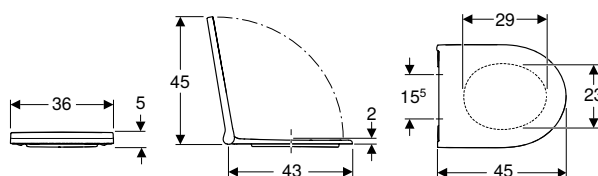

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper


- Smal design
- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengsel- materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.719.01.1	6191617	hvit / Blank	36	5	45	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	1976	2470

Bidéer

Veggbidéer

Geberit Acanto vegghengt bidé skjult montering

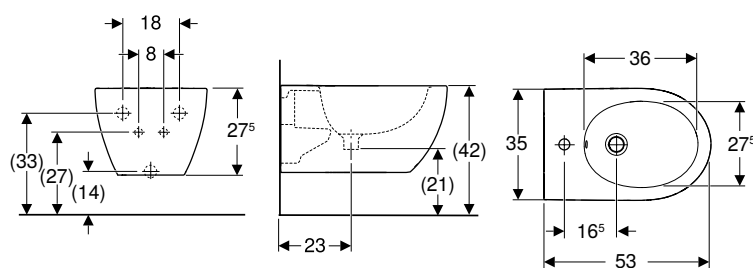

click & scan

Bruksformål

- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang


- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.825.00.1	6102958	hvit	synlig, symmetrisk	35,5	27,5	53	3343	4179
502.825.00.8	6102959	hvit / KeraTect	synlig, symmetrisk	35,5	27,5	53	4012	5015

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 136

Geberit Acanto vegghengt bidé skjult montering

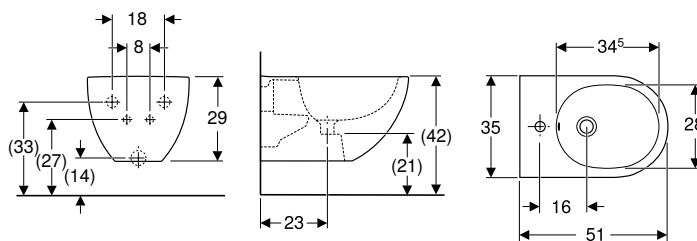

click & scan

Geberit
Acanto

Bruksformål

- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.601.01.2	6103506	hvit	synlig, symmetrisk	35	29	51	3249	4061
500.601.01.8	6103505	hvit / KeraTect	synlig, symmetrisk	35	29	51	3898	4873

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete → s. 136



Geberit iCon

Servanter..... 142

Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanter og servantunderskap.....	143
Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanttilkopling romsparemodell.....	149
Servant	150
Servanter	153
Dobbelservanter	158
Toppmonterte servanter	159
Møbelservanter	160

Baderomsmøbler..... 166

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler	167
Servantunderskap	172
Sideskap	181
Andre baderomsmøbler	189
Tilbehør	190

Toaletter..... 193

Sortimentsoversikt – Geberit iCon toaletter og toalettseter.....	193
Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør....	194
Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler TurboFlush i forbindelse med tilkoplingsrør	195
Vegghengte toaletter	195
Gulvstående toaletter	199
Toalettseter	200

Bidéer 202

Veggbidéer	202
Gulvstående bidéer	202

Servanter

Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanter og servantunderskap

Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Servant	Servanter				
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Hvitt, kranhull til høyre, uten overløp	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Hvit matt, kranhull til høyre, uten overløp	501.830.JT.1		501.832.JT.1			
KeraTect, kranhull til høyre, uten overløp	124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Hvitt, uten kranhull, uten overløp	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
KeraTect, uten kranhull, uten overløp	501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	
Hvitt, kranhull til venstre, uten overløp	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Hvit matt, kranhull til venstre, uten overløp	501.831.JT.1		501.833.JT.1			
KeraTect, kranhull til venstre, uten overløp	124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Hvitt, kranhull i midten, synlig overløp				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
KeraTect, kranhull i midten, synlig overløp				124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Hvitt, kranhull i midten, uten overløp				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
KeraTect, kranhull i midten, uten overløp				501.834.00.6	501.835.00.6	
Hvitt, uten kranhull, synlig overløp				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
KeraTect, uten kranhull, synlig overløp				124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp						
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp						
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, uten overløp						
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, uten overløp						
						
	→ s. 150	→ s. 150	→ s. 152	→ s. 153	→ s. 153	

For installasjon av underskap og servant trengs det en Geberit servanttilkobling, romsparemodell. Se sortimentsoversikten – Geberit iCon servanttilkobling romsparemodell

Underskap for servant

Bredde servant 38 cm

Geberit iCon underskap til servant, med én dør	502.300.01.1		Hvit	→ s. 172	✓					
	502.300.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172	✓					
	502.300.01.3		Hvit / matt	→ s. 172	✓					
	502.300.JK.1		Lava	→ s. 172	✓					
	502.300.JL.1		Sandgrå	→ s. 172	✓					
	502.300.JH.1		Eik	→ s. 172	✓					
	502.300.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 172	✓					
	502.301.01.1		Hvit	→ s. 172	✓					
	502.301.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172	✓					
	502.301.01.3		Hvit / matt	→ s. 172	✓					
	502.301.JK.1		Lava	→ s. 172	✓					
	502.301.JL.1		Sandgrå	→ s. 172	✓					
	502.301.JH.1		Eik	→ s. 172	✓					
	502.301.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 172	✓					

Bredde servant 53 cm

Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.302.01.1		Hvit	→ s. 173		✓	✓			
	502.302.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 173		✓	✓			
	502.302.01.3		Hvit / matt	→ s. 173		✓	✓			
	502.302.JK.1		Lava	→ s. 173		✓	✓			
	502.302.JL.1		Sandgrå	→ s. 173		✓	✓			
	502.302.JH.1		Eik	→ s. 173		✓	✓			
	502.302.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 173		✓	✓			

[illegible]

Geberit Norge, Versjon: november 2025

					Servant	Servanter				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Underskap for servant										
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.310.01.1		Hvit	→ s. 174				✓		
	502.310.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174			✓			
	502.310.01.3		Hvit / matt	→ s. 174			✓			
	502.310.JK.1		Lava	→ s. 174			✓			
	502.310.JL.1		Sandgrå	→ s. 174			✓			
	502.310.JH.1		Eik	→ s. 174			✓			
	502.310.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 174			✓			
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.311.01.1		Hvit	→ s. 174					✓	
	502.311.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174				✓		
	502.311.01.3		Hvit / matt	→ s. 174				✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ s. 174				✓		
	502.311.JL.1		Sandgrå	→ s. 174				✓		
	502.311.JH.1		Eik	→ s. 174				✓		
	502.311.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 174				✓		
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.312.01.1		Hvit	→ s. 174						
	502.312.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174						
	502.312.01.3		Hvit / matt	→ s. 174						
	502.312.JK.1		Lava	→ s. 174						
	502.312.JL.1		Sandgrå	→ s. 174						
	502.312.JH.1		Eik	→ s. 174						
	502.312.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 174						
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.313.01.1		Hvit	→ s. 175						
	502.313.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 175						
	502.313.01.3		Hvit / matt	→ s. 175						
	502.313.JK.1		Lava	→ s. 175						
	502.313.JL.1		Sandgrå	→ s. 175						
	502.313.JH.1		Eik	→ s. 175						
	502.313.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 175						
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.303.01.1		Hvit	→ s. 176				✓		
	502.303.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176				✓		
	502.303.01.3		Hvit / matt	→ s. 176				✓		
	502.303.JK.1		Lava	→ s. 176				✓		
	502.303.JL.1		Sandgrå	→ s. 176				✓		
	502.303.JH.1		Eik	→ s. 176				✓		
	502.303.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 176				✓		
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.304.01.1		Hvit	→ s. 176					✓	
	502.304.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176					✓	
	502.304.01.3		Hvit / matt	→ s. 176					✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ s. 176					✓	
	502.304.JL.1		Sandgrå	→ s. 176					✓	
	502.304.JH.1		Eik	→ s. 176					✓	
	502.304.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 176					✓	
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.305.01.1		Hvit	→ s. 176						
	502.305.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176						
	502.305.01.3		Hvit / matt	→ s. 176						
	502.305.JK.1		Lava	→ s. 176						
	502.305.JL.1		Sandgrå	→ s. 176						
	502.305.JH.1		Eik	→ s. 176						
	502.305.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 176						

Geberit Norge, Versjon: november 2025

					Servant	Servanter				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.306.01.1		Hvit	→ s. 177						
	502.306.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 177						
	502.306.01.3		Hvit / matt	→ s. 177						
	502.306.JK.1		Lava	→ s. 177						
	502.306.JL.1		Sandgrå	→ s. 177						
	502.306.JH.1		Eik	→ s. 177						
	502.306.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 177						
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde	502.307.01.1		Hvit	→ s. 178						
	502.307.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 178						
	502.307.01.3		Hvit / matt	→ s. 178						
	502.307.JK.1		Lava	→ s. 178						
	502.307.JL.1		Sandgrå	→ s. 178						
	502.307.JH.1		Eik	→ s. 178						
	502.307.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 178						
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde	502.308.01.1		Hvit	→ s. 178						
	502.308.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 178						
	502.308.01.3		Hvit / matt	→ s. 178						
	502.308.JK.1		Lava	→ s. 178						
	502.308.JL.1		Sandgrå	→ s. 178						
	502.308.JH.1		Eik	→ s. 178						
	502.308.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 178						
Underskap for dobbel servant										
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer	502.314.01.1		Hvit	→ s. 179						
	502.314.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 179						
	502.314.01.3		Hvit / matt	→ s. 179						
	502.314.JK.1		Lava	→ s. 179						
	502.314.JL.1		Sandgrå	→ s. 179						
	502.314.JH.1		Eik	→ s. 179						
	502.314.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 179						
Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer	502.309.01.1		Hvit	→ s. 180						
	502.309.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 180						
	502.309.01.3		Hvit / matt	→ s. 180						
	502.309.JK.1		Lava	→ s. 180						
	502.309.JL.1		Sandgrå	→ s. 180						
	502.309.JH.1		Eik	→ s. 180						
	502.309.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 180						

✓ Kompatibel



✓ Kompatibel

■ GEBERIT 147

Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanttilkopling romsparemodell







Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Servanter med servantunderskap						
		Med overløpshull			Uten overløpshull			
		For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarmaturer	For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarmaturer	
	D, ø / utvendig diameter (mm)							
Servanttilkopling kan demmes opp								
152.013.21.1 Geberit Clou servanttilkobling romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel		32 mm						
152.049.21.1 Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel		32 mm						
152.059.21.1 Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel		40 mm						
152.073.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening		32 mm	✓	✓	✓			
152.075.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening		40 mm	✓	✓	✓			
Servanttilkopling kan ikke demmes opp								
152.084.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel		32 mm						
152.093.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel		40 mm						
152.091.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel		32 mm				✓	✓	✓
152.092.21.1 Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel		40 mm				✓	✓	✓


✓ Kompatibel

¹⁾ Bestilles separat: 245.900.20.1

	Dobbelservanter med servantunderskap				Møbelservanter med servantunderskap		
	Med overløpshull		Uten overløpshull				
	For stående armaturer	For veggarmaturer	For stående armaturer	For veggarmaturer	For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarmaturer
							
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Servant

Geberit iCon servant

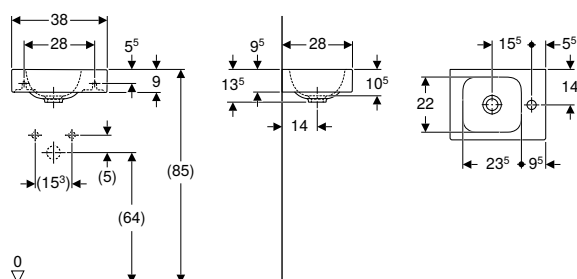

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 38 cm								
124736000	6057808	hvit	Høyre	Uten	13,5	28	1101	1376
124736600	6057809	hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13,5	28	1827	2284
124836000	6057811	hvit	Venstre	Uten	13,5	28	1101	1376
124836600	6057812	hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13,5	28	1827	2284


Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 172

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 418

Geberit iCon servant med avsettingsplass

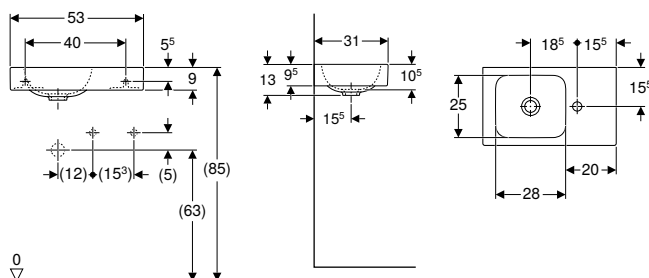

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Asymmetrisk
- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsettingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm									
124053000	6057784	hvit	Høyre	Uten	13	31	Høyre	2444	3055
124053600	6057785	hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13	31	Høyre	3171	3964
124153000	6057803	hvit	Venstre	Uten	13	31	Venstre	2444	3055
124153600	6057804	hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13	31	Venstre	3171	3964


Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 173

Tilbehør

- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 418

Geberit iCon Light servant

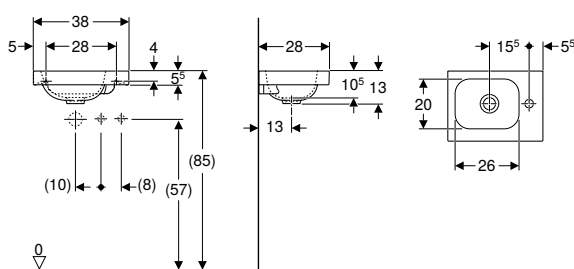

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 38 cm									
501.830.00.1	6157151	hvit	Høyre	Uten	13	28	Høyre	1079	1349
501.830.00.2	6157152	hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13	28	Høyre	1792	2240
501.830.00.3 *	6157153	hvit	Uten	Uten	13	28	Høyre	1079	1349
501.830.00.4 *	6157154	hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	28	Høyre	1792	2240
501.830.JT.1	6157408	hvit / Matt	Høyre	Uten	13	28	Høyre	2345	2931
501.831.00.1	6157155	hvit	Venstre	Uten	13	28	Venstre	1079	1349
501.831.00.2	6157156	hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13	28	Venstre	1792	2240
501.831.00.3 *	6157157	hvit	Uten	Uten	13	28	Venstre	1079	1349
501.831.00.4 *	6157158	hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	28	Venstre	1792	2240
501.831.JT.1	6157409	hvit / Matt	Venstre	Uten	13	28	Venstre	2345	2931

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 172

Tilbehør

- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit dykkervannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 418
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416

Geberit iCon Light servant med avsetningsplass

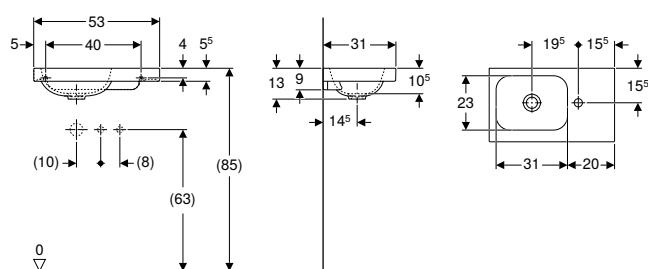

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Asymmetrisk
- Med avsetningsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm									
501.832.00.1	6157159	hvit	Høyre	Uten	13	31	Høyre	2399	2999
501.832.00.2	6157161	hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13	31	Høyre	3111	3889
501.832.00.3 *	6157162	hvit	Uten	Uten	13	31	Høyre	2399	2999
501.832.00.4 *	6157163	hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	31	Høyre	3111	3889
501.832.JT.1	6157407	hvit / Matt	Høyre	Uten	13	31	Høyre	3685	4606
501.833.00.1	6157164	hvit	Venstre	Uten	13	31	Venstre	2399	2999
501.833.00.2	6157165	hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13	31	Venstre	3111	3889
501.833.00.3 *	6157166	hvit	Uten	Uten	13	31	Venstre	2399	2999
501.833.00.4 *	6157167	hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	31	Venstre	3111	3889
501.833.JT.1	6157406	hvit / Matt	Venstre	Uten	13	31	Venstre	3685	4606

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 173


Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 418
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416

Servanter

Mix & Match

Geberit iCon servant

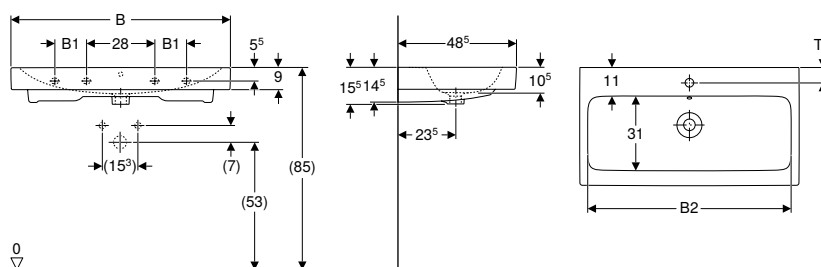

click & scan

Geberit iCon

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Feste-punkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm														
124060000	6057786	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2	2069	2586
124060600	6057787	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2	2794	3493
124062000	6057791	hvit	Ja	Midten	Uten	54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2	2388	2985
124063000	6057792	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	2388	2985
124063600	6057793	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	3113	3891
124061000	6057788	hvit	Ja	Uten	Uten	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	2388	2985
124061600 *	6057789	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	54,5	59,2	15,5	48,5		2	2	3113	3891
B / bredde: 75 cm														
124075000	6057794	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	69	74	15,5	48,5	6	2	2	3772	4715
124075600	6057795	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	69	74	15,5	48,5	6	2	2	4496	5620
124078000	6057796	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	69	74	15,5	48,5		2	2	4028	5035
124078600	6057797	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	69	74	15,5	48,5		2	2	4757	5946
B / bredde: 90 cm														
124090000	6057798	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	13	84	89	15,5	48,5	6	4	5181	6476
124090600	6057799	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	13	84	89	15,5	48,5	6	4	5908	7385
124093000	6057801	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	13	84	89	15,5	48,5		4	5498	6873
124093600	6057802	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	13	84	89	15,5	48,5		4	6224	7780
502.924.00.1		hvit	Ja	Venstre og høyre	synlig, symmetrisk	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	5427	6784
B / bredde: 120 cm														
124020000	6057779	hvit	Ja	Venstre og høyre	synlig, symmetrisk	28	114,5	119	16	48,5	6	4	6600	8250
124020600	6057781	hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	synlig, symmetrisk	28	114,5	119	16	48,5	6	4	7326	9158
124025000	6057782	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	28	114,5	119	16	48,5		4	6852	8565
124025600	6057783	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	28	114,5	119	16	48,5		4	7577	9471

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør


- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon Light servant

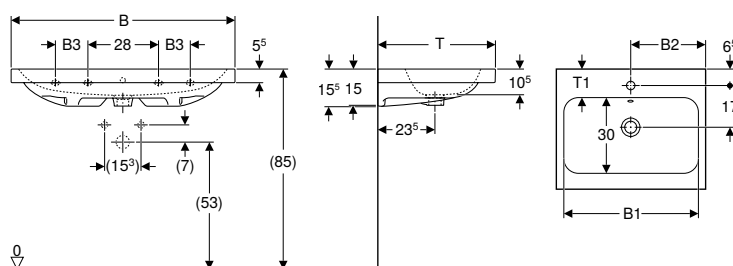

click & scan

Tekniske data

Materiale		Porselen													
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overl�p	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Feste-punk-ter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm															
501.834.00.1	6157327	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2088	2610
501.834.00.2	6157328	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2821	3526
501.834.00.5 *	6157332	hvit	Ja	Midten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2088	2610
501.834.00.6 *	6157333	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2821	3526
501.834.00.3 *	6157329	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2088	2610
501.834.00.4 *	6157331	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2821	3526
501.834.00.7 *	6157334	hvit	Ja	Uten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2088	2610
501.834.00.8 *	6157335	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2821	3526
B / bredde: 75 cm															
501.835.00.1	6157336	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3808	4760
501.835.00.2	6157337	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4541	5676
501.835.00.5 *	6157341	hvit	Ja	Midten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3808	4760
501.835.00.6 *	6157342	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4541	5676
501.835.00.3 *	6157338	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3808	4760
501.835.00.4 *	6157339	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4541	5676
501.835.00.7 *	6157343	hvit	Ja	Uten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3808	4760
501.835.00.8 *	6157344	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4541	5676
B / bredde: 90 cm															
501.836.00.1	6157345	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5231	6539
501.836.00.2	6157346	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5965	7456
501.836.00.5 *	6157349	hvit	Ja	Midten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5231	6539
501.836.00.6 *	6157351	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5965	7456
501.836.00.3 *	6157347	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5231	6539
501.836.00.4 *	6157348	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5965	7456
501.836.00.7 *	6157352	hvit	Ja	Uten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5231	6539
501.836.00.8 *	6157353	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5965	7456
B / bredde: 120 cm															
501.837.00.1	6157354	hvit	Ja	Vestre og h�yre	synlig, symmetrisk	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6664	8330
501.837.00.2	6157355	hvit / KeraTect	Ja	Vestre og h�yre	synlig, symmetrisk	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7397	9246
501.837.00.5 *	6157358	hvit	Ja	Vestre og h�yre	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6664	8330

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Kranhull Match	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under- skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Feste- punk- ter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.837.00.6 *	6157359	hvit / KeraTect	Ja Venstre og høyre	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7397	9246
501.837.00.3 *	6157356	hvit	Ja Uten	synlig, symmetrisk	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6664	8330
501.837.00.4 *	6157357	hvit / KeraTect	Ja Uten	synlig, symmetrisk	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7397	9246
501.837.00.7 *	6157361	hvit	Ja Uten	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6664	8330
501.837.00.8 *	6157362	hvit / KeraTect	Ja Uten	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7397	9246

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120

Tilbehør




- Geberit dykkør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon Light servant med avsetningsplass



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Med avsetningsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran-hull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	T [cm]	Feste-punk-ter	Avset-tings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm															
501.839.00.1	6157363	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	4299	5374
501.839.00.2	6157364	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	5031	6289
501.839.00.3 *	6157365	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	4299	5374
501.839.00.4 *	6157366	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	5031	6289
501.839.00.5 *	6157367	hvit	Ja	Midten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	4299	5374
501.839.00.6 *	6157368	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	5031	6289
501.839.00.7 *	6157369	hvit	Ja	Uten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	4299	5374
501.839.00.8 *	6157371	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	Tosidig	5031	6289
B / bredde: 90 cm															
501.840.00.1	6157372	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	5886	7358
501.840.00.2	6157373	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	6619	8274
501.840.00.3 *	6157374	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	5886	7358
501.840.00.4 *	6157375	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	6619	8274
501.840.00.5 *	6157376	hvit	Ja	Midten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	5886	7358
501.840.00.6 *	6157377	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	6619	8274
501.840.00.7 *	6157378	hvit	Ja	Uten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	5886	7358
501.840.00.8 *	6157379	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	Tosidig	6619	8274

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120


Tilbehør

- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit iCon Light servant, kompakt dybde

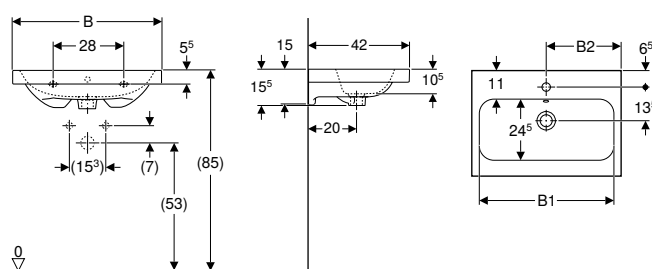
[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm											
501.841.00.1	6157001	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	54	30	60	15,5	42	2253	2816
501.841.00.2	6157002	hvit / KeraTect	Midten	synlig, symmetrisk	54	30	60	15,5	42	2965	3706
501.841.00.3 *	6157116	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	54	30	60	15,5	42	2253	2816
501.841.00.4 *	6157117	hvit / KeraTect	Uten	synlig, symmetrisk	54	30	60	15,5	42	2965	3706
501.841.00.5 *	6157118	hvit	Midten	Uten	54	30	60	15,5	42	2253	2816
501.841.00.6 *	6157119	hvit / KeraTect	Midten	Uten	54	30	60	15,5	42	2965	3706
501.841.00.7 *	6157121	hvit	Uten	Uten	54	30	60	15,5	42	2253	2816
501.841.00.8 *	6157122	hvit / KeraTect	Uten	Uten	54	30	60	15,5	42	2965	3706
B / bredde: 75 cm											
501.842.00.1	6157003	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	69	37,5	75	15,5	42	3986	4983
501.842.00.2	6157004	hvit / KeraTect	Midten	synlig, symmetrisk	69	37,5	75	15,5	42	4698	5873
501.842.00.3 *	6157123	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	69	37,5	75	15,5	42	3986	4983
501.842.00.4 *	6157124	hvit / KeraTect	Uten	synlig, symmetrisk	69	37,5	75	15,5	42	4698	5873
501.842.00.5 *	6157125	hvit	Midten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	3986	4983
501.842.00.6 *	6157126	hvit / KeraTect	Midten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	4698	5873
501.842.00.7 *	6157127	hvit	Uten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	3986	4983
501.842.00.8 *	6157128	hvit / KeraTect	Uten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	4698	5873

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde → s. 178

Tilbehør

- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420




- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter

Dobbelservanter

Mix & Match

Geberit iCon dobbelservant

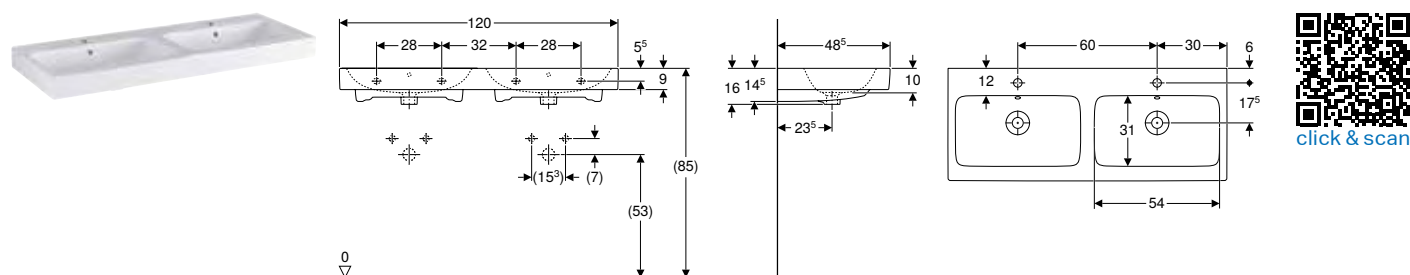

Tekniske data

Materiale		Porselen							
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm									
124120000	6157005	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	16	48,5	10241	12801
124120600	6157006	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	16	48,5	8837	11046

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 179
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 180
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 123

Tilbehør


- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon Light dobbel servant

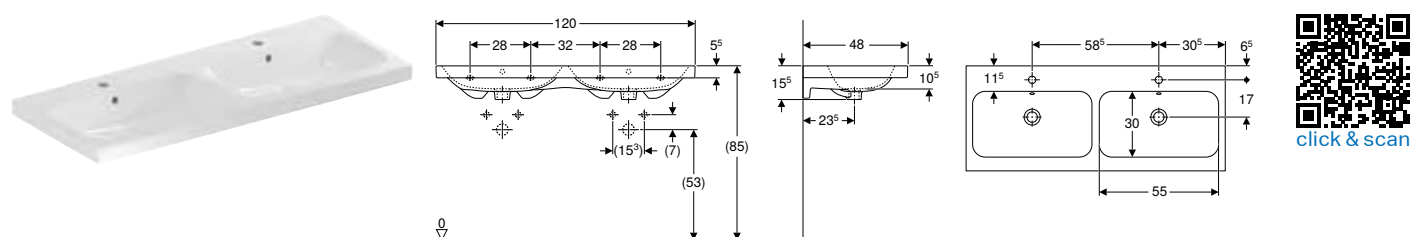

Tekniske data

Materiale			Porselen							
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm										
501.838.00.1	6157168	hvit	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	118,4	15,5	48	8038	10048
501.838.00.2	6157169	hvit / KeraTect	Ja	Midten	synlig, symmetrisk	118,4	15,5	48	8751	10939
501.838.00.3 *	6157171	hvit	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	118,4	15,5	48	8038	10048
501.838.00.4 *	6157172	hvit / KeraTect	Ja	Uten	synlig, symmetrisk	118,4	15,5	48	8751	10939
501.838.00.5 *	6157173	hvit	Ja	Midten	Uten	118,4	15,5	48	8038	10048
501.838.00.6 *	6157174	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	118,4	15,5	48	8751	10939
501.838.00.7 *	6157175	hvit	Ja	Uten	Uten	118,4	15,5	48	8038	10048
501.838.00.8 *	6157176	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	118,4	15,5	48	8751	10939

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 179
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 180
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 123


Tilbehør

- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykktbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420

- i**
- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
 - Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Toppmonterte servanter

Geberit iCon Light toppmontert servant

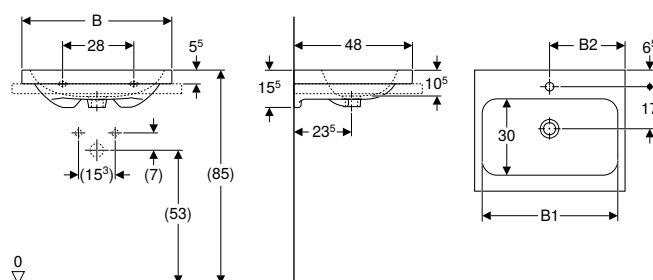

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Feste til vegg
- Slipt under- og bakside

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm										
501.847.00.1	6157381	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	54	30	15,5	48	2617	3271
501.847.00.2	6157382	hvit / KeraTect	Midten	synlig, symmetrisk	54	30	15,5	48	3352	4190
501.847.00.3 *	6157383	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	54	30	15,5	48	2617	3271
501.847.00.4 *	6157384	hvit / KeraTect	Uten	synlig, symmetrisk	54	30	15,5	48	3352	4190
501.847.00.5 *	6157385	hvit	Midten	Uten	54	30	15,5	48	2617	3271
501.847.00.6 *	6157386	hvit / KeraTect	Midten	Uten	54	30	15,5	48	3352	4190
501.847.00.7 *	6157387	hvit	Uten	Uten	54	30	15,5	48	2617	3271
501.847.00.8 *	6157388	hvit / KeraTect	Uten	Uten	54	30	15,5	48	3352	4190
501.847.JT.1	6157398	hvit / Matt	Midten	synlig, symmetrisk	54	30	15,5	48	4040	5050
B / bredde: 75 cm										
501.848.00.1	6157389	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	68	37,5	15,5	48	4318	5398
501.848.00.2	6157391	hvit / KeraTect	Midten	synlig, symmetrisk	68	37,5	15,5	48	5053	6316
501.848.00.3 *	6157392	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	68	37,5	15,5	48	4318	5398
501.848.00.4 *	6157393	hvit / KeraTect	Uten	synlig, symmetrisk	68	37,5	15,5	48	5053	6316
501.848.00.5 *	6157394	hvit	Midten	Uten	68	37,5	15,5	48	4318	5398
501.848.00.6 *	6157395	hvit / KeraTect	Midten	Uten	68	37,5	15,5	48	5053	6316
501.848.00.7 *	6157396	hvit	Uten	Uten	68	37,5	15,5	48	4318	5398
501.848.00.8 *	6157397	hvit / KeraTect	Uten	Uten	68	37,5	15,5	48	5053	6316
501.848.JT.1	6157399	hvit / Matt	Midten	synlig, symmetrisk	68	37,5	15,5	48	5723	7154

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykktbetjening → s. 421
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420

Møbelservanter

Mix & Match

Geberit iCon møbelservant

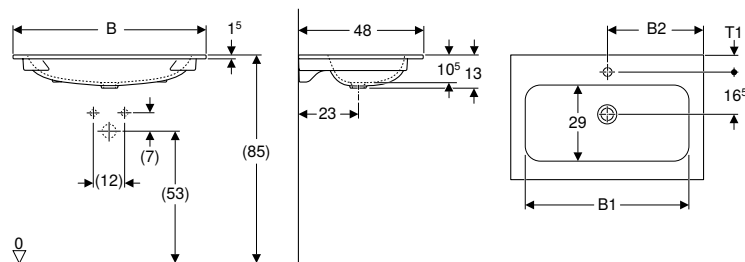

click & scan

Bruksformål

- Til montering på servantunderskap

Egenskaper

- Smal kant

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
501.843.00.1	6058036	hvit	Ja	Midten	Uten	49	30	60	13	48	6,5	2416	3020
501.843.00.2	6058037	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	49	30	60	13	48	6,5	3088	3860
501.843.00.3 *	6058038	hvit	Ja	Uten	Uten	49	30	60	13	48		2416	3020
501.843.00.4 *	6058039	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	49	30	60	13	48		3088	3860
B / bredde: 75 cm													
501.844.00.1	6058041	hvit	Ja	Midten	Uten	63,5	37,5	75	13	48	6,5	4229	5286
501.844.00.2	6058042	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	63,5	37,5	75	13	48	6,5	4954	6193
501.844.00.3 *	6058043	hvit	Ja	Uten	Uten	63,5	37,5	75	13	48		4229	5286
501.844.00.4 *	6058044	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	63,5	37,5	75	13	48		4954	6193
B / bredde: 90 cm													
501.845.00.1	6058045	hvit	Ja	Midten	Uten	78,5	45	90	13	48	6,5	6041	7551
501.845.00.2	6058046	hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	78,5	45	90	13	48	6,5	6764	8455
501.845.00.3 *	6058047	hvit	Ja	Uten	Uten	78,5	45	90	13	48		6041	7551
501.845.00.4 *	6058048	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	78,5	45	90	13	48		6764	8455
B / bredde: 120 cm													
501.846.00.1	6058049	hvit	Ja	Venstre og høyre	Uten	108	60	120	13	48	7	8751	10939
501.846.00.2	6058051	hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	108	60	120	13	48	7	9476	11845
501.846.00.3 *	6058052	hvit	Ja	Uten	Uten	108	60	120	13	48		8751	10939
501.846.00.4 *	6058053	hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	108	60	120	13	48		9476	11845

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 120


Tilbehør

- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 420
- Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel → s. 421



- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask

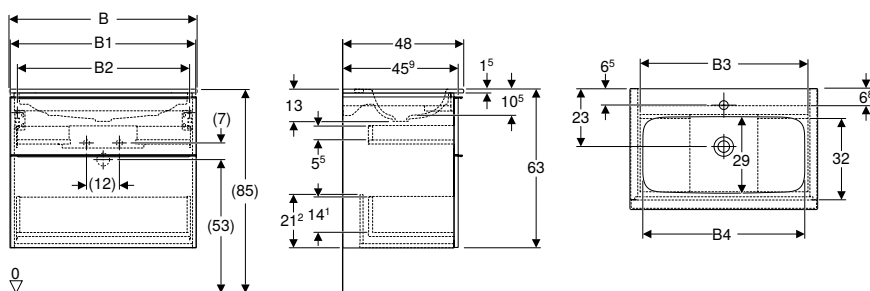

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen / trelags sponplate med høy tetthet
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Servant
- Clou vasktilkobling ø 32 mm
- Underskap for møbelservant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Smal kant
- Selvlukkende skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm												
502.335.01.1	7039896	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	9846	12308
502.331.01.1	7039865	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114
502.335.01.2	7039897	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	9846	12308
502.331.01.2	7039866	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114
502.335.01.3 *	7039898	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	9846	12308
502.331.01.3 *	7039867	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114
502.335.JK.1	7039901	Servant: hvit Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	9488	11860
502.331.JK.1	7039869	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114
502.335.JL.1 *	7039902	Servant: hvit Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	9846	12308
502.331.JL.1 *	7039871	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114
502.335.JH.1	7039899	Servant: hvit Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	9488	11860
502.331.JH.1	7039868	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114
502.335.JR.1 *	7039903	Servant: hvit Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	9846	12308
502.331.JR.1 *	7039872	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	10491	13114

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm												
502.336.01.1	7039904	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12518	15648
502.332.01.1	7039873	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
502.336.01.2	7039905	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12518	15648
502.332.01.2	7039874	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
502.336.01.3 *	7039906	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12518	15648
502.332.01.3 *	7039875	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
502.336.JK.1	7039908	Servant: hvit Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12518	15648
502.332.JK.1	7039877	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
502.336.JL.1 *	7039909	Servant: hvit Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12518	15648
502.332.JL.1 *	7039878	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
502.336.JH.1	7039907	Servant: hvit Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12518	15648
502.332.JH.1	7039876	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
502.336.JR.1 *	7039911	Servant: hvit Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12062	15078
502.332.JR.1 *	7039879	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	13139	16424
B / bredde: 90 cm												
502.337.01.1	7039912	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103
502.333.01.1	7039881	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973
502.337.01.2	7039913	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103
502.333.01.2	7039882	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973
502.337.01.3 *	7039914	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103
502.333.01.3 *	7039883	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973
502.337.JK.1	7039916	Servant: hvit Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103
502.333.JK.1	7039885	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973
502.337.JL.1 *	7039917	Servant: hvit Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.333.JL.1 *	7039886	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973
502.337.JH.1	7039915	Servant: hvit Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103
502.333.JH.1	7039884	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973
502.337.JR.1 *	7039918	Servant: hvit Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15282	19103
502.333.JR.1 *	7039887	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15978	19973

* Oppdragsrelatert produksjon

Bestilles i tillegg

- Geberit dykkørørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant




Kan kombineres med

- Geberit Option Plus lysspeil kantet design, med direkte og indirekte belysning → s. 208
- Geberit Option lysspeil oval design, med indirekte belysning → s. 209
- Geberit Option lysspeil rund design, med direkte og indirekte belysning → s. 209
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 213
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 214

Tilbehør

- Geberit skuffeinnsats til øverste skuff → s. 91
- Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm → s. 92
- Geberit håndtak → s. 133
- Geberit håndklestang til baderomsmøbler → s. 92
- Geberit stikkkontaktelement med støpsel → s. 93
- Geberit stikkkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 93

Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen / trelags sponplate med høy tetthet
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Servant
- Servantavløp med fritt utløp, ø 32 mm
- Underskap for møbelservant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Smal kant
- Selvlukkende skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm								
502.338.01.1	7039919	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.01.1	7039888	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794
502.338.01.2	7039921	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.01.2	7039889	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794
502.338.01.3 *	7039922	Servant: hvit Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.01.3 *	7039891	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794
502.338.JK.1	7039924	Servant: hvit Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.JK.1	7039893	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794
502.338.JL.1 *	7039925	Servant: hvit Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.JL.1 *	7039894	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794
502.338.JH.1	7039923	Servant: hvit Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.JH.1	7039892	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794
502.338.JR.1 *	7039926	Servant: hvit Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	20739	25924
502.334.JR.1 *	7039895	Servant: hvit / KeraTect Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	21435	26794

* Oppdragsrelatert produksjon

Bestilles i tillegg

- Geberit dykkrør vannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus lysspeil kantet design, med direkte og indirekte belysning → s. 208
- Geberit Option lysspeil oval design, med indirekte belysning → s. 209
- Geberit Option lysspeil rund design, med direkte og indirekte belysning → s. 209
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 214

Tilbehør

- Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm → s. 92
- Geberit skuffeinnsats til øverste skuff → s. 91
- Geberit håndtak → s. 133
- Geberit håndklestang til badromsmøbler → s. 92
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 93
- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 93

Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2025

Geberit Norge, versjon: november 2020

					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
					→ s. 92	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
503.012.JK.1										
Underskap for servant										
Bredde servant 38 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én dør	502.300.01.1		Hvit	→ s. 172						
	502.300.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172						
	502.300.01.3		Hvit / matt	→ s. 172						
	502.300.JK.1		Lava	→ s. 172						
	502.300.JL.1		Sandgrå	→ s. 172						
	502.300.JH.1		Eik	→ s. 172						
	502.300.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 172						
	502.301.01.1		Hvit	→ s. 172						
	502.301.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172						
	502.301.01.3		Hvit / matt	→ s. 172						
	502.301.JK.1		Lava	→ s. 172						
	502.301.JL.1		Sandgrå	→ s. 172						
	502.301.JH.1		Eik	→ s. 172						
	502.301.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 172						
Bredde servant 53 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.302.01.1		Hvit	→ s. 173						
	502.302.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 173						
	502.302.01.3		Hvit / matt	→ s. 173						
	502.302.JK.1		Lava	→ s. 173						
	502.302.JL.1		Sandgrå	→ s. 173						
	502.302.JH.1		Eik	→ s. 173						
	502.302.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 173						
Underskap for servant										
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.310.01.1		Hvit	→ s. 174	✓	✓				
	502.310.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174	✓	✓				
	502.310.01.3		Hvit / matt	→ s. 174	✓	✓				
	502.310.JK.1		Lava	→ s. 174	✓	✓				
	502.310.JL.1		Sandgrå	→ s. 174	✓	✓				
	502.310.JH.1		Eik	→ s. 174	✓	✓				
	502.310.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 174	✓	✓				
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.311.01.1		Hvit	→ s. 174	✓		✓			
	502.311.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174	✓		✓			
	502.311.01.3		Hvit / matt	→ s. 174	✓		✓			
	502.311.JK.1		Lava	→ s. 174	✓		✓			
	502.311.JL.1		Sandgrå	→ s. 174	✓		✓			
	502.311.JH.1		Eik	→ s. 174	✓		✓			
	502.311.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 174	✓		✓			

Hendler								Lyslist til skuff	Stikkontaktelement	Stikkontaktelement med ComfortLight-modul
38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm				
										
→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 133	→ s. 92	→ s. 93	→ s. 93
502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		505.090.00.2	505.091.00.2
502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1				
502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1				
502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1				505.093.00.2
502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1				505.095.00.2

✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										
✓										

		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								

			✓				✓	✓	✓
			✓				✓	✓	✓
			✓				✓	✓	✓
			✓				✓	✓	✓
			✓				✓	✓	✓
			✓				✓	✓	✓
			✓				✓	✓	✓


				✓			✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓

Geberit Norge, versjon: november 2025					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
					→ s. 92	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
503.012.JK.1										
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.312.01.1		Hvit	→ s. 174	✓			✓		
	502.312.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174	✓			✓		
	502.312.01.3		Hvit / matt	→ s. 174	✓			✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ s. 174	✓			✓		
	502.312.JL.1		Sandgrå	→ s. 174	✓			✓		
	502.312.JH.1		Eik	→ s. 174	✓			✓		
	502.312.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 174	✓			✓		
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.313.01.1		Hvit	→ s. 175	✓				✓	
	502.313.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 175	✓				✓	
	502.313.01.3		Hvit / matt	→ s. 175	✓				✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ s. 175	✓				✓	
	502.313.JL.1		Sandgrå	→ s. 175	✓				✓	
	502.313.JH.1		Eik	→ s. 175	✓				✓	
	502.313.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 175	✓				✓	
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.303.01.1		Hvit	→ s. 176	✓	✓				
	502.303.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176	✓	✓				
	502.303.01.3		Hvit / matt	→ s. 176	✓	✓				
	502.303.JK.1		Lava	→ s. 176	✓	✓				
	502.303.JL.1		Sandgrå	→ s. 176	✓	✓				
	502.303.JH.1		Eik	→ s. 176	✓	✓				
	502.303.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 176	✓	✓				
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.304.01.1		Hvit	→ s. 176	✓		✓			
	502.304.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176	✓		✓			
	502.304.01.3		Hvit / matt	→ s. 176	✓		✓			
	502.304.JK.1		Lava	→ s. 176	✓		✓			
	502.304.JL.1		Sandgrå	→ s. 176	✓		✓			
	502.304.JH.1		Eik	→ s. 176	✓		✓			
	502.304.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 176	✓		✓			
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.305.01.1		Hvit	→ s. 176	✓			✓		
	502.305.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176	✓			✓		
	502.305.01.3		Hvit / matt	→ s. 176	✓			✓		
	502.305.JK.1		Lava	→ s. 176	✓			✓		
	502.305.JL.1		Sandgrå	→ s. 176	✓			✓		
	502.305.JH.1		Eik	→ s. 176	✓			✓		
	502.305.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 176	✓			✓		
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.306.01.1		Hvit	→ s. 177	✓				✓	
	502.306.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 177	✓				✓	
	502.306.01.3		Hvit / matt	→ s. 177	✓				✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ s. 177	✓				✓	
	502.306.JL.1		Sandgrå	→ s. 177	✓				✓	
	502.306.JH.1		Eik	→ s. 177	✓				✓	
	502.306.JR.1		Valnøtt hickory	→ s. 177	✓				✓	

✓ Kompatibel

Servantunderskap

Geberit iCon underskap til servant, med én dør

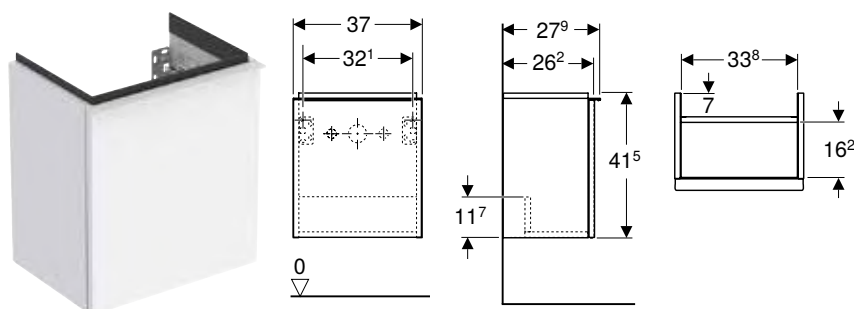

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Kan deles inn for servicerom
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Dør: Hengslene høyre								
502.300.01.1	7039748	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.300.01.2	7039749	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.300.01.3 *	7039751	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.300.JH.1	7039752	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4501	5626
502.300.JK.1	7039753	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.300.JL.1 *	7039754	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.300.JR.1 *	7039755	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
Dør: Hengslene venstre								
502.301.01.1	7039756	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.301.01.2	7039757	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.301.01.3 *	7039758	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.301.JH.1	7039759	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4501	5626
502.301.JK.1	7039761	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4501	5626
502.301.JL.1 *	7039762	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839
502.301.JR.1 *	7039763	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	37	38	41,5	27,9	4671	5839

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 150
- Geberit iCon Light servant → s. 151
- Geberit iCon sideelement → s. 185
- Geberit Option Plus lysspeil kantet design, med direkte og indirekte belysning → s. 208
- Geberit Option lysspeil rund design, med direkte og indirekte belysning → s. 209

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167

Geberit iCon underskap til servant, med én skuff

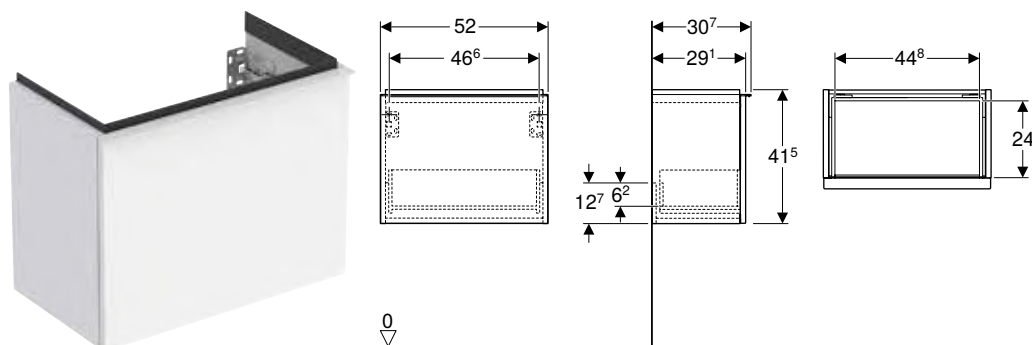

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Selvlukkende skuff
- Utskiftbart håndtak
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 53 cm							
502.302.01.1	7039764	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	52	41,5	30,7	5623	7029
502.302.01.2	7039765	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	52	41,5	30,7	5623	7029
502.302.01.3 *	7039766	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	52	41,5	30,7	5623	7029
502.302.JH.1	7039767	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	41,5	30,7	5418	6773
502.302.JK.1	7039768	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	41,5	30,7	5418	6773
502.302.JL.1 *	7039769	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	52	41,5	30,7	5623	7029
502.302.JR.1 *	7039771	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	52	41,5	30,7	5623	7029

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med


- Geberit iCon servant med avsetningsplass → s. 150
- Geberit iCon Light servant med avsetningsplass → s. 152
- Geberit iCon sideelement → s. 185
- Geberit Option lysspeil rund design, med direkte og indirekte belysning → s. 209
- Geberit Option Plus lysspeil kantet design, med direkte og indirekte belysning → s. 208
- Geberit Option lysspeil oval design, med indirekte belysning → s. 209

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167

Mix & Match

Geberit iCon underskap til servant, med én skuff

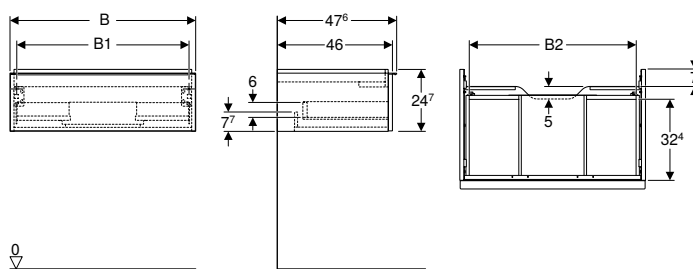

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmaterieill

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm										
502.310.01.1	7039826	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5280	6600
502.310.01.2	7039827	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5280	6600
502.310.01.3 *	7039828	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5280	6600
502.310.JH.1	7039829	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5088	6360
502.310.JK.1	7039831	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5280	6600
502.310.JL.1 *	7039832	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5280	6600
502.310.JR.1 *	7039833	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5088	6360
Bredde servant: 75 cm										
502.311.01.1	7039834	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
502.311.01.2	7039835	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
502.311.01.3 *	7039836	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
502.311.JH.1	7039837	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
502.311.JK.1	7039838	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
502.311.JL.1 *	7039839	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
502.311.JR.1 *	7039841	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	6088	7610
Bredde servant: 90 cm										
502.312.01.1	7039842	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6832	8540
502.312.01.2	7039843	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6832	8540
502.312.01.3 *	7039844	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6832	8540
502.312.JH.1	7039845	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6585	8231
502.312.JK.1	7039846	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6832	8540
502.312.JL.1 *	7039847	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6832	8540
502.312.JR.1 *	7039848	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6585	8231

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm										
502.313.01.1	7039849	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823
502.313.01.2	7039851	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823
502.313.01.3 *	7039852	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823
502.313.JH.1	7039853	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823
502.313.JK.1	7039854	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823
502.313.JL.1 *	7039855	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823
502.313.JR.1 *	7039856	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	7858	9823

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 153
- Geberit iCon Light servant → s. 154
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 156
- Geberit iCon møbelservant → s. 160
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184
- Geberit Acanto servant → s. 109
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 110
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 62
- Geberit ONE servant → s. 48

Tilbehør


- Tilbehørsversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer

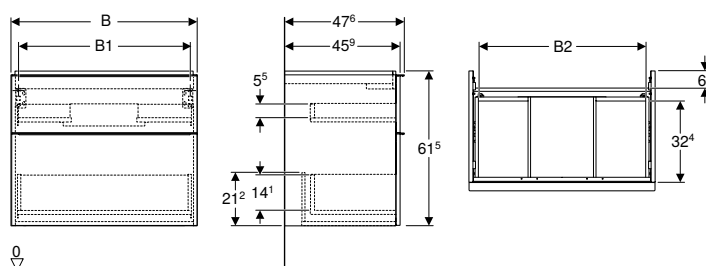

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm										
502.303.01.1	7039772	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7594	9493
502.303.01.2	7039773	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7594	9493
502.303.01.3 *	7039774	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7318	9148
502.303.JH.1	7039775	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7594	9493
502.303.JK.1	7039776	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7594	9493
502.303.JL.1 *	7039777	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7594	9493
502.303.JR.1 *	7039778	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7594	9493
Bredde servant: 75 cm										
502.304.01.1	7039779	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8535	10669
502.304.01.2	7039781	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8535	10669
502.304.01.3 *	7039782	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8535	10669
502.304.JH.1	7039783	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8225	10281
502.304.JK.1	7039784	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8535	10669
502.304.JL.1 *	7039785	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8535	10669
502.304.JR.1 *	7039786	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8225	10281
Bredde servant: 90 cm										
502.305.01.1	7039787	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9566	11958
502.305.01.2	7039788	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9566	11958
502.305.01.3 *	7039789	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9566	11958
502.305.JH.1	7039791	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9217	11521
502.305.JK.1	7039792	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9566	11958
502.305.JL.1 *	7039793	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9566	11958
502.305.JR.1 *	7039794	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9217	11521

* Oppdragsrelatert produksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm										
502.306.01.1	7039795	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	12442	15553
502.306.01.2	7039796	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	12442	15553
502.306.01.3 *	7039797	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	12442	15553
502.306.JH.1	7039798	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	11991	14989
502.306.JK.1	7039799	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	11991	14989
502.306.JL.1 *	7039801	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	12442	15553
502.306.JR.1 *	7039802	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	12442	15553

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 153
- Geberit iCon Light servant → s. 154
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 156
- Geberit iCon møbelservant → s. 160
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184
- Geberit Acanto servant → s. 109
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 110
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE servant → s. 48


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde

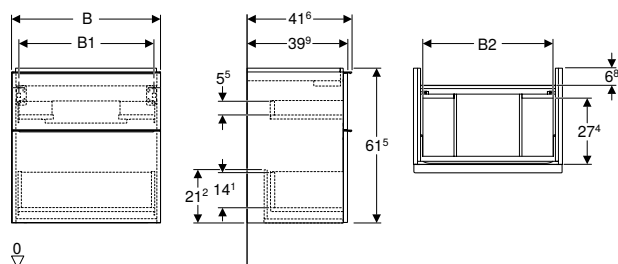

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Kompakt dybde
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm									
502.307.01.1	7039803	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7594	9493
502.307.01.2	7039804	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7594	9493
502.307.01.3 *	7039805	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7318	9148
502.307.JH.1	7039806	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7594	9493
502.307.JK.1	7039807	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7594	9493
502.307.JL.1 *	7039808	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7594	9493
502.307.JR.1 *	7039809	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7594	9493
Bredde servant: 75 cm									
502.308.01.1	7039811	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669
502.308.01.2	7039812	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669
502.308.01.3 *	7039813	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669
502.308.JH.1	7039814	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669
502.308.JK.1	7039815	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669
502.308.JL.1 *	7039816	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669
502.308.JR.1 *	7039817	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8535	10669

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light servant, kompakt dybde → s. 157

Tilbehør




- Tilbehørsversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Mix & Match

Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap til dobbel servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
502.314.01.1	7039857	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048
502.314.01.2	7039858	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048
502.314.01.3 *	7039859	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048
502.314.JH.1	7039861	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048
502.314.JK.1	7039862	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048
502.314.JL.1 *	7039863	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048
502.314.JR.1 *	7039864	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	24,7	47,6	8038	10048

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 158
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184
- Geberit iCon dobbelservant → s. 158
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 112

Tilbehør




- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Underskap til dobbel servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med fire skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparring for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
502.309.01.1	7039818	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	61,5	47,6	12817	16021
502.309.01.2	7039819	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	Ja	118,4	61,5	47,6	12817	16021
502.309.01.3 *	7039821	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	61,5	47,6	12817	16021
502.309.JH.1	7039822	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	61,5	47,6	12817	16021
502.309.JK.1	7039823	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	61,5	47,6	12352	15440
502.309.JL.1 *	7039824	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	61,5	47,6	12817	16021
502.309.JR.1 *	7039825	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	Ja	118,4	61,5	47,6	12817	16021

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 158
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 112
- Geberit iCon dobbelservant → s. 158

Tilbehør


- Tilbehørsversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167



- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Sideskap

Geberit høyskap med én dør

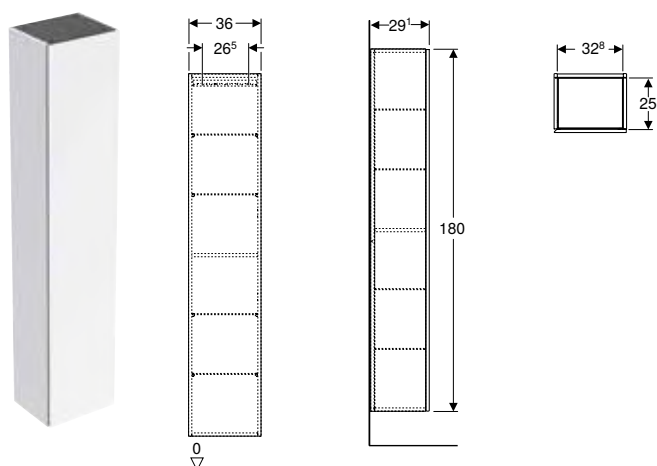

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Høyskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fire flyttbare glasshyller
- Med en fast hylle
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm						
502.316.01.1	7039526	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	29,1	9219	11524
502.316.01.2	7038063	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	29,1	9928	12410
502.316.01.3 *	7039527	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	29,1	9219	11524
502.316.JH.1	7039528	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	29,1	8884	11105
502.316.JK.1	7039529	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	29,1	9219	11524
502.316.JK.2	7039168	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	29,1	9928	12410
502.316.JR.1 *	7039532	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	29,1	9219	11524
505.083.00.8 *	7042718	Hoveddel, Front: svart / Lakkert matt	180	29,1	9066	11333

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit høyskap med én dør og innvendig speil, kompakt dybde

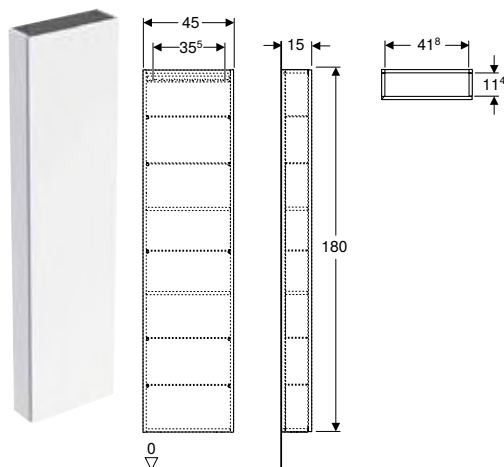

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Høyskap
- 5 glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fem flyttbare glasshyller
- Dør med speil på innsiden
- Med to faste hyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpningsvinkel dør 155°
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.317.01.1	7039533	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	15	9219	11524
502.317.01.2	7038131	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	15	9928	12410
502.317.01.3 *	7039534	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	15	8884	11105
502.317.JH.1	7039535	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	15	8884	11105
502.317.JK.1	7039536	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	15	9219	11524
502.317.JK.2	7039175	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	15	9928	12410
502.317.JL.1 *	7039537	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	180	15	9219	11524
502.317.JR.1 *	7039538	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	15	8884	11105

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit høyskap med to uttrekksskuffer

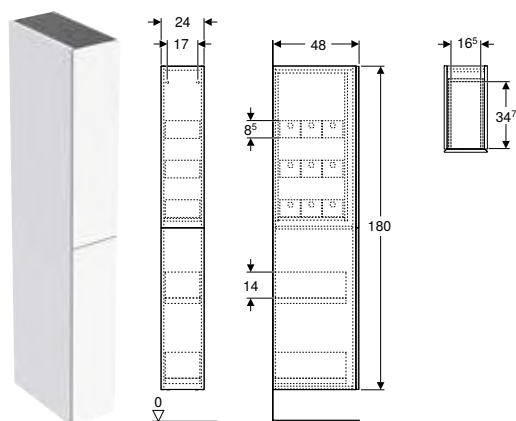

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Oppbevaringsbokser i tre
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang

- Høyskap
- 9 oppbevaringsbokser
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm						
503.011.01.1	7038155	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	180	48	11189	13986
503.011.01.2	7038182	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	180	48	11846	14808
503.011.01.3 *	7038187	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	180	48	11189	13986
503.011.JH.1	7039202	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	180	48	11189	13986
503.011.JK.1	7039208	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	180	48	11189	13986
503.011.JK.2	7039215	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	180	48	11846	14808
503.011.JR.1 *	7039222	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	180	48	11189	13986

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 416
- Geberit oppbevaringsboks → s. 415

Tilbehør

- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 416
- Geberit oppbevaringsboks → s. 415
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 93

Geberit iCon sideskap med to skuffer

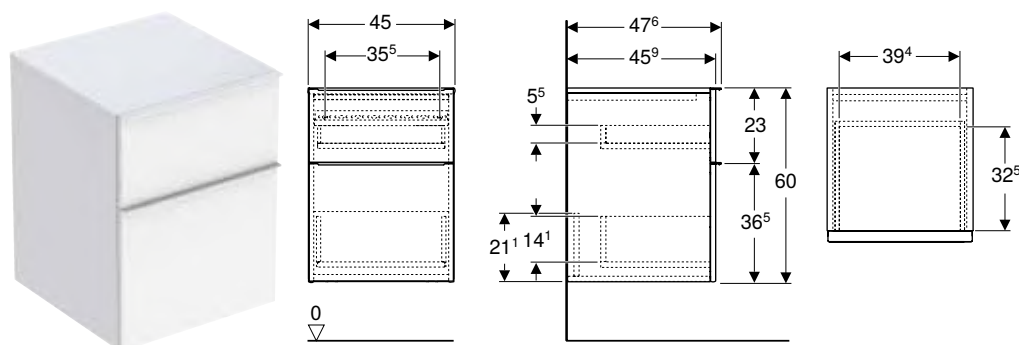

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	20 kg

Leveringsomfang

- Sideskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.315.01.1	7039518	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	60	47,6	6925	8656
502.315.01.2	7039519	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Håndtak: krom / Blank	60	47,6	6925	8656
502.315.01.3 *	7039521	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt Håndtak: hvit / Pulverlakkert matt	60	47,6	6925	8656
502.315.JH.1	7039522	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	60	47,6	6672	8340
502.315.JK.1	7039523	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	60	47,6	6925	8656
502.315.JL.1 *	7039524	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank Håndtak: sandgrå / Pulverlakkert matt	60	47,6	6925	8656
502.315.JR.1 *	7039525	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur Håndtak: lava / Pulverlakkert matt	60	47,6	6672	8340

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 174
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 161
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 164
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 176
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 179
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 180
- Geberit magnetavle med oppbevaring → s. 132

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167

Geberit iCon sideelement

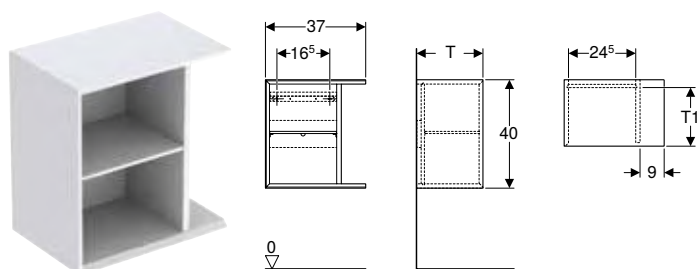

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Sideskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én flyttbar hylle
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
T / dybde: 24,5 cm							
502.324.01.1	7039579	hvit / Lakkert høyblank	37	40	21	4109	5136
502.324.01.3 *	7039581	hvit / Lakkert matt	37	40	21	4109	5136
502.324.JH.1	7039582	eik / Melamin trestruktur	37	40	21	3959	4949
502.324.JK.1	7039583	lava / Lakkert matt	37	40	21	3959	4949
502.324.JL.1 *	7039584	sandgrå / Lakkert høyblank	37	40	21	4109	5136
502.324.JR.1 *	7039585	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	37	40	21	4109	5136
T / dybde: 27,3 cm							
502.325.01.1	7039586	hvit / Lakkert høyblank	37	40	24	4238	5298
502.325.01.3 *	7039587	hvit / Lakkert matt	37	40	24	4238	5298
502.325.JH.1	7039588	eik / Melamin trestruktur	37	40	24	4085	5106
502.325.JK.1	7039589	lava / Lakkert matt	37	40	24	4238	5298
502.325.JL.1 *	7039591	sandgrå / Lakkert høyblank	37	40	24	4238	5298
502.325.JR.1 *	7039592	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	37	40	24	4085	5106

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 173



- Sideelement med dybde 24,5 cm kun for Geberit iCon gulvskap for servant, med én dør
- Sideelement med dybde 27,3 cm kun for Geberit iCon gulvskap for servant, med én skuff

Geberit kvadratisk overskap, med én dør

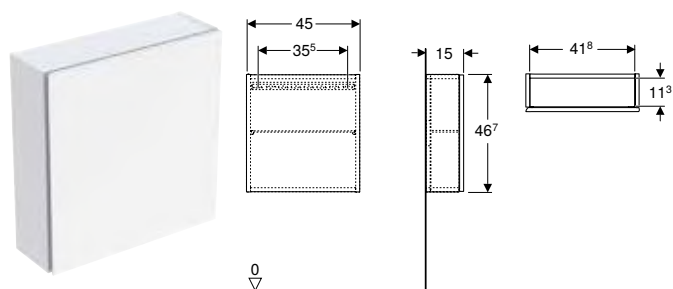

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Glasshylle kan forskyves
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.319.01.1	7039546	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	46,7	15	3560	4450
502.319.01.2	7038133	Hoveddel: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	46,7	15	4150	5188
502.319.01.3 *	7039547	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	46,7	15	3560	4450
502.319.JH.1	7039548	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	46,7	15	3560	4450
502.319.JK.1	7039549	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	46,7	15	3560	4450
502.319.JK.2	7039195	Hoveddel: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	46,7	15	4150	5188
502.319.JL.1 *	7039551	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	46,7	15	3560	4450
502.319.JR.1 *	7039552	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	15	3560	4450

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulært overskap, med én dør

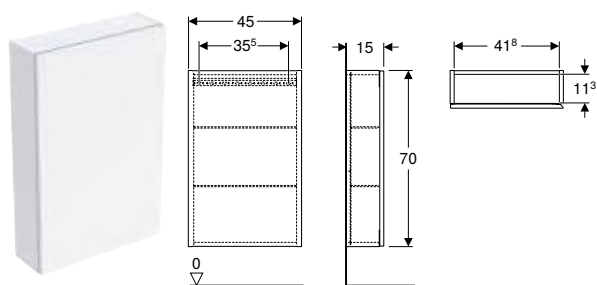

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med to flyttbare glasshyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.318.01.1	7039539	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank	70	15	4722	5903
502.318.01.2	7038132	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert høyblank Front: hvit / Glass blankt	70	15	5306	6633
502.318.01.3 *	7039541	Hoveddel, Front: hvit / Lakkert matt	70	15	4722	5903
502.318.JH.1	7039542	Hoveddel, Front: eik / Melamin trestruktur	70	15	4550	5688
502.318.JK.1	7039543	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt	70	15	4722	5903
502.318.JK.2	7039182	Hoveddel, Front: lava / Lakkert matt Front: lava / Glass blankt	70	15	5306	6633
502.318.JL.1 *	7039544	Hoveddel, Front: sandgrå / Lakkert høyblank	70	15	4722	5903
502.318.JR.1 *	7039545	Hoveddel, Front: valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	15	4722	5903

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulær åpen hylle

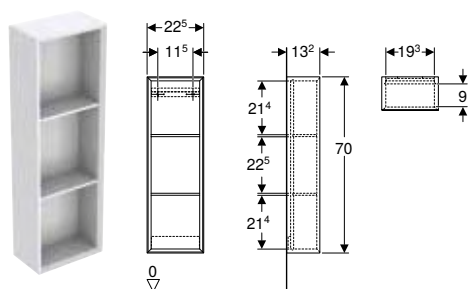

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Med to faste hyller
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.320.01.1	7039553	hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3154	3943
502.320.01.3 *	7039554	hvit / Lakkert matt	70	13,2	3040	3800
502.320.JH.1	7039555	eik / Melamin trestruktur	70	13,2	3040	3800
502.320.JK.1	7039556	lava / Lakkert matt	70	13,2	3154	3943
502.320.JR.1 *	7039558	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3154	3943

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk åpen hylle

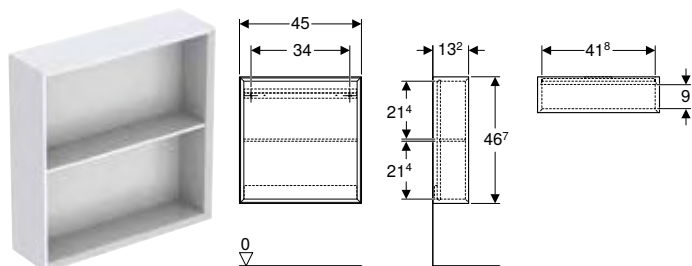

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med en fast hylle
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert


Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.323.01.1	7039573	hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2997	3746
502.323.01.3 *	7039574	hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	2888	3610
502.323.JH.1	7039575	eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JK.1	7039576	lava / Lakkert matt	46,7	13,2	2997	3746
502.323.JR.1 *	7039578	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2997	3746

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit rektangulær veggboкс

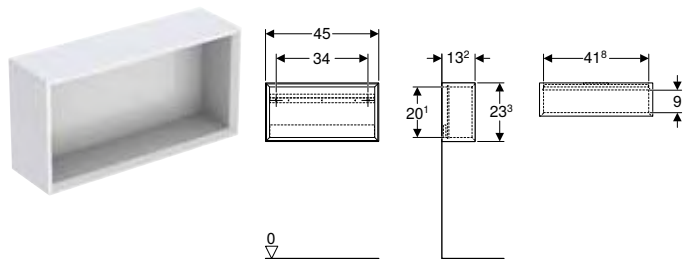

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert


Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.01.3 *	7039567	hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JH.1	7039568	eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2562	3203
502.322.JK.1	7039569	lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2470	3088
502.322.JR.1 *	7039572	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2470	3088

* Oppdragsrelatert produksjon

Geberit kvadratisk veggboкс

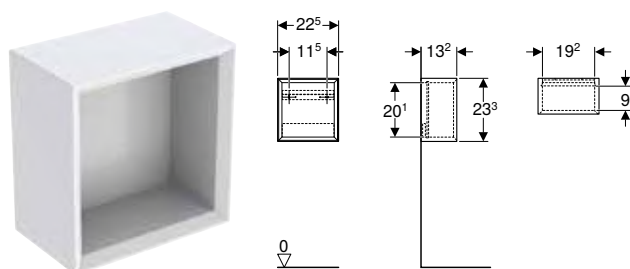

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
-----------	------------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang


- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.321.01.1	7039559	hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2242	2803
502.321.01.3 *	7039561	hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JH.1	7039562	eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JK.1	7039563	lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2161	2701
502.321.JL.1 *	7039564	sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2242	2803
502.321.JR.1 *	7039565	valnøtt hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2161	2701

* Oppdragsrelatert produksjon

Andre baderomsmøbler

Geberit vegghylle

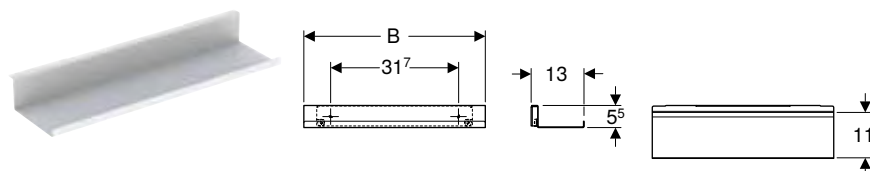

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Leveringsomfang

- Vegghylle
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	755	944
502.326.JK.1	7039601	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
502.326.JL.1	7039602	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JK.1	7039604	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JL.1	7039605	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	971	1214

Tilbehør

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål

- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang


- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.14.1	7039155	mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.21.1	7039162	krom / Blank	40	0,8	7,2	445	556
503.012.JK.1	7039228	lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424

Geberit håndtak



click & scan

Bruksformål

- Til seriene Acanto og iCon

Egenskaper

- Passer til alle Acanto og iCon servantunderskap med håndtak
- Feste med skruer

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------


Leveringsomfang

- Håndtak
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36,7 cm							
502.356.00.1	7039464	krom / Blank	25,6	1,9	3,3	269	336
502.356.01.1	7039465	hvit / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	169	211
502.356.14.1	7041298	mattsvart / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	170	213
502.356.JK.1	7039466	lava / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	169	211
502.356.JL.1	7039467	sandgrå / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	169	211
B / bredde: 44,7 cm							
502.357.00.1	7039468	krom / Blank	32	1,9	3,3	295	369
502.357.01.1	7039469	hvit / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	184	230
502.357.14.1	7041299	mattsvart / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	185	231
502.357.JK.1	7039471	lava / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	184	230
502.357.JL.1	7039472	sandgrå / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	184	230
B / bredde: 51,7 cm							
502.358.00.1	7039473	krom / Blank	38,4	1,9	3,3	321	401
502.358.01.1	7039474	hvit / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	201	251
502.358.14.1	7041301	mattsvart / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	203	254
502.358.JK.1	7039475	lava / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	201	251
502.358.JL.1	7039476	sandgrå / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	201	251
B / bredde: 58,9 cm							
502.359.00.1	7039477	krom / Blank	44,8	1,9	3,3	375	469
502.359.01.1	7039478	hvit / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	234	293
502.359.14.1	7041302	mattsvart / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	236	295
502.359.JK.1	7039479	lava / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	234	293
502.359.JL.1	7039481	sandgrå / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	234	293
B / bredde: 73,7 cm							
502.360.00.1	7039482	krom / Blank	64,4	1,9	3,3	482	603
502.360.01.1	7039483	hvit / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	301	376
502.360.14.1	7041303	mattsvart / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	304	380

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.360.JK.1	7039484	lava / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	301	376
502.360.JL.1	7039485	sandgrå / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	301	376
B / bredde: 88,5 cm							
502.361.00.1	7039486	krom / Blank	76,8	1,9	3,3	562	703
502.361.01.1	7039487	hvit / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	352	440
502.361.14.1	7041304	mattsvart / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	354	443
502.361.JK.1	7039488	lava / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	352	440
502.361.JL.1	7039489	sandgrå / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	352	440
B / bredde: 118,1 cm							
502.362.00.1	7039491	krom / Blank	89,6	1,9	3,3	668	835
502.362.01.1	7039492	hvit / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	419	524
502.362.14.1	7041305	mattsvart / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	422	528
502.362.JK.1	7039493	lava / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	419	524
502.362.JL.1	7039494	sandgrå / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	419	524

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper

- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang


- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	III	≤ 1	1057	1321

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 167
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65
- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 115

Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul



click & scan

Bruksformål

- For Geberit iCon, Acanto og ONE servantunderskap i kombinasjon med Geberit ONE speilskap med ComfortLight

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikkontakt i toppskuffen
- Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Leveringsomfang

- Stikkontaktelement
- Lyslist
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stikkontakt	Til servantunderskap med bredde [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	33,2	CEE 7/4	60	4003	5004
505.093.00.2	7042777	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	4156	5195
505.095.00.2	7042778	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	4310	5388



Kan kombineres med

- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 95
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 96
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 97
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 98



- Forutsetningen for at du kan installere Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul, er at det allerede er strømtilkobling i området bak servantunderskapet

Geberit stikkontaktelement med støpsel



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz

Leveringsomfang

- Stikkontaktelement med støpsel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	Stikkontakt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	CEE 7/4	1077	1346



- Forutsetningen for at du kan installere stikkontaktelement, er at det allerede er stikkontakt i området bak servantunderskapet

Geberit skuffeinnsats til øverste skuff



click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang

- Skuffeinnsats
- Deksel

Tekniske data

Materiale	Bambus
-----------	--------

Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	699	874
502.350.00.1	7039936	75	838	1048
502.351.00.1	7039937	90	1006	1258
502.352.00.1	7039938	105	1208	1510
502.353.00.1	7039939	120	1447	1809
502.354.00.1	7039947	135	1739	2174

Toaletter



Sortimentsoversikt – Geberit iCon toaletter og toalettseter

Geberit Norge, Versjon: november 2025

					Geberit iCon gulvstående toalett, overflate- jevnt, skjult montering, Rimfree
Hvitt					502.382.00.1
KeraTect/hvit					502.382.00.8
					
					→ s. 200
Geberit iCon toalettsete EasyMount	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	501.660.01.1		→ s. 200	✓
Geberit iCon toalettsete	Med senkeautomatikk	574130000		→ s. 201	✓
	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	500.670.01.1		→ s. 201	✓
Geberit iCon toalettsete i smalt design	Med senkeautomatikk	574950000		→ s. 201	✓
	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	500.835.01.1		→ s. 201	✓
Geberit iCon toalettsete i kantet design	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	500.837.01.1		→ s. 201	
✓ Kompatibel					

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør

Geberit Norge, Versjon: november 2025

				Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree, med toalettsete	Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree
Hvitt				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect/hvit					502.382.00.8
					
				→ s. 199	→ s. 200
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett	131.081.11.1		→ s. 316	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.082.16.1		→ s. 316	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger	152.647.00.1		→ s. 194	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1			X = 115 mm	X = 115 mm

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler TurboFlush i forbindelse med tilkoplingsrør


Geberit Norge, november 2025

				Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete		
				Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete		
Hvitt				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Hvit matt				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ s. 199	→ s. 199	→ s. 199
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1					
Geberit sett tilkoblingsrør for toalett	131.083.16.1		→ s. 314			

Vegghengte toaletter

Ny

Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

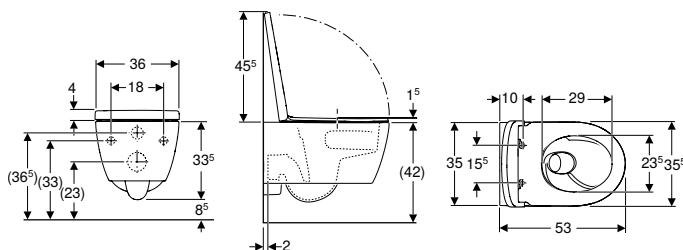

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.045.00.1	1475823	hvit	35,5	33,5	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	6096	7620
503.045.00.8	1475825	hvit / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	6736	8420


Kan leveres fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt bidé skjult montering → s. 202

Ny

Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

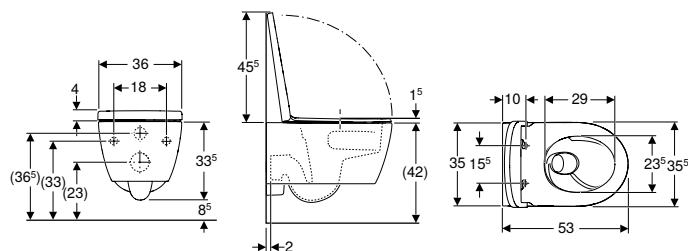

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.046.JT.1	1475827	hvit / Matt	35,5	33,5	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	8080	10100


Kan leveres fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt bidé skjult montering → s. 202

Ny

Geberit iCon sett vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

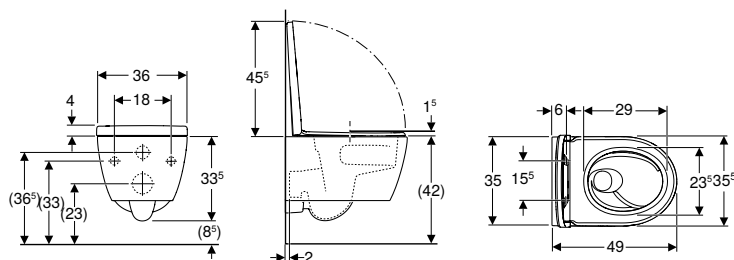

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne
- Egnet for montering i små baderom og gjestettoalett

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.048.00.1	1475828	hvit	35,5	33,5	49	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	6312	7890
503.048.00.8	1475837	hvit / KeraTect	35,5	33,5	49	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	6864	8580

Kan leveres fra april 2026

Ny

Geberit iCon sett vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

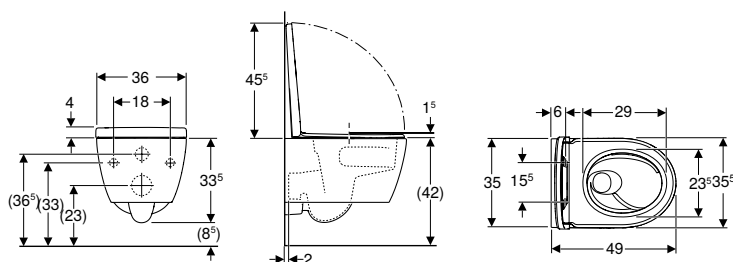

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne
- Egnet for montering i små baderom og gjestettoalett

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.049.JT.1	1475829	hvit / Matt	35,5	33,5	49	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	8312	10390

Kan leveres fra april 2026

Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

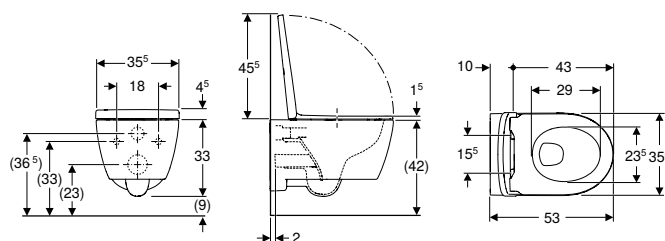

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.664.00.1	6122953	hvit	35,5	33	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	5352	6690
501.664.00.8	6122954	hvit / KeraTect	35,5	33	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	5872	7340

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt bidé skjult montering → s. 202

Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

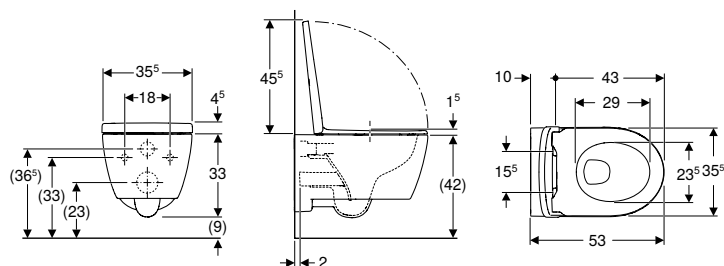

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skyllateknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.663.JT.1	6123081	hvit / Matt	35,5	33	53	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	6992	8740

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt bidé skjult montering → s. 202

Geberit iCon sett vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

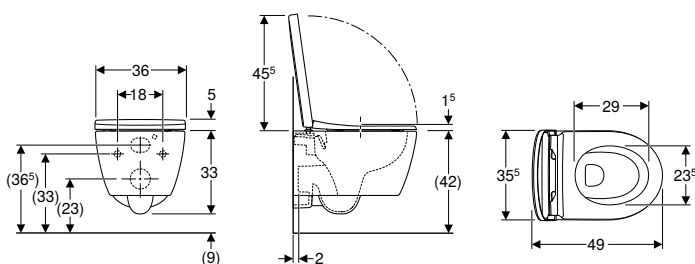

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne
- Egnet for montering i små baderom og gjestettoalett

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skyllateknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.381.00.1	6123207	hvit	35,5	33	49	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	5512	6890
502.381.JT.1	6123083	hvit / Matt	35,5	33	49	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	7112	8890

Gulvstående toaletter

Ny

Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

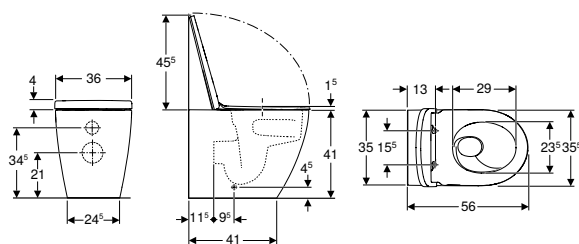

click & scan

Geberit iCon

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porcelain
-----------	-----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.080.00.1	1475847	hvit	35,5	41	56	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	6280	7850
503.080.JT.1	1475848	hvit / Matt	35,5	41	56	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	8312	10390

Kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler TurboFlush i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 195

Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

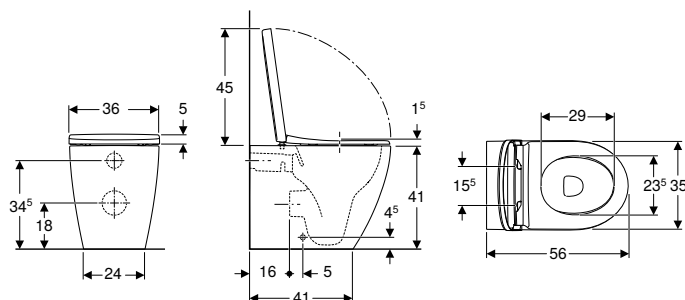

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porcelain
-----------	-----------

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.383.JT.1	6123079	hvit / Matt	35	41	56	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	8152	10190

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 194

Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree

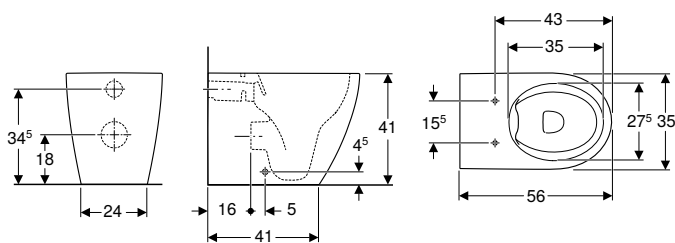

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skyllateknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.382.00.1	6122981	hvit	35	41	56	4512	5640
502.382.00.8	6122982	hvit / KeraTect	35	41	56	5040	6300

Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med


- Geberit iCon toalettsete EasyMount → s. 200
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 201
- Geberit iCon toalettsete → s. 201
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 24
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 26

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 194

Toalettseter

Geberit iCon toalettsete EasyMount

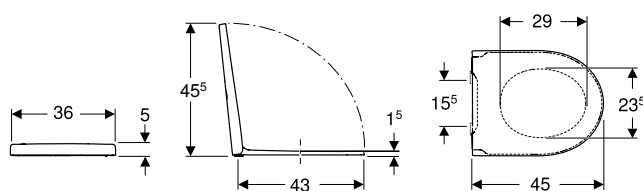

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.464.JT.1	6123082	hvit / Matt	36	5	45	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	2948	3685
501.660.01.1	6191703	hvit / Blank	36	5	45	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål / plast	1976	2470

Kan kombineres med

- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 200

Geberit iCon toalettsete i smalt design

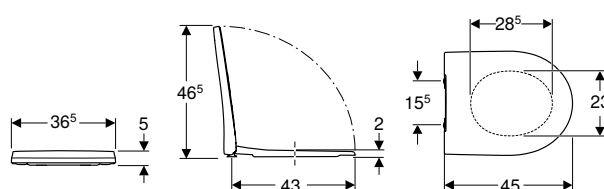

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper


- Smal design
- Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.835.01.1	6191729	hvit / Blank	36,5	5	45	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	1888	2360

Kan kombineres med

- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 200

Geberit iCon toalettsete

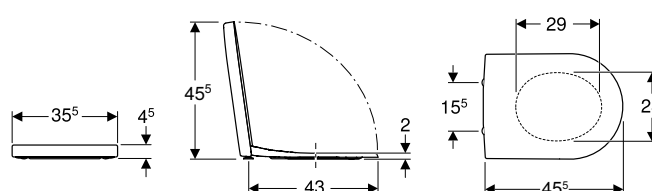

click & scan

Tekniske data


Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.670.01.1	6191724	hvit / Blank	35,5	4,5	45,5	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	1840	2300
574130000	6191722	hvit / Blank	35,5	4,5	45,5	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	1840	2300

Kan kombineres med

- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevn, skjult montering, Rimfree → s. 200

Geberit iCon toalettsete i kantet design

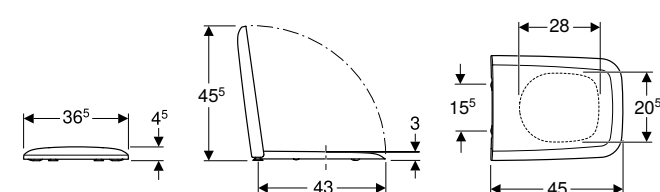

click & scan

Tekniske data


Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.837.01.1	1084109	hvit / Blank	36,5	4,5	45	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	1840	2300

Bidéer

Veggbidéer

Geberit iCon vegghengt bidé skjult montering

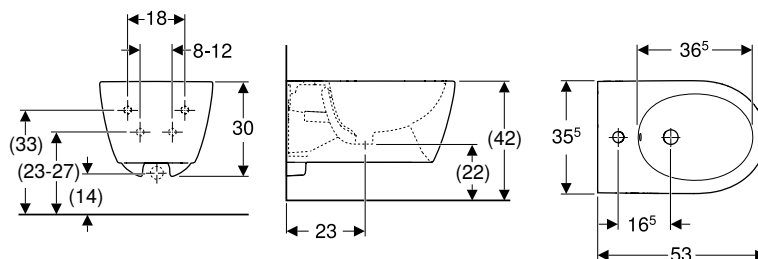

click & scan

Bruksformål

- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.898.00.1	6122923	hvit	synlig, symmetrisk	35,5	30	53	2845	3556
501.898.00.8	6122924	hvit / KeraTect	synlig, symmetrisk	35,5	30	53	3523	4404
501.898.JT.1	6122979	hvit / Matt	synlig, symmetrisk	35,5	30	53	4434	5543

Kan kombineres med

- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete → s. 198
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete → s. 197
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 195
- Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 196

Gulvstående bidéer

Geberit iCon gulvstående bidé overflatejevn, skjult montering

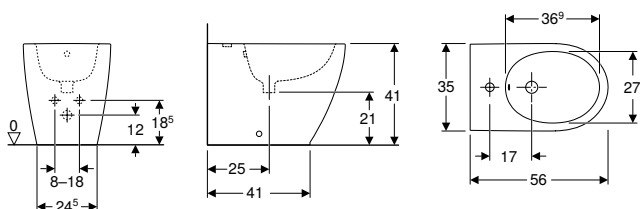

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Skjult vanntilkopling
- Skjult montering
- Skjult feste


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.384.00.1	6122983	hvit	synlig, symmetrisk	35	41	56	2614	3268
502.384.00.8	6122984	hvit / KeraTect	synlig, symmetrisk	35	41	56	3258	4073
502.384.JT.1	6122985	hvit / Matt	synlig, symmetrisk	35	41	56	4709	5886



Geberit Option

Baderomsmøbler.....	206
Tilbehørsoversikt – Geberit Option baderomsmøbler	206
Speil	206
Speilskap	210

Geberit Option lysspeil kantet design, belysning oppe

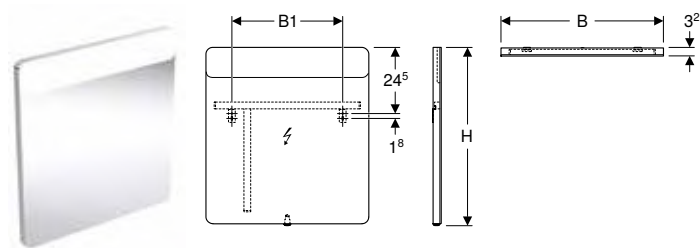

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkesspenning	100–230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Glass
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang


- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
819240000	7032344	Børstet aluminium	40	21	80	3,2	I	7	880	4997	6246
819260000	7032345	Børstet aluminium	60	41	65	3,2	I	10,5	1320	5814	7268
819270000	7032346	Børstet aluminium	70	26	65	3,2	I	12,3	1540	6058	7573
819200000	7032342	Børstet aluminium	90	44	65	3,2	I	15,8	1980	6663	8329

Geberit Option lysspeil kantet design, belysning på sidene

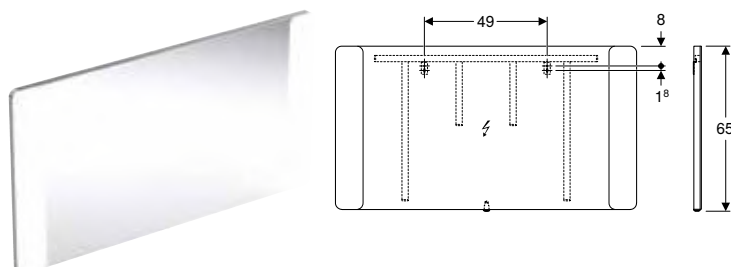

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkesspenning	100–230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Glass
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang


- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
819220000	7032343	Børstet aluminium	120	65	3	I	22,8	2860	7573	9466

Geberit Option Plus lysspeil kantet design, med direkte og indirekte belysning

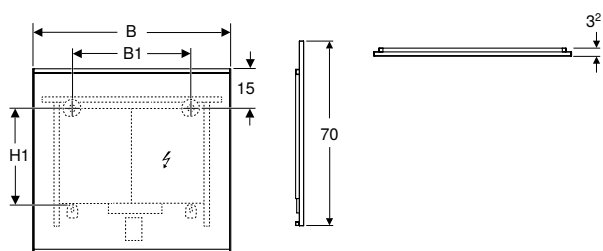

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang


- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst
- Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Med minnefunksjon for belysning
- Antidugg funksjon
- Berøringssensorbryter for speiloppvarming, med rød indikator-lampe
- Automatisk utkobling av duggfjerningsvarme etter 30 minutter
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inn- gangs- strøm [W]	Inngangs- strøm spei- loppvarming [W]	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm												
502.780.00.1	7041539	Eloksert aluminium	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	7507	9384
502.780.14.1	7041548	mattsvart / Eloksert aluminium	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	7724	9655
B / bredde: 60 cm												
502.781.00.1	7041541	Eloksert aluminium	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	7779	9724
502.781.14.1	7041549	mattsvart / Eloksert aluminium	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	7995	9994
B / bredde: 75 cm												
502.782.00.1	7041542	Eloksert aluminium	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	8430	10538
502.782.14.1	7041551	mattsvart / Eloksert aluminium	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	8699	10874
B / bredde: 90 cm												
502.783.00.1	7041543	Eloksert aluminium	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	8998	11248
502.783.14.1	7041552	mattsvart / Eloksert aluminium	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	9269	11586
B / bredde: 105 cm												
502.784.00.1	7041544	Eloksert aluminium	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	9485	11856
502.784.14.1	7041553	mattsvart / Eloksert aluminium	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	9756	12195
B / bredde: 120 cm												
502.785.00.1	7041545	Eloksert aluminium	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	10244	12805
502.785.14.1	7041554	mattsvart / Eloksert aluminium	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	10515	13144
B / bredde: 135 cm												
502.786.00.1	7041546	Eloksert aluminium	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	11680	14600
502.786.14.1	7041555	mattsvart / Eloksert aluminium	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	11979	14974
B / bredde: 160 cm												
502.787.00.1	7041547	Eloksert aluminium	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	13144	16430
502.787.14.1	7041556	mattsvart / Eloksert aluminium	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	13551	16939

Geberit Option lysspeil rund design, med direkte og indirekte belysning

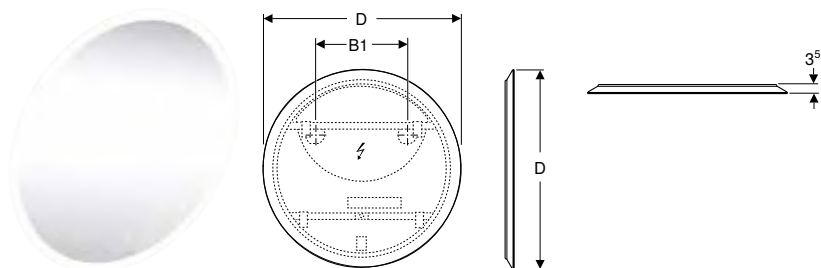

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	L70B50
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang


- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst
- Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys
- Minnefunksjon for belysning via berøringssensorbryter
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.796.00.1	7041557	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	5150	6438
502.797.00.1	7041558	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	5828	7285
502.798.00.1	7041559	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	6640	8300
502.799.00.1	7041561	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	7588	9485

Geberit Option lysspeil oval design, med indirekte belysning

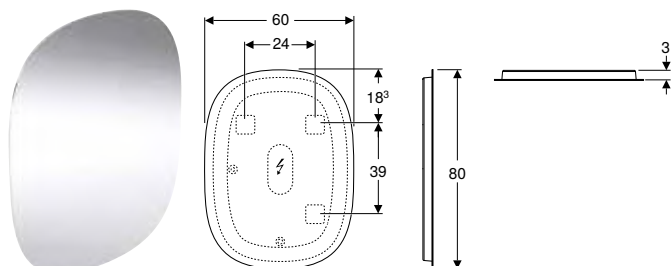

click & scan

Bruksformål

- For horisontal og vertikal montering

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Stål
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	G
Levetid LED-belysning	30000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	L70B50
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	6 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell


Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Kan monteres vertikalt og horisontalt
- Slå lys på/av med veggbryter
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.800.00.1	7041538	60	24	80	39	3	II	23	850	3795	4744

Speilskap

Geberit Option Basic speilskap med belysning og to dører

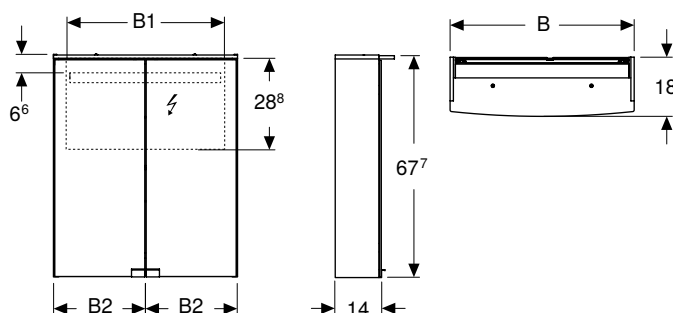

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 2 glasshyller
- Håndtak, blankt forkrommet
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Bryter mekanisk
- Stikkontakt montert på undersiden på venstre eller høyre side
- Flyttbare glasshyller
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Med orienteringslys på bryteren

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangs- strøm [W]	Lys- strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.257.00.1	7032191	Hoveddel: hvit / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	5504	6880
500.258.00.1	7032192	Hoveddel: hvit / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	5666	7083
500.273.00.1	7032193	Hoveddel: hvit / Melaminbelagt Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	5615	7019

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99

Geberit Option speilskap med belysning og to dører

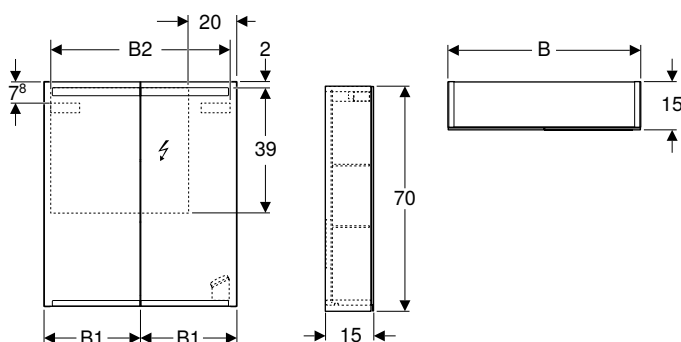

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Flyttbare glasshyller
- Grep for åpning
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inn- gangs- strøm [W]	Lys- strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.582.00.1	7032111	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	7162	8953
500.205.00.1	7032113	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	7956	9945
500.583.00.1	7032112	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	8121	10151

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99

Geberit Option speilskap med belysning og tre dører

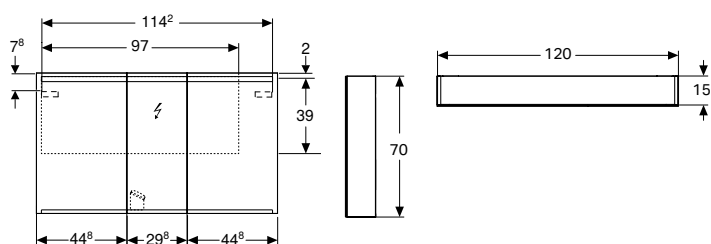

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Med tre dører
- Dør med speil på begge sider
- Midtdørstopper på høyre side
- Grep for åpning
- Flyttbare glasshyller
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel- sesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.207.00.1	7032175	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	120	70	15	I	20,45	1995	9985	12481

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99

Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører

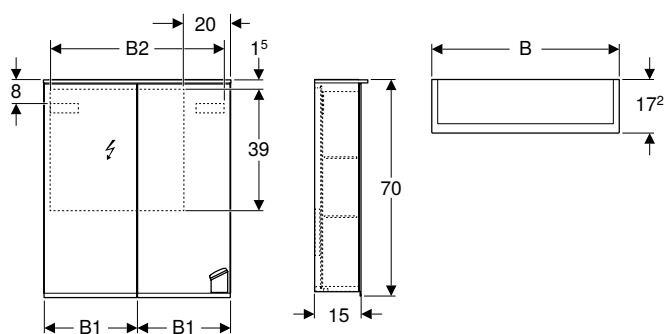

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkesspenning	220–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 2 glasshyller
- Forstørrelsesspeil
- Magnetholder
- Monteringsmaterieill

Egenskaper


- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Speil på baksiden
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Flyttbare glasshyller
- Forstørrelsesspeil
- Magnetholder
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inngangs- strøm [W]	Lys- strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.593.00.1	7032176	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	9267	11584
500.206.00.1	7032177	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	10685	13356

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99

Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører

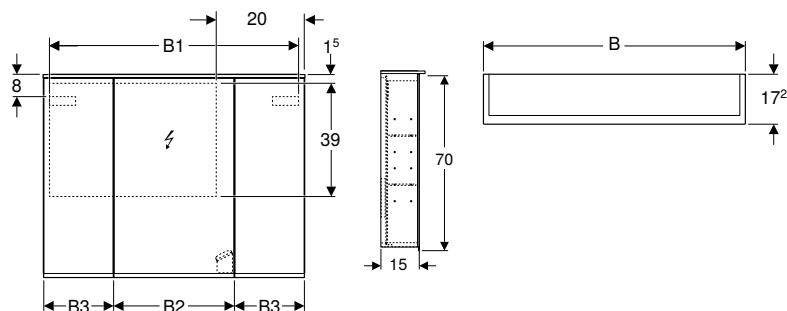

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 6 glasshyller
- Forstørrelsesspeil
- Magnetholder
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Speil på baksiden
- Med tre dører
- Dør med speil på begge sider
- Midtdørstopper på høyre side
- Grep for åpning
- Flyttbare glasshyller
- Magnetholder
- Forstørrelsesspeil
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt- telse- sklasse	Inngangs- strøm [W]	Lys- strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.594.00.1	7032188	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	11176	13970
500.592.00.1	7032189	Hoveddel, Tür innen, Tür aussen: Med speilglass	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	13087	16359

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 99
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 99



- 1 stikkontakt for speilskap 90 cm
- 2 stikkontakter for speilskap 120 cm





Geberit Selnova

Servanter.....	218
Små servanter	218
Servanter	218
Toaletter.....	219
Vegghengte toaletter	219
Sortimentsoversikt – Geberit Selnova veggmonterte toalett og toalettseter	219
Vegghengte toaletter forhøyet	221
Toalettseter	222

Servanter

Små servanter

Geberit Selnova servant



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Kan kombineres med halvsøyle
- Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm																			
500.295.01.1	1388847	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	771	964

Tilbehør



- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417



- Geberit Selnova halvsøyle kun for vaskeservant 50 cm

Servanter

Geberit Selnova servant



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Kan kombineres med halvsøyle
- Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm																	
500.315.01.1	1388848	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	842	1053
B / bredde: 60 cm																	
500.305.01.1	1388849	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	878	1098

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417

Toaletter

Vegghengte toaletter


Sortimentsoversikt – Geberit Selnova veggmonteerte toalett og toalettseter

Geberit Norge, november 2025

Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree					
Hvitt					
500.694.01.2					
					
→ s. 221					
Geberit Selnova					
Geberit Selnova toalettsete, montering ovenfra	Med senkeautomatikk	Hvit	500.333.01.1		→ s. 221
	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	Hvit	500.335.01.1		→ s. 221

✓ Kompatibel

Geberit Selnova sett vegghengt toalett, TurboFlush, med toalettsete

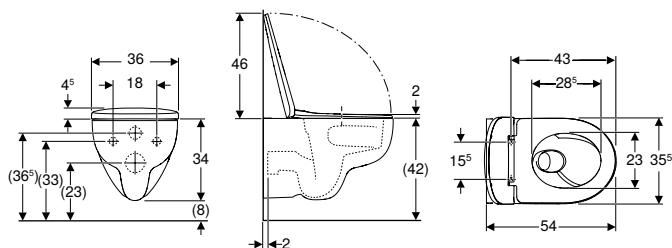

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang




- Toalettskål
- Toalettsete

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Synlig feste
- Skyller med 4 l
- Toalettsete av Duroplast

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.083.00.1	1388838	hvit	35,5	34	54	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	3112	3890

Geberit Selnova sett Premium vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete



click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang




- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skyllateknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Toalettsete av Duroplast
- Skyller med 4 l

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.023.00.1	1428174	hvit	36	38	53	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Syrefast stål	3440	4300

Geberit Selnova sett vegghengt toalett, Rimfree, med toalettsete



click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skyllateknologi
- Type 1, fullmengde 6 / 4 l, iht. EN 997
- Toalettsete av Duroplast


Leveringsomfang

- Toalettskål
- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.751.00.1	1388834	hvit	36	39	53	Ja, med QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	2576	3220

Vegghengte toaletter forhøyet

Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree

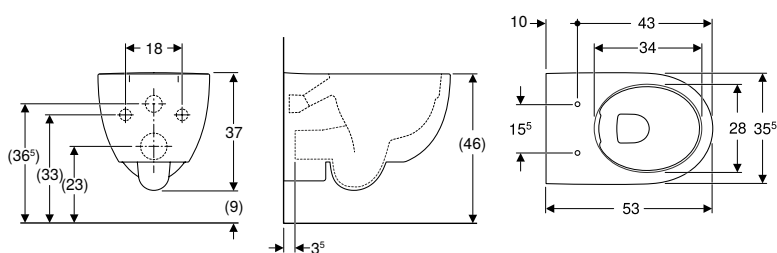

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettstål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Forhøyet keramikkoverkant 46 cm ved standard festehøyde

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.694.01.2	1388844	hvit	35,5	37	53	4552	5690

Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med


- Geberit Selnova toalettsete, montering ovenfra → s. 222
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 24
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 26



- Ved montering trengs det, avhengig av monteringssituasjonen, et Geberit tilkoplingssett for vegghengt toalett, lengde 30 cm

Toalettseter

Geberit Selnova toalettsete, montering ovenfra

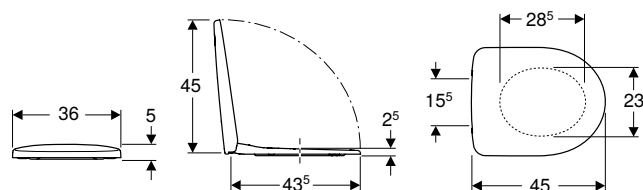
[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper

- Hengsler av metall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClo- se	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.333.01.1	1388841	hvit / Blank	36	5	45	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	948	1185
500.335.01.1	1388839	hvit / Blank	36	5	45	Ja, med QuickRelease- hengsler	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	1112	1390

Kan kombineres med

- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree → s. 221



Geberit Selnova Square




Servanter	226
Små servanter	226
Servanter	227
Baderomsmøbler	228
Tilbehørsoversikt – Geberit Selnova Square baderomsmøbler	228
Speil	228
Tilbehør	229

Geberit
Selnova
Square

Servanter

Små servanter

Geberit Selnova Square servant


[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Kan kombineres med halvsøyle
- Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran- hull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under- skap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
----------	---------	----------------------	---------------	---------	------------	------------	------------	----------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------------	------------------------

B / bredde: 50 cm

500.310.01.1	1388850	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	855	1069
500.310.01.3 *	1388851	hvit	Midten	Uten	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	855	1069

* Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør




- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit dykkrør vannlås for servant, avløp bakkant → s. 417



- Geberit Selnova Square halvsøyle kun for vaskeservant 50 cm
- Geberit Selnova helsøyle kun for vaskeservant 50 cm

Servanter

Geberit Selnova Square servant



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Kan kombineres med halvsøyle
- Kan kombineres med helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran- hull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm															
500.290.01.1	1388852	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	912	1140
500.290.01.3 *	1388853	hvit	Midten	Uten	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	912	1140
B / bredde: 60 cm															
500.300.01.1	1388854	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	947	1184
500.300.01.3 *	1388855	hvit	Midten	Uten	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	947	1184

* Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417



- Geberit Selnova Square stående søyle kun for vaskebord 55–60 cm
- Geberit Selnova stående søyle kun for vaskebord 65 cm


Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit Selnova Square baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2025		Geberit magnetholder	Geberit forstørrelsesspeil	Geberit lampe til speil		
Artikkelnummer		510010000	510100000	00942900017		
						
Bredde servant		→ s. 99		→ s. 229		
Speil						
Geberit Selnova Square speil	502.891.00.1		→ s. 228	✓	✓	✓
	502.892.00.1		→ s. 228	✓	✓	✓
✓ Kompatibel						

Speil

Geberit Selnova Square speil

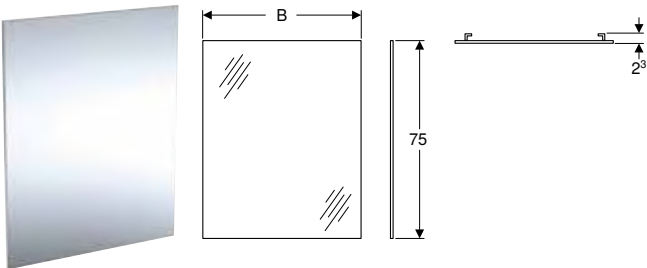

click & scan

Tekniske data

Materiale	Glass
-----------	-------

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell





Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.891.00.1	1387905	60	75	1	797	996
502.892.00.1	1387906	80	75	1	950	1188

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Selnova Square baderomsmøbler → s. 228

Tilbehør

Geberit lampe til speil



click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespennning	230 V AC
Driftsspennning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Lysfarge	4000 K

Leveringsomfang

- Lampe
- Fordelingsboks
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
00942900017	1387907	II	4,5	350	581	726



Geberit Selnova Comfort

Servanter..... 232

Servanter med universell utforming232

Toaletter..... 232

Sortimentsoversikt – Geberit Selnova Comfort toaletter og toalettseter232

Vegghengte toaletter233


Toalettsete med universell utforming.....233

Geberit
Selnova
Comfort

Servanter

Servanter med universell utforming

Geberit Selnova Comfort servant kantet design, universell utforming

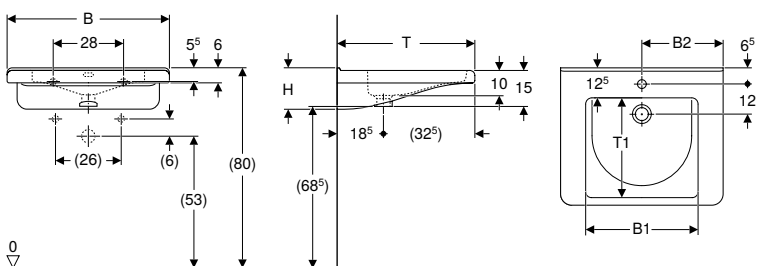

click & scan

Bruksformål

- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Rektangulær design
- Ergonomisk utformet front
- Ergonomisk utformet armstøtter
- Integrert innfelt grep
- Flat servant
- Innvendig servant med to nivåer for delvis fylling
- Oppkant for direkte påsetting av speil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 65 cm											
500.788.01.1	1388845	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	45	32,5	15,5	55	40	2988	3735
500.789.01.1	1388846	hvit	Midten	Uten	45	32,5	15,5	55	40	2988	3735

Tilbehør

- Geberit sett vannlås for innbygging for servant, avløp bakkant
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416
- Geberit avløpsventil med standrør, for servanter → s. 419
- Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant → s. 417

Toaletter

Sortimentsoversikt – Geberit Selnova Comfort toaletter og toalettseter


Geberit Norge, november 2025

						Vegghengte toaletter
						Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett, dybde, universell utforming, rimfree
Hvitt						500.262.01.1
						
						→ s. 233
Geberit Selnova Comfort toalettsete universell utforming, antibakteriell, festing ovenfra	Uten senkeautomatikk	Hvit	501.559.01.1		→ s. 233	✓

✓ Kompatibel

Vegghengte toaletter

Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett, dybde, universell utforming, rimfree

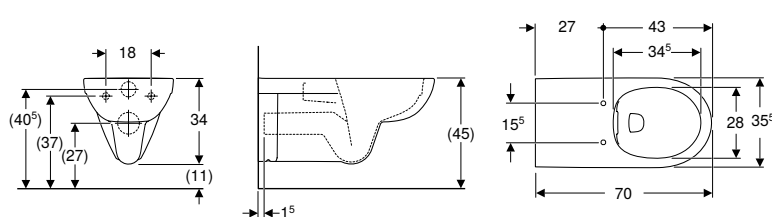

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universell utforming
- Type 1, fullmengde 6 / 4 l, iht. EN 997
- Skyller med 4 l

Leveringsomfang

- Toalettskål

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.262.01.1	1388842	hvit	35,5	34	70	3592	4490

Bestilles i tillegg

- Toalettsete
- Spylør forlenget

Kan kombineres med

- Geberit Selnova Comfort toalettsete universell utforming, antibakteriell, festing ovenfra → s. 233

Tilbehør

- Geberit klosettilslutning, lengde 30 cm → s. 423




- Ved montering trengs det, avhengig av monteringssituasjonen, et Geberit tilkoplingssett for vegghengt toalett, lengde 30 cm

Geberit
Selnova
Comfort

Toalettsete med universell utforming

Geberit Selnova Comfort toalettsete universell utforming, antibakteriell, festing ovenfra

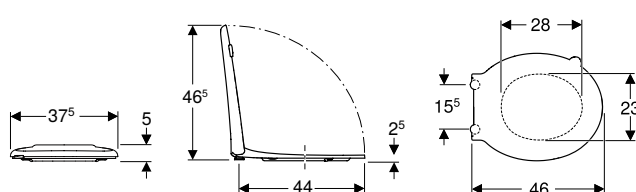

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper

- Universell utforming
- Antibakteriell
- Hengselaksel av rustfritt stål, gjennomgående

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.559.01.1	1388843	hvit	37,5	5	46	Nei	Nei	Ovenfra	Syrefast stål	1112	1390

Kan kombineres med

- Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett, dybde, universell utforming, rimfree → s. 233




Geberit Bambini


Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer	237
Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer	239
Servanter	240
Servantområder	240
Servantkraner	246
Servantkraner	246
Toaletter	252
Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini veggmonterte toaletter og gulvmonterte toaletter Rimfree	252
Vegghengte toaletter	253
Toalettseter	253
Toalettseter	254
Betjeningsplater	255
For Sigma innbyggingssisterner	255

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer

Geberit Norge, Versjon: november 2025


					Geberit Bambini leke- og vaske- område, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaske- område, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre	
					90 cm	90 cm	
Alpehvit					502.973.00.1	502.974.00.1	
Dekor i karminrød/oransje					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Dekor i havblå/lyseblå					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Dekor i skoggrønn/lysegrønn					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ s. 240	→ s. 241	
Servantkraner – velg et alternativ							
Nettdrift	Krom blank	116.209.21.5		→ s. 249	2	2	
	Flerfarget	116.209.00.5		→ s. 248	2	2	
Batteridrift	Krom blank	116.208.21.5		→ s. 251	2	2	
	Flerfarget	116.208.00.5		→ s. 250	2	2	
Blander med enkel hendel	havblå	116.207.SX.1		→ s. 246	2	2	
	skoggrønn	116.207.79.1		→ s. 246	2	2	
	karminrød	116.207.FY.1		→ s. 246	2	2	
	Krom blank	116.207.21.1		→ s. 246	2	2	
	Flerfarget	571600000		→ s. 247	2	2	
Avløpsventiler - velg et alternativ							
Geberit avløpsventil med standrør, for servanter	gjennomsiktig	240.648.00.1		→ s. 419	1	1	
Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist		152.005.00.1		→ s. 416	1	1	
Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel	Krom blank	152.050.21.1			1	1	
For råbygginstallasjon – velg et alternativ							
Installasjon Duofix		111.490.00.2 Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur		→ s. 237	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2	

Oversikten viser kompatibiliteten og den nødvendige mengden artikler (oppført i radene) for ønsket Geberit Bambini leke- og vaskelandskap (oppført i kolonnene)


Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
			
→ s. 242	→ s. 243	→ s. 244	→ s. 245
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer

Geberit Norge, Versjon: november 2025

				Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre	
				90 cm	90 cm	
				Uten kranhull	Uten kranhull	
Alpehvit				502.973.00.2	502.974.00.2	
Dekor i karminrød/oransje				502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Dekor i havblå/lyseblå				502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Dekor i skoggrønn/lysegrønn				502.973.79.2	502.974.79.2	
						
				→ s. 240	→ s. 241	
Servantkraner – velg et alternativ						
Piave	Lengde 22 cm, se sortimentoversikt – Geberit veggarmaturer for servanter			2	2	
Brenta	Lengde 22 cm, se sortimentoversikt – Geberit veggarmaturer for servanter			2	2	
Tilbehør servantkraner						
Dreibar gjennomstrømningsbegrenser	243.635.00.1		→ s. 239	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	
Vannlåser – velg et alternativ						
Avløpsventiler – velg et alternativ						
Geberit avløpsventil med standrør, for servanter	Gjennomsiktig	240.648.00.1		→ s. 419	1	1
Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist		152.005.00.1		→ s. 416	1	1
Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel	Krom blank	152.050.21.1			1	1
For råbygginstallasjon – velg et alternativ						
Bestilles separat for Piave og Brenta veggarmaturer						
Installasjon GIS	Alpehvit	116.425.11.1 Geberit deksel for innebygget funksjonsboks		→ s. 239	2	2




Oversikten viser kompatibiliteten og den nødvendige mengden artikler (oppført i radene) for ønsket Geberit Bambini leke- og vaskelandskap (oppført i kolonnene)

	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Uten kranhull	Uten kranhull	Uten kranhull	Uten kranhull
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ s. 242	→ s. 243	→ s. 244	→ s. 245
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	3	3	4	4

Servanter

Servantområder

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre



click & scan

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor
-----------	---------

Egenskaper

- To vaskeplasser
- To forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert lekeområde med sklie
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.973.00.2	6157517	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	14714	18393
502.973.SX.2 *	6157519	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	20074	25093
502.973.79.2 *	6157521	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	20074	25093
502.973.FY.2 *	6157518	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	20074	25093
Kranhull: Venstre og høyre									
502.973.00.1	6157007	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	14714	18393
502.973.SX.1 *	6157129	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	20074	25093
502.973.79.1 *	6157135	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	20074	25093
502.973.FY.1 *	6157013	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre	90	30	39	20074	25093


* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 246
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 251
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 249

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 237
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 239

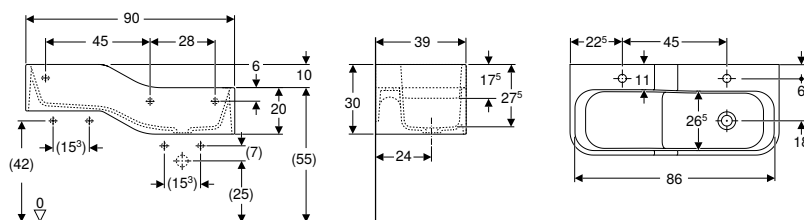Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre

click & scan

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor
-----------	---------

Egenskaper

- To vaskeplasser
- To forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert lekeområde med sklie
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.974.00.2	6157522	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	14714	18393
502.974.SX.2 *	6157524	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	20074	25093
502.974.79.2 *	6157525	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	20074	25093
502.974.FY.2 *	6157523	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	20074	25093
Kranhull: Venstre og høyre									
502.974.00.1	6157136	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	14714	18393
502.974.SX.1 *	6157138	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	20074	25093
502.974.79.1 *	6157139	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	20074	25093
502.974.FY.1 *	6157137	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Høyre	90	30	39	20074	25093

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 246
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 251
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 249


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 237
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 239

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre

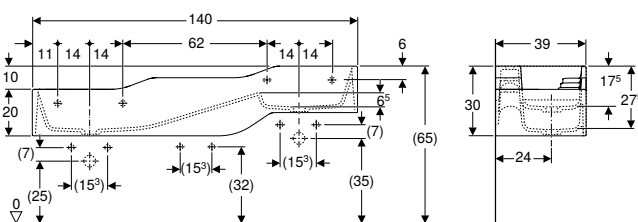

click & scan



Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor
-----------	---------

Egenskaper

- Tre vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integriert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Midten, venstre og høyre									
502.975.00.1	6157146	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	23288	29110
502.975.SX.1 *	6157189	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981
502.975.79.1 *	6157192	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981
502.975.FY.1 *	6157187	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981
Kranhull: Uten									
502.975.00.2	6157186	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981
502.975.SX.2 *	6157191	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981
502.975.79.2 *	6157193	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981
502.975.FY.2 *	6157188	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	30385	37981

* Oppdragsrelatert produksjon



Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 246
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 251
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 249


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 237
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 239

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre

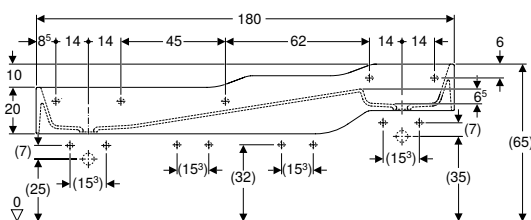

click & scan

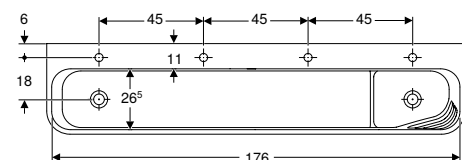

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor
-----------	---------

Egenskaper

- Fire vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.977.00.2	6157436	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.977.SX.2 *	6157441	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.977.79.2 *	6157443	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.977.FY.2 *	6157438	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
Kranhull: Venstre og høyre									
502.977.00.1	6157148	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	30385	37981
502.977.SX.1 *	6157439	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.977.79.1 *	6157442	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.977.FY.1 *	6157437	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371

* Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 246
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 251
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 249


Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 237
- Tilbehørsversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 239

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre

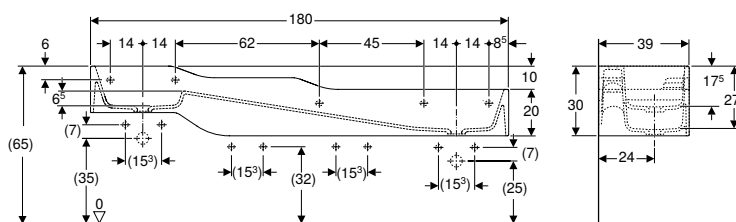

click & scan

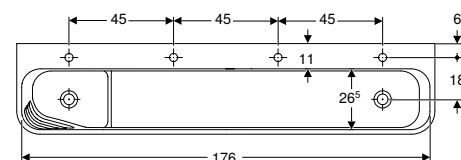

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor
-----------	---------

Egenskaper

- Fire vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.978.00.2	6157444	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	31601	39501
502.978.SX.2 *	6157448	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.978.79.2 *	6157451	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.978.FY.2 *	6157446	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
Kranhull: Venstre og høyre									
502.978.00.1	6157149	Servantområde: alpehvit / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	30385	37981
502.978.SX.1 *	6157447	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lyseblå / Matt Dekorlinje på innsiden: havblå / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.978.79.1 *	6157449	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: lysegrønn / Matt Dekorlinje på innsiden: skoggrønn / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371
502.978.FY.1 *	6157445	Servantområde: alpehvit / Matt Dekorlinje på utsiden: oransje / Matt Dekorlinje på innsiden: karminrød / Matt	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	38697	48371

* Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 246
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 251
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 249


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 237
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 239

Servantkraner

Servantkraner

Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel

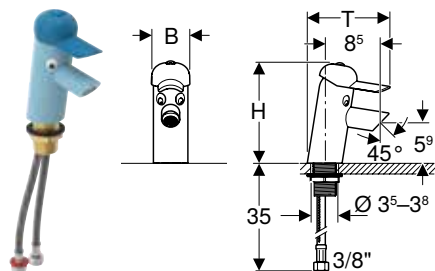

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopleing av kaldt- og varmtvann

Tekniske data

Driftstrykk	1–10 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Ettgreps blandebeholder
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Med integrert tilbakeslagsventil
- Hus pulverlakkert eller forkrommet
- Hendel i ABS
- Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann uten bly

Leveringsomfang

- Nøkkel for luftregulator
- Nøkkel til hendel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.207.SX.1	4422158	Hoveddel: lyseblå / Pulverlakkert Hatt: havblå	Med blander	5,6	14,5	13	3933	4916
116.207.79.1	4422156	Hoveddel: lysegrønn / Pulverlakkert Hatt: skoggrønn	Med blander	5,6	14,5	13	3933	4916
116.207.FY.1	4422157	Hoveddel: oransje / Pulverlakkert Hatt: karminrød	Med blander	5,6	14,5	13	3933	4916
116.207.21.1	4422083	Hoveddel: krom / Blank Hatt: støvgrå	Med blander	5,6	14,5	13	3933	4916


Kan kombineres med

- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 240
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 241
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 242
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 243
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 244
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 245



- Med innebygd, skjult skåldesperre
- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel, flerfarget



click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann

Tekniske data

Driftstrykk	1–10 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Ettgreps blandeblender
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Med integrert tilbakeslagsventil
- Pulverlakkert hus
- Hendel i ABS
- Trefarget
- Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann uten bly

Leveringsomfang


- Nøkkel for luftregulator
- Nøkkel til hendel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
571600000	4422086	Hoveddel: ultramarinblå / Pulverlakkert Hatt: karminrød Innløp: rapsgul / Pulverlakkert	Med blander	5,6	14,5	13	3933	4916



- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran nettdrift, flerfarget

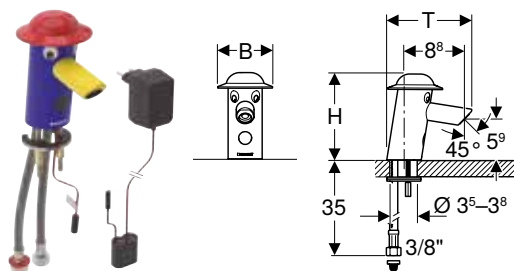

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Driftstrykk	0,5–10 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Omgivelsestemperatur	1–40 °C
Vanntemperatur maks.	60 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimum strømningsstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Aktiveringsavstand innstillingsområde	5–33 cm
Aktiveringsavstand fabrikkinnstilling	16–18 cm
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	168 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	3 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av strømforsyningsdel
- Kan ombygges til batteridrift
- Justerbar energisparemodus
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskanneteknikk
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Justerbar aktiveringsavstand
- Justerbart program vannsparer
- Justerbart program intervallskyll
- Individuelt justerbar langvarig skyll
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Med integrert tilbakeslagsventil
- Pulverlakkert hus
- Hatt i polykarbonat
- Trefarget
- Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann uten bly

Leveringsomfang

- Strømforsyningsdel
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell


Art. nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.209.00.5	Hoveddel: ultramarinblå / Pulverlakkert Hatt: karminrød Innløp: rapsgul / Pulverlakkert	Med blander	8	12,6	12,4	0,1	CEE 7/16	5962	7453

Kan leveres fra april 2026



- Erstatning for art. nr. 577660000

Geberit Bambini servantkran nettdrift

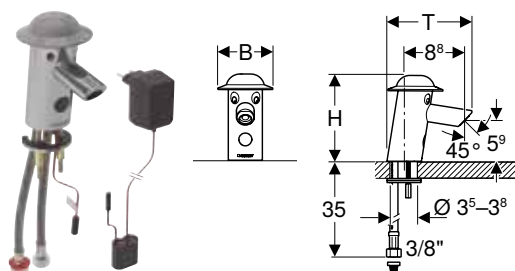

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkoping av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Driftstrykk	0,5–10 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Omgivelsestemperatur	1–40 °C
Vanntemperatur maks.	60 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimum strømningsstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Aktiveringsavstand innstillingsområde	5–33 cm
Aktiveringsavstand fabrikkinnstilling	16–18 cm
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	168 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	3 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av strømforsyningsdel
- Kan ombygges til batteridrift
- Justerbar energisparemodus
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskanneteknikk
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Justerbar aktiveringsavstand
- Justerbart program vannsparer
- Justerbart program intervallskyll
- Individuelt justerbar langvarig skyll
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Med integrert tilbakeslagsventil
- Hus forkrommet
- Hatt i polykarbonat
- Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann uten bly

Leveringsomfang


- Strømforsyningsdel
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.209.21.5	1463337	Hoveddel: krom / Blank Hatt: støvgrå	Med blander	8	12,6	12,4	0,1	CEE 7/16	6102	7628

Kan kombineres med

- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 240
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 241
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 242
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 243
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 244
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 245

Geberit Bambini servantkran batteridrift, flerfarget

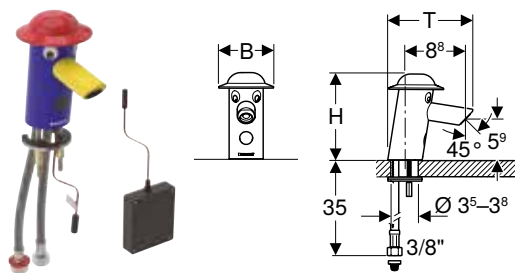

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Kapslingsgrad	IP44
Driftsspennning	6 V DC
Driftstrykk	0,5–10 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Omgivelsestemperatur	1–40 °C
Vanntemperatur maks.	60 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimum strømningsstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Aktiveringsavstand innstillingsområde	5–33 cm
Aktiveringsavstand fabrikkinnstilling	16–18 cm
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	168 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	3 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Batteri tilstrekkelig for ca. 200 000 skyll
- Advarsel ved svakt batteri
- Kan ombygges til nettdrift
- Justerbar energisparemodus
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskanneteknikk
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Justerbar aktiveringsavstand
- Justerbart program vannsparer
- Justerbart program intervallskyll
- Individuelt justerbar langvarig skyll
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Med integrert tilbakeslagsventil
- Pulverlakkert hus
- Hatt i polykarbonat
- Trefarget
- Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann uten bly

Leveringsomfang

- Batterirom
- 4 alkali-mangan-batterier type AA 1,5 V
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.208.00.5	Hoveddel: ultramarinblå / Pulverlakkert Hatt: karminrød Innløp: rapsgul / Pulverlakkert	Med blander	8	12,6	12,4	3933	4916


Kan leveres fra april 2026



- Erstatning for art. nr. 577650000

Ny

Geberit Bambini servantkran batteridrift

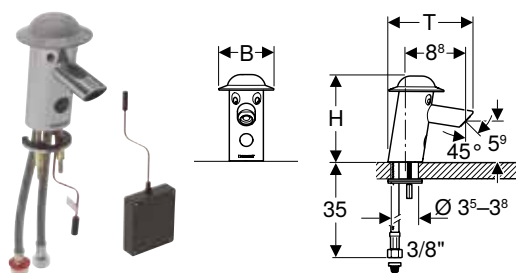

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkoping av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Kapslingsgrad	IP44
Driftsspenning	6 V DC
Driftstrykk	0,5–10 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Omgivelsestemperatur	1–40 °C
Vanntemperatur maks.	60 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimum strømningsstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Aktiveringsavstand innstillingsområde	5–33 cm
Aktiveringsavstand fabrikkinnstilling	16–18 cm
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	168 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	3 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Batteri tilstrekkelig for ca. 200 000 skyll
- Advarsel ved svakt batteri
- Kan ombygges til nettdrift
- Justerbar energisparemodus
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskanneteknikk
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Justerbar aktiveringsavstand
- Justerbart program vannsparer
- Justerbart program intervallskyll
- Individuelt justerbar langvarig skyll
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Med integrert tilbakeslagsventil
- Hus forkrommet
- Hatt i polykarbonat
- Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann uten bly

Leveringsomfang

- Batterirom
- 4 alkali-mangan-batterier type AA 1,5 V
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.208.21.5	Hoveddel: krom / Blank Hatt: støvgrå	Med blander	8	12,6	12,4	5962	7453

Kan leveres fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 240
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 241
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 242
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 243
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 244
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 245





- Erstatning for art. nr. 116.208.21.1

Toaletter

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini veggmonterte toaletter og gulvmonterte toaletter Rimfree


Geberit Norge, Versjon: november 2025

					Vegghengte toaletter
					Geberit Bambini vegg-hengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete
Hvitt					502.959.00.1
Hvitt, KeraTect					502.959.00.8
					
Høyde kera-mikkant					35 cm
					→ s. 253
Toalettseter og toalettseteringer, bestilles separat					
Geberit Bambini toalettsete for barn EasyMount	Uten senkeautomatikk	Hvit	502.969.01.1	→ s. 253	✓
	Uten senkeautomatikk	Havblå	502.969.SX.1	→ s. 253	✓
	Uten senkeautomatikk	Skoggrønn	502.969.79.1	→ s. 253	✓
	Uten senkeautomatikk	Karminrød	502.969.FY.1	→ s. 253	✓
	Med senkeautomatikk	Hvit	502.970.01.1	→ s. 253	✓
	Med senkeautomatikk	Havblå	502.970.SX.1	→ s. 253	✓
	Med senkeautomatikk	Skoggrønn	502.970.79.1	→ s. 253	✓
	Med senkeautomatikk	Karminrød	502.970.FY.1	→ s. 253	✓
Geberit Bambini setering for barn, med støttefunksjon	Uten senkeautomatikk	Hvit	502.971.01.1	→ s. 254	✓
	Uten senkeautomatikk	Havblå	502.971.SX.1	→ s. 254	✓
	Uten senkeautomatikk	Skoggrønn	502.971.79.1	→ s. 254	✓
	Uten senkeautomatikk	Karminrød	502.971.FY.1	→ s. 254	✓
Duofix-elementer					
Betjeningsplater, bestilles separat i kombinasjon med Geberit Sigma innbyggingssisterner					
Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, for Bambini WC	Plate: hvit			→ s. 255	✓
	Knapp full spyling: karminrød	115.770.FY.5			
	Knapp delvis spyling: oransje				
	Plate: hvit			→ s. 255	✓
	Knapp full spyling: havblå	115.770.SX.5			
	Knapp delvis spyling: lyseblå				
Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl	Plate: hvit			→ s. 255	✓
	Knapp full spyling: skoggrønn	115.770.79.5			
	Knapp delvis spyling: lysegrønn				
Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl		Hvit	115.770.11.5	→ s. 252	✓

✓ Kompatibel

Vegghengte toaletter

Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete

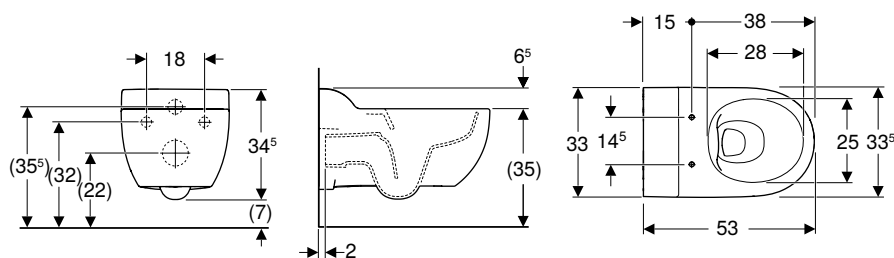

click & scan

Bruksformål

- For barn
- For barnehager
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.959.00.1	6123185	hvit	33,5	34,5	53	3432	4290
502.959.00.8	6123186	hvit / KeraTect	33,5	34,5	53	3912	4890

Bestilles i tillegg

- Toalettsete eller toalettsetering

Kan kombineres med


- Geberit Bambini toalettsete for barn EasyMount → s. 253
- Geberit Bambini setering for barn, med støttestasjon → s. 254
- Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, for Bambini WC → s. 255

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Bambini veggmonterte toaletter og gulvmonterte toaletter Rimfree → s. 252

Toalettseter

Geberit Bambini toalettsete for barn EasyMount

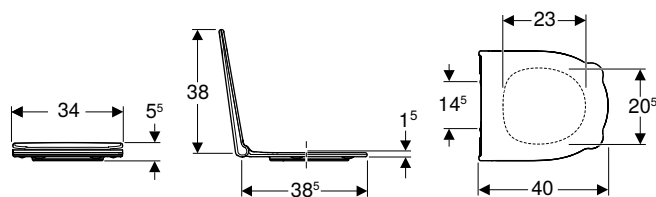

click & scan

Bruksformål

- For toaletter for barn, Rimfree

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	14,5 cm

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Håndtak tilpasset barns hender for enkel og hygienisk åpning og lukking
- Toalettsete med framspring som beskyttelse mot urinsprut
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Lett å rengjøre
- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- Sandwichform

Leveringsomfang

- Toalettsete


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.970.01.1	6191679	hvit	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	Plast	1752	2190
502.970.SX.1	6191689	havblå	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	Plast	1752	2190
502.970.79.1	6191686	skoggrønn	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	Plast	1752	2190
502.970.FY.1	6191684	karminrød	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	Plast	1752	2190
502.969.01.1	6191678	hvit	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1340	1675
502.969.SX.1	6191688	havblå	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1340	1675
502.969.79.1	6191685	skoggrønn	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1340	1675
502.969.FY.1	6191683	karminrød	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1340	1675

Kan kombineres med

- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete → s. 253

Toalettseter

Geberit Bambini setering for barn, med støttefunksjon

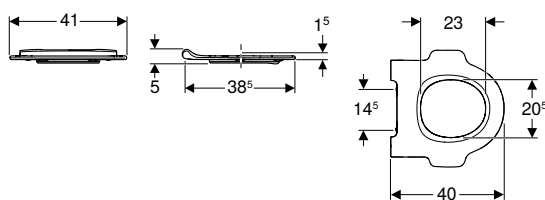

click & scan

Bruksformål

- For toaletter for barn, Rimfree

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	14,5 cm

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Med støttefunksjon
- Toalettsete med framspring som beskyttelse mot urinsprut
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Lett å rengjøre
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Leveringsomfang

- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.971.01.1	6191681	hvit	41	5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1007	1259
502.971.SX.1	6191691	havblå	41	5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1007	1259
502.971.79.1	6191687	skoggrønn	41	5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1007	1259
502.971.FY.1	6191682	karminrød	41	5	40	Nei	Ovenfra	Plast	1007	1259


Kan kombineres med

- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete → s. 253

Betjeningsplater

For Sigma innbyggingssisterner

Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, for Bambini WC



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingssisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.79.5	6166793	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: skoggrønn / Blank Knapp delvis spyling: lysegrønn / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890
115.770.FY.5	6166794	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: karminrød / Blank Knapp delvis spyling: oransje / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890
115.770.LB.5	6166279	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: ultramarinblå / Blank Knapp delvis spyling: korallrød / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890
115.770.SX.5	6166795	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: havblå / Blank Knapp delvis spyling: lyseblå / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890

Kan kombineres med

- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete → s. 253

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner



Geberit VariForm

Servanter..... 258

Toppmonterte servanter258

Nedfellingsservanter262

Halvveis nedfelt servanter.....266


Underlimte servanter.....267

Geberit
VariForm

Servanter

Toppmonterte servanter

Geberit VariForm toppmontert servant rund

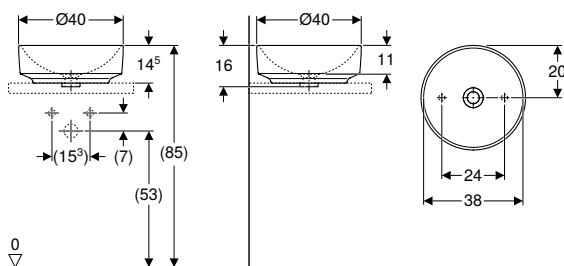

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
D / utvendig diameter: 40 cm									
500.768.01.2	6159254	hvit	Uten	Uten	40	16	40	2051	2564


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant rund, med kranhull

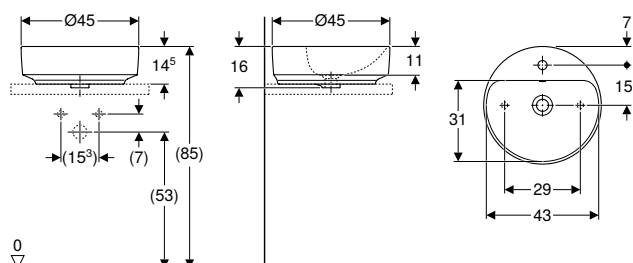

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
D / utvendig diameter: 45 cm									
500.769.01.2	6159172	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	45	16	45	2051	2564
500.770.01.2 *	6159171	hvit	Midten	Uten	45	16	45	2051	2564

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant oval

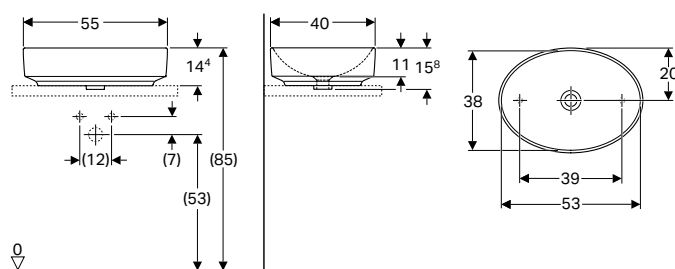

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.771.01.2	6159148	hvit	Uten	Uten	15,8	40	2222	2778


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant oval, med kranhull

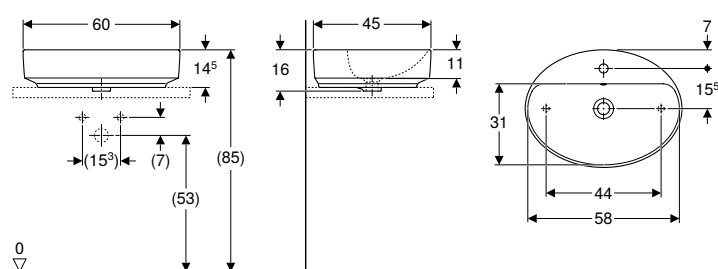

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.772.01.2	6159158	hvit	Midten synlig, symmetrisk	16	45		2325	2906
500.773.01.2 *	6159157	hvit	Midten	Uten	16	45	2325	2906

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant elliptisk

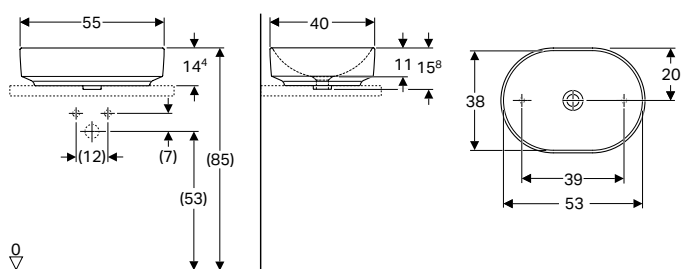

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.774.01.2	6159327	hvit	Uten	Uten	15,8	40	2291	2864


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant elliptisk, med kranhull

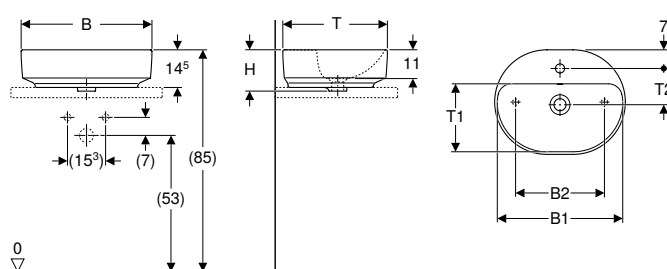

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm												
500.775.01.2	6159335	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	48	34	16	40	26	14	2222	2778
500.776.01.2 *	6159332	hvit	Midten	Uten	48	34	16	40	26	14	2222	2778
B / bredde: 60 cm												
500.777.01.2	6159336	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	58	44	16	45	31	15,5	2394	2993
500.778.01.2 *	6159333	hvit	Midten	Uten	58	44	16	45	31	15,5	2394	2993

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant firkantet

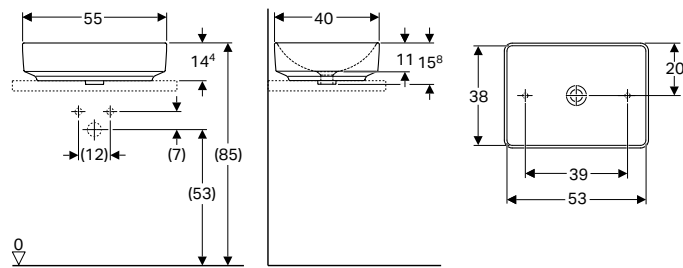

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.779.01.2	6159328	hvit	Uten	Uten	15,8	40	2359	2949


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant firkantet, med kranhull

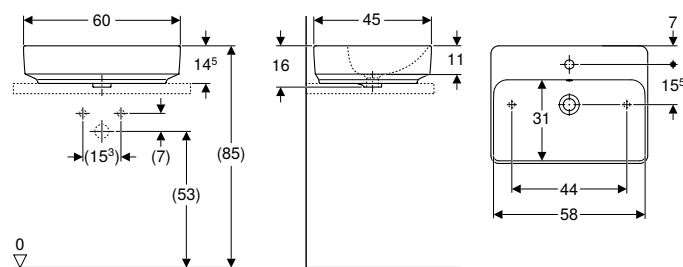

click & scan

Bruksformål

- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.780.01.2	6159337	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	15,8	45	2462	3078
500.781.01.2 *	6159334	hvit	Midten	Uten	15,8	45	2462	3078

* Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør


- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Nedfellingsservanter

Geberit VariForm nedfellingsservant rund

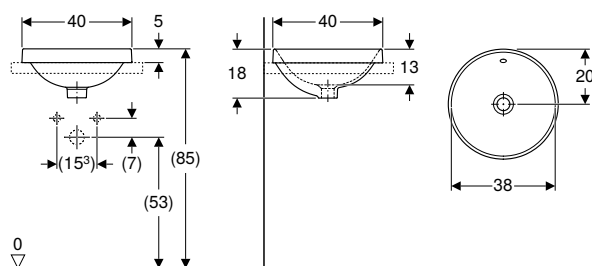

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	D	Kranhull	Overløp	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm									
500.700.01.2	6159276	hvit	40	Uten	synlig, symmetrisk	18	40	1027	1284
500.702.01.2 *	6159272	hvit	40	Uten	Uten	18	40	1027	1284

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant rund, med kranhull

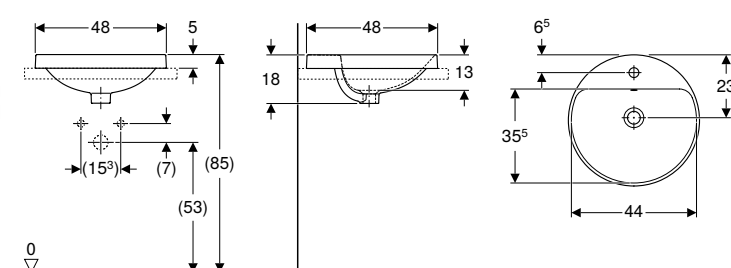

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	D	Kranhull	Overløp	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 48 cm									
500.704.01.2	6159261	hvit	48	Midten	synlig, symmetrisk	18	48	1027	1284
500.706.01.2 *	6159259	hvit	48	Midten	Uten	18	48	1027	1284

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant oval

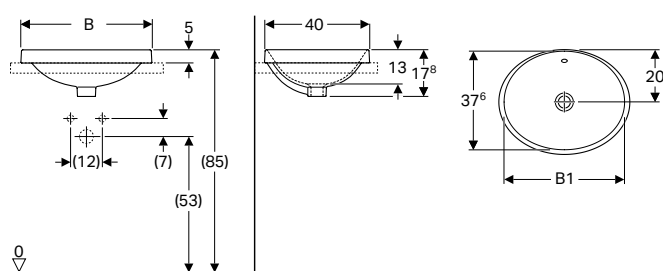

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
500.708.01.2	6159175	hvit	Uten synlig, symmetrisk		46	17,8	40	1129	1411
500.710.01.2 *	6159173	hvit	Uten	Uten	46	17,8	40	1129	1411
B / bredde: 55 cm									
500.716.01.2	6159176	hvit	Uten synlig, symmetrisk		53	17,8	40	1197	1496
500.718.01.2 *	6159174	hvit	Uten	Uten	53	17,8	40	1197	1496

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant oval, med kranhull

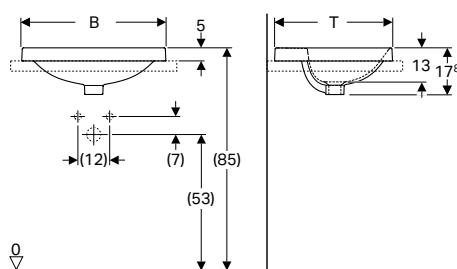

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm										
500.712.01.2	6159196	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	47,8	17,8	45	31,5	1129	1411
500.714.01.2 *	6159193	hvit	Midten	Uten	47,8	17,8	45	31,5	1129	1411
B / bredde: 55 cm										
500.720.01.2	6159197	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	52,8	17,8	45	31,5	1197	1496
500.722.01.2 *	6159194	hvit	Midten	Uten	52,8	17,8	45	31,5	1197	1496
B / bredde: 60 cm										
500.724.01.2	6159198	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	58	17,8	48	34,5	1300	1625
500.726.01.2 *	6159195	hvit	Midten	Uten	58	17,8	48	34,5	1300	1625

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant elliptisk

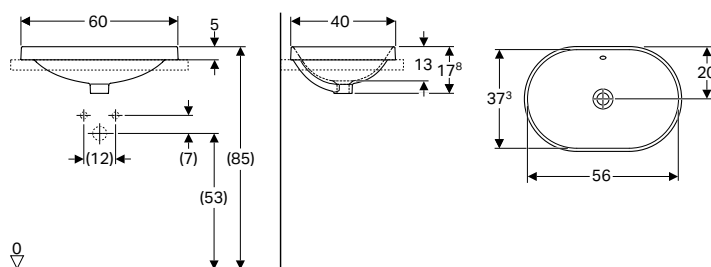

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.728.01.2	6159348	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	17,8	40	1367	1709
500.730.01.2 *	6159346	hvit	Uten	Uten	17,8	40	1367	1709

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant elliptisk, med kranhull

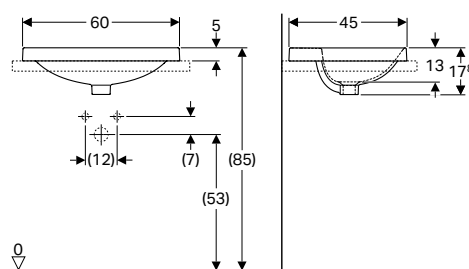

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.732.01.2	6159365	hvit	Midten	synlig, symmetrisk	17,8	45	1367	1709
500.734.01.2 *	6159364	hvit	Midten	Uten	17,8	45	1367	1709

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant firkantet

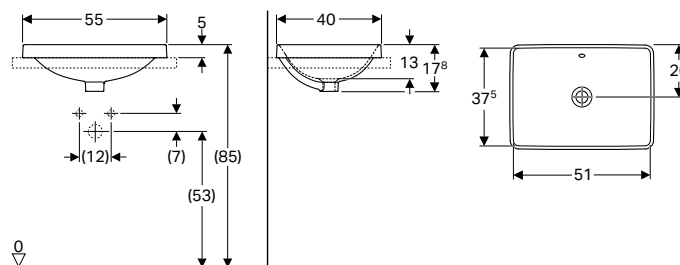

click & scan

Geberit
VariForm

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.736.01.2	6159349	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	17,8	40	1438	1798
500.738.01.2 *	6159347	hvit	Uten	Uten	17,8	40	1438	1798

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant firkantet, med kranhull

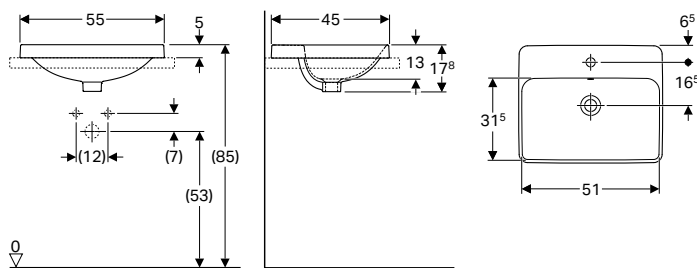

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.740.01.2	6159306	hvit	Midten synlig, symmetrisk	synlig	17,8	45	1438	1798
500.742.01.2 *	6159305	hvit	Midten	uten	17,8	45	1438	1798

* Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør


- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Halvveis nedfelt servanter

Geberit VariForm halvveis innebygd servant, kantet

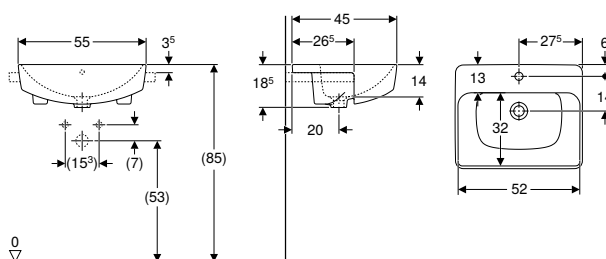

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang


- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.681.01.1	6159401	hvit	Midten synlig, symmetrisk	synlig	18,5	45	2325	2906



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm delvis nedfelling servant rund

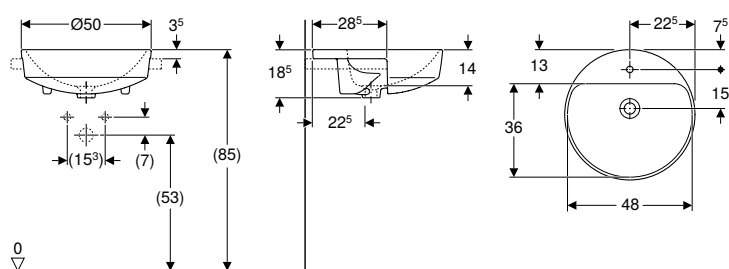

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	D [cm]	Kranhull	Overløp [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
500.783.01.2	6159411	hvit	50	Venstre og høyre	synlig, symmetrisk	18,5	50	2051	2564
500.782.01.2	6159408	hvit	50	Midten	synlig, symmetrisk	18,5	50	2051	2564



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Underlimte servanter

Geberit VariForm underlimt servant rund

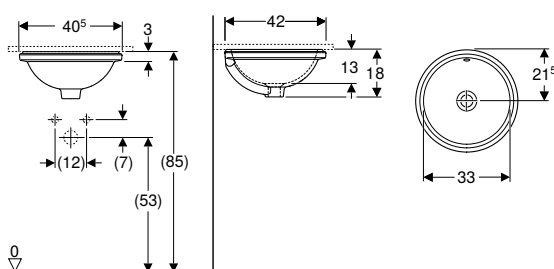

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40,5 cm								
500.744.01.2	6159253	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	18	42	1129	1411
500.746.01.2 *	6159168	hvit	Uten	Uten	18	42	1129	1411

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm underlimt servant oval

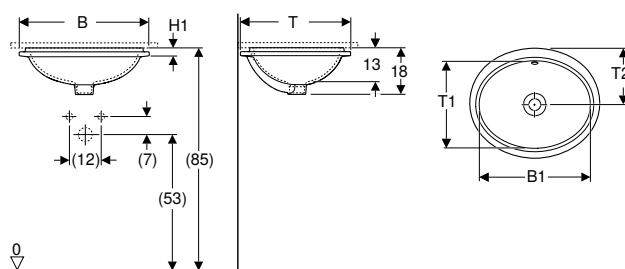

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 49,5 cm												
500.748.01.2	6159132	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	42	18	3	42	33	21,5	1197	1496
500.750.01.2 *	6159129	hvit	Uten	Uten	42	18	3	42	33	21,5	1197	1496
B / bredde: 56 cm												
500.752.01.2	6159133	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	50	18	5	46	40	23	1263	1579
500.754.01.2 *	6159131	hvit	Uten	Uten	50	18	5	46	40	23	1263	1579

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm underlimt servant elliptisk

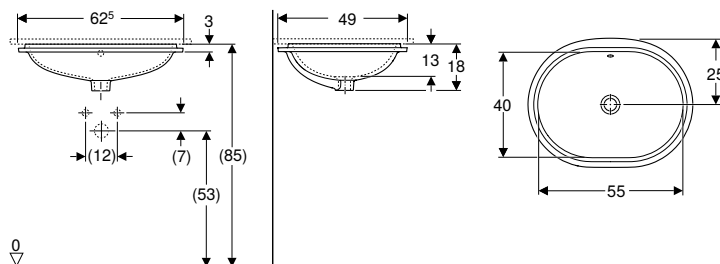

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 62,5 cm								
500.756.01.2	6159282	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	18	49	1401	1751
500.758.01.2 *	6159278	hvit	Uten	Uten	18	49	1401	1751

* Oppdragsrelatert produksjon


Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm underlimt servant firkantet

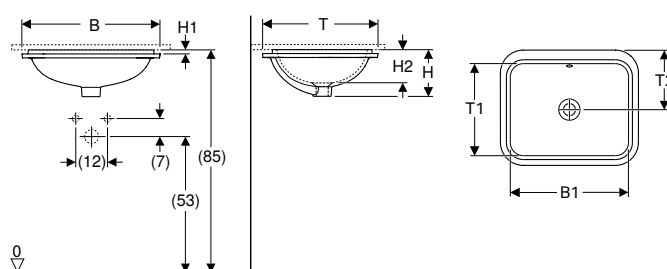

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm													
500.760.01.2	6159283	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	1401	1751
500.762.01.2 *	6159279	hvit	Uten	Uten	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	1401	1751
B / bredde: 58 cm													
500.764.01.2	6159284	hvit	Uten	synlig, symmetrisk	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	1472	1840
500.766.01.2 *	6159281	hvit	Uten	Uten	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	1472	1840

* Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 416
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 416



- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice



Urinaler

Urinal, drift med spyling, uten skyllekant	272
Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant	272
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant	273
Til utenpåliggende og innbygd urinalstyring	274
Med integrert urinalstyring	276
Urinal, drift med spyling	280
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann	280
Urinalskillevegger	281
Urinalskillevegger av glass	281
Tilbehør	282
Festemateriale	282




Urinal, drift med spyling, uten skyllekant

Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant

Geberit Norge, oktober 2025

	Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring					Med integrert styring			
						Nettdrift		Batteridrift	
	Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Hvitt	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
									

Geberit Duofix elementer for urinaler

111.626.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling		✓	✓	✓						
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓				
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓	✓	✓	✓


✓ Kompatibel

¹⁾ Kun med tilbehør art.nr. 116.120.00.1 – Geberit tilkoblingssett for spylefordeler til urinal

²⁾ Kun i kombinasjon med skjult utenpåliggende urinalstyring, varenr. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant

Geberit Norge, november 2025

			Uten styring					Med integrert styring			
								Nettdrift		Batteridrift	
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Hvitt			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
											
						→ s. 274	→ s. 275	→ s. 276	→ s. 277	→ s. 278	→ s. 279
Urinalvannlåser											
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
152.950.11.1 Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp		→ s. 273	✓	✓	✓						
152.951.11.1 Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp		→ s. 273	✓	✓	✓						
Vannlåser og vannlåstilbehør											
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler						✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
116.059.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d115					✓ ¹⁾						
243.584.00.1 Geberit duftsil for vannlåsadapter d140					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.119.00.1 Geberit avløpssil til Renova og Selnova S/M urinaler		→ s. 273	✓	✓							
Festemateriale											
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 282	✓	✓	✓						
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 282	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾						
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 282	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾						
Integrerte styringer											
Urinalstyring, utvendig montering											
116.076.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult		→ s. 273	✓	✓	✓						
116.077.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult		→ s. 273	✓	✓	✓						
Tilkoblinger											
116.120.00.1 Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal		→ s. 273	✓	✓	✓						

✓ Kompatibel

¹⁾ Inkludert i leveranseomfanget


²⁾ Valgfri funksjonsutvidelse

Urinaler

Urinal, drift med spyling, uten skyllekant
Til utenpåliggende og innbygd urinalstyring

Til utenpåliggende og innbygd urinalstyring

Geberit Preda urinal til innfelt styring

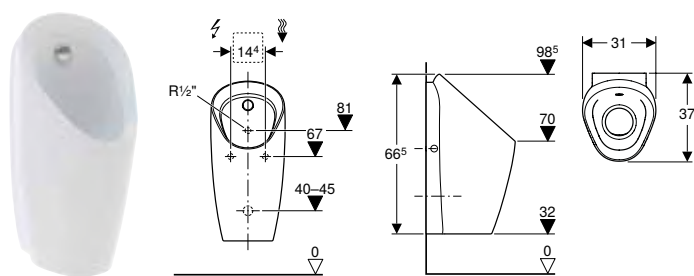

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For tilkopling til innbygd urinalstyringer
- For Geberit innbyggingselementer for urinal for dusjhode
- For installasjonssett for urinalstyring, for Preda og Selva urinaler

Tekniske data

Liten skyllemengde innstillingsområde	0,5 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Vegghengt
- Uten skyllekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Vannfri drift mulig

Leveringsomfang


- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Tilbakeløpssikring
- Tilkoplingsbend 90° R 1/2"

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.070.00.1	6110301	hvit	31	66,5	37	Bakover	6626	8283

Tilbehør

- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler

Geberit Selva urinal til innfelt styring

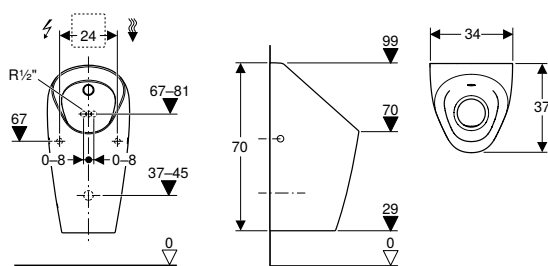

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For tilkopling til innbygd urinalstyringer
- For Geberit innbyggingselementer for urinal for dusjhode
- For installasjonssett for urinalstyring, for Preda og Selva urinaler

Tekniske data

Liten skyllemengde innstillingsområde	0,5 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Vegghengt
- Uten skyllekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Vannfri drift mulig

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Tilbakeløpssikring
- Tilkoplingsbend 90° R 1/2"

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.080.00.1	6110307	hvit	34	70	37	Bakover	8837	11046

Tilbehør


- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler

Urinaler

Urinal, drift med spyling, uten skyllekant
Med integrert urinalstyring

Med integrert urinalstyring

Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift

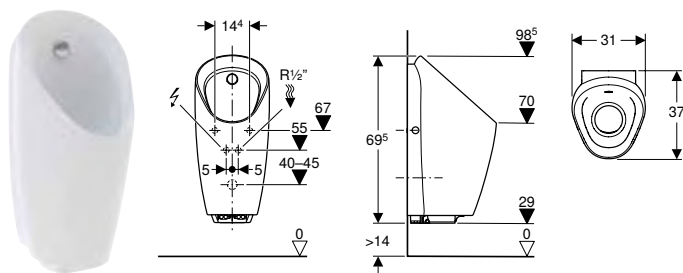

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	110–240 V AC
Driftsspenning	4,5 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten skyllmengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minimum strømningstrykk	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med strømforsyningsdel og magnetventil
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten skyllekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av strømtilkopling
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Klar til bruk etter strømtilkopling
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Strømsviktsikring
- Ventilstengefunksjon ved strøbrudd
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Skyllmengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.072.00.1	6110303	hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	17675	22094

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg


Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift

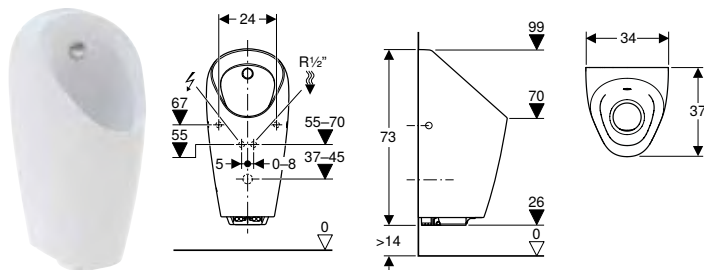

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespennning	110–240 V AC
Driftsspennning	4,5 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten skyllemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minimum strømningstrykk	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med strømforsyningsdel og magnetventil
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten skyllekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av strømtilkopling
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Klar til bruk etter strømtilkopling
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Strømsviktsikring
- Ventilstengefunksjon ved strømbrydd
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Skyllemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.082.00.1	6110309	hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	19519	24399

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140




- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Urinaler

Urinal, drift med spyling, uten skyllekant
Med integrert urinalstyring

Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift

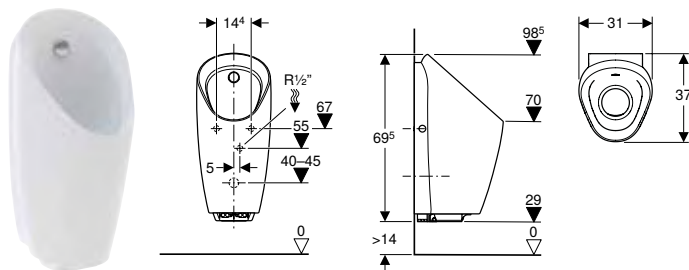

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspennning	3 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten skyllemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minimum strømningstrykk	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirom
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten skyllekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri
- Ventilstengefunksjon ved tomt batteri
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllutløser kan deaktiveres
- Skyllemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.073.00.1	6110304	hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	17675	22094

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg


Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift

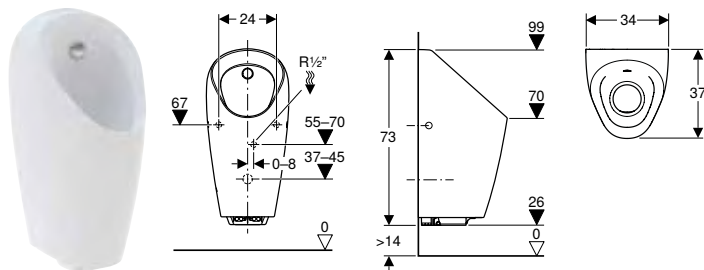

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingsselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten skyllemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minimum strømningstrykk	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirom
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.083.00.1	6110311	hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	19519	24399

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Urinal, drift med spyling

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann

Geberit Norge, november 2025

			Vannfri drift	
			Preda	Selva
Hvitt			116.071.00.1	116.081.00.1
				
Urinalvannlåser				
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Vannlåsstillbehør				
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140			✓	✓
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d115			✓	✓
243.584.00.1 Geberit duftsil for vannlåsadapter d140			✓	✓
Festemateriale				
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 282		
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 282		
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 282		


✓ Kompatibel

¹⁾ Inkludert i leveranseomfanget

Urinalskillevegger

Urinalskillevegger av glass

Geberit skillevegg glass

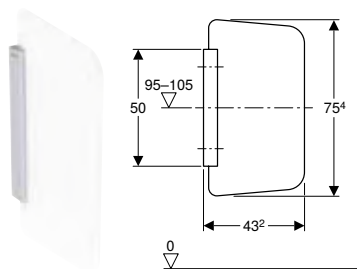

click & scan

Tekniske data

Materiale	ESG (enkelt sikkerhetsglass)
-----------	------------------------------

Egenskaper

- Skillevegg av glass, satinert på begge sider
- Korrosjonsbestandig holder
- Overflaten til holderen børstet og eloksert
- Skjult innbygging

Leveringsomfang

- Deksel
- Veggfeste
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.205.CD.1		antrasitt	43,2	4	75,4	7987	9984
115.205.TD.1		hvit	43,2	4	75,4	7987	9984
115.211.CD.1	6110321	antrasitt / Satinert	43,2	4	75,4	7987	9984
115.211.TD.1	6110322	hvit / Satinert	43,2	4	75,4	9743	12179
115.211.TF.1	6110323	umbra / Satinert	43,2	4	75,4	7987	9984

Tilbehør

Festemateriale

Geberit festemateriale for urinal, Kerafix



[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Metal
-----------	-------

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
551070000	6110667	krom / Blank	361	451
551075000	6110656	hvit	370	463

Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix



[click & scan](#)

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål / plast
-----------	-----------------------

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
597159000	6110673	113	141

Geberit festemateriale for urinal



[click & scan](#)

Bruksformål

- For urinaler med synlig feste

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål / plast
-----------	-----------------------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
521011000	6110653	Forkrommet	354	443
521015000	6110635	hvit	xxxxx	xxxxx





Dusjer

Gulvdrenering for dusjer	286
Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet	286
Slukrenner	287
Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner	287
Tilbehør til dusjgulvavløp	293
Tilbehør til veggsluk	293

Gulvdrønering for dusjer

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet


Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet		Geberit dusjrenne CleanLine og Geberit dusjgulvavløp	Geberit veggavløp
			
Råbyggsett for Geberit dusjløsninger på gulvnivå			
For installasjonshøyde 9–22 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm			
154.150.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint dusjgulvavløp, for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm		✓	
Ved installasjonshøyde 18–31 cm (mål på gulvkonstruksjon uten flis og helling), vannlåshøyde 50 mm med innløp			
154.159.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vannlås		✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint dusjgulvavløp med vannlås		✓	
For installasjonshøyde 6,5–9 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 30 mm			
154.152.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm		✓	
For installasjonshøyde 2–25 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), uten vannlås			
154.153.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon		✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint gulvavløp for dusj som går gjennom etasjer		✓	
Installasjonselementer for dusjer			
For installasjonshøyde 9–20 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm			
111.591.00.2 Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm			✓
✓ (✓ Kompatibel)			

Slukrenner


Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm	Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Bestilles separat					
Lengde 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Kan flislegges					
Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm

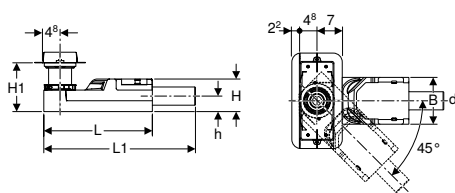

click & scan

Bruksformål

- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit slukrenner i serien CleanLine
- For komposittettinger
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Grunnelement av EPS for støytutkopling og vannlåsholder

Leveringsomfang

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD
- Monteringsmateriell
- Avstandsplate, tykkelse 2 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.150.00.1	6166079	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	2776	3470

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine


Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 289
- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 290
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 291
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 292
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 291



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel



click & scan

Bruksformål

- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit slukrenner i serien CleanLine
- For komposittettinger
- Til høyde på avrettingsmasse ≥ 190 mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Grunnelement av EPS for støytutkopling og vannlåsholder

Leveringsomfang

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD
- Grenrør 88,5° i PE, ø 63/40 mm
- Monteringsmateriell
- Avstandsplate, tykkelse 2 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.159.00.1	6166387	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	3538	4423

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine



Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 289
- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 290
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynt gulvbelegg → s. 291
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 292
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 291

Geberit CleanLine20 slukrenne



click & scan

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 8–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittetningen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- 2 endestykker, kan plugges inn
- Gummisuger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.450.KS.1	6166085	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–90	4,3	0,8	3967	4959
154.461.KS.1	1388245	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–110	4,3	0,8	4764	5955
154.451.KS.1	6166086	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–130	4,3	0,8	5952	7440
154.453.KS.1	6166175	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–160	4,3	0,8	7325	9156

Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 288
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 288



Kan kombineres med

- Geberit skjøtestykke CleanLine20



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine30 slukrenne



click & scan

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Vannlås av PE-HD
- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Pakningsring

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 8–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittettingen
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Zugang zu Kammeinsatz werkzeuglos
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarz)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.501.KS.1	1475759	Spesialstål børstet	30–90	4,3	0,8	3967	4959
154.501.TE.1	1475758	svart	30–90	4,3	0,8	5140	6425
154.502.KS.1	1475757	Spesialstål børstet	30–110	3,4	0,8	4764	5955
154.502.TE.1	1475756	svart	30–110	4,3	0,8	5911	7389
154.503.KS.1	1475755	Spesialstål børstet	30–130	4,3	0,8	5952	7440
154.503.TE.1	1475754	svart	30–130	4,3	0,8	7081	8851
154.504.KS.1	1475753	Spesialstål børstet	30–160	4,3	0,8	7325	9156
154.504.TE.1	1475752	svart	30–160	4,3	0,8	8452	10565

Kan leveres fra april 2026


Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 288
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 288

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine
- Geberit koblingsdel CleanLine30

Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg



click & scan

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- Egner seg for universell utforming

Egenskaper

- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 13–35 mm
- Høyt flisinnlegg med fliselim 0,8 cm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Vannavledning over komposittetningen
- Enkel rengjøring

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Demonteringsverktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.455.00.1	6166148	kundespesifikk / Spesialstål børstet	18,8	2,6	5,7	3776	4720


Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 288
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 288



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Fliseinnlegg inklusive fliselim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg



click & scan

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av epoksyharpiks
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av PUR
- Egner seg for universell utforming

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 4–30 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittetningen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Gummisuger
- Pakningsring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.458.00.1	6166207	Spesialstål børstet	30–90	4,7	0,4	5354	6693
154.459.00.1	6166208	Spesialstål børstet	30–130	4,7	0,4	7740	9675


Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 288
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 288



- Kan brukes med microsement og mosaikkflis
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine80 slukrenne



click & scan

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær vegg
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
-----------	-------------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Med integrert fall
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittetningen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-lag

Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Gummisuger
- Pakningsring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.440.KS.1	6166268	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–90	4,4	1	8567	10709
154.440.QC.1	6166269	Ramme, Flate: svartkrom / Børstet	30–90	4,4	1	8566	10708
154.440.39.1	6166267	Ramme: champagne / Polert Flate: champagne / Spesialstål børstet	30–90	4,4	1	8567	10709
154.442.KS.1	1388242	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–110	4,4	1	9373	11716
154.442.QC.1	1388243	Ramme, Flate: svartkrom / Børstet	30–110	4,4	1	9373	11716
154.442.39.1	1388244	Ramme: champagne / Polert Flate: champagne / Børstet	30–110	4,4	1	9373	11716
154.441.KS.1	6166272	Ramme: Polert Flate: Spesialstål børstet	30–130	4,4	1	11042	13803
154.441.QC.1	6166273	Ramme, Flate: svartkrom / Børstet	30–130	4,4	1	11042	13803
154.441.39.1	6166271	Ramme: champagne / Polert Flate: champagne / Spesialstål børstet	30–130	4,4	1	11042	13803

Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 288
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 288

Kan kombineres med



- Geberit skjøtestykke CleanLine80



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Tilbehør til dusjgulvavløp

Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm

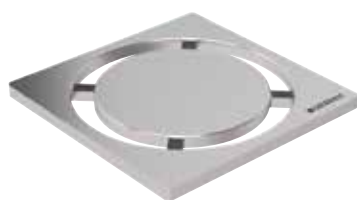

click & scan

Bruksformål

- For gulvavløp for dusjer i flukt med gulvet med ramme for rist 8 x 8 cm

Egenskaper



- Børstet
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Art. nr.	NRF nr.	Nominell bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.311.00.1	6166088	8	7,1	7,1	0,4	1908	2385

Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm

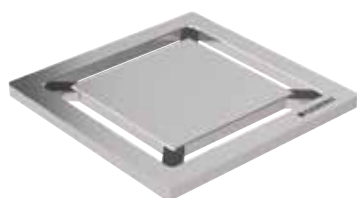

click & scan

Bruksformål

- For gulvavløp for dusjer i flukt med gulvet med ramme for rist 8 x 8 cm

Egenskaper

- Børstet
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)


Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Art. nr.	NRF nr.	Nominell bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.312.00.1	6166089	8	7,1	7,1	0,4	1908	2385

Tilbehør til veggsluk

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål



click & scan

Bruksformål

- For Geberit veggsluk

Egenskaper

- Kan tas ut for rengjøring

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Leveringsomfang

- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.336.FW.1	6166168	Spesialstål børstet	32	5	1451	1814

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål polert



click & scan

Bruksformål

- For Geberit veggsluk

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Egenskaper

- Passer til Geberit ONE
- Kan tas ut for rengjøring

Leveringsomfang

- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.342.00.1	6166173	Spesialstål polert	32	5	1561	1951

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues



click & scan

Bruksformål

- For Geberit veggsluk

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Egenskaper

- Kan tas ut for rengjøring
- Kan skrues

Leveringsomfang

- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.337.FW.1	6166169	Spesialstål børstet	32	5	1886	2358

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av plast



click & scan

Bruksformål

- For Geberit veggsluk

Tekniske data

Materiale	Plast
-----------	-------

Egenskaper



- Kan tas ut for rengjøring

Leveringsomfang

- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.335.11.1	6166167	alpehvit	32	5	994	1243
154.335.21.1	6165929	krom / Blank	32	5	1161	1451

Geberit kollektorprofil for CleanWall veggsluk for dusj



click & scan

Bruksformål

- For drenering av dusjvannet i Geberit veggsluk for dusj
- For montering i tynt mørtellag

Egenskaper

- Kan kuttes etter ønske
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Tekniske data


Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Leveringsomfang

- 2 kapper, kan plugges inn

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.340.FW.1	Spesialstål børstet	115	0,8	1549	1936

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme



click & scan

Bruksformål

- For Geberit veggsluk
- For belegging med en flis uten fuger

Leveringsomfang


- Flisholder
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Egenskaper

- Kan tas ut for rengjøring
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.338.00.1	6166171	29,4	1,9	1255	1569

Geberit kompletteringssett for Cleanwall veggsluk, for flisinnlegg, flere deler



click & scan

Bruksformål

- For Geberit veggsluk
- For belegging med flere fliser

Egenskaper

- Kan tas ut for rengjøring
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål
-----------	---------------

Leveringsomfang

- Flisholder
- Visningsramme
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.339.00.1	6166172	31,6	6,4	1963	2454




Geberit Monolith moduler

Sanitærmoduler for toaletter	298
For vegghengte toaletter	298
For gulvstående toaletter	306
Tilbehør	314
Forbruksmateriell	318
Bidémoduler	319
For vegghengte og stående bidéer	319

Sanitærmoduler for toaletter

For vegghengte toaletter

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i glass

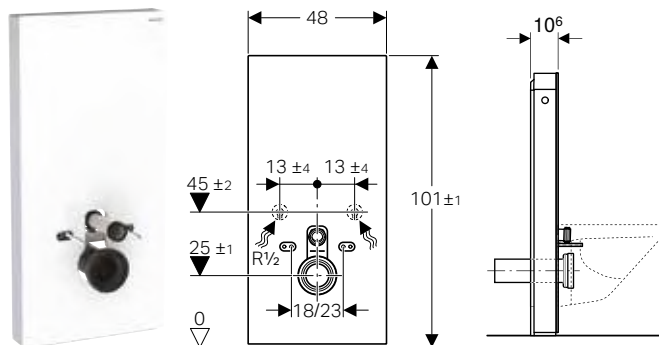

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.JK.5	6166292	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.021.JL.5	6166303	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.021.SI.5	6166116	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.021.SJ.6	6166336	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.021.SL.5	6166115	Front: mint / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	10163	12704
131.021.CD.5	1475773	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.021.TD.5	1475772	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkleddning i steintøy

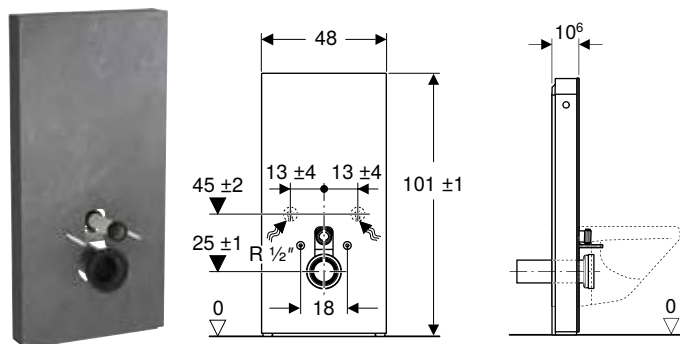

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.00.5	6166312	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	16457	20571
131.021.JV.5	6166283	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	16457	20571

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

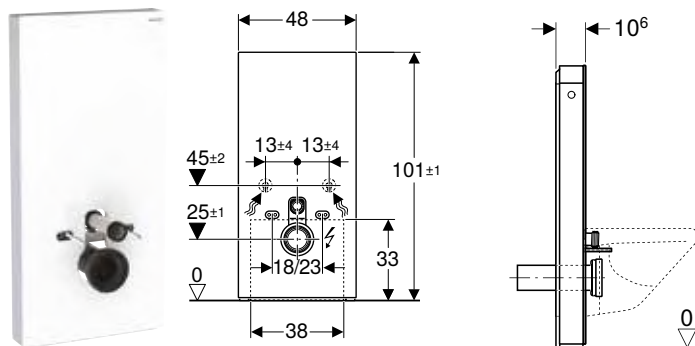Geberit Monolith Plus modul for vegghegt toalett, 101 cm, frontkledning i glass

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghegte toaletter med synlig sisterner
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkobling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkobling nede
- Vanntilkobling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Feste høyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Kopplingskontakt for strømtilkobling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.JK.7	6167097	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.221.JL.7	6167098	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.221.SI.7	6167101	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.221.SJ.7	6167102	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.221.CD.7	1475765	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.221.TD.7	1475764	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghegt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghegt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghegt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

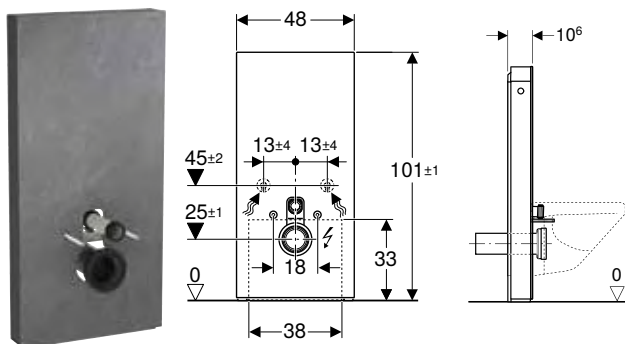

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkesspenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Støtteramme
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.00.7	6167096	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	27018	33773
131.221.JV.7	6167099	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	27018	33773


Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i glass

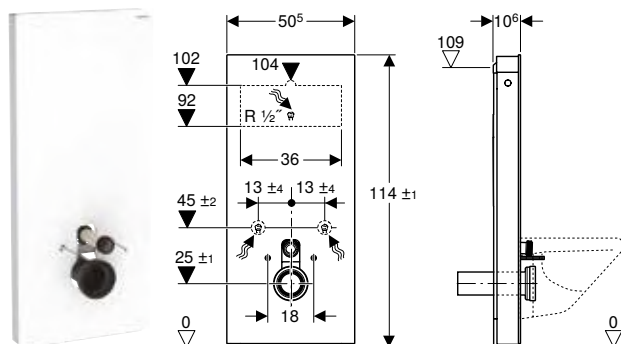

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.JK.5	6166293	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.031.JL.5	6166304	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.031.SI.5	6166126	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.031.SJ.6	6166337	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.031.CD.5	1475771	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.031.TD.5	1475770	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

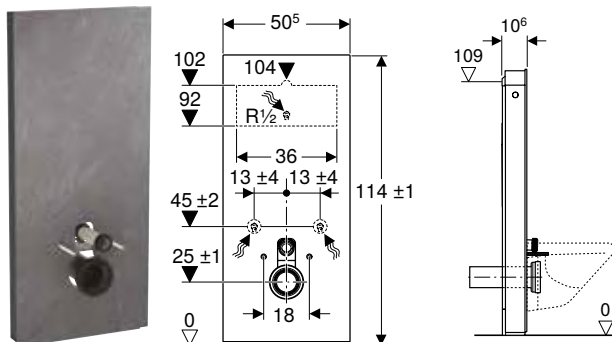

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.00.5	6166313	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	18173	22716
131.031.JV.5	6166284	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	18173	22716

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

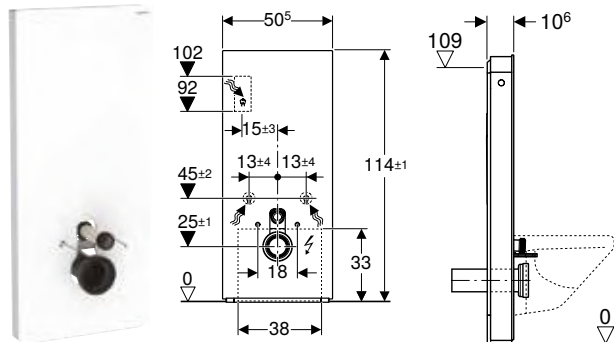Geberit Monolith Plus modul for vegghegt toalett, 114 cm, frontkledning i glass


click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghegte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghegte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghegte toaletter med innbyggingssisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.JK.7	6167104	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.231.JL.7	6167105	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.231.SI.7	6167107	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.231.SJ.7	6167108	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.231.CD.7	1475763	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.231.TD.7	1475762	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghegt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghegt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghegt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

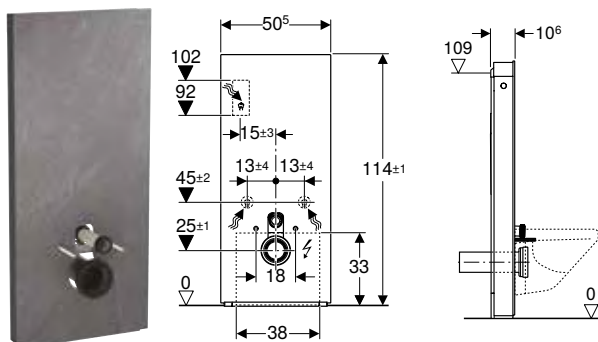

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	100–240 V AC
Driftsspennning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.00.7	6167103	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	28643	35804
131.231.JV.7	6167106	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	28643	35804

Tilbehør


- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk → s. 315
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

For gulvstående toaletter

Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i glass

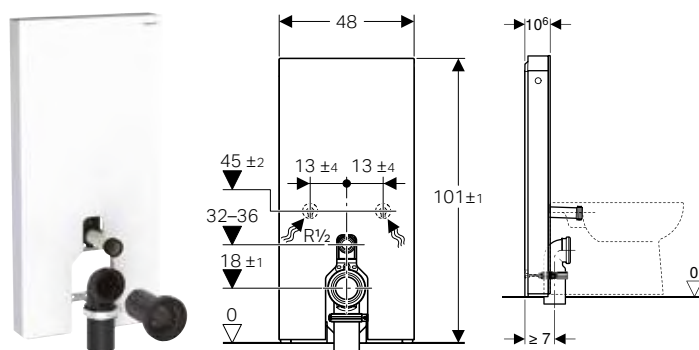

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med skyllevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.JK.5	6166289	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.001.JL.5	6166301	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.001.SI.5	6166122	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.001.SJ.6	6166334	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.001.SL.5	6166121	Front: mint / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	10163	12704
131.001.CD.5	1475775	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300
131.001.TD.5	1475774	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	14640	18300

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314

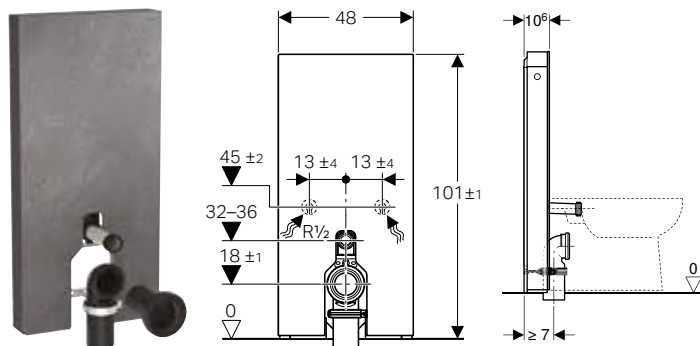Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med skyllevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Tilslutningsbøyd 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.00.5	6166309	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	16457	20571
131.001.JV.5	6166281	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	16457	20571

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

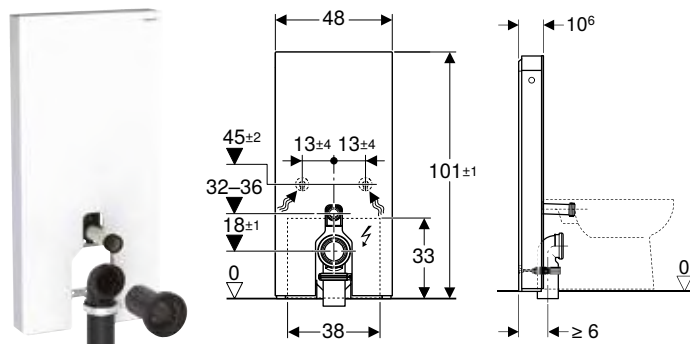Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i glass


click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med skyllevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig systerne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.JK.7	6167091	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.201.JL.7	6167092	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.201.SI.7	6167094	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.201.SJ.7	6167095	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.201.CD.7	1475767	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564
131.201.TD.7	1475766	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	25251	31564

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318

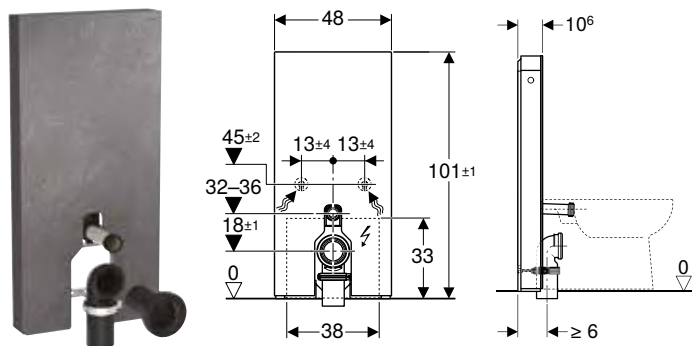Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med skyllevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selv bærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.00.7	6167089	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	27018	33773
131.201.JV.7	6167093	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	I	15	27018	33773

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

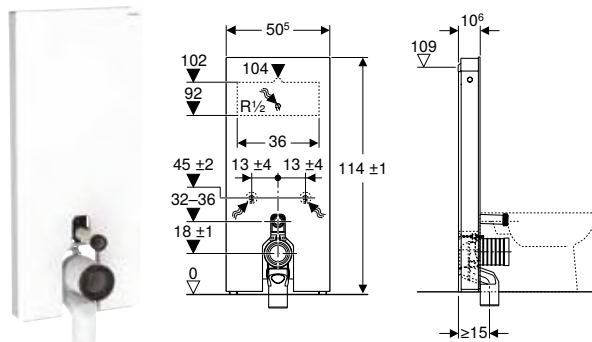Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i glass


click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingsisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavhengende synlige systerne
- For utskifting av synlige systerne i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig systerne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For utskifting av spyleventiler
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Systerne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.JK.5	6166291	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.033.JL.5	6166302	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.033.SI.5	6166131	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.033.SJ.6	6166335	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.033.CD.5	1475769	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284
131.033.TD.5	1475768	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	16227	20284

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314

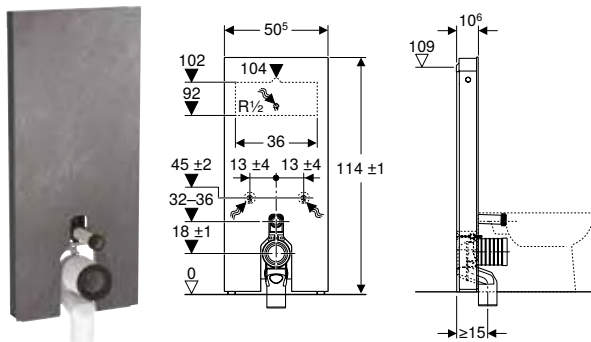Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For utskifting av spyleventiler
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar skyllemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- P-tilkopplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.00.5	6166311	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	18173	22716
131.033.JV.5	6166282	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	18173	22716

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

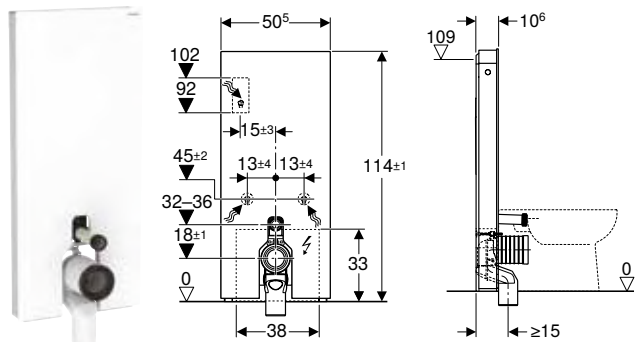Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i glass


click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggings sisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For utskifting av spyleventiler
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selv bærende

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP, Ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.JK.7	6167111	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.233.JL.7	6167112	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.233.SI.7	6167114	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.233.SJ.7	6167115	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.233.CD.7	1475761	N Front: svart / Glass satinert Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464
131.233.TD.7	1475760	N Front: hvit / Glass satinert Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	26771	33464

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318

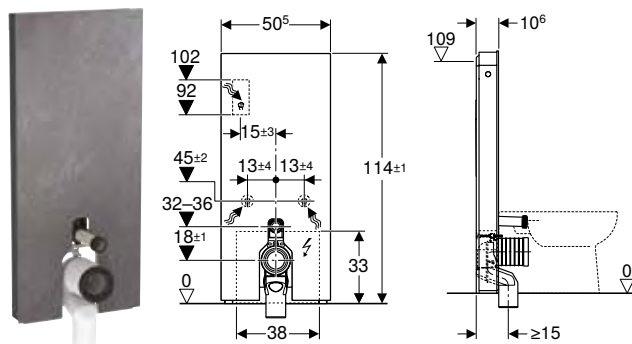Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med P-bend og skyllevantilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet (EN 33)
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For utskifting av spyleventiler
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkesspenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten skyllemengde	3 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimum strømningstrykk	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- P-tilkopplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.00.7	6167109	Front: skiferlook / Steintøy Endepanel: svart / Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	28643	35804
131.233.JV.7	6167113	Front: betonglook / Steintøy Endepanel: Børstet aluminium	50,5	114	10,6	I	15	28643	35804

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul → s. 314
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 318



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Tilbehør

Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul



[click & scan](#)

Bruksformål

- For vanntilkopling på siden

Egenskaper

- Forbindelsesbend 140 x 100 mm
- Synlig vanntilkoplingsbend

Leveringsomfang

- Hjørneventil 1/2"
- Panserslange 3/8"
- Mellomstykke
- Forkrommet rosett
- Forbindelsesledd av kobber, forkrommet
- 2 koniske skrukoplinger
- Krum tilkoplingsnippel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.071.21.1	6165862	krom / Blank	1261	1576

Panserslange til Geberit Monolith toalettmodul




[click & scan](#)

Leveringsomfang

- Panserslange 1/2"-3/8"

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.138.00.1	465	581

Geberit sett tilkoblingsrør for toalett



[click & scan](#)

Bruksformål

- For tilkopling av gulvstående toaletter til avløp i vegg
- For tilkopling av vegghengte toaletter

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 122 mm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.083.16.1	6165864	90	90	339	424

Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett



click & scan

Bruksformål


- For tilkopling av vegghengte toaletter

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Pakningsring av EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Pakningsring av EPDM, $\varnothing$ 90 mm
- 2 gjengestag M12

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.084.16.1	492	615

Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk

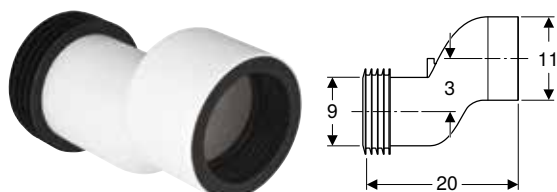

click & scan

Bruksformål


- For utjevning av feiltilpasning mellom toaletttilkoplinger og avløpsrør i vegg

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 pakningsringer av EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.085.11.1	6165865	90	90	343	429

Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk

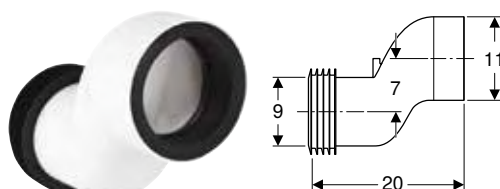

click & scan

Bruksformål

- For utjevning av feiltilpasning mellom toaletttilkoplinger og avløpsrør i vegg

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 pakningsringer av EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.108.11.1	6166091	90	90	675	844

Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett


[click & scan](#)

Bruksformål

- For tilkopling av vegghengte toaletter på gulvavløp
- For tilkopling av gulvstående toaletter til avløp i gulv

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 105 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 122 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 90 / 110 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 90 mm
- Monteringsmateriell

Art. nr.


NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
-------------------------	------------------------

131.082.16.1

898

1123

Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett

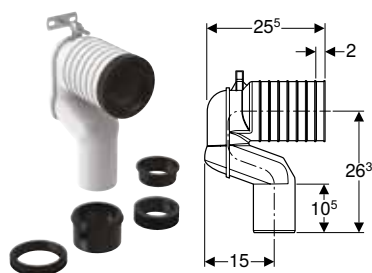
[click & scan](#)

Bruksformål


- For tilkopling av gulvstående toaletter til avløp i gulv

Leveringsomfang

- P-tilkopplingsbend av PP, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 122 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 105 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 90 / 110 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 90 / 100 mm
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.081.11.1	6165863	90	90	122	22,5	822	1028

Geberit sett avstandsbend til vegghengt toalett

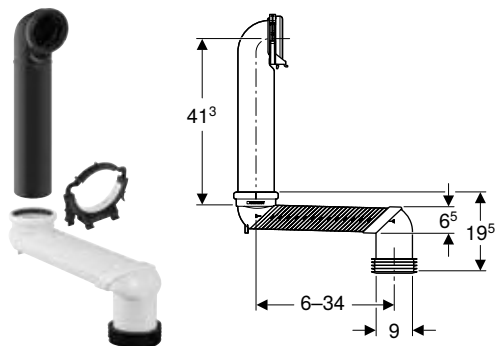

click & scan

Bruksformål

- For tilkopling av vegghengte toaletter på gulvavløp

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Teleskoprør av ABS, ø 90 mm
- Klammer
- Pakningsring av EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lim

Art. nr.

NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

131.088.29.1

2283

2854



- Dette produktet leveres med Tangit ABS-spesiallim. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Festemateriale for Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, montering på eksisterende gjengestag



click & scan

Bruksformål

- For Geberit Monolith moduler for vegghengt toalett (fra produksjonsår 2016)
- Til montering foran innbyggingssystemer
- For montering på eksisterende gjengestag

Leveringsomfang

- 2 monteringsvinkler
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Høyde kan økes inntil 7 cm

Art. nr.


NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

131.019.00.1

597

746

Geberit Monolith avstandsramme

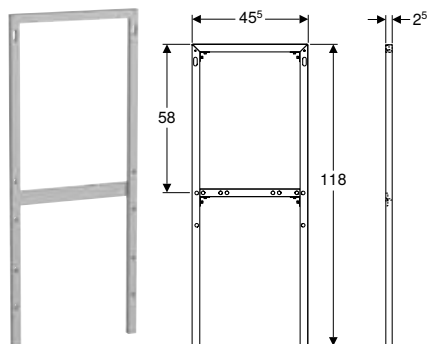

click & scan

Bruksformål

- For Geberit Monolith moduler for vegghengt toalett
- For Geberit Monolith moduler for gulvstående toalett
- For Geberit Monolith bidémoduler
- For byggehøyder 101 eller 114 cm
- For vanntilkoplinger bak på midten
- For å unngå meisling ved trange monterings situasjoner
- For lett konstruksjon
- For massiv konstruksjon

Leveringsomfang

- Tilkoplingsbend 90°
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.011.00.1	Polert aluminium	3691	4614

Tilbehør

- Festemateriale for Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, montering på eksisterende gjengestag → s. 317



- For Geberit Monolith sanitærmoduler med vanntilkobling på siden må vanntilkoblingssettet under (varenr. 131.013.00.1) bestilles i tillegg

Geberit Monolith grensesnittkabel DALI



click & scan

Bruksformål

- For tilkobling til DALI-kompatibel styreenhet

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.034.00.1	687	859

Forbruksmateriell

Geberit type 3 keramikkfilter



click & scan

Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera
- For Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper


- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.999.00.1	6165808	552	690

Bidémoduler

For vegghengte og stående bidéer

Geberit Monolith bidémodul, 101 cm, med håndklestang

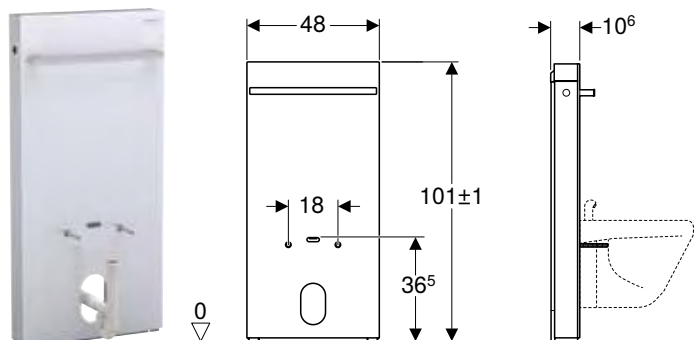

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For gulvstående og vegghengte bidéer
- For stående armaturer
- For fester til vegg
- For vanntilkoplinger nedenfra
- For utskifting av vegghengte og gulvstående bidéer
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 tilkopplingsbender 90° Rp 1/2" og G 3/8"
- Vannlås
- Deksel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Festemateriale for massiv vegg

Egenskaper

- Utligning av byggtoleranser mulig
- Festeavstand vegghengt bidé 18 cm
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Frontpanel av glass (ESG)
- Høyde feste til vegg 8–21 cm fra det ferdige gulvet
- Feste høyde vegghengt bidé 35 ± 1 cm
- Endepanel av børstet aluminium
- Blankforkrommet håndklestang
- Selvbærende
- Vanntilkopling nede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.030.JK.5	6166298	Front: lava / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	12013	15016
131.030.JL.5	6166299	Front: sandgrå / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	12013	15016
131.030.SI.5	6166093	Front: hvit / Glass Endepanel: Børstet aluminium	48	101	10,6	12013	15016
131.030.SJ.6	6166347	Front: svart / Glass Endepanel: svart / Børstet aluminium	48	101	10,6	12013	15016

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 318



Betjeningsplater og WC skyllesystemer

Betjeningsplater	322
For Sigma innbyggingssisterner	322
Sortimentsoversikt –	
Geberit betjeningsplater fra serien Sigma til innbyggingssisterner	323
For Omega innbyggingssisterner	342
Sortimentsoversikt –	
Geberit betjeningsplater fra serien Omega til innbyggingssisterner	342
For Twinline innbyggingssisterner	345
Sortimentsoversikt – Ombygging av eldre Geberit innbyggingssisterner	345
Tilbehør	346
Forbruksmateriell	347
For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling	348
Sortimentsoversikt –	
Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, berøringsfri	349
Sortimentsoversikt –	
Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, manuell	351
For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterner 12 cm	352
Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingssisterner 12 cm	361
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterner 12 cm	363
WC-skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll	371
Sortimentsoversikt –	
Geberit WC skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll	371
For dobbeltskyll	372
For enkeltskyll	375
Tilbehør for WC-skyllesystemer	377
Råbyggsett	377
For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll	380

Betjeningsplater


For Sigma innbyggingssisterner

Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Sigma til innbyggingssisterner


Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Sigma01 rund	Sigma01 kantet	Sigma10 rund	Sigma10 kantet (ex Sigma30)	Sigma20 rund	Sigma20 kantet (ex Sigma30)	
								
		→ s. 324	→ s. 325	→ s. 326	→ s. 327	→ s. 328	→ s. 329	
Innbyggingssisterner	109.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Innbyggingssisterner	109.392.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.349.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.910.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Sigma40 rund	Sigma40 kantet	Sigma50 rund (ex Sigma21)	Sigma50 kantet	Sigma70 kantet	Sigma80, til Sigma innbyggings- systemer 12 cm, kantet	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Innstikk for Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)
									
	→ s. 330	→ s. 330	→ s. 332	→ s. 335	→ s. 338	→ s. 357	→ s. 341	→ s. 340	→ s. 339
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykksteg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.11.5	6166542	Plate, Knapp: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	719	899
115.770.21.5	6166543	Plate, Knapp: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1032	1290
115.770.DT.5	6166176	Edelmessing galvanisert	Plast	24,6	16,4	1,3	3192	3990
115.770.DW.5	6166546	Plate, Knapp: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	872	1090
115.770.JQ.5	6166254	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3	1112	1390
115.770.KA.5	6166545	Plate: krom / Blank Knapp: krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,3	1032	1290

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 339
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterer → s. 346

Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, for Bambini WC



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykksteg


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.79.5	6166793	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: skoggrønn / Blank Knapp delvis spyling: lysegrønn / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890
115.770.FY.5	6166794	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: karminrød / Blank Knapp delvis spyling: oransje / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890
115.770.LB.5	6166279	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: ultramarinblå / Blank Knapp delvis spyling: korallrød / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890
115.770.SX.5	6166795	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: havblå / Blank Knapp delvis spyling: lyseblå / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1512	1890

Kan kombineres med

- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 339
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterer → s. 346

Geberit Sigma01 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.660.11.1	1387326	Plate, Knapp: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	872	1090
115.660.21.1	1387327	Plate, Knapp: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1192	1490
115.660.DW.1	1387328	Plate, Knapp: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3	1032	1290
115.660.JQ.1	1387329	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3	1352	1690

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma10 betjeningsplate, rund, skyll-stopp-skyll



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.758.01.5	6166447	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: hvit / Blank	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2472	3090
115.758.14.5	6166166	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2472	3090
115.758.16.5	6166446	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2472	3090
115.758.JQ.5	6166253	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1432	1790
115.758.JT.5	6166165	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2472	3090
115.758.KH.5	6165999	Plate, Knapp: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,4	1272	1590
115.758.KJ.5	6165997	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1112	1390
115.758.KK.5	6166002	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1272	1590
115.758.KM.5	6166003	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4	1272	1590
115.758.SN.5	6166076	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2232	2790

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma10 betjeningsplate, rund, skyll-stopp-skyll, skrubar



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering


Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak
- Sett skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.787.SN.5	6166077	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	2392	2990

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma10 betjeningsplate, kantet, skyll-stoppp-skyll, skrubbar

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak
- Sett skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.893.14.1	6166164	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.893.45.1		Plate, Knapp, Designstriper: Forgylt	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	32472	40590
115.893.JT.1	6166163	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.893.KJ.1	6166743	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	1832	2290
115.893.KX.1	6166744	Plate, Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.893.KY.1	6166745	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom / Børstet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2392	2990

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl



click & scan

Bruksformål

- For aktivisering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.882.01.1	6166255	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1992	2490
115.882.11.1	6166256	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1432	1790
115.882.14.1	6166605	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1992	2490
115.882.16.1	6166257	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1992	2490
115.882.DW.1	6166258	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast	24,6	16,4	1,2	1432	1790
115.882.JQ.1	6166604	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1992	2490
115.882.JT.1	6166603	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1992	2490
115.882.KH.1	6166728	Plate, Knapp: krom / Blank Designring: krom matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1432	1790
115.882.KJ.1	6166729	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1032	1290
115.882.KK.1	6166731	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1432	1790
115.882.KM.1	6166733	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1432	1790
115.882.SN.1	6166735	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2	2392	2990

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, skrubar



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skylld med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Sett skruer

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]		
115.889.SN.1	6166444	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2	2392	2990

Tilbehør

- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma20 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skylld med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]		
115.883.01.1	6166259	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.883.11.1	6166261	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1752	2190
115.883.14.1	6166601	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.883.16.1	6166262	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.883.DW.1	6166263	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: mattsvart	Plast	24,6	16,4	1,2	1752	2190
115.883.JQ.1	6166602	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1912	2390
115.883.JT.1	6166599	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	2392	2990
115.883.KH.1	6166736	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1752	2190
115.883.KJ.1	6166737	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1272	1590
115.883.KK.1	6166738	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: gullfarget / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1752	2190
115.883.KM.1	6166741	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2	1752	2190

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340

Geberit Sigma40 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer
- For belegtykkelser ≥ 15 mm

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.628.14.1	1387340	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	3192	3990
115.628.FW.1	1387341	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	3192	3990
115.628.JK.1	1387342	Plate: lava Knapp: lava / Glass blankt Ramme: Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2632	3290
115.628.JL.1	1387343	Plate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2632	3290
115.628.JT.1	1387344	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	3192	3990
115.628.QB.1	1387345	Plate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4392	5490
115.628.QD.1	1387346	Plate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4392	5490
115.628.QF.1	1387347	Plate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4392	5490
115.628.SI.1	1387348	Plate, Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2632	3290
115.628.SJ.1	1387349	Plate, Knapp: svart / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2632	3290
115.628.ID.1	1475781	N Plate, Knapp: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4472	5590


N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, kundespesifikk finish



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer
- For belegtykkelser ≥ 15 mm

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
004.610.00.2 *	1475786	galvanisert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	13992	17490
004.610.00.3 *	1475785	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	15192	18990

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma40 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer
- For belegtykkelser ≥ 15 mm

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.629.14.1	1387330	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	3352	4190
115.629.FW.1	1387331	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	3352	4190
115.629.JK.1	1387332	Plate, Knapp: lava / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2792	3490
115.629.JL.1	1387333	Plate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2792	3490
115.629.JT.1	1387334	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	3352	4190
115.629.QB.1	1387335	Plate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4712	5890
115.629.QD.1	1387336	Plate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4712	5890
115.629.QF.1	1387337	Plate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4712	5890
115.629.SI.1	1387338	Plate, Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2792	3490
115.629.SJ.1	1387339	Plate, Knapp: svart / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6	2792	3490
115.629.ID.1	1475780	N Plate, Knapp: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4632	5790

N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, kundespesifikk finish

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer
- For belegtykkelser ≥ 15 mm

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
004.611.00.2 *	1475784	galvanisert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	14312	17890
004.611.00.3 *	1475783	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	15512	19390

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge forkrommet



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstang, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstang

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.884.00.1	6166147	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	2552	3190
115.884.JK.1	6166332	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: lava / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990
115.884.JL.1	6166333	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990
115.884.JM.1	6165817	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	3992	4990
115.884.JV.1	6166196	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	3992	4990
115.884.JX.1	6166197	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.884.SI.1	6165814	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990
115.884.SJ.1	6165815	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 339
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 340
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 346



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker for art. nr. 115.884.JV.1 og 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge rosegull



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Bunnplate easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstang, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstang

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.650.00.1	6166212	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: kundespesifikk Designring: rosegull	Støpt sink	24,6	16,4	1	5592	6990
115.650.JM.1	6166213	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: Mustang skifer Designring: rosegull	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.650.JV.1	6166214	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: betonglook Designring: rosegull	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.650.JX.1	6166215	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk Designring: rosegull	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9520	11900
115.650.SI.1	6166216	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt Designring: rosegull	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5752	7190
115.650.SJ.1	6166217	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt Designring: rosegull	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5752	7190

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

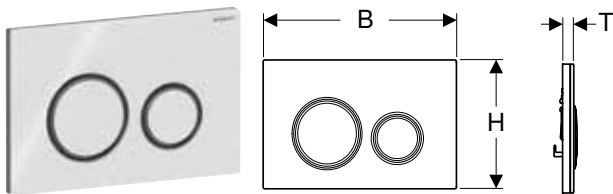Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge svartkrom

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Bunnplate easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstak, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.651.00.1	6166218	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: kundespesifikk Designring: svartkrom	Støpt sink	24,6	16,4	1	5592	6990
115.651.JM.1	6166219	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: Mustang skifer Designring: svartkrom	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.651.JV.1	6166221	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: betonglook Designring: svartkrom	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.651.JX.1	6166222	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk Designring: svartkrom	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9520	11900
115.651.SI.1	6166223	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt Designring: svartkrom	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5752	7190
115.651.SJ.1	6166224	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt Designring: svartkrom	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5752	7190


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge messing



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Bunnplate easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.652.00.1	6166225	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: kundespesifikk Designring: Messing	Støpt sink	24,6	16,4	1	5592	6990
115.652.JM.1	6166226	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: Mustang skifer Designring: Messing	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.652.JV.1	6166227	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: betonglook Designring: Messing	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.652.JX.1	6166228	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk Designring: Messing	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9520	11900
115.652.SI.1	6166229	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt Designring: Messing	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5752	7190
115.652.SJ.1	6166231	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt Designring: Messing	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	5752	7190

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 339
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 346



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge forkrommet

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstak, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.788.00.2	6166158	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: kundespesifikk Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	24,6	16,4	1	2552	3190
115.788.11.2	6166149	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: hvit / Blank Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	2552	3190
115.788.21.2	6166151	Grunnplate, Dekkplate: krom / Blank Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	3992	4990
115.788.DW.2	6166152	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: svart / Blank Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	2552	3190
115.788.GH.2	6166153	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	3992	4990
115.788.JK.2	6166329	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: lava / Glass blankt Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990
115.788.JL.2	6166331	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: sandgrå / Glass blankt Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990
115.788.JM.2	6166157	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: Mustang skifer Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	3992	4990
115.788.JV.2	6166194	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: betonglook Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	3992	4990
115.788.JX.2	6166195	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: valnøtt amerikansk Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.788.SD.2	6166154	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: Røyk-speilglass Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	3192	3990


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker for art. nr. 115.788.JV.2 og 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge rosegull



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstak, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.670.00.2	6166232	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	5192	6490
115.670.11.2	6166233	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: hvit / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	5192	6490
115.670.DW.2	6166234	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: svart / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	5192	6490
115.670.JM.2	6166235	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.670.JV.2	6166236	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.670.JX.2	6166237	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9520	11900
115.670.QB.2	6167086	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	6392	7990


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 339
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 346
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge svartkrom



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstak, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.671.00.2	6166238	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	5192	6490
115.671.11.2	6166239	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: hvit / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	5192	6490
115.671.DW.2	6166241	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: svart / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	5192	6490

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.671.JM.2	6166242	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.671.JV.2	6166243	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.671.JX.2	6166245	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9520	11900
115.671.QD.2	6167087	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	6392	7990


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge messing



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skylle med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstak, verktøymønstret rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.672.00.2	6166246	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	5192	6490
115.672.11.2	6166247	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: hvit / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	5192	6490
115.672.DW.2	6166248	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: svart / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	5192	6490
115.672.JM.2	6166249	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.672.JV.2	6166251	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	6392	7990
115.672.JX.2	6166252	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9520	11900
115.672.QF.2	6167088	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	6392	7990


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 339
- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 340



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker

Geberit Sigma70 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl



click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterner

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.622.14.1	6167073	Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	4792	5990
115.622.FW.1	6167074	Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	4792	5990
115.622.JK.1	6167075	Knapp: lava / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5	3992	4990
115.622.JL.1	6167076	Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5	3992	4990
115.622.JT.1	6167077	Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	4792	5990
115.622.QB.1	6167078	Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	5992	7490
115.622.QD.1	6167079	Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	5992	7490
115.622.QF.1	6167081	Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	5992	7490
115.622.SI.1	6167082	Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5	3992	4990
115.622.SJ.1	6167083	Knapp: svart / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5	3992	4990
115.622.ID.1	1475782	N Knapp: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	6172	7715

N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet → s. 338
- Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet, krom matt → s. 338
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner → s. 346

Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet




click & scan

Bruksformål

- Til Geberit Sigma70-betjeningsplater
- For å dekke over urene fliskanter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.623.21.1	6167084	krom / Blank	Støpt sink	25,7	15,7	0,6	1821	2276
115.623.QC.1	6167085	svartkrom / Polert	Støpt sink	25,7	15,7	0,6	1821	2276

Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet, krom matt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.735.JQ.1	krom / matt, easy-to-clean-belegg	344	430

Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggings Sisterner 12 cm

click & scan

Bruksformål

- For Sigma innbyggings Sisterner 12 cm (fra byggeår 2008)
- For bruk av Geberit DuoFresh Stick uten klor eller oksiderende innhold
- For Sigma01 betjeningsplater
- For Sigma10 betjeningsplater
- For Sigma20 betjeningsplater
- For Sigma50 betjeningsplater
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, hjørneløsning

Leveringsomfang

- Monteringsramme med svingmekanisme
- Beskyttelsesplate
- Beholder for Geberit DuoFresh Stick
- Påfyllingsboks med holder for Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Egenskaper

- Frontbetjening
- Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk.	NOK/stk.
			Ekskl. mva.	Inkl. mva.
115.062.21.1	6166616	krom / Blank	1084	1355
115.062.BZ.1	6166615	antrasitt	967	1209

Tilbehør

- Geberit DuoFresh Stick → s. 347

Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



click & scan

Bruksformål

- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm (fra byggeår 2008)
- For direkte luktavsug fra toalettskåler
- For bruk av Geberit DuoFresh Stick uten klor eller oksiderende innhold
- For Sigma01 betjeningsplater
- For Sigma10 betjeningsplater
- For Sigma20 betjeningsplater
- For Sigma50 betjeningsplater
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, hjørneløsning

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W

Egenskaper

- Frontbetjening
- Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisternen
- Vifteenhet, kan monteres uten verktøy
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Luktavsug med brukeridentifikasjon kan aktiveres
- Luktnøytralisering med keramikkfilter
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Leveringsomfang

- Monteringsramme med svingmekanisme
- Beskyttelsesplate
- Vifteenhet med radialvifte
- Keramikkfilter
- Beholder for Geberit DuoFresh Stick
- Plugg for ytterrør
- Påfyllingsboks med filter og holder for Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.050.21.2	6166675	krom / Blank	III	7	5154	6443
115.050.BZ.2	6166676	antrasitt	III	7	5029	6286

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 380
- Geberit DuoFresh Stick → s. 347
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 347

Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



click & scan

Bruksformål

- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm (fra byggeår 2008)
- For direkte luktavsug fra toalettskåler
- For bruk av Geberit DuoFresh Stick uten klor eller oksiderende innhold
- For Sigma01 betjeningsplater
- For Sigma10 betjeningsplater
- For Sigma20 betjeningsplater
- For Sigma50 betjeningsplater
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, hjørneløsning

Egenskaper

- Frontbetjening
- Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisternen
- Vifteenhet, kan monteres uten verktøy
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Luktnøytralisering med keramikkfilter
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W

Leveringsomfang

- Monteringsramme med svingmekanisme
- Beskyttelsesplate
- Vifteenhet med radialvifte
- Keramikkfilter
- Beholder for Geberit DuoFresh Stick
- Plugg for ytterør
- Påfyllingsboks med filter og holder for Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.051.21.2	6166677	krom / Blank	III	7	4119	5149
115.051.BZ.2	6166678	antrasitt	III	7	3992	4990

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks

Kan kombineres med


- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 380
- Geberit DuoFresh Stick → s. 347
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 347



- Bryter for inn- og utkobling av luktavsuget må installeres på anleggssiden

Geberit Mambo betjeningsplate, rund, skyll-stopp-skyll, skrubar

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak
- Sett skruer

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.751.00.1	6166425	Børstet	Syrefast stål	24,6	16,4	2,5	1672	2090

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Sigma dekkplate



click & scan

Bruksformål

- For tildekking av serviceåpningen for Sigma innbyggingsystemer

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.768.11.1	hvit	Plast	24,6	16,4	1,1	623	779
115.768.21.1	krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,1	872	1090
115.768.46.1	krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,1	872	1090

For Omega innbyggingsystemer


Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Omega til innbyggingsystemer

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Omega20 rund	Omega20 kantet (ex Omega30)	Omega60 kantet	Deksel Omega
					
		→ s. 343	→ s. 343	→ s. 344	→ s. 344
Innbyggingsystemer	109.042.00.1			✓	
Duofix	111.006.00.2			✓	
	111.033.00.2			✓	

✓ Kompatibel

Geberit Omega20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl



click & scan

Bruksformål

- For aktivisering av skyl med Omega innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.085.01.1	6167066	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: hvit / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.085.11.1	6167067	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1	1672	2090
115.085.14.1	6167068	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.085.16.1	6167069	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.085.DW.1	6167071	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast	21,2	14,2	1	1672	2090

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.085.JQ.1	6166211	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.085.JT.1	6167072	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.085.KH.1	6166049	Plate, Knapp: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	21,2	14,2	1	1752	2190
115.085.KJ.1	6166051	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1272	1590
115.085.KK.1	6166052	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1672	2090
115.085.KM.1	6166054	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1672	2090

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Omega20 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl

click & scan

Bruksformål

- For aktivisering av skyll med Omega innbyggingsystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.080.01.1	6167059	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.080.11.1	6167061	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1	1832	2290
115.080.14.1	6167062	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.080.16.1	6167063	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: svart / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.080.DW.1	6167064	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: mattsvart	Plast	21,2	14,2	1	1832	2290
115.080.JQ.1	6166209	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.080.JT.1	6167065	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	2312	2890
115.080.KH.1	6166056	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom / Matt	Plast	21,2	14,2	1	1992	2490
115.080.KJ.1	6166057	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1512	1890
115.080.KK.1	6166058	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: gullfarget / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1832	2290
115.080.KM.1	6166061	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1	1832	2290

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 346

Geberit Omega60 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, overflatejevn

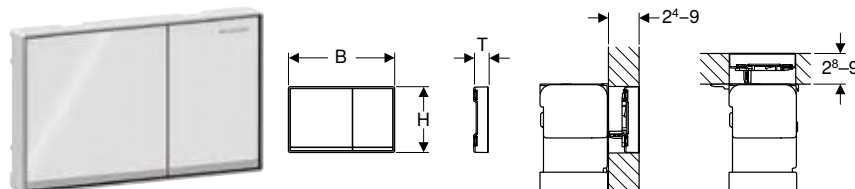

click & scan

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Omega innbyggingssystemer
- For belegtykkelser 24–90 mm (frontbetjening)
- For belegtykkelser 28–90 mm (toppbetjent)

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Overflatejevn betjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøymfri rask montering

Leveringsomfang


- Utjevningsramme
- 2 avstandsstykker
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.081.GH.1	6166063	Knapp: krom / Børstet Designstriper, Ramme: krom / Blank	Støpt sink	18,4	11,4	2,5	5992	7490
115.081.JK.1	6166318	Knapp: lava / Glass blankt Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	5992	7490
115.081.JL.1	6166319	Knapp: sandgrå / Glass blankt Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	5992	7490
115.081.SI.1	6166064	Knapp: hvit / Glass blankt Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	5992	7490
115.081.SJ.1	6166065	Knapp: svart / Blank Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	5992	7490

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, kantet → s. 344

Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, kantet

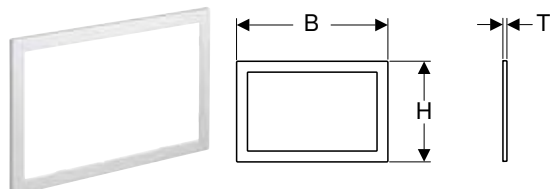


click & scan

Bruksformål

- For Omega60 betjeningsplater
- For å dekke over urene fliskanter

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.086.21.1	krom / Blank	Støpt sink	20,9	13,9	0,5	1752	2190
115.086.GH.1	krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	20,9	13,9	0,5	1752	2190

Geberit Omega dekkplate

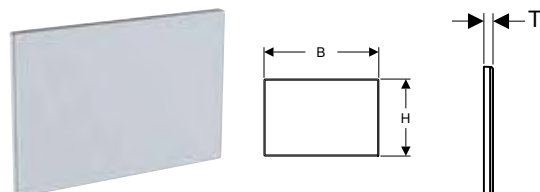

click & scan

Bruksformål

- For tildekking av serviceåpningen for Omega innbyggingssystemer



Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.082.00.1	kundespesifikk	Støpt sink	21,2	14,2	0,8	1592	1990
115.082.SI.1	hvit	Støpt sink / glass	21,2	14,2	1,1	2152	2690

For Twinline innbyggingsystemer

Sortimentsoversikt – Ombygging av eldre Geberit innbyggingsystemer

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025 Identifisering av den eksisterende innbyggingsystemen					Ombygging		
Betjeningsplate	Spyleventil	Innbyggingsystemer	PA-nr.	Produk- sjonsår	Ombyggingssett	Skyllemengde	Betjeningsplate
Ombygging til skyll-stopp-utløsning							
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977		240.026.00.1	Stor spylemengde 6 / 9 l
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986			Stor spylemengde 6 / 9 l

Geberit Twinline30 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl

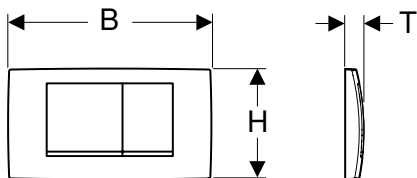

click & scan

Bruksformål

- For aktivisering av skyll med Twinline innbyggingsystemer

Egenskaper

- Frontbetjening

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.899.JQ.1	6166622	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	34	18,5	3,2	1352	1690
115.899.KH.1	6166606	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom / Matt	Plast	34	18,5	3,2	1192	1490
115.899.KJ.1	6166607	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	34	18,5	3,2	792	990

Geberit beskyttelsesplate med bøyle og hevearmmekanisme



click & scan

Bruksformål

- For ombygging av skyll-stopp-skyl

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
240.026.00.1	6167044	270	338

Tilbehør

Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner



[click & scan](#)

Bruksformål

- For montering av Geberit betjeningsplater på tykk veggbekledning

Egenskaper


- Maks. utvendig vegg opptil 18 cm mulig
- Forlengelse for trykkstag med hurtiginnstilling
- Forlengelse for avstandsbolt med hurtiginnstilling

Leveringsomfang

- 2 forlengelser for avstandsbolter
- 2 forlengelser for trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
240.938.00.1	6166818	540	675

Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks



[click & scan](#)

Bruksformål

- For montering i el-bokser

Tekniske data

Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC

Leveringsomfang

- Strømforsyningsdel
- Kabelforbindelse med støpsel, lengde 1,8 m


Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.335.00.1	6166679	1206	1508

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 380

Forbruksmateriell

Geberit DuoFresh Stick


[click & scan](#)

Bruksformål

- For innstikk for Geberit DuoFresh Stick
- For beskyttelse mot smussavleiringer på grunn av kalk og urin
- For Geberit AquaClean Sela med DuoFresh-modul

Leveringsomfang

- Eske med 8 Geberit DuoFresh Stick

Egenskaper


- Skyllevann blå farge
- Parfymert
- Beskyttende folie vannløselig
- Biologisk nedbrytbart

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.800.00.1	6165801	79	98



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul


[click & scan](#)

Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Geberit DuoFresh moduler
- For Geberit AquaClean Sela med DuoFresh-modul
- For innstikk for Geberit DuoFresh Stick

Leveringsomfang

- Påfyllingsboks med filter og holder for Geberit DuoFresh Stick
- Fjerneverktøy

Egenskaper

- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
243.970.00.1	6166183	695	869

Geberit type 1 aktivt kullfilter


[click & scan](#)

Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Sigma40 betjeningsplater med integrert luktafsug

Leveringsomfang

- Aktivt kullfilter type 1

Egenskaper




- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.555.00.1	6165889	413	516

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling








Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, berøringsfri

Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
				
Art. nr.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
	→ s. 357	→ s. 353	→ s. 354	
Utløsning	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	
Registrering/styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	
Strømforsyning	Strøm	Strøm	Strøm	
Passer til innbyggingssisterne	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	
Bruksområder				
Bestilles separat (et av de følgende alternativene trengs)				
115.861.00.6 Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V	Strømforsyning i ekstern innfelt kontakt	✓	✓	✓
116.061.00.6 Geberit Power & Connect-boks	El-boks til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingsele- ment, bak toalettskålen	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.098.00.6 Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett	Sett bestående av el-boks og strømforsyningsdel til skjult montering, i et Gebe- rit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettskålen	✓	✓	✓
Strømforsyningsdel				
116.096.00.1 Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks	Strømforsyningsdel for montering i skjult el- og kommunikasjonsboks	✓	✓	✓
Tilbehør				
244.094.00.1 Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer	Skjøtekabel for strømforsy- ningsdel	✓	✓	✓






✓ Kompatibel

¹⁾ Ved bruk av el-boks til skjult montering må strømforsyning 116.096.00.1 bestilles separat

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 Infrarødknapp	Type 10 Infrarødknapp	Type 10 Infrarødknapp
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 365	→ s. 364	→ s. 352	→ s. 363	→ s. 359	→ s. 369	→ s. 362
	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / manuell / automatisk	Berøringsfri / manuell / automatisk	Berøringsfri	Berøringsfri	Berøringsfri
	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring
	Batteri	Batteri	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri	Strøm
	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Omega innbyggingsisterne 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓






Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, manuell

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Art. nr.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6	
		→ s. 355	→ s. 368	→ s. 356	→ s. 367	
Utløsning		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	
Registrering/styring		Manuell (kabel)	Manuell (kabel)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	
Strømforsyning		Strøm	Batteri	Strøm	Batteri	
Passer til innbyggingssisterne		Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	
Bruksområder						
Bestilles separat (et av de følgende alternativene trengs)						
115.861.00.6 Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V	Strømforsyning i ekstern innfelt kontakt	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect-boks	El-boks til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
116.098.00.6 Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett	Sett bestående av el-boks og strømforsyningsdel til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓		✓		
Strømforsyningsdel						
116.096.00.1 Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks	Strømforsyningsdel for montering i skjult el- og kommunikasjonsboks	✓		✓		
Tilbehør						
244.094.00.1 Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer	Skjøtekabel for strømforsyningsdel	✓		✓		


✓ Kompatibel

¹⁾ Ved bruk av el-boks til skjult montering må strømforsyning 116.096.00.1 bestilles separat

	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate
					
	115.955.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 361	→ s. 358	→ s. 366	→ s. 360	→ s. 370
	Manuell	Manuell	Manuell	Intervallspyling (hygienespyling for kaldt vann)	Intervallspyling (hygienespyling for kaldt vann)
	Manuell (kabel)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Tidsstyrt	Tidsstyrt
	Strøm	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri
	Omega innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm
					
	✓	✓		✓	
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
	✓	✓		✓	
	✓	✓		✓	
	✓	✓		✓	

For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingsystemer 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell



click & scan

Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skylld med Sigma innbyggingsystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Trykkstag
- Monteringsmaterieell

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylld, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skylld
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Manuell aktivisering av skylld med betjeningsplate
- Aktivisering av skylld mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate kan skrues
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingsikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Justerbar forskylld
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Hærverkssikker
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.890.SN.6	6166753	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9592	11990


Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonsett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrues

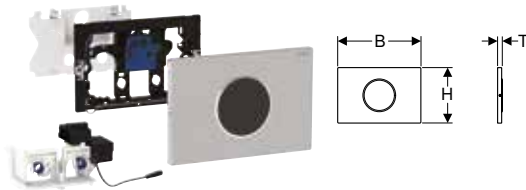

Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skylld med Sigma innbyggingsssystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespennning	85–240 V AC
Driftsspennning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylld, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skylld
- Berøringsfri aktivisering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Aktivisering av skylld mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate kan skrues
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Justerbar forskylld
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldløsere kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Hærværkssikker
- Lett å vedlikeholde og rengjøre


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.906.SN.6	6166754	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8792	10990

Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri

click & scan

Bruksformål

- For private og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skylld med Sigma innbyggingsystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylld, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skylld
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Aktivisering av skylld mulig med ekstern knapp
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Justerbar forskylld
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.907.16.6	6166854	Plate: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8792	10990


Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt

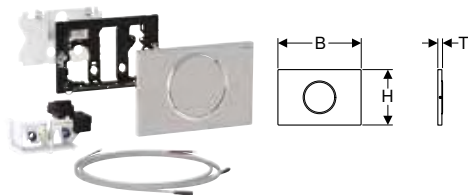

click & scan

Bruksformål

- For manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingsystemer 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med potensialfri knapp med lukkefunksjon
- For enkeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingsystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Egenskaper

- Aktivisering av skyll med trådforbindelse
- Aktivisering av skyll med nedfellbare håndtak, trådforbindelse
- Knapp som kan tilsluttes parallelt
- Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i systemen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Betjeningsplate kan skrues

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Beskyttelsesplate
- Trykkstag
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- 2 prefabrikerte kabler, lengde 1,2 m
- Monteringsmaterieill

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.863.SN.6	6166768	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6952	8690

Bestilles i tillegg


- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivisering av skyll, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Ny

Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening



click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med Bluetooth®-fjernbetjening
- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av Geberit Bluetooth®-fjernbetjening
- Til utløsning av enkeltskylld via Sigma10 betjeningsplate
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskylld via Bluetooth®-fjernbetjening
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Trådløs frekvens	2400 MHz
Trådløs rekkevidde	10 m
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Egenskaper

- Skyllaktivering via nedfellbart håndtak, trådløs, med Bluetooth®-fjernbetjening
- Skyllaktivering via Geberit Bluetooth®-fjernbetjening, trådløs
- Dobbeltskylld kan utløses via Bluetooth®-fjernbetjening
- Enkeltskylld kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Betjeningsplate kan skrues

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Beskyttelsesplate
- Trykkstang
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Styringselektronikk med Bluetooth®-mottaker
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.705.16.6	svart / Matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8576	10720
115.705.SN.6	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7672	9590

Kan leveres fra april 2026

Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378


Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379



- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri



click & scan

Bruksformål

- For private og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skylldrift med Sigma innbyggingsssystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkesspenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	0 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma80 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylldrift, berøringsfri
- Automatisk aktivering av skylldrift kan aktiveres
- Aktivisering av skylldrift mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate uten mekaniske knapper
- Knapper synlig takket være lysstolpe
- Knappebelysningen aktiverer seg når du nærmer deg
- Knappebelysning justerbar i fem farger
- Orienteringslys kan kobles inn
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i systemet
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Justerbar intervallskylldrift
- Justerbar forskyll
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldrift kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Kan låses
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.090.SG.6	6166765	svart / Glass	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4	11992	14990
116.090.SM.6	6166766	Speilglass	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4	11992	14990

Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379
- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylldrift, 12 V → s. 378

Ny**Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening**

click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med Bluetooth®-fjernbetjening
- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av Geberit Bluetooth®-fjernbetjening
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Trådløs frekvens	2400 MHz
Trådløs rekkevidde	10 m
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaper

- Skyllaktivering via nedfellbart håndtak, trådløs, med Bluetooth®-fjernbetjening
- Skyllaktivering via Geberit Bluetooth®-fjernbetjening, trådløs
- Dobbeltskyl kan utløses via Bluetooth®-fjernbetjening
- Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- Kan kombineres med Sigma01 til Sigma70 betjeningsplater eller Geberit topplater
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Leveringsomfang

- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Styringselektronikk med Bluetooth®-mottaker

Art. nr.	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.702.00.6	≤ 4	6764	8455

Kan leveres fra april 2026

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyl, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379



- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund



click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingsystemer 12 cm ved hjelp av berøringsfri infrarødknapp
- For utløsning av et dobbeltskylld
- Til montering av massive og lette konstruksjoner med innfelt omformer
- Til montering med kontramutter i baderomsmøbler
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingsystemer 12 cm

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespennning	85–240 V AC
Driftsspennning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylld, berøringsfri
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Utløsning av enkelt- eller dobbeltskylld via betjeningsplate
- Kan kombineres med Sigma01 til Sigma70 betjeningsplater eller Geberit topplater
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Leveringsomfang

- Infrarødknapp med 2 m lang tilkoblingskabel
- Innfelt omformer
- Kontramutter
- Ytterrør lengde 1,7 m
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.936.SN.6	6166762	Designring: Polert Rosett: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4	8297	10371

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift



click & scan

Bruksformål

- For å forhindre stagnasjon i drikkevannsledninger
- For forebygging mot bakterier
- For montering i Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- For massive og lette konstruksjoner

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	72 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaper

- Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- Kan kombineres med Sigma01 til Sigma70 betjeningsplater eller Geberit topplater
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Leveringsomfang

- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.109.00.6	6166786	≤ 4	3427	4284

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate
- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyl, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp



click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Omega innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av vanlige potensialfrie knapper med lukkefunksjon
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Omega innbyggingssisterne 12 cm

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespennning	85–240 V AC
Driftsspennning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Materiale	Plast

Leveringsomfang

- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- Strømkabel lengde 2 m, prefabrikkert

Egenskaper

- Aktivisering av skyl
- Fjernutløsning av dobbeltskyl med eksterne knapper
- Knapp som kan tilsluttes parallelt
- Dobbeltskyl som kan utløses via betjeningsplate ovenfra eller foran
- Kan kombineres med Omega20 til Omega60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.955.00.6	6166785	≤ 4	6492	8115



Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Knapp
- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivisering av skyl, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund



click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Omega innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av berøringsfri infrarødknapp
- For utløsning av et dobbeltskyl
- Til montering av massive og lette konstruksjoner med innfelt omformer
- Til montering med kontramutter i baderomsmøbler
- Egner seg for universell utforming
- For Omega innbyggingssisterne 12 cm

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Leveringsomfang

- Infrarødknapp med 2 m lang tilkoblingskabel
- Innfelt omformer
- Kontramutter
- Ytterrør lengde 1,7 m
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring

Egenskaper

- Manuell aktivering av skyl, berøringsfri
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyl ved at hånden føres i nærheten
- Dobbeltskyl som kan utløses via betjeningsplate ovenfra eller foran
- Kan kombineres med Omega20 til Omega60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.956.14.6	6166865	mattsvart	Messing	6	6	0,5	≤ 4	9740	12175
115.956.SN.6	6166764	Designring: Polert Rosett: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4	9740	12175

Bestilles i tillegg


- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit Power & Connect-boks → s. 377
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyl, 12 V → s. 378
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 379

For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell

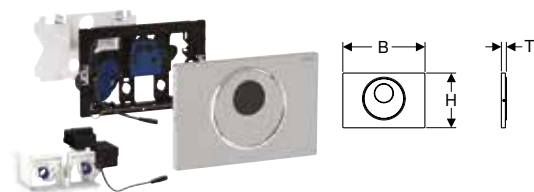

click & scan

Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivisering av skylld med Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	1 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s


Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring og batterirom, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver
- Trykkstag
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Manuell aktivisering av skylld, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skylld
- Berøringsfri aktivisering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Manuell aktivisering av skylld med betjeningsplate
- Aktivisering av skylld mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate kan skrues
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Justerbar forskylld
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Hæverkssikker
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]			
115.891.SN.6	6166774	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10792	13490

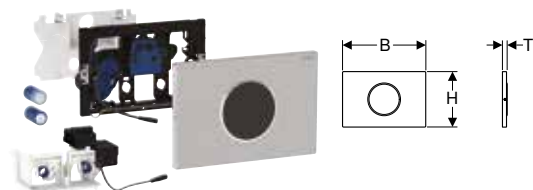Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrues

click & scan

Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skylld med Sigma innbyggingsystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang


- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring og batterirom, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylld, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skylld
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Aktivisering av skylld mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate kan skrues
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Justerbar forskylld
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Hærverkssikker
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
				[cm]	[cm]	[cm]			
115.909.SN.6	6166784	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9992	12490

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggings-sisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri

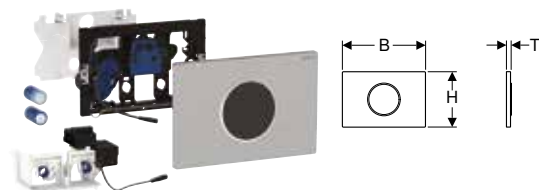

click & scan

Bruksformål

- For private og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskylld
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skylld med Sigma innbyggings-sisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring og batterirom, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver

Egenskaper

- Manuell aktivering av skylld, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skylld
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskylld ved at hånden føres i nærheten
- Aktivering av skylld mulig med ekstern knapp
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskylld
- Justerbar intervallskylld
- Justerbar forskylld
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Skylldløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.908.KH.6	6166777	Plate: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8392	10490

Ny**Geberit WC-skyllesystem elektronisk, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening**

click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med Bluetooth®-fjernbetjening
- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av Geberit Bluetooth®-fjernbetjening
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Trådløs frekvens	2400 MHz
Trådløs rekkevidde	10 m
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaper

- Skyllaktivering via nedfellbart håndtak, trådløs, med Bluetooth®-fjernbetjening
- Skyllaktivering via Geberit Bluetooth®-fjernbetjening, trådløs
- Dobbeltskyl kan utløses via Bluetooth®-fjernbetjening
- Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- Kan kombineres med Sigma01 til Sigma50 betjeningsplater eller Geberit topplater
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Leveringsomfang

- Monteringsramme med formontert batterirom
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Styringselektronikk med Bluetooth®-mottaker
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver

Art. nr.	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.704.00.6	≤ 4	7511	9389

Kan leveres fra april 2026

Bestilles i tillegg


- Betjeningsplate eller deksel



- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Ny

Geberit WC-skyllesystem elektronisk, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening

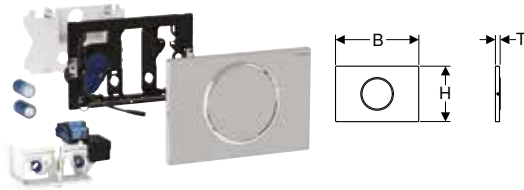

click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med Bluetooth®-fjernbetjening
- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av Geberit Bluetooth®-fjernbetjening
- Til utløsning av enkeltskyll via Sigma10 betjeningsplate
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyll via Bluetooth®-fjernbetjening
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Trådløs frekvens	2400 MHz
Trådløs rekkevidde	10 m
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Egenskaper

- Skyllaktivering via nedfellbart håndtak, trådløs, med Bluetooth®-fjernbetjening
- Skyllaktivering via Geberit Bluetooth®-fjernbetjening, trådløs
- Dobbeltskyll kan utløses via Bluetooth®-fjernbetjening
- Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Betjeningsplate kan skrues

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Beskyttelsesplate
- Trykkstag
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Styringselektronikk med Bluetooth®-mottaker
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver
- Monteringsmaterieill

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.706.16.6	svart / Matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9272	11590
115.706.SN.6	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8392	10490

Kan leveres fra april 2026




- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylking
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt

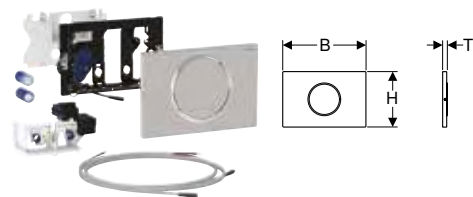

click & scan

Bruksformål

- For manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med potensialfri knapp med lukkefunksjon
- For enkeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Egenskaper


- Aktivisering av skyl
- Aktivisering av skyl med nedfellbare håndtak, trådfordbndelse
- Knapp som kan tilsluttes parallelt
- Enkeltskyll kan utlases ved hjelp av betjeningsplaten
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggfordbndelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådlst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Betjeningsplate kan skrues

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Beskyttelsesplate
- Trykkstag
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver
- 2 prefabrikerte kabler, lengde 1,2 m
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.864.SN.6	6166769	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6952	8690

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund



click & scan

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterne 12 cm ved hjelp av berøringsfri infrarødknapp
- For utløsning av et dobbeltskyl
- Til montering av massive og lette konstruksjoner med innfelt omformer
- Til montering med kontramutter i baderomsmøbler
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	3 s

Egenskaper

- Manuell aktivering av skyl, berøringsfri
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyl ved at hånden føres i nærheten
- Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- Kan kombineres med Sigma01 til Sigma50 betjeningsplater eller Geberit topplater
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyl
- Justerbar intervallskyl
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Leveringsomfang

- Infrarødknapp med 2 m lang tilkoblingskabel
- Innfelt omformer
- Kontramutter
- Ytterør lengde 1,7 m
- Monteringsramme med formontert batterirom
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.937.SN.6	6166763	Designring: Polert Rosett: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4	9019	11274

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylning
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, batteridrift



click & scan

Bruksformål

- For å forhindre stagnasjon i drikkevannsledninger
- For forebygging mot bakterier
- For montering i Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- For massive og lette konstruksjoner

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Trådløs frekvens	868,4 MHz
Trådløs rekkevidde	10 m
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	72 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaper

- Utløsning av enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplate
- Kan kombineres med Sigma01 til Sigma50 betjeningsplater eller Geberit topplater
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Leveringsomfang

- Monteringsramme med formontert batterirom
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.110.00.6	6166787	≤ 4	4149	5186

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate

WC-skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll

Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll


Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Versjon	Innbyggingssisterne								Sisterner for møbler	Synlige sisterner	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Fjernløsere type 01, enkeltskyll, innebygget trykknapp											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, enkeltskyll, utenpåliggende trykknapp											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, innebygget trykknapp											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, innebygget trykknapp, fremstikkende											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, utenpåliggende trykknapp											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 01, dobbeltskyll, møbeltrykknapp											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 10, dobbeltskyll, innebygget trykknapp											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernløsere type 10, dobbeltskyll, møbeltrykknapp											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Enkeltskyll møbeltrykknapp, metall											
115.114.FW.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Kompatibel

For dobbeltskyl

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, skjult betjening

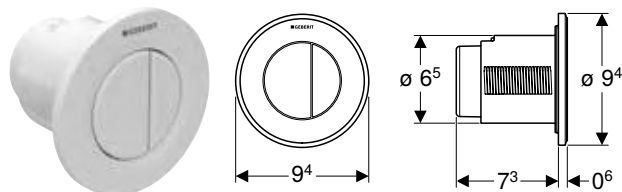

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stopp-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterør lengde 1,7 m
- Innfelt omformer med beskyttelseskappe
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.042.11.1	6166657	hvit	Plast	1327	1659
116.042.21.1	6166658	krom / Blank	Plast	1636	2045
116.042.JQ.1	6166888	krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	1690	2113

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, skjult betjening, fremstikkende

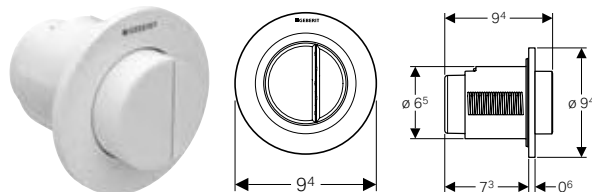

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Fremstikkende betjeningsknapper
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stopp-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterør lengde 1,7 m
- Innfelt omformer med beskyttelseskappe
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.044.11.1	alpehvit	Plast	1327	1659

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, synlig betjening

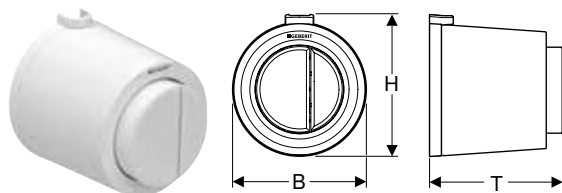

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- For utenpåliggende montering
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Fremstikkende betjeningsknapper
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyll-stopp-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterrør lengde 0,9 m
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.048.11.1	alpehvit	Plast	8,5	9	8,5	1504	1880

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, møbeltrykknapp

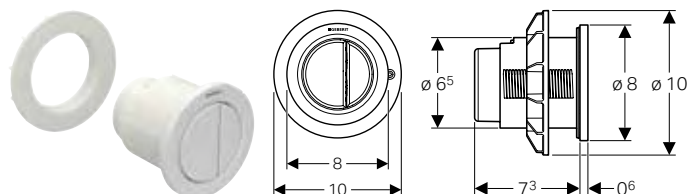

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyll-stopp-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.050.11.1	6166661	hvit	Plast	1416	1770
116.050.21.1	6166662	krom / Blank	Plast	1921	2401
116.050.JQ.1	6166889	krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	1790	2238

Geberit type 10 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, skjult betjening

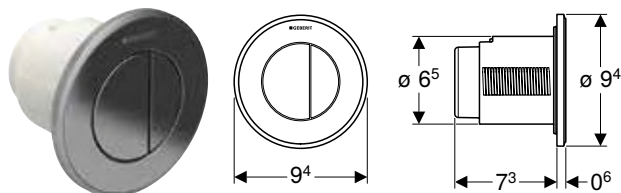

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggings sisterner
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For Delta innbyggings sisterner 12 cm
- For Sigma innbyggings sisterner 12 cm
- For Omega innbyggings sisterner 12 cm
- For Kappa innbyggings sisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stopp-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterør lengde 1,7 m
- Innfelt omformer med beskyttelseskappe
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.055.16.1		Knapp, Rosett: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast	2234	2793
116.055.DW.1		Knapp, Rosett: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast	2055	2569
116.055.JQ.1		Knapp, Rosett: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	2055	2569
116.055.KH.1	6166664	Knapp, Rosett: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	1884	2355
116.055.KJ.1	6166665	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	1884	2355
116.055.KK.1	6166666	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	2464	3080

Geberit type 10 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, møbeltrykknapp

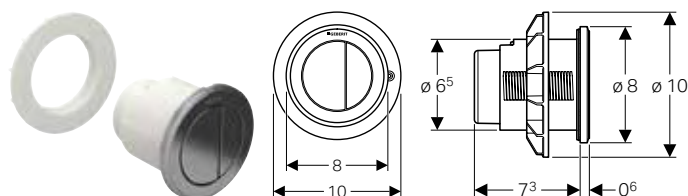

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggings sisterner
- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit sisterner til møbel
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For Delta innbyggings sisterner 12 cm
- For Sigma innbyggings sisterner 12 cm
- For Omega innbyggings sisterner 12 cm
- For Kappa innbyggings sisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner
- For baderomsplate

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stopp-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang

- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Monteringsmateriell

Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.057.16.1	6166891	Knapp, Rosett: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast	2330	2913
116.057.DW.1	6166892	Knapp, Rosett: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast	2141	2676

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.057.JQ.1	6166893	Knapp, Rosett: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	2141	2676
116.057.KH.1	6166669	Knapp, Rosett: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	1884	2355
116.057.KJ.1	6166671	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	1884	2355
116.057.KK.1	6166672	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	2464	3080
116.057.KM.1	6166673	Knapp, Rosett: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	1884	2355

For enkeltskyll

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, enkeltskyll, skjult betjening

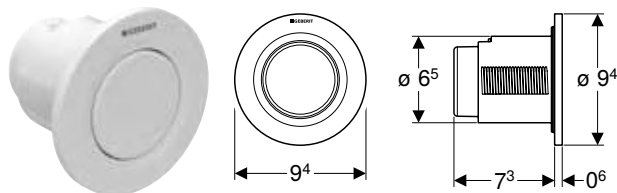

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For enkeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterrør lengde 1,7 m
- Innfelt omformer med beskyttelseskappe
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.040.11.1	6166654	hvit	Plast	1225	1531
116.040.21.1	6166655	krom / Blank	Plast	1431	1789
116.040.JQ.1	6166887	krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	1589	1986

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, enkeltskyll, synlig betjening

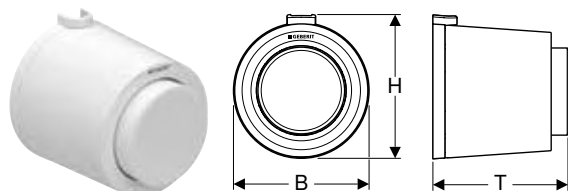

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For enkeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For utenpåliggende montering
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Fremstikkende betjeningsknapp
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterrør lengde 0,9 m
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.046.11.1	alpehvit	Plast	8,5	9	8,5	1431	1789

Geberit pneumatisk WC-skyllesystem, enkeltskyll, med låste muttere, skjult betjening

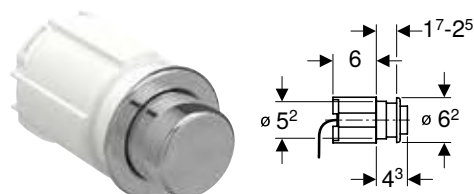

click & scan

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit sisterner til møbel
- For enkeltskyll
- For lett konstruksjon
- For skjult montasje
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner
- For baderomsplate
- For veggtykkelser opptil maks. 25 mm

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel
- Rund design

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.114.FW.1	Børstet	Syrefast stål	2028	2535

Tilbehør for WC-skyllesystemer

Råbyggsett

Geberit Power & Connect-boks



click & scan

Bruksformål

- For Geberit Duofix- og Geberit GIS-elementer for vegghengt toalett med Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- For Geberit Duofix- og Geberit GIS-elementer for vegghengt toalett med Omega innbyggingssisterne 12 cm
- For klargjøring av strømtilkoplingene for Geberit toalettstyringer
- For klargjøring av strømtilkoplingene for Geberit DuoFresh-moduler
- For klargjøring av strømtilkoblingene til Geberit hygieneskylling i innbyggingssisternen
- For klargjøring av tilkoplinger for Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For montering av Geberit strømforsyningsdel 12 V
- For feste av Geberit bussomformer
- For skjult tilkopling bak toalettskålen
- Ikke egnet for kombinasjon med brannsikringssett for Geberit Duofix-element for vegghengt toalett eller brannetetning for spylør og tilkoplingsbend

Leveringsomfang

- Power & Connect-boks
- Beskyttelseskappe
- Lengde tomt rør 0,32 m, for tilkobling av Geberit AquaClean

Egenskaper

- Serie 2025
- Monteres uten verktøy
- Tilkoplingsmulighet for Geberit AquaClean
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.061.00.6	1387794	334	418

Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 378

Kan kombineres med

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK /Sawa installasjonselement

Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V



click & scan

Bruksformål

- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For klargjøring av strømtilkoplingene for Geberit toalettstyringer
- For klargjøring av strømtilkoplingene for Geberit DuoFresh-moduler

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	90–260 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Utgangseffekt	12 W

Egenskaper

- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC

Leveringsomfang

- Deksel for innfelt omformer
- Innfelt omformer for borehull ø 76 mm
- Spissende
- Strømforsyningsdel
- Strømkabel lengde 1.8 m
- Ytterrør lengde 1.5 m

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.861.00.6	6166398	1661	2076

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 360
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri → s. 354
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus → s. 353
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 352
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri → s. 357
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 356
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt → s. 355
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp → s. 361
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 358
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 359
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 362

Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks



click & scan

Bruksformål

- Til montering i Geberit Power & Connect-bokser
- For forsyning av strøm til Geberit toalettstyringer og Geberit DuoFresh-moduler med 12 V DC
- For strømforsyning til Geberit hygieskylking i innbyggingssisterne
- Ikke egnet for kombinasjon med brannsikringssett for Geberit DuoFix-element for vegghengt toalett eller brannetning for spylør og tilkoplingsbend

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	90–260 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Utgangseffekt	12 W

Egenskaper

- Fabrikksparering
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Tilkoplingskabel med LED-visning

Leveringsomfang

- Strømforsyningsdel med LED-display
- Strømkabel
- Mellometasje med kopplingsklemme

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.096.00.1	6166396	1266	1583



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK installasjonselement

Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett



click & scan

Bruksformål

- For Geberit Duofix- og Geberit GIS-elementer for vegghengt toalett med Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- For Geberit Duofix- og Geberit GIS-elementer for vegghengt toalett med Omega innbyggingssisterne 12 cm
- For forsyning av strøm til Geberit toalettstyringer og Geberit DuoFresh-moduler med 12 V DC
- For strømforsyning til Geberit hygieneskylling i innbyggingssisterne
- For klargjøring av tilkoplinger for Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For skjult tilkopling bak toalettskålen
- Ikke egnet for kombinasjon med brannsikringssett for Geberit Duofix-element for vegghengt toalett eller brannetning for spylør og tilkoplingsbend

Egenskaper

- Serie 2025
- Monteres uten verktøy
- Fabrikks separering
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Tilkoplingskabel med LED-visning
- Tilkoplingsmulighet for Geberit AquaClean
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss

Leveringsomfang

- Power & Connect-boks
- Strømforsyningsdel med LED-display
- Strømkabel
- Mellometasje med kopplingsklemme
- Beskyttelseskappe
- Lengde tomt rør 0,32 m, for tilkobling av Geberit AquaClean

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	90–260 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Utgangseffekt	12 W

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.098.00.6	1387795	1583	1979

Kan kombineres med

- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri → s. 357
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 352
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus → s. 353
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri → s. 354
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp → s. 361
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt → s. 355
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 359
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 362
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 358
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 356
- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 360
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 340




- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK /Sawa installasjonselement

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

Tilbehør for WC-skyllesystemer

For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll

Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul

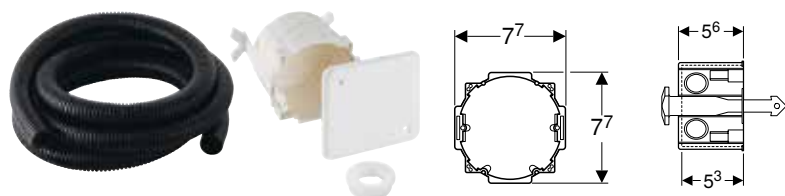

[click & scan](#)

Leveringsomfang

- Deksel for innfelt omformer
- Innfelt omformer for borehull $\varnothing$ 76 mm
- Ytterrør lengde 1,7 m
- Plugg
- Sikkerhetsklips

Art. nr. NRF nr.

NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

244.999.00.1 6166178

428 535

For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll

Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer



[click & scan](#)

Art. nr. NRF nr.

L
[cm]

NOK/stk. NOK/stk.
Ekskl. mva. Inkl. mva.

244.094.00.1 6166681

180

344 430



Geberit Duofix



Installasjonselementer.....	384
Elementer for toaletter	384
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter	385
Elementer for servanter	396
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer	396
Bidé-elementer	397
Urinalelementer	398
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer	399
Elementer for dusjer med veggavløp	403
Elementer for dusjer og badekar.....	404
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar	404
Tilbehør	405

Installasjonselementer

Elementer for toaletter




Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter

Geberit Norge, Versjon: november 2025


	Innstikk for Geberit DuoFresh stick	Geberit sett støtter for toalettsskåler med liten kontaktflate	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning	Geberit DuoFresh modul	Brannvernsett	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	
						
	→ s. 339	→ s. 408	→ s. 405	→ s. 340	→ s. 408	
Betjeningsplater fra serien Sigma						
111.349.00.6						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling	✓	✓	✓	✓		
111.910.00.6						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK	✓	✓		✓		
111.312.00.6						
Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling	✓	✓	✓	✓		
111.918.00.6						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, for støttegrep, PEX-kobling	✓	✓		✓		
111.396.00.6						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar		✓	✓			
111.364.00.6						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for eksternt luktavsug	✓	✓	✓			
Betjeningsplater fra serien Omega						
111.033.00.2						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 98 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling		✓	✓			
111.006.00.2						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 82 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling		✓	✓			
Betjeningsplater fra serien Delta						
458.111.00.2						
Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Delta innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling oppe		✓				

✓ Kompatibel

¹⁾ Det er ikke mulig å kombinere elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean

	Brannvernsett	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm	Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegg-hengt toalett, WC høydejusterbar	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Power & Connect-boks	Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegg-hengt toalett
	111.863.00.3	111.815.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ s. 409	→ s. 405	→ s. 406	→ s. 406	→ s. 407	→ s. 407	→ s. 377	→ s. 379
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓				
		✓	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓				✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓		

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling

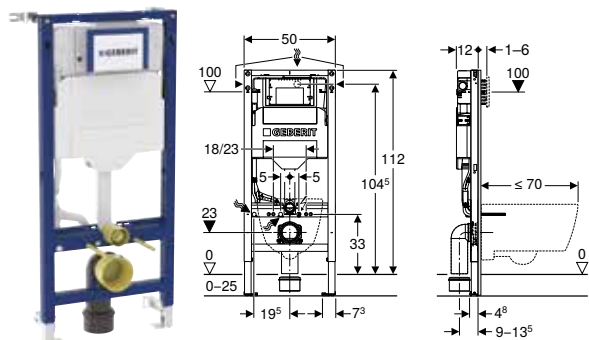

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- 2 fotfester
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper


- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskylt mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettsskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettsskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettsskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.349.00.6	1387953	50	112	12	5181	6476

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kobling, SAWA

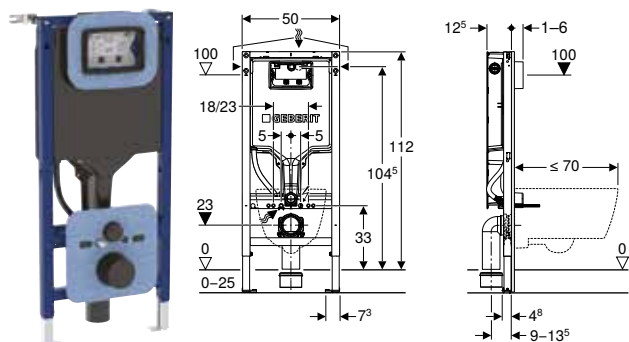

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøyde skillevegger
- For komposittetninger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- 2 veggankere
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Tetningsskive til beskyttelsesplate for serviceåpning
- Tetningsskive for WC-elementer
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggingssisterne med spylerør
- Vanntilkopling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.924.00.1	1457334	50	112	12,5	6781	8476


Kan kombineres med

- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm → s. 406
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg → s. 407

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK

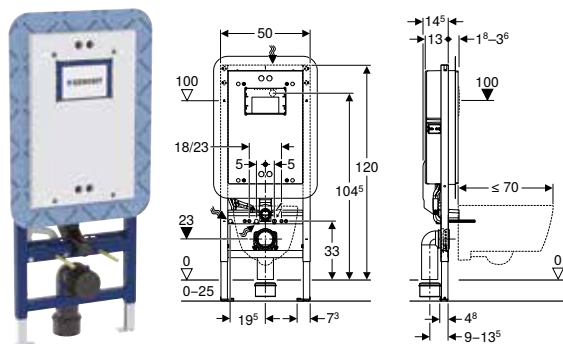

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøye skillevegger
- For komposittettinger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning
- Frontstykke for utbyttingsåpning
- 2 monteringsvinkler
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Membranduk
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper


- Serie 2025
- Oppfyller krav i henhold til de norske byggeforskriftene TEK
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskylt mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggingssisterne med spylør
- Innbyggingssisterne med spylør er utskiftbar fra betjeningssiden i ferdigbygget badetrom
- Vanntilkopling oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Fabrikkmontert membranduk
- Omkluttede membranduk for tilkobling til tetningssystemer
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning formontert
- Justerbart frontstykke for veggtykkelse 18–36 mm
- Løsbart frontstykke for flisinnlegg
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettsskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettsskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettsskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.910.00.6	1387948	50	120	14,5	9331	11664

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for eksternt luktavsug

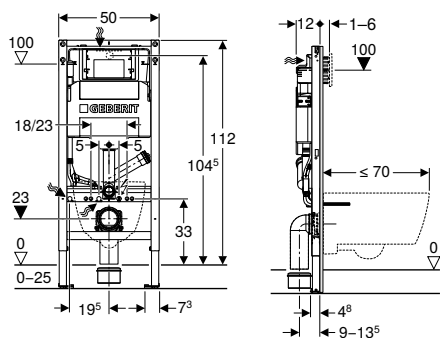

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøyde forvegger
- For montering i romhøyde skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter
- For tilkopling til et eksternt luktavsug
- Ikke egnet for toalettskåler for vegghengt toalett med forhøyet sitteposisjon

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimum strømningstrykk	0,1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,09 l/s
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Eksternt luktavsug med tilkoplingsmuffe ø 50 mm kan koples til via spylør
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkobling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

Leveringsomfang


- Vanntilkobling R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integrert hjørneventil og håndhjul
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.364.00.6	1387952	50	112	12	8084	10105

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling

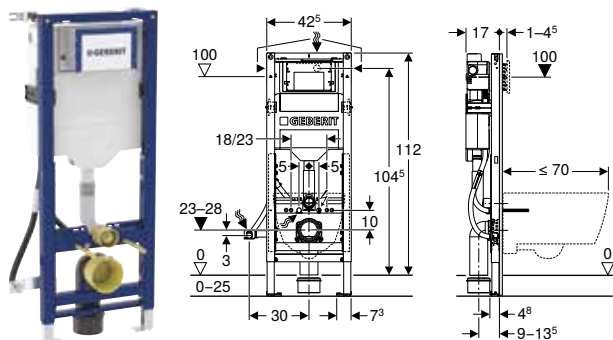

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- Egner seg for universell utforming
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, Ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør Ø 25 og Ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Rammebredde redusert for plassering av støttegrep ved siden av elementet
- Toalettets montasjehøyde kan justeres i råbyggfasen, 41–46 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter eller til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettsskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettsskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettsskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.312.00.6	1387957	42,5	112	17	5181	6476


Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385



- Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggings sisterner 12 cm, universell utforming, for støttegrep, PEX-kobling

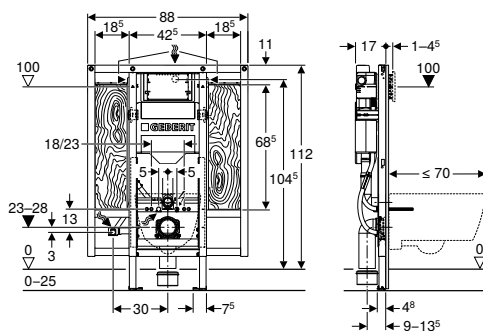

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye metallstendervegger med forbindelse mellom fremre og bakre veggnivå
- Egner seg for universell utforming
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For feste av støttegrep
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimum strømningstrykk	0,1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,09 l/s
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 4 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Toalettets montasjehøyde kan justeres i råbyggfasen, 41–46 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggings sisterner 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggings sisterner er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggings sisterner verktøyfritt
- Vanntilkobling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Montasjeplate av finér, limt vannfast
- Materialklasse B2 i henhold til DIN 4102-1, eller klasse D-s2, d0 i henhold til EN 13501-3
- Formaldehydlevering klasse A iht. EN 1084, eller klasse E 1 iht. EN 13936
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter eller til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.918.00.6	1387949	88	112	17	10775	13469


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385



- Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar

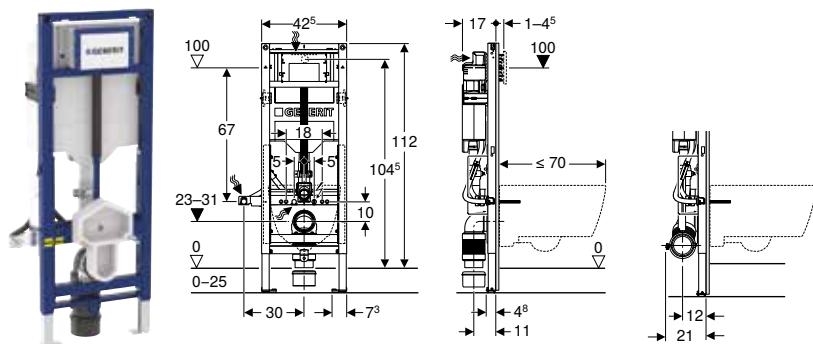

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For montasje i Geberit GIS skinnesystemer for montasje foran vegg
- Egner seg for universell utforming
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter med festeavstand 18 cm
- Ikke egnet for Sigma60 betjeningsplater

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimum strømningstrykk	0,1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,09 l/s
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Rammebredden redusert for plassering av støttegrep ved siden av elementet
- Toalettstål i det ferdige badet kan justeres i høyden i etterkant, 41–49 cm fra det ferdige gulvet
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan trekkes ut
- Tilslutningsbend kan monteres vertikalt og horisontalt på elementet
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskylt mulig ved fabrikkinnstilling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkobling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter eller til strømkabler

Leveringsomfang

- Vanntilkobling R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integrert hjørneventil og håndhjul
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Beskyttelseskappe for innstillingsområdet for spylør og tilslutningsbend
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.396.00.6	1387954	42,5	112	17	9252	11565


Bestilles i tillegg

- Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar → s. 407

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 82 cm, med Omega innbyggingsisterne 12 cm, PEX-kobling

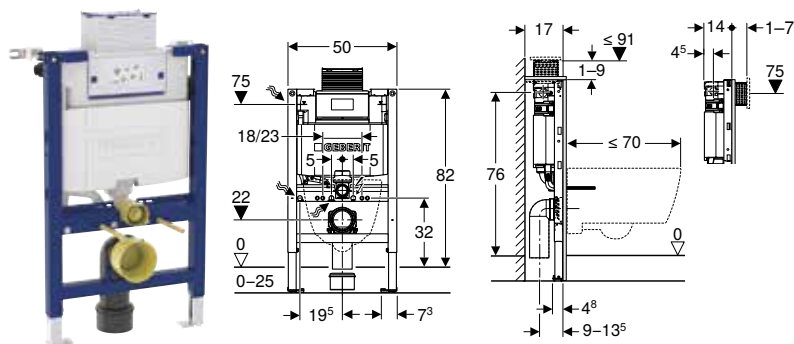

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i delhøyde
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimum strømningstrykk	0,1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,09 l/s
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper


- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Ramme med borehull ø 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega innbyggingsisterne 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening eller betjening forfra, egnet for dobbeltskyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingsisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingsisterne verktøyfritt
- Vanntilkobling på venstre side
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.006.00.2	1387946	50	82	14	5482	6853

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 98 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling

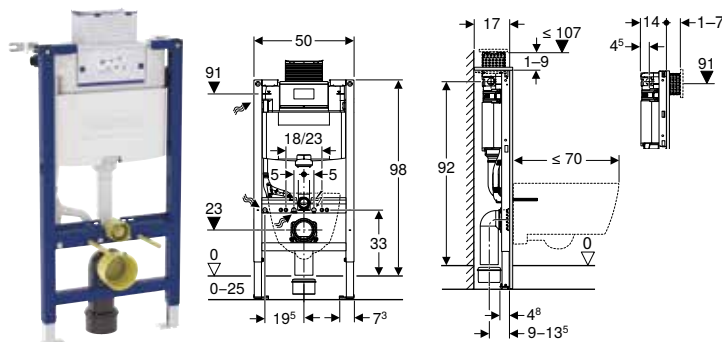

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i delhøyde
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimum strømningstrykk	0,1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,09 l/s
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper


- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Ramme med borehull ø 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening eller betjening forfra, egnet for dobbeltskyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling på venstre side
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.033.00.2	1387947	50	98	14	5635	7044

Tilbehør

- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Delta innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling oppe

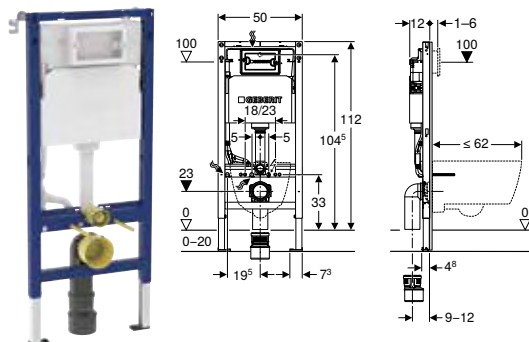

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning, av polystyrenskum
- 2 avstandsbolter
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 90/90 mm
- Reduksjonsmuffe av PP, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 62 cm
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Fotplater av plast
- Fotplatedybde passer for montering i U-profiler UW 50
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy
- Geberit Delta innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskylt mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Vanntilkopling oppe til venstre
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettskylt
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
458.111.00.2	1387951	50	112	12	3735	4669


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 385

Elementer for servanter


Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer

Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
				
	→ s. 405	→ s. 407	→ s. 406	→ s. 406
111.490.00.2 Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur

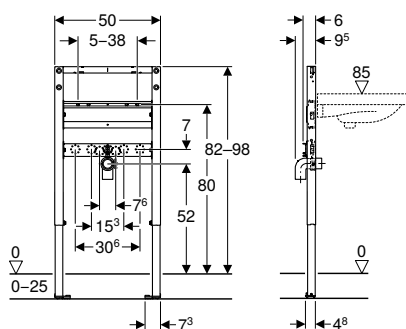

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i delhøyde
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For montering av servanter
- For stående armaturer

Leveringsomfang

- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 50 mm
- Pakning ø 44/32 mm
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Festeavstand servant 5–38 cm
- Dybdejusterbare gjengede stenger ved en monteringsavstand på 18 eller 28 cm
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Høyde- og dybdejusterbar armaturtilkoplingsplate


Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.490.00.2	1387955	50	82–98	7,5	2308	2885

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer → s. 395

Bidé-elementer

Geberit Duofix bidé-element, 112 cm, universelt

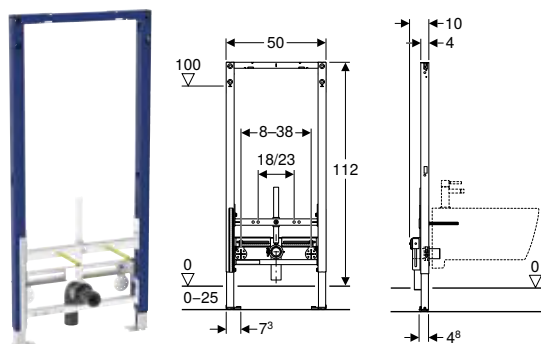

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0-25 cm
- For vegghengte bidéer med stående armatur

Leveringsomfang


- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 50 mm
- Pakning ø 44/32 mm
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Festeavstand vegghengt bidé 18 eller 23 cm
- Høydejusterbart bidéfeste
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Bredde- og høydejusterbare armaturfester

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.520.00.2	1387964	50	112	10	4374	5468

Geberit Duofix bidé-element, 82 cm, universelt

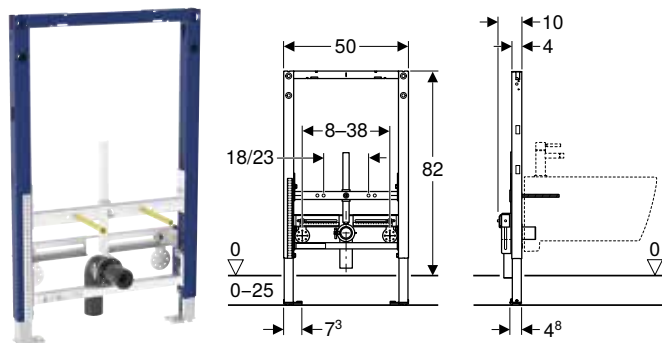

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i delhøyde
- For gulvkonstruksjoner 0-25 cm
- For vegghengte bidéer med stående armatur

Leveringsomfang

- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 50 mm
- Pakning ø 44/32 mm
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Festeavstand vegghengt bidé 18 eller 23 cm
- Høydejusterbart bidéfeste
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Bredde- og høydejusterbare armaturfester

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.524.00.2	1387963	50	82	10	4374	5468

Urinalelementer

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer


Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Urinalstyringer med elektronisk utløsning av spyling, nettdrift	Urinalstyringer med elektronisk utløsning av spyling, batteridrift	Urinalstyringer med pneumatisk utløsning av styring	Urinalstyring med elektronisk utløsning av spyling, nettdrift, skjult, universal	
					
111.626.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling	✓	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg					
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling	✓	✓	✓		

✓ Kompatibel

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult	Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
→ s. 399	→ s. 399	→ s. 405	→ s. 407	→ s. 406	→ s. 406
		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling

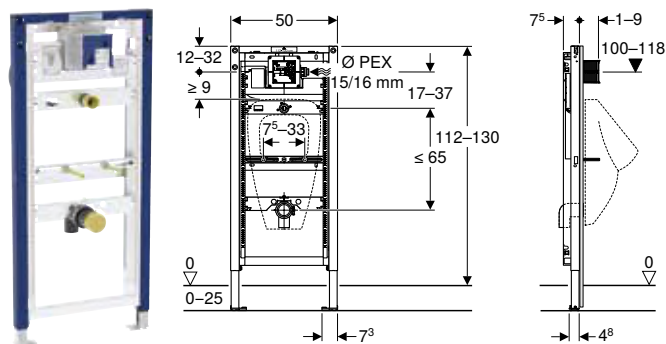

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For montering av Geberit urinalstyringer
- For montering av urinaler

Tekniske data

Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar uten gjennomstrømningsbegrensere	0,3 l/s
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrensere	0,18 l/s

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, formontert
- Beskyttelseskappe med deksel
- Deksel for beskyttelseskappe av PUR-mykskum
- Forbindelsesrør mellom innløp ø 32 mm og urinal, med pakning på urinal
- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 63/50 mm
- Pakning ø 57/50 mm
- Urinalvannlås ø 50 mm, med pakning på urinal
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Elementhøyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Innbyggingssisterne for Geberit urinalstyringer
- Tilkopplingsklemme for elektrotilkopling i innbyggingssisteren
- Vanntilkopling til høyre på innbyggingssisternen
- Klargjort for PEX-kobling
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy
- Stoppventil med strupeventil, formontert
- Med innebygd ytterør for skyll av rørledningen
- Beskyttelseskappe for serviceåpning 10,5 x 10,5 cm kan forkortes verktøyfritt
- Bøyelig spyleslange
- Spyleslange med guide for å forhindre stillestående vann
- Feste for innløp ø 32 mm høydejusterbart
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør
- Kan ombygges med tilbehør til urinal med dusjhode

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.626.00.2	1387958	50	112–130	7,5	6211	7764


Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, rund
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, kantet
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 399

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling

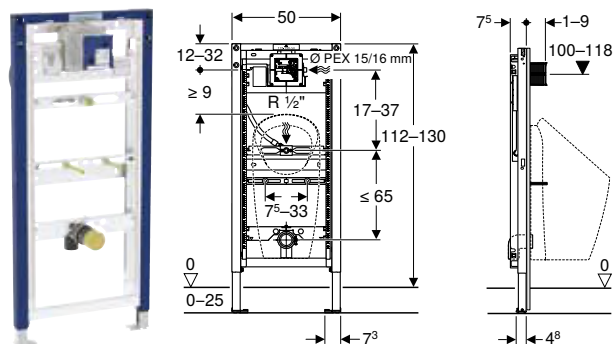

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøyde forvegger
- For montering i romhøyde skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For montering av urinaler
- For Preda urinaler
- For Selva urinaler
- For Tamina urinaler
- For Narva urinaler
- For montering av Geberit urinalstyringer

Tekniske data

Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar uten gjennomstrømningsbegrenser	0,3 l/s
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, formontert
- Beskyttelseskappe med deksel
- Tilslutningsbend av PE-HD, Ø 63/50 mm
- Pakning Ø 57/50 mm
- Urinalvannlås Ø 50 mm, med pakning på urinal
- Feste for beskyttelsesrør Ø 25 og Ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Elementhøyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilkoblingsposisjoner satt for Preda urinal
- Innbyggingssisterne for Geberit urinalstyringer
- Tilkoblingsklemme for elektrotilkobling i innbyggingssisternen
- Vanntilkobling til høyre på innbyggingssisternen
- Klargjort for PEX-kobling
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy
- Stoppventil med strupeventil, formontert
- Med innebygd ytterrør for skylldrift av rørledningen
- Beskyttelseskappe for serviceåpning 10,5 x 10,5 cm kan forkortes verktøyfritt
- Bøyelig spyleslange
- Spyleslange med guide for å forhindre stillestående vann
- Feste for innløp Rp 1/2" høyde- og sidejusterbart
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Markering av tilkoblingsposisjoner for Preda og Selva urinal
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.673.00.2	1387961	50	112–130	7,5	6148	7685


Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, type 40 dekkplate, rund
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, type 40 dekkplate, kantet
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, type 40 dekkplate, rund
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skylldrift, type 40 betjeningsplate, rund
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skylldrift, type 40 betjeningsplate, kantet
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skylldrift, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 399

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

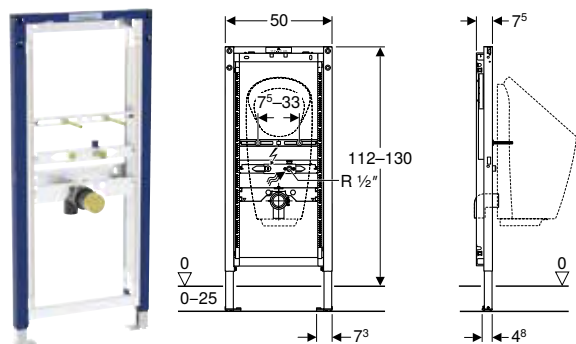

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For montering av urinaler med integrert styring
- For montering av vannfri urinaler
- For Preda urinaler
- For Selva urinaler
- For Tamina urinaler
- For Narva urinaler
- For spyleventil for montering på vegg
- For skjulte utenpåliggende urinalstyringer

Leveringsomfang

- Vanntilkobling Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 63/50 mm
- Pakning ø 57/50 mm
- Urinalvannlås ø 50 mm, med pakning på urinal
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Elementhøyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilkoblingsposisjoner satt for Preda urinal
- Feste for innløp Rp 1/2" høyde- og sidejusterbart (i midten og 5–10 cm til venstre eller høyre)
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Markering av tilkoblingsposisjoner for Preda og Selva urinal
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør
- Beskyttelsesplugg for trykktest med kaldt vann til maks. 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.686.00.2	1387960	50	112–130	7,5	3632	4540

Kan kombineres med


- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult
- Geberit spyleventil for urinal, med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utvendig montering
- Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift
- Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift
- Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift
- Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 399

Elementer for dusjer med veggavløp

Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm

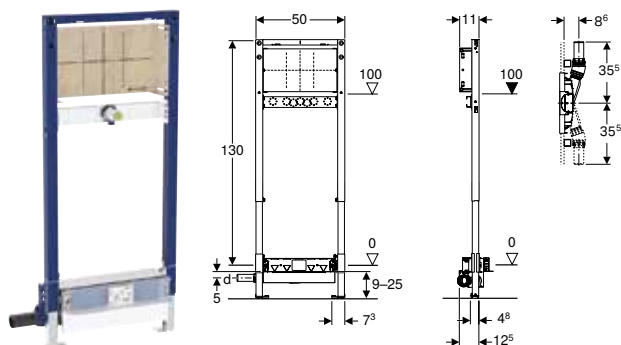

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøyde forvegger
- For montering i romhøyde skillevegger
- For baderom i hus
- For komposittetninger
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet
- For innbyggingsarmaturer eller vegghengte armaturer

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Tilslutningsbend Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Membranduk
- Lydisolasjon
- Isolasjonshylse
- Beskyttelsesdeksel med integrert innløpsplate
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Tetningsnivå justerbart til spenningsfri tetningstilkobling
- Membranduk selvklebende, fleecebelagt
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Montasjeplate høyde- og dybdejusterbar
- Montasjeplate av finér, limt vannfast
- Materialklasse B2 i henhold til DIN 4102-1, eller klasse D-s2, d0 i henhold til EN 13501-3
- Formaldehydlevering klasse A iht. EN 1084, eller klasse E 1 iht. EN 13936
- Justerbar innløpshøyde til vannlåsen
- Planktykkelse 10–40 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–26 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm
- Avløpsvanntilkobling på siden

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$	Avløpskapasitet	B	H	T	NOK/stk.	NOK/stk.
			[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	Ekskl. mva.	Inkl. mva.
111.580.00.2	1387962	50	50	0,8	50	130	11	5081	6351

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 404



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm

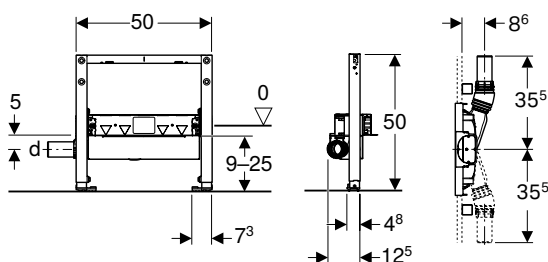

click & scan

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøye skillevegger
- For baderom i hus
- For komposittettinger
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Leveringsomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Beskyttelsesdeksel med integrert innløpsplate
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Tetningsnivå justerbart til spenningsfri tetningstilkobling
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Justerbar innløpshøyde til vannlåsen
- Planktykkelse 10–40 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–26 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm
- Avløpsvanntilkopling på siden

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.591.00.2	1387959	50	50	0,8	50	50	12,5	4061	5076

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 404



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Elementer for dusjer og badekar

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar


Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
	→ s. 404	→ s. 405	→ s. 407	→ s. 406	→ s. 406
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

Tilbehør

Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering

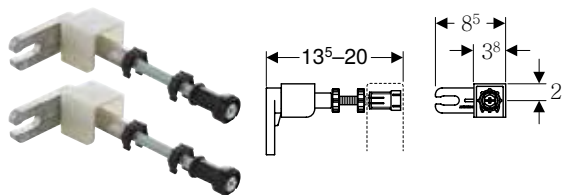

click & scan

Bruksformål

- For feste av Geberit Duofix lette og massive vegger
- For montering og feste av kledningen ved installasjoner foran vegg i delhøyde

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Egenskaper


- Trinnløst dybdejusterbar forfra, med hurtiginnstilling
- Vegganker 360° roterbar
- Gjengestag M10, forsinket

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.815.00.1	6165958	401	501

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 405

Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning



click & scan

Bruksformål

- For feste av Geberit Duofix lette og massive vegger
- For montering og feste av kledningen ved installasjoner foran vegg i delhøyde

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Egenskaper


- Trinnløst dybdejusterbar forfra
- Integrert kledningsplate
- Gjengestag M10, forsinket
- Vegganker 360° roterbar
- Trinnløs vinkeltilpasning for hjørnemontasje mulig

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.835.00.1	6165953	414	518

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 405

Geberit Duofix sett veggankerforlengelser



click & scan

Bruksformål

- For forlengelse av Geberit Duofix vegganker med 20 cm
- For Geberit Duofix vegganker med gjengestag M10

Leveringsomfang


- Sett à 2 stk

Egenskaper

- Kan kuttes
- Forsinket

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.887.00.1	6165938	223	279

Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm



click & scan

Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For feste av Geberit Duofix innbyggingsselementer mellom to bolter med avstand 50–57,5 cm

Leveringsomfang

- 2 monteringsvinkler
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Forsinket

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.869.00.1	6165825	373	466

Kan kombineres med

- Geberit Duofix-element for veggghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsselementer 12 cm, PEX-kopling, SAWA

Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm

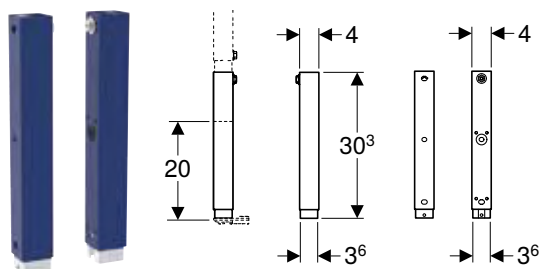

click & scan

Bruksformål

- For å forlenge fotstøttene med 20 cm ved høy gulvkonstruksjon
- Ikke egnet for Geberit Duofix-elementer med en bredde på > 50 cm der det er skillevegger i romhøyde
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for veggghengt toalett, hjørneløsning
- Ikke egnet for Geberit Duofix-elementer med sveiset fotplate på fotstøttene

Leveringsomfang

- 2 fotforlengelser
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Serie 2025
- Kompatibel med Geberit Duofix installasjonssystem i 2025-serien og eldre serier
- Fotforlengelser kan festes til C-fotprofilene på Geberit Duofix-elementene
- Fotplatene på Geberit Duofix-elementene kan monteres igjen på fotforlengere
- Fotforlengelse korrosjonsbeskyttet

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.848.00.2	4	30,3	4	627	784


Tilbehør

- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg → s. 407



- Ved bruk med elementer for veggghengte toaletter eller veggghengt bidé i installasjoner foran vegg i delhøyde eller Geberit Duofix systemvegger må i tillegg Geberit Duofix fotfestesett brukes på bakveggen

Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg



click & scan

Bruksformål

- For alternativt fotfeste av Geberit Duofix elementene til bakvegg

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Egenskaper


- Justerbar dybde
- Forsinket

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.064.00.1	6166192	621	776

Kan kombineres med

- Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, SAWA

Geberit luktavsugsett for Sigma innbyggingssisterne med tilkoplingsrør for eksternt luktavsug

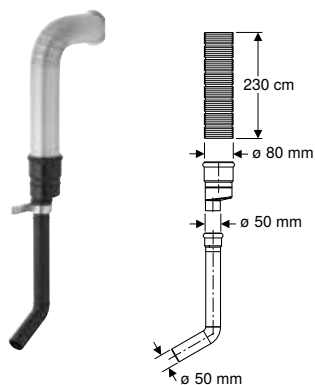

click & scan

Bruksformål

- For Geberit GIS og innbyggingskomponenter med klargjort avtrekkstilkopling med eksternt luktavsug

Leveringsomfang


- Fleksibelt rør av aluminium
- Tilkoblingsrør
- Tilkoplingsrør med bend
- Reduksjon ø 80/50 mm
- Festeplate
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Rørstuss for tilkopling til innbyggingssisternen til viften

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
349.352.00.1	6166492	1566	1958

Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar

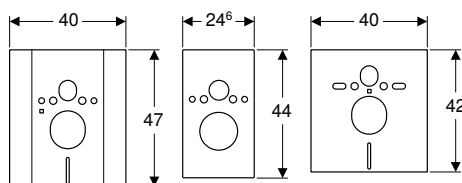

click & scan

Bruksformål


- For montering på høydejusterbare Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett
- For tildekking av åpningen for høydejusteringen

Leveringsomfang

- 2 rørisolasjoner
- 2 lydisolerende hylser
- Universalkutter

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.396.00.1	1585	1981

Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate

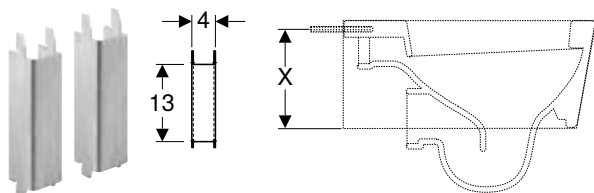

click & scan

Bruksformål

- For ekstra støtte av toalettskåler med kontaktflate $X < 17$ cm (kontaktflate X = mål fra den nedre kanten av WC-skålen til midten av festehullet til skålen)
- For Geberit Duofix og Geberit GIS elementer for vegghengt toalett med de tiltenkte holderne

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Egenskaper


- Forsinket
- U-profil

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.847.00.1	6165827	692	865



- For følgende toalettskåler er det kjent at støttene må monteres: 1) Fabrikat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type: Link 5051 og Mini Link 5064 2) Fabrikat: Globo (www.ceramicaglobo.com), type: GLOBOconcept SAS02 og SAS03

Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett

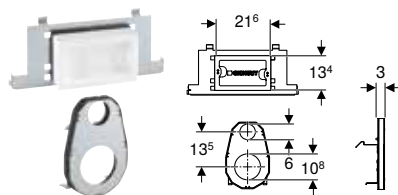

click & scan

Bruksformål

- For beskyttelse mot brannspredning
- For montering ved krav til brannbeskyttelse med brannmotstand EI 90
- For vegger som får brannmotstand takket være kledningen
- For montering på Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, med Sigma innbyggingssystemer 12 cm og en elementhøyde på 112 cm og en elementbredde på 50 cm
- For montering foran serviceåpning, spylør og tilslutningsbender
- Ikke egnet for Sigma60, Sigma80 og Sigma10 IR betjeningsplater
- Ikke egnet til kombinasjon med Power & Connect-boks for element for veggmontert toalett

Leveringsomfang


- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Branndeksel for serviceåpning
- Branndeksel for spylør og tilslutningsbender
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Monteres uten verktøy
- Egner seg for belegtykkelse på minst 45 mm

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.863.00.1	6165826	4622	5778

Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett

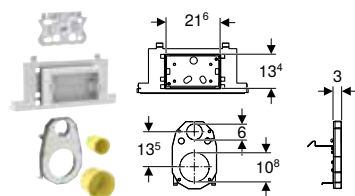

click & scan

Bruksformål

- For Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett (fra byggeår 2025)
- For beskyttelse mot brannspredning
- For montering ved krav til brannbeskyttelse med brannmotstand EI 90
- For vegger som får brannmotstand takket være kledningen
- For montering på Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, med Sigma innbyggingssisterner 12 cm og en elementhøyde på 112 cm og en elementbredde på 50 cm
- For montering foran serviceåpning, spylørør og tilslutningsbender
- Ikke egnet for Sigma60, Sigma80 og Sigma10 IR betjeningsplater
- Ikke egnet til kombinasjon med Power & Connect-boks for element for veggmontert toalett

Leveringsomfang

- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Branndeksel for serviceåpning
- Branndeksel for spylørør og tilslutningsbender
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Serie 2025
- Monteres uten verktøy
- Egner seg for belegtykkelser på minst 45 mm

Art. nr.

NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
4622	5778

111.863.00.3

Geberit lydisoleringssett for vegghengt toalett

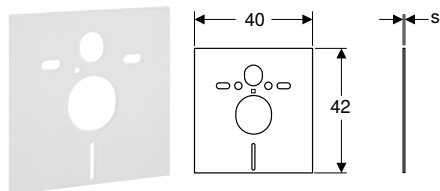

click & scan

Bruksformål

- For lydisolering for bygningsdel for toaletter og bidéer
- For toaletter og bidéer med festeavstand 18 eller 23 cm

Leveringsomfang

- 2 skiver
- 2 lydisolerende hylser
- Rørisolasjon

Art. nr.

NRF nr.

s
[mm]

NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
552	690

156.050.00.1

6166931

6




Andre produkter

Toaletter.....	412
Vegghengte toaletter	412
Servanter.....	413
Tilbehør	413
Baderomsmøbel	413
Andre baderomsmøbler	413
Tilbehør	414
Utstyrstilkoblinger	416
Avløpsgarnityr for servanter og bidéer	416
Avløpssett for toaletter og utslagsvasker.....	423

Toaletter

Vegghengte toaletter

Geberit Glow Style sett med vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

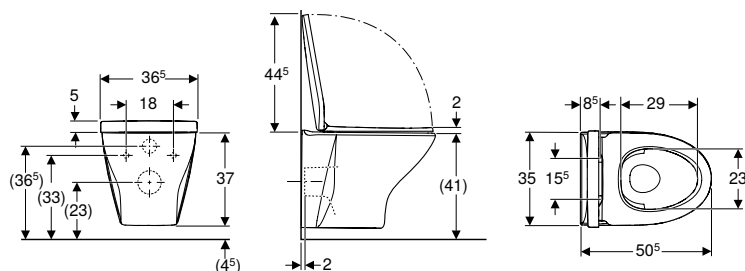

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang


- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type hengsel	QuickRelease-Funktion	SoftClose	Feste	Materialhardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.992.00.3	6002816	hvit / Porsgrund Smart	36,5	37	50,5	EasyMount	Ja, med låsbare QuickRelease-hengsler	Ja	Ovenfra	Hardt sete	4272	5340

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete hardt, EasyMount
- Porsgrund Glow toalettsete hardt, sandwichform, EasyMount

Geberit Pro sett vegghengt toalett, med toalettsete

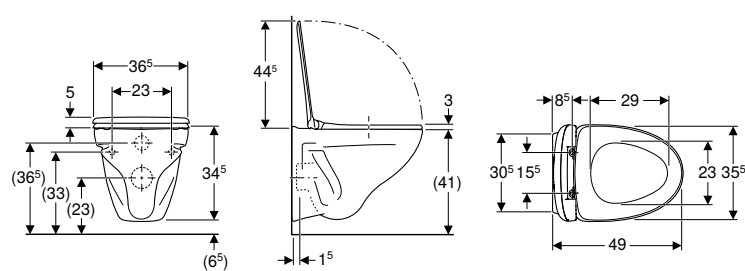

click & scan

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Hardt sete
- Toalettsete av Duroplast

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Feste	Hengselmateriale	Materialhardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.834.00.1	6002736	hvit	35,5	34,5	49	Ja, med QuickRelease-hengsler	Nedenfra	Syrefast stål	Hardt sete	1592	1990

Servanter

Tilbehør

Geberit festemateriell til servant, med dekkapper



click & scan

Bruksformål

- For feste av servant på massiv vegg

Tekniske data

Materiale	Stål / plast
-----------	--------------

Egenskaper

- Gjenger M10

Leveringsomfang


- Monteringsmaterieell
- 2 dekkapper

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.768.00.1	6000118	Forkrommet	10	12	206	258

Baderomsmøbel

Andre baderomsmøbler

Geberit magnettavle med oppbevaring

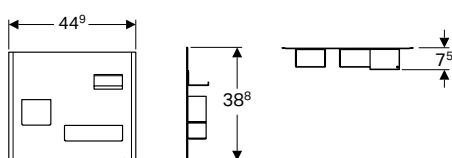

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Leveringsomfang

- Magnettavle
- Oppbevaringsrom

Egenskaper


- Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser
- Fraleggingsmagnet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334	Magnetstavle: hvit / Pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430
500.649.JL.2	7032337	Magnetstavle: sandgrå / Pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430
500.649.JK.2	7032335	Magnetstavle, Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430
500.649.16.1	7032336	Magnetstavle: svart / Pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / Pulverlakkert matt	1944	2430

Kan kombineres med

- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 184

Geberit veggshylle

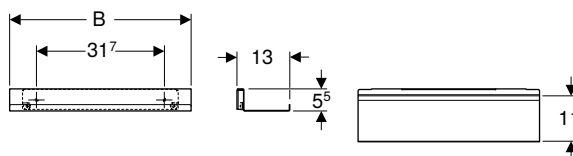

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Egenskaper

- Vegghengt
- Skjult feste


Leveringsomfang

- Veggshylle
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	755	944
502.326.JK.1	7039601	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
502.326.JL.1	7039602	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	784	980
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JK.1	7039604	lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	936	1170
502.327.JL.1	7039605	sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	971	1214

Tilbehør

Geberit lampe for speilskap



click & scan

Tekniske data


Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	4000 K

Leveringsomfang

- Lampe
- Fordelingsboks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.280.00.1	1387904	krom / Blank	II	6	633	791

Geberit magnetholder




click & scan

Egenskaper

- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10	2	0,5	372	465

Geberit forstørrelsesspeil

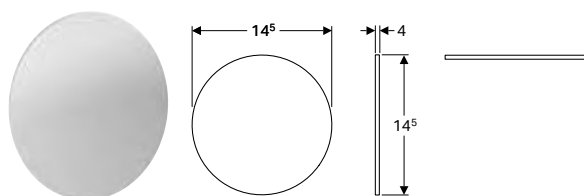


click & scan

Egenskaper

- Med tre gangers forstørrelse
- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	388	485

Geberit håndklestang til baderommøbler



click & scan

Bruksformål

- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang


- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.14.1	7039155	mattsvar / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424
503.012.21.1	7039162	krom / Blank	40	0,8	7,2	445	556
503.012.JK.1	7039228	lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	339	424

Geberit oppbevaringsboks

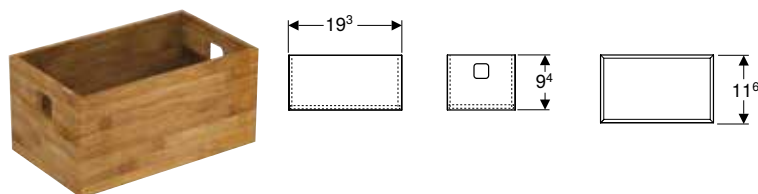

click & scan

Tekniske data


Materiale	Bambus
-----------	--------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.016.00.1	7039235	bambus	19,3	9,4	11,6	452	565

Kan kombineres med

- Geberit høyskap med to uttrekksskuffer → s. 78

Geberit indre oppbevaringsrom

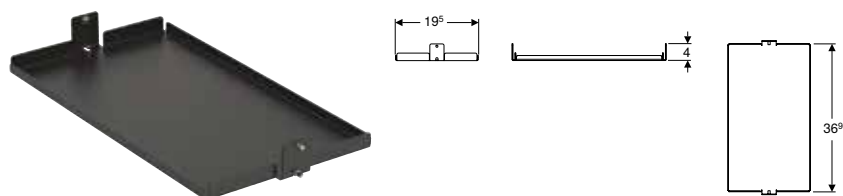

click & scan

Tekniske data

Materiale		Stål pulverlakkert					
Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]		NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.017.00.1	7039242	19,8	4	36,9		591	739


Kan kombineres med

- Geberit høyskap med to uttrekksskuffer → s. 78

Utstyrstilkoblinger

Avløpsgarnityr for servanter og bidéer

Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist

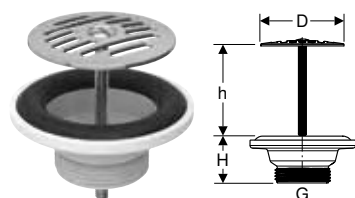

click & scan

Bruksformål

- For servanter som ikke kan fylles opp
- For offentlige og halvoffentlige områder

Leveringsomfang

- Rist
- Pakning

Tekniske data

Materiale		Syrefast stål / plast					
Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.005.00.1	Rust: Spesialstål polert	1 1/4	6,3	3,5	0-5	465	581

Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel



click & scan

Bruksformål

- For servanter uten overløp
- For bidéer uten synlig overløp


Egenskaper

- Ventildeksel av plast, forkrommet
- Med integrert rist

Tekniske data

Materiale		Forkrommet messing					
Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	G ["]	L [cm]		NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.050.14.1	4520257	mattsvart	1 1/4	5		999	1249
152.080.14.1	4520261	mattsvart	1 1/4	8		1108	1385
152.080.21.1	4520396	krom / Blank	1 1/4	8		1108	1385

Geberit dykkervannslås for servant, med ventilrosett, avløp bakkant

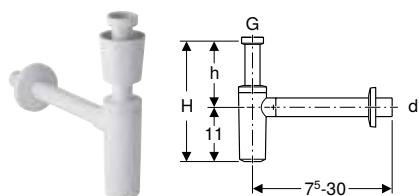

click & scan

Bruksformål

- For servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	75 mm
Materiale	PP

Egenskaper


- Sertifisert iht. EN 274-3
- Korrosjonsbestandig
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang

- Ventilrosett
- Krage for vegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
151.034.11.1	4520003	alpehvit	32	1 1/4	17-33	6-22	517	646
151.035.11.1	4520009	alpehvit	40	1 1/4	17-33	6-22	517	646

Geberit dykkervannslås for servant, avløp bakkant

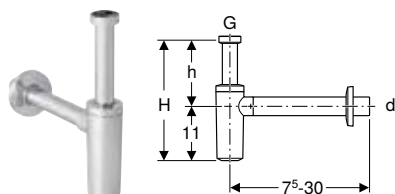

click & scan

Bruksformål

- For servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	75 mm
Materiale	ABS

Egenskaper


- Sertifisert iht. EN 274-3
- Korrosjonsbestandig
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang

- Krage for vegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
151.001.21.1	4520192	krom / Blank	32	1 1/4	17-33	6-22	575	719
151.003.21.1	4520193	krom / Blank	40	1 1/4	17-33	6-22	575	719
151.034.14.1	4520297	mattsvart	32	1 1/4	17-33	6-22	604	755
151.034.21.1	4520001	krom / Blank	32	1 1/4	17-33	6-22	534	668
151.035.14.1	4520298	mattsvart	40	1 1/4	17-33	6-22	604	755
151.035.21.1	4520002	krom / Blank	40	1 1/4	17-33	6-22	534	668

Geberit dykkervannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant



click & scan

Bruksformål

- For plassbesparende tilkobling av servanter i baderomsmøbler

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
Materiale	PP

Egenskaper


- Sertifisert iht. EN 274-3
- Kompaktmodell
- Tilgjengelig for rengjøring
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang

- Pakninger
- Tilslutningsbend med unionmutter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G ["]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
151.116.11.1	4520385	alpehvit	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4	720	900
151.117.11.1	4520386	alpehvit	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4	685	856

Geberit Clou servanttilkobling med spakbetjening



click & scan

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- For bidéer uten synlig overløp

Tekniske data

Materiale	Plast
-----------	-------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanddrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant

Leveringsomfang


- Overløp
- Betjeningshendel
- Plugg
- Servanttilkobling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.018.00.1	4520038	alpehvit / Spesialstål polert	32	1 1/4	15-22	1236	1545

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 423

Geberit avløpsventil med standrør, for servanter



click & scan

Bruksformål

- Til Paracelsus servanter uten overløp

Tekniske data


Materiale	Syrefast stål / plast
-----------	-----------------------

Leveringsomfang

- Overløpsrør
- Overløp
- Pakning
- Skrue

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
240.648.00.1	gjennomsiktig	1 1/4	361	451

Geberit Clou servanttilkobling romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel

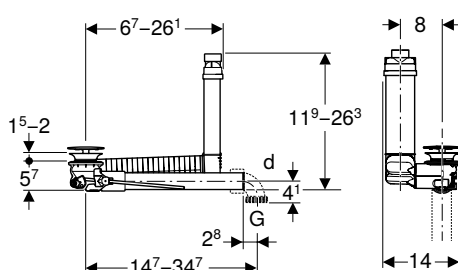

click & scan

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparring for vannlås

Tekniske data

Materiale	Forkrommet messing / plast
-----------	----------------------------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger

Leveringsomfang


- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP, G 1 1/4"
- Betjeningshendel
- Plugg
- Ventildeksel
- Servanttilkobling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G ["]	AB [mm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.013.21.1	4520256	krom / Blank	32	0,25	1 1/4	15–20	1397	1746



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel

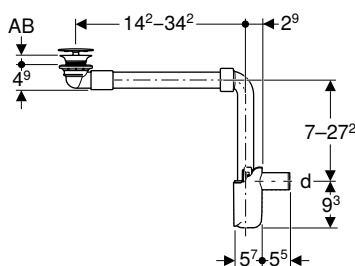

click & scan

Bruksformål

- For servanter uten overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparring for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang


- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Pakningsring av EPDM
- Dykkørervannlås
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.084.21.1	4520198	krom / Blank	32	15–20	11,2	7–27,2	938	1173
152.093.21.1	4520392	krom / Blank	40	15–20	11,2	7–27,2	938	1173



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel



click & scan

Bruksformål

- For servanter uten overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 40–45 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparring for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper


- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang

- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Pakningsring av EPDM
- Dykkørervannlås
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.091.21.1	4520199	krom / Blank	32	40–45	11,2	7–27,2	938	1173
152.092.21.1	4520262	krom / Blank	40	40–45	11,2	7–27,2	882	1103

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening

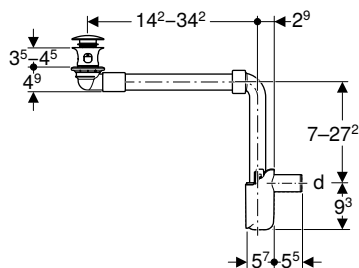

click & scan

Bruksformål

- For servanter med overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 40–45 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparring for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper


- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via utvendig ventilplugg
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang

- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Utvendig ventilplugg
- Pakningsring av EPDM
- Dykkør vannlås
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.073.21.1	4520197	krom / Blank	32	40–45	11,2	7–27,2	1194	1493
152.075.21.1	4520259	krom / Blank	40	40–45	11,2	7–27,2	1120	1400

Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel

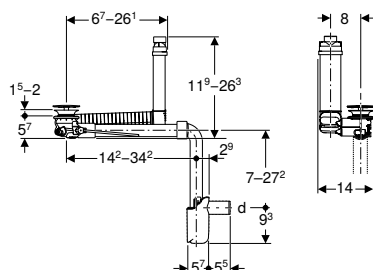

click & scan

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparring for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang


- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Betjeningshendel
- Pakningsring av EPDM
- Plugg
- Dykkør vannlås
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.049.21.1	4520195	krom / Blank	32	15–20	11,2	7–27,2	1447	1809
152.059.21.1	4520391	krom / Blank	40	15–20	11,2	7–27,2	1447	1809



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp

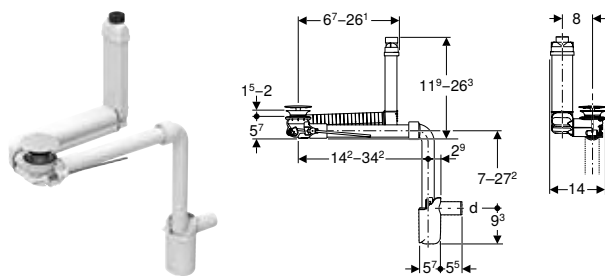

click & scan

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Leveringsomfang

- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Betjeningshendel
- Pakningsring av EPDM
- Plugg
- Dykkervannlås
- Ventildeksel av keramikk
- Servanttilkopling

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
-------------------	-------

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.051.01.1	4520351	hvit	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	2037	2546
152.061.01.1	4520352	hvit	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	2037	2546



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Geberit ventildeksel for tilkoplingsrør for håndvask plassbesparende modell, med spakaktivering



click & scan

Bruksformål

- Til servanttilkopling med fritt utløp
- For clou vask-tilkoblinger

Egenskaper

- Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.959.14.1	4520394	mattsvart	Plast	439	549
244.959.21.1	4520389	krom / Blank	Plast	439	549

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp



click & scan

Bruksformål

- Til servanttilkopling med fritt utløp
- For clou vask-tilkoblinger

Leveringsomfang

- Hårsil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
241.993.14.1	4520395	mattsvart	6,4	Plast	314	393

Tilbehør

- Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering → s. 101

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp



click & scan

Bruksformål

- Til servanttilkopling med fritt utløp
- For clou vask-tilkoblinger


Egenskaper

- Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.958.01.1	4520388	hvit	Porselen	670	838
244.958.14.1	4520393	mattsvart	Plast	439	549
244.958.21.1	4520387	krom / Blank	Plast	439	549

Avløpssett for toaletter og utslagsvasker

Geberit klosettilslutning, lengde 30 cm



click & scan

Bruksformål

- For vegghengte toaletter

Egenskaper

- Forlenget tilkoplingssett

Tekniske data

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Leveringsomfang

- Spylerør med pakningsring, av PE-HD
- Avløpsmansjett, av PE-HD
- 2 dekkapper
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.439.46.1	2296148	krom / Matt	110	45	97-107	30	26,5	27,5	115	144

Vedlegg

Forkortelser	426
Index	428
Artikkelnummer	428
NRF nr.	436

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
a	Delmål (cm)
A	Fremspring (cm)
a1	Delmål (cm)
A1	Fremspring (cm)
A ²	Innvendig tverrsnittflate (cm ²)
AB	Tilkoblingsområde (mm)
AB1	Tilkoblingsområde (mm)
AB2	Tilkoblingsområde (mm)
AD	Tilkoblingsavstand (mm)
AD1	Tilkoblingsavstand (mm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
B1	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B4	Bredde (cm)
c	Flenshulldiameter (mm)
D	Utvendig diameter (mm)
d, ø	Utvendig diameter (mm)
D1	Utvendig diameter (mm)
d1, ø	Utvendig diameter (mm)
d2, ø	Utvendig diameter (mm)
d3, ø	Utvendig diameter (mm)
da	Utvendig rørdiameter (mm)
di, ø	Innvendig diameter (mm)
di1, ø	Innvendig diameter (mm)
DN	Nominell diameter
DN/OD	Nominell diameter
DN1	Nominell diameter
E	Innstikksdybde (cm)
E1	Innstikksdybde (cm)
G	Rørgjenger (")
G1	Rørgjenger (")
G2	Rørgjenger (")
h	Høyde delmål (cm)
H	Høyde (cm)
h1	Høyde delmål (cm)
H1	Høyde (cm)
H2	Høyde (cm)
h2	Høyde delmål (cm)
H3	Høyde (cm)
h3	Høyde delmål (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K	Maksimal avkorting (cm)
k	Flens-hulldiameter (mm)
K1	Maksimal avkorting (cm)
K2	Maksimal avkorting (cm)
K3	Maksimal avkorting (cm)
KL	Kabellengde (cm)
Ks	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks1	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks2	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks3	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks4	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks5	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks6	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
L	Lengde (m)
l	Lengde delmål (cm)
L	Lengde (cm)
L1	Lengde (cm)
l1	Lengde delmål (cm)
l2	Lengde delmål (cm)
L2	Lengde (cm)
l3	Lengde delmål (cm)
L3	Lengde (cm)
La	Lengdeutvidelse (cm)
IK	Klemmelengde skrue (cm)
m	Skruehulldiameter (mm)
M	Metriske gjenger (mm)
n	Antall skruer flensforbindelse (stk.)
PN	Nominelt trykk (bar)
r	Radius (cm)
R	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
R1	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
Rg	Rundgjenger (")
Rp	Innvendige rørgjenger kjedgeformet (")

Forkortelser	Beskrivelse
Rp1	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
Rp2	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
s	Veggtykkelse (mm)
S	Rørserie
s ISO	Veggtykkelse (for etiketter) (mm)
s1	Veggtykkelse (mm)
SW	Nøkkelvidde (mm)
T	Dybde (cm)
T1	Dybde (cm)
T2	Dybde (cm)
T3	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
T5	Dybde (cm)
UNC	Tommegjenger
V	Måleområde volumstrøm (l/min)
X	Lårlengde / L-mål (cm)
X1	Lårlengde / L-mål (cm)
X2	Lårlengde / L-mål (cm)
X3	Lårlengde / L-mål (cm)
X4	Lårlengde / L-mål (cm)
X5	Lårlengde / L-mål (cm)
X6	Lårlengde / L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
Z6	Z-mål (cm)

Index

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
124020000	153	111.349.00.6	386	115.085.JT.1	342	115.650.JM.1	332
124020600	153	111.364.00.6	389	115.085.KH.1	342	115.650.JV.1	332
124025000	153	111.396.00.6	392	115.085.KJ.1	342	115.650.JX.1	332
124025600	153	111.490.00.2	396	115.085.KK.1	342	115.650.SI.1	332
124053000	150	111.520.00.2	397	115.085.KM.1	342	115.650.SJ.1	332
124053600	150	111.524.00.2	397	115.086.21.1	344	115.651.00.1	333
124060000	153	111.580.00.2	403	115.086.GH.1	344	115.651.JM.1	333
124060600	153	111.591.00.2	404	115.114.FW.1	376	115.651.JV.1	333
124061000	153	111.626.00.2	400	115.205.CD.1	281	115.651.JX.1	333
124061600	153	111.673.00.2	401	115.205.TD.1	281	115.651.SI.1	333
124062000	153	111.686.00.2	402	115.211.CD.1	281	115.651.SJ.1	333
124063000	153	111.815.00.1	405	115.211.TD.1	281	115.652.00.1	334
124063600	153	111.835.00.1	405	115.211.TF.1	281	115.652.JM.1	334
124075000	153	111.847.00.1	408	115.322.11.1	27	115.652.JV.1	334
124075600	153	111.848.00.2	406	115.335.00.1	346	115.652.JX.1	334
124078000	153	111.863.00.1	408	115.396.00.1	407	115.652.SI.1	334
124078600	153	111.863.00.3	409	115.622.14.1	338	115.652.SJ.1	334
124090000	153	111.869.00.1	406	115.622.FW.1	338	115.660.11.1	325
124090600	153	111.887.00.1	405	115.622.ID.1	338	115.660.21.1	325
124093000	153	111.910.00.6	388	115.622.JK.1	338	115.660.DW.1	325
124093600	153	111.918.00.6	391	115.622.JL.1	338	115.660.JQ.1	325
124120000	158	111.924.00.1	387	115.622.JT.1	338	115.670.00.2	336
124120600	158	115.050.21.2	340	115.622.QB.1	338	115.670.11.2	336
124153000	150	115.050.BZ.2	340	115.622.QD.1	338	115.670.DW.2	336
124153600	150	115.051.21.2	341	115.622.QF.1	338	115.670.JM.2	336
124736000	150	115.051.BZ.2	341	115.622.SI.1	338	115.670.JV.2	336
124736600	150	115.062.21.1	339	115.622.SJ.1	338	115.670.JX.2	336
124836000	150	115.062.BZ.1	339	115.623.21.1	338	115.670.QB.2	336
124836600	150	115.080.01.1	343	115.623.QC.1	338	115.671.00.2	336
510010000	99	115.080.11.1	343	115.628.14.1	330	115.671.11.2	336
510100000	99	115.080.14.1	343	115.628.FW.1	330	115.671.DW.2	336
521011000	282	115.080.16.1	343	115.628.ID.1	330	115.671.JM.2	336
521015000	282	115.080.DW.1	343	115.628.JK.1	330	115.671.JV.2	336
551070000	282	115.080.JQ.1	343	115.628.JL.1	330	115.671.JX.2	336
551075000	282	115.080.JT.1	343	115.628.JT.1	330	115.671.QD.2	336
571600000	247	115.080.KH.1	343	115.628.QB.1	330	115.672.00.2	337
574130000	201	115.080.KJ.1	343	115.628.QD.1	330	115.672.11.2	337
597159000	282	115.080.KK.1	343	115.628.QF.1	330	115.672.DW.2	337
819200000	207	115.080.KM.1	343	115.628.SI.1	330	115.672.JM.2	337
819220000	207	115.081.GH.1	344	115.628.SJ.1	330	115.672.JV.2	337
819240000	207	115.081.JK.1	344	115.629.14.1	331	115.672.JX.2	337
819260000	207	115.081.JL.1	344	115.629.FW.1	331	115.672.QF.2	337
819270000	207	115.081.SI.1	344	115.629.ID.1	331	115.702.00.6	358
004.610.00.2	330	115.081.SJ.1	344	115.629.JK.1	331	115.704.00.6	366
004.610.00.3	330	115.082.00.1	345	115.629.JL.1	331	115.705.16.6	356
004.611.00.2	331	115.082.SI.1	345	115.629.JT.1	331	115.705.SN.6	356
004.611.00.3	331	115.085.01.1	342	115.629.QB.1	331	115.706.16.6	367
00942900017	229	115.085.11.1	342	115.629.QD.1	331	115.706.SN.6	367
111.006.00.2	393	115.085.14.1	342	115.629.QF.1	331	115.751.00.1	341
111.033.00.2	394	115.085.16.1	342	115.629.SI.1	331	115.758.01.5	326
111.064.00.1	407	115.085.DW.1	342	115.629.SJ.1	331	115.758.14.5	326
111.312.00.6	390	115.085.JQ.1	342	115.650.00.1	332	115.758.16.5	326

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
115.758.JQ.5	326	115.883.KK.1	329	116.061.00.6	377	131.033.JL.5	310
115.758.JT.5	326	115.883.KM.1	329	116.070.00.1	274	131.033.JV.5	311
115.758.KH.5	326	115.884.00.1	332	116.072.00.1	276	131.033.SI.5	310
115.758.KJ.5	326	115.884.JK.1	332	116.073.00.1	278	131.033.SJ.6	310
115.758.KK.5	326	115.884.JL.1	332	116.080.00.1	275	131.033.TD.5	310
115.758.KM.5	326	115.884.JM.1	332	116.082.00.1	277	131.034.00.1	318
115.758.SN.5	326	115.884.JV.1	332	116.083.00.1	279	131.071.21.1	314
115.768.11.1	342	115.884.JX.1	332	116.090.SG.6	357	131.081.11.1	316
115.768.21.1	342	115.884.SI.1	332	116.090.SM.6	357	131.082.16.1	316
115.768.46.1	342	115.884.SJ.1	332	116.096.00.1	379	131.083.16.1	314
115.770.11.5	324	115.889.SN.1	329	116.098.00.6	379	131.084.16.1	315
115.770.21.5	324	115.890.SN.6	352	116.109.00.6	360	131.085.11.1	315
115.770.79.5	255	115.891.SN.6	363	116.110.00.6	370	131.088.29.1	317
115.770.DT.5	324	115.893.14.1	327	116.207.21.1	246	131.108.11.1	315
115.770.DW.5	324	115.893.45.1	327	116.207.79.1	246	131.138.00.1	314
115.770.FY.5	255	115.893.JT.1	327	116.207.FY.1	246	131.201.00.7	309
115.770.JQ.5	324	115.893.KJ.1	327	116.207.SX.1	246	131.201.CD.7	308
115.770.KA.5	324	115.893.KX.1	327	116.208.00.5	250	131.201.JK.7	308
115.770.LB.5	255	115.893.KY.1	327	116.208.21.5	251	131.201.JL.7	308
115.770.SX.5	255	115.899.JQ.1	345	116.209.00.5	248	131.201.JV.7	309
115.787.SN.5	326	115.899.KH.1	345	116.209.21.5	249	131.201.SI.7	308
115.788.00.2	335	115.899.KJ.1	345	131.001.00.5	307	131.201.SJ.7	308
115.788.11.2	335	115.906.SN.6	353	131.001.CD.5	306	131.201.TD.7	308
115.788.21.2	335	115.907.16.6	354	131.001.JK.5	306	131.221.00.7	301
115.788.DW.2	335	115.908.KH.6	365	131.001.JL.5	306	131.221.CD.7	300
115.788.GH.2	335	115.909.SN.6	364	131.001.JV.5	307	131.221.JK.7	300
115.788.JK.2	335	115.936.SN.6	359	131.001.SI.5	306	131.221.JL.7	300
115.788.JL.2	335	115.937.SN.6	369	131.001.SJ.6	306	131.221.JV.7	301
115.788.JM.2	335	115.955.00.6	361	131.001.SL.5	306	131.221.SI.7	300
115.788.JV.2	335	115.956.14.6	362	131.001.TD.5	306	131.221.SJ.7	300
115.788.JX.2	335	115.956.SN.6	362	131.011.00.1	318	131.221.TD.7	300
115.788.SD.2	335	116.040.11.1	375	131.019.00.1	317	131.231.00.7	305
115.861.00.6	378	116.040.21.1	375	131.021.00.5	299	131.231.CD.7	304
115.863.SN.6	355	116.040.JQ.1	375	131.021.CD.5	298	131.231.JK.7	304
115.864.SN.6	368	116.042.11.1	372	131.021.JK.5	298	131.231.JL.7	304
115.882.01.1	328	116.042.21.1	372	131.021.JL.5	298	131.231.JV.7	305
115.882.11.1	328	116.042.JQ.1	372	131.021.JV.5	299	131.231.SI.7	304
115.882.14.1	328	116.044.11.1	372	131.021.SI.5	298	131.231.SJ.7	304
115.882.16.1	328	116.046.11.1	376	131.021.SJ.6	298	131.231.TD.7	304
115.882.DW.1	328	116.048.11.1	373	131.021.SL.5	298	131.233.00.7	313
115.882.JQ.1	328	116.050.11.1	373	131.021.TD.5	298	131.233.CD.7	312
115.882.JT.1	328	116.050.21.1	373	131.030.JK.5	319	131.233.JK.7	312
115.882.KH.1	328	116.050.JQ.1	373	131.030.JL.5	319	131.233.JL.7	312
115.882.KJ.1	328	116.055.16.1	374	131.030.SI.5	319	131.233.JV.7	313
115.882.KK.1	328	116.055.DW.1	374	131.030.SJ.6	319	131.233.SI.7	312
115.882.KM.1	328	116.055.JQ.1	374	131.031.00.5	303	131.233.SJ.7	312
115.882.SN.1	328	116.055.KH.1	374	131.031.CD.5	302	131.233.TD.7	312
115.883.01.1	329	116.055.KJ.1	374	131.031.JK.5	302	146.070.11.1	26
115.883.11.1	329	116.055.KK.1	374	131.031.JL.5	302	146.200.11.1	15
115.883.14.1	329	116.057.16.1	374	131.031.JV.5	303	146.200.21.1	15
115.883.16.1	329	116.057.DW.1	374	131.031.SI.5	302	146.210.11.1	14
115.883.DW.1	329	116.057.JQ.1	374	131.031.SJ.6	302	146.210.21.1	14
115.883.JQ.1	329	116.057.KH.1	374	131.031.TD.5	302	146.220.11.1	16
115.883.JT.1	329	116.057.KJ.1	374	131.033.00.5	311	146.220.21.1	16
115.883.KH.1	329	116.057.KK.1	374	131.033.CD.5	310	146.220.JT.1	16
115.883.KJ.1	329	116.057.KM.1	374	131.033.JK.5	310	146.240.11.1	21

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
146.240.SI.1	21	152.439.46.1	423	244.958.14.1	423	500.627.01.2	112
146.250.01.1	17	154.150.00.1	288	244.958.21.1	423	500.627.01.8	112
146.250.21.1	17	154.159.00.1	288	244.959.14.1	422	500.628.01.2	112
146.270.11.1	25	154.311.00.1	293	244.959.21.1	422	500.628.01.8	112
146.270.FW.1	25	154.312.00.1	293	244.999.00.1	380	500.631.01.2	111
146.270.SI.1	25	154.335.11.1	294	245.368.01.1	33	500.631.01.8	111
146.270.SJ.1	25	154.335.21.1	294	245.451.11.1	62	500.632.01.2	111
146.290.11.1	18	154.336.FW.1	293	245.464.JT.1	200	500.632.01.8	111
146.290.FW.1	18	154.337.FW.1	294	245.735.JQ.1	338	500.635.01.2	108
146.290.SI.1	18	154.338.00.1	295	245.820.01.1	32	500.635.01.8	108
146.290.SJ.1	18	154.339.00.1	295	245.830.01.1	32	500.636.01.2	108
146.310.11.1	23	154.340.FW.1	295	245.840.01.1	31	500.636.01.8	108
146.310.FW.1	23	154.342.00.1	294	245.999.01.1	33	500.649.01.2	132
146.310.SI.1	23	154.440.39.1	292	250.022.00.1	36	500.649.16.1	132
146.310.SJ.1	23	154.440.KS.1	292	349.352.00.1	407	500.649.JK.2	132
146.350.01.1	19	154.440.QC.1	292	458.111.00.2	395	500.649.JL.2	132
147.034.00.1	29	154.441.39.1	292	500.201.01.1	100	500.670.01.1	201
147.038.SI.1	30	154.441.KS.1	292	500.202.01.1	100	500.681.01.1	266
147.038.SJ.1	30	154.441.QC.1	292	500.202.JT.1	100	500.690.01.1	101
147.039.00.1	28	154.442.39.1	292	500.205.00.1	211	500.690.JT.1	101
147.040.00.1	35	154.442.KS.1	292	500.206.00.1	213	500.694.01.2	221
147.041.SI.1	30	154.442.QC.1	292	500.207.00.1	212	500.700.01.2	262
147.041.SJ.1	30	154.450.KS.1	289	500.257.00.1	210	500.702.01.2	262
147.042.11.1	29	154.451.KS.1	289	500.258.00.1	210	500.704.01.2	262
147.044.00.1	31	154.453.KS.1	289	500.262.01.1	233	500.706.01.2	262
147.048.00.1	36	154.455.00.1	291	500.273.00.1	210	500.708.01.2	263
147.049.00.1	29	154.458.00.1	291	500.290.01.1	227	500.710.01.2	263
147.073.00.1	35	154.459.00.1	291	500.290.01.3	227	500.712.01.2	264
147.076.01.1	34	154.461.KS.1	289	500.295.01.1	218	500.714.01.2	264
147.086.01.1	33	154.501.KS.1	290	500.300.01.1	227	500.716.01.2	263
151.001.21.1	417	154.501.TE.1	290	500.300.01.3	227	500.718.01.2	263
151.003.21.1	417	154.502.KS.1	290	500.305.01.1	218	500.720.01.2	264
151.034.11.1	417	154.502.TE.1	290	500.310.01.1	226	500.722.01.2	264
151.034.14.1	417	154.503.KS.1	290	500.310.01.3	226	500.724.01.2	264
151.034.21.1	417	154.503.TE.1	290	500.315.01.1	218	500.726.01.2	264
151.035.11.1	417	154.504.KS.1	290	500.333.01.1	222	500.728.01.2	264
151.035.14.1	417	154.504.TE.1	290	500.335.01.1	222	500.730.01.2	264
151.035.21.1	417	156.050.00.1	409	500.582.00.1	211	500.732.01.2	265
151.116.11.1	418	240.026.00.1	345	500.583.00.1	211	500.734.01.2	265
151.117.11.1	418	240.625.00.1	37	500.592.00.1	214	500.736.01.2	265
152.005.00.1	416	240.648.00.1	419	500.593.00.1	213	500.738.01.2	265
152.013.21.1	419	240.938.00.1	346	500.594.00.1	214	500.740.01.2	266
152.018.00.1	418	241.900.00.1	34	500.601.01.2	139	500.742.01.2	266
152.049.21.1	421	241.993.14.1	423	500.601.01.8	139	500.744.01.2	267
152.050.14.1	416	242.545.00.1	37	500.602.01.2	137	500.746.01.2	267
152.051.01.1	422	242.546.00.1	34	500.602.01.8	137	500.748.01.2	268
152.059.21.1	421	242.547.00.1	35	500.605.01.2	137	500.750.01.2	268
152.061.01.1	422	242.555.00.1	347	500.606.01.2	136	500.752.01.2	268
152.073.21.1	421	242.999.00.1	36	500.620.01.2	109	500.754.01.2	268
152.075.21.1	421	243.970.00.1	347	500.620.01.8	109	500.756.01.2	268
152.080.14.1	416	243.989.11.2	100	500.622.01.2	110	500.758.01.2	268
152.080.21.1	416	243.989.21.2	100	500.622.01.8	110	500.760.01.2	269
152.084.21.1	420	243.989.JT.2	100	500.623.01.2	110	500.762.01.2	269
152.091.21.1	420	244.094.00.1	380	500.623.01.8	110	500.764.01.2	269
152.092.21.1	420	244.800.00.1	347	500.624.01.2	110	500.766.01.2	269
152.093.21.1	420	244.958.01.1	423	500.624.01.8	110	500.768.01.2	258

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
500.769.01.2	258	501.835.00.2	154	501.842.00.2	157	502.300.01.2	172
500.770.01.2	258	501.835.00.3	154	501.842.00.3	157	502.300.01.3	172
500.771.01.2	259	501.835.00.4	154	501.842.00.4	157	502.300.JH.1	172
500.772.01.2	259	501.835.00.5	154	501.842.00.5	157	502.300.JK.1	172
500.773.01.2	259	501.835.00.6	154	501.842.00.6	157	502.300.JL.1	172
500.774.01.2	260	501.835.00.7	154	501.842.00.7	157	502.300.JR.1	172
500.775.01.2	260	501.835.00.8	154	501.842.00.8	157	502.301.01.1	172
500.776.01.2	260	501.836.00.1	154	501.843.00.1	160	502.301.01.2	172
500.777.01.2	260	501.836.00.2	154	501.843.00.2	160	502.301.01.3	172
500.778.01.2	260	501.836.00.3	154	501.843.00.3	160	502.301.JH.1	172
500.779.01.2	261	501.836.00.4	154	501.843.00.4	160	502.301.JK.1	172
500.780.01.2	261	501.836.00.5	154	501.844.00.1	160	502.301.JL.1	172
500.781.01.2	261	501.836.00.6	154	501.844.00.2	160	502.301.JR.1	172
500.782.01.2	267	501.836.00.7	154	501.844.00.3	160	502.302.01.1	173
500.783.01.2	267	501.836.00.8	154	501.844.00.4	160	502.302.01.2	173
500.788.01.1	232	501.837.00.1	154	501.845.00.1	160	502.302.01.3	173
500.789.01.1	232	501.837.00.2	154	501.845.00.2	160	502.302.JH.1	173
500.834.00.1	412	501.837.00.3	154	501.845.00.3	160	502.302.JK.1	173
500.835.01.1	201	501.837.00.4	154	501.845.00.4	160	502.302.JL.1	173
500.837.01.1	201	501.837.00.5	154	501.846.00.1	160	502.302.JR.1	173
501.280.00.1	414	501.837.00.6	154	501.846.00.2	160	502.303.01.1	176
501.559.01.1	233	501.837.00.7	154	501.846.00.3	160	502.303.01.2	176
501.660.01.1	200	501.837.00.8	154	501.846.00.4	160	502.303.01.3	176
501.663.JT.1	198	501.838.00.1	158	501.847.00.1	159	502.303.JH.1	176
501.664.00.1	197	501.838.00.2	158	501.847.00.2	159	502.303.JK.1	176
501.664.00.8	197	501.838.00.3	158	501.847.00.3	159	502.303.JL.1	176
501.751.00.1	220	501.838.00.4	158	501.847.00.4	159	502.303.JR.1	176
501.830.00.1	151	501.838.00.5	158	501.847.00.5	159	502.304.01.1	176
501.830.00.2	151	501.838.00.6	158	501.847.00.6	159	502.304.01.2	176
501.830.00.3	151	501.838.00.7	158	501.847.00.7	159	502.304.01.3	176
501.830.00.4	151	501.838.00.8	158	501.847.00.8	159	502.304.JH.1	176
501.830.JT.1	151	501.839.00.1	156	501.847.JT.1	159	502.304.JK.1	176
501.831.00.1	151	501.839.00.2	156	501.848.00.1	159	502.304.JL.1	176
501.831.00.2	151	501.839.00.3	156	501.848.00.2	159	502.304.JR.1	176
501.831.00.3	151	501.839.00.4	156	501.848.00.3	159	502.305.01.1	176
501.831.00.4	151	501.839.00.5	156	501.848.00.4	159	502.305.01.2	176
501.831.JT.1	151	501.839.00.6	156	501.848.00.5	159	502.305.01.3	176
501.832.00.1	152	501.839.00.7	156	501.848.00.6	159	502.305.JH.1	176
501.832.00.2	152	501.839.00.8	156	501.848.00.7	159	502.305.JK.1	176
501.832.00.3	152	501.840.00.1	156	501.848.00.8	159	502.305.JL.1	176
501.832.00.4	152	501.840.00.2	156	501.848.JT.1	159	502.305.JR.1	176
501.832.JT.1	152	501.840.00.3	156	501.880.00.1	109	502.306.01.1	176
501.833.00.1	152	501.840.00.4	156	501.880.00.2	109	502.306.01.2	176
501.833.00.2	152	501.840.00.5	156	501.880.00.3	109	502.306.01.3	176
501.833.00.3	152	501.840.00.6	156	501.880.00.4	109	502.306.JH.1	176
501.833.00.4	152	501.840.00.7	156	501.880.00.5	109	502.306.JK.1	176
501.833.JT.1	152	501.840.00.8	156	501.880.00.6	109	502.306.JL.1	176
501.834.00.1	154	501.841.00.1	157	501.880.00.7	109	502.306.JR.1	176
501.834.00.2	154	501.841.00.2	157	501.880.00.8	109	502.307.01.1	178
501.834.00.3	154	501.841.00.3	157	501.898.00.1	202	502.307.01.2	178
501.834.00.4	154	501.841.00.4	157	501.898.00.8	202	502.307.01.3	178
501.834.00.5	154	501.841.00.5	157	501.898.JT.1	202	502.307.JH.1	178
501.834.00.6	154	501.841.00.6	157	501.992.00.3	412	502.307.JK.1	178
501.834.00.7	154	501.841.00.7	157	502.031.00.1	92	502.307.JL.1	178
501.834.00.8	154	501.841.00.8	157	502.032.00.1	92	502.307.JR.1	178
501.835.00.1	154	501.842.00.1	157	502.300.01.1	172	502.308.01.1	178

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
502.308.01.2	178	502.316.01.2	76	502.324.JH.1	185	502.336.JL.1	161
502.308.01.3	178	502.316.01.3	76	502.324.JK.1	185	502.336.JR.1	161
502.308.JH.1	178	502.316.JH.1	76	502.324.JL.1	185	502.337.01.1	161
502.308.JK.1	178	502.316.JK.1	76	502.324.JR.1	185	502.337.01.2	161
502.308.JL.1	178	502.316.JK.2	76	502.325.01.1	185	502.337.01.3	161
502.308.JR.1	178	502.316.JR.1	76	502.325.01.3	185	502.337.JH.1	161
502.309.01.1	180	502.317.01.1	77	502.325.JH.1	185	502.337.JK.1	161
502.309.01.2	180	502.317.01.2	77	502.325.JK.1	185	502.337.JL.1	161
502.309.01.3	180	502.317.01.3	77	502.325.JL.1	185	502.337.JR.1	161
502.309.JH.1	180	502.317.JH.1	77	502.325.JR.1	185	502.338.01.1	164
502.309.JK.1	180	502.317.JK.1	77	502.326.01.3	91	502.338.01.2	164
502.309.JL.1	180	502.317.JK.2	77	502.326.JK.1	91	502.338.01.3	164
502.309.JR.1	180	502.317.JL.1	77	502.326.JL.1	91	502.338.JH.1	164
502.310.01.1	174	502.317.JR.1	77	502.327.01.3	91	502.338.JK.1	164
502.310.01.2	174	502.318.01.1	80	502.327.JK.1	91	502.338.JL.1	164
502.310.01.3	174	502.318.01.2	80	502.327.JL.1	91	502.338.JR.1	164
502.310.JH.1	174	502.318.01.3	80	502.331.01.1	161	502.349.00.1	91
502.310.JK.1	174	502.318.JH.1	80	502.331.01.2	161	502.350.00.1	91
502.310.JL.1	174	502.318.JK.1	80	502.331.01.3	161	502.351.00.1	91
502.310.JR.1	174	502.318.JK.2	80	502.331.JH.1	161	502.352.00.1	91
502.311.01.1	174	502.318.JL.1	80	502.331.JK.1	161	502.353.00.1	91
502.311.01.2	174	502.318.JR.1	80	502.331.JL.1	161	502.354.00.1	91
502.311.01.3	174	502.319.01.1	79	502.331.JR.1	161	502.356.00.1	133
502.311.JH.1	174	502.319.01.2	79	502.332.01.1	161	502.356.01.1	133
502.311.JK.1	174	502.319.01.3	79	502.332.01.2	161	502.356.14.1	133
502.311.JL.1	174	502.319.JH.1	79	502.332.01.3	161	502.356.JK.1	133
502.311.JR.1	174	502.319.JK.1	79	502.332.JH.1	161	502.356.JL.1	133
502.312.01.1	174	502.319.JK.2	79	502.332.JK.1	161	502.357.00.1	133
502.312.01.2	174	502.319.JL.1	79	502.332.JL.1	161	502.357.01.1	133
502.312.01.3	174	502.319.JR.1	79	502.332.JR.1	161	502.357.14.1	133
502.312.JH.1	174	502.320.01.1	80	502.333.01.1	161	502.357.JK.1	133
502.312.JK.1	174	502.320.01.3	80	502.333.01.2	161	502.357.JL.1	133
502.312.JL.1	174	502.320.JH.1	80	502.333.01.3	161	502.358.00.1	133
502.312.JR.1	174	502.320.JK.1	80	502.333.JH.1	161	502.358.01.1	133
502.313.01.1	174	502.320.JL.1	80	502.333.JK.1	161	502.358.14.1	133
502.313.01.2	174	502.320.JR.1	80	502.333.JL.1	161	502.358.JK.1	133
502.313.01.3	174	502.321.01.1	83	502.333.JR.1	161	502.358.JL.1	133
502.313.JH.1	174	502.321.01.3	83	502.334.01.1	164	502.359.00.1	133
502.313.JK.1	174	502.321.JH.1	83	502.334.01.2	164	502.359.01.1	133
502.313.JL.1	174	502.321.JK.1	83	502.334.01.3	164	502.359.14.1	133
502.313.JR.1	174	502.321.JL.1	83	502.334.JH.1	164	502.359.JK.1	133
502.314.01.1	179	502.321.JR.1	83	502.334.JK.1	164	502.359.JL.1	133
502.314.01.2	179	502.322.01.1	82	502.334.JL.1	164	502.360.00.1	133
502.314.01.3	179	502.322.01.3	82	502.334.JR.1	164	502.360.01.1	133
502.314.JH.1	179	502.322.JH.1	82	502.335.01.1	161	502.360.14.1	133
502.314.JK.1	179	502.322.JK.1	82	502.335.01.2	161	502.360.JK.1	133
502.314.JL.1	179	502.322.JL.1	82	502.335.01.3	161	502.360.JL.1	133
502.314.JR.1	179	502.322.JR.1	82	502.335.JH.1	161	502.361.00.1	133
502.315.01.1	184	502.323.01.1	81	502.335.JK.1	161	502.361.01.1	133
502.315.01.2	184	502.323.01.3	81	502.335.JL.1	161	502.361.14.1	133
502.315.01.3	184	502.323.JH.1	81	502.335.JR.1	161	502.361.JK.1	133
502.315.JH.1	184	502.323.JK.1	81	502.336.01.1	161	502.361.JL.1	133
502.315.JK.1	184	502.323.JL.1	81	502.336.01.2	161	502.362.00.1	133
502.315.JL.1	184	502.323.JR.1	81	502.336.01.3	161	502.362.01.1	133
502.315.JR.1	184	502.324.01.1	185	502.336.JH.1	161	502.362.14.1	133
502.316.01.1	76	502.324.01.3	185	502.336.JK.1	161	502.362.JK.1	133

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
502.362.JL.1	133	502.969.01.1	253	502.978.FY.1	245	503.008.JH.1	122
502.381.00.1	198	502.969.79.1	253	502.978.FY.2	245	503.008.JK.1	122
502.381.JT.1	198	502.969.FY.1	253	502.978.SX.1	245	503.008.JK.2	122
502.382.00.1	200	502.969.SX.1	253	502.978.SX.2	245	503.008.JR.1	122
502.382.00.8	200	502.970.01.1	253	503.001.01.1	118	503.009.01.1	122
502.383.JT.1	199	502.970.79.1	253	503.001.01.2	118	503.009.01.2	122
502.384.00.1	202	502.970.FY.1	253	503.001.01.3	118	503.009.01.3	122
502.384.00.8	202	502.970.SX.1	253	503.001.JH.1	118	503.009.JH.1	122
502.384.JT.1	202	502.971.01.1	254	503.001.JK.1	118	503.009.JK.1	122
502.619.00.1	99	502.971.79.1	254	503.001.JK.2	118	503.009.JK.2	122
502.718.00.1	136	502.971.FY.1	254	503.001.JR.1	118	503.009.JR.1	122
502.718.00.8	136	502.971.SX.1	254	503.002.01.1	119	503.010.01.1	125
502.719.01.1	138	502.973.00.1	240	503.002.01.2	119	503.010.01.2	125
502.768.00.1	413	502.973.00.2	240	503.002.01.3	119	503.010.01.3	125
502.780.00.1	208	502.973.79.1	240	503.002.JH.1	119	503.010.JH.1	125
502.780.14.1	208	502.973.79.2	240	503.002.JK.1	119	503.010.JK.1	125
502.781.00.1	208	502.973.FY.1	240	503.002.JK.2	119	503.010.JK.2	125
502.781.14.1	208	502.973.FY.2	240	503.002.JR.1	119	503.010.JR.1	125
502.782.00.1	208	502.973.SX.1	240	503.003.01.1	120	503.011.01.1	78
502.782.14.1	208	502.973.SX.2	240	503.003.01.2	120	503.011.01.2	78
502.783.00.1	208	502.974.00.1	241	503.003.01.3	120	503.011.01.3	78
502.783.14.1	208	502.974.00.2	241	503.003.JH.1	120	503.011.JH.1	78
502.784.00.1	208	502.974.79.1	241	503.003.JK.1	120	503.011.JK.1	78
502.784.14.1	208	502.974.79.2	241	503.003.JK.2	120	503.011.JK.2	78
502.785.00.1	208	502.974.FY.1	241	503.003.JR.1	120	503.011.JR.1	78
502.785.14.1	208	502.974.FY.2	241	503.004.01.1	120	503.012.01.1	92
502.786.00.1	208	502.974.SX.1	241	503.004.01.2	120	503.012.14.1	92
502.786.14.1	208	502.974.SX.2	241	503.004.01.3	120	503.012.21.1	92
502.787.00.1	208	502.975.00.1	242	503.004.JH.1	120	503.012.JK.1	92
502.787.14.1	208	502.975.00.2	242	503.004.JK.1	120	503.016.00.1	415
502.796.00.1	209	502.975.79.1	242	503.004.JK.2	120	503.017.00.1	416
502.797.00.1	209	502.975.79.2	242	503.004.JR.1	120	503.023.00.1	220
502.798.00.1	209	502.975.FY.1	242	503.005.01.1	120	503.045.00.1	195
502.799.00.1	209	502.975.FY.2	242	503.005.01.2	120	503.045.00.8	195
502.800.00.1	209	502.975.SX.1	242	503.005.01.3	120	503.046.JT.1	196
502.803.00.1	206	502.975.SX.2	242	503.005.JH.1	120	503.048.00.1	196
502.804.00.1	206	502.976.00.1	243	503.005.JK.1	120	503.048.00.8	196
502.805.00.1	206	502.976.00.2	243	503.005.JK.2	120	503.049.JT.1	197
502.806.00.1	206	502.976.79.1	243	503.005.JR.1	120	503.080.00.1	199
502.807.00.1	206	502.976.79.2	243	503.006.01.1	120	503.080.JT.1	199
502.808.00.1	206	502.976.FY.1	243	503.006.01.2	120	503.083.00.1	219
502.809.00.1	206	502.976.FY.2	243	503.006.01.3	120	505.001.00.1	49
502.810.00.1	206	502.976.SX.1	243	503.006.JH.1	120	505.002.00.1	49
502.811.00.1	206	502.976.SX.2	243	503.006.JK.1	120	505.003.00.1	49
502.812.00.1	206	502.977.00.1	244	503.006.JK.2	120	505.004.00.1	49
502.813.00.1	206	502.977.00.2	244	503.006.JR.1	120	505.005.00.1	49
502.814.00.1	206	502.977.79.1	244	503.007.01.1	123	505.006.00.1	49
502.815.00.1	206	502.977.79.2	244	503.007.01.2	123	505.007.00.1	50
502.816.00.1	206	502.977.FY.1	244	503.007.01.3	123	505.008.00.1	50
502.825.00.1	138	502.977.FY.2	244	503.007.JH.1	123	505.009.00.1	51
502.825.00.8	138	502.977.SX.1	244	503.007.JK.1	123	505.010.01.1	52
502.891.00.1	228	502.977.SX.2	244	503.007.JK.2	123	505.010.01.2	52
502.892.00.1	228	502.978.00.1	245	503.007.JR.1	123	505.010.01.3	52
502.924.00.1	153	502.978.00.2	245	503.008.01.1	122	505.010.01.4	52
502.959.00.1	253	502.978.79.1	245	503.008.01.2	122	505.010.01.5	52
502.959.00.8	253	502.978.79.2	245	503.008.01.3	122	505.011.01.1	52

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
505.011.01.2	52	505.071.00.4	68	505.078.00.4	74	505.263.00.1	70
505.011.01.3	52	505.071.00.5	68	505.078.00.5	74	505.263.00.2	70
505.011.01.4	52	505.071.00.6	68	505.078.00.6	74	505.263.00.3	70
505.011.01.5	52	505.071.00.7	68	505.078.00.7	74	505.263.00.4	70
505.013.00.1	51	505.071.00.8	68	505.078.00.8	74	505.263.00.5	70
505.014.00.1	49	505.072.00.1	68	505.079.00.1	75	505.263.00.6	70
505.015.00.1	49	505.072.00.2	68	505.079.00.2	75	505.263.00.7	70
505.016.00.1	49	505.072.00.3	68	505.079.00.3	75	505.263.00.8	70
505.017.00.1	49	505.072.00.4	68	505.079.00.4	75	505.264.00.1	70
505.018.00.1	44	505.072.00.5	68	505.079.00.5	75	505.264.00.2	70
505.019.00.1	44	505.072.00.6	68	505.079.00.6	75	505.264.00.3	70
505.020.01.1	48	505.072.00.7	68	505.079.00.7	75	505.264.00.4	70
505.020.01.2	48	505.072.00.8	68	505.079.00.8	75	505.264.00.5	70
505.020.01.3	48	505.073.00.1	68	505.080.00.1	94	505.264.00.6	70
505.020.01.4	48	505.073.00.2	68	505.082.00.1	94	505.264.00.7	70
505.020.01.5	48	505.073.00.3	68	505.082.00.2	94	505.264.00.8	70
505.020.01.6	44	505.073.00.4	68	505.082.14.1	62	505.265.00.1	70
505.021.01.1	48	505.073.00.5	68	505.082.21.1	62	505.265.00.2	70
505.021.01.2	48	505.073.00.6	68	505.082.GH.1	62	505.265.00.3	70
505.021.01.3	48	505.073.00.7	68	505.083.00.8	76	505.265.00.4	70
505.021.01.4	48	505.073.00.8	68	505.090.00.2	93	505.265.00.5	70
505.021.01.5	48	505.074.00.1	68	505.091.00.2	93	505.265.00.6	70
505.021.01.6	44	505.074.00.2	68	505.093.00.2	93	505.265.00.7	70
505.022.01.5	48	505.074.00.3	68	505.095.00.2	93	505.265.00.8	70
505.023.00.1	60	505.074.00.4	68	505.105.00.1	86	505.266.00.1	73
505.024.00.1	60	505.074.00.5	68	505.105.00.2	86	505.266.00.2	73
505.025.00.1	60	505.074.00.6	68	505.115.00.1	90	505.266.00.3	73
505.026.00.1	60	505.074.00.7	68	505.115.00.2	90	505.266.00.4	73
505.030.01.6	61	505.074.00.8	68	505.125.00.1	86	505.266.00.5	73
505.031.01.6	61	505.075.00.1	68	505.125.00.2	86	505.266.00.6	73
505.033.00.1	45	505.075.00.2	68	505.135.00.1	90	505.266.00.7	73
505.034.00.1	45	505.075.00.3	68	505.135.00.2	90	505.266.00.8	73
505.035.00.1	45	505.075.00.4	68	505.145.00.1	86	505.271.00.1	84
505.036.00.1	45	505.075.00.5	68	505.145.00.2	86	505.271.00.2	84
505.037.00.1	45	505.075.00.6	68	505.155.00.1	90	505.271.00.3	84
505.038.00.1	45	505.075.00.7	68	505.155.00.2	90	505.271.00.4	84
505.039.00.1	46	505.075.00.8	68	505.165.00.1	90	505.271.00.5	84
505.040.01.6	59	505.076.00.1	72	505.165.00.2	90	505.271.00.6	84
505.041.01.6	59	505.076.00.2	72	505.175.00.1	86	505.271.00.7	84
505.042.00.1	46	505.076.00.3	72	505.175.00.2	86	505.272.00.1	84
505.043.00.1	47	505.076.00.4	72	505.261.00.1	70	505.272.00.2	84
505.044.00.1	47	505.076.00.5	72	505.261.00.2	70	505.272.00.3	84
505.045.00.1	45	505.076.00.6	72	505.261.00.3	70	505.272.00.4	84
505.046.00.1	45	505.076.00.7	72	505.261.00.4	70	505.272.00.5	84
505.047.00.1	45	505.076.00.8	72	505.261.00.5	70	505.272.00.6	84
505.048.00.1	45	505.077.00.1	75	505.261.00.6	70	505.272.00.7	84
505.049.00.1	45	505.077.00.2	75	505.261.00.7	70	505.273.00.1	84
505.050.00.1	58	505.077.00.3	75	505.261.00.8	70	505.273.00.2	84
505.051.00.1	58	505.077.00.4	75	505.262.00.1	70	505.273.00.3	84
505.052.00.1	58	505.077.00.5	75	505.262.00.2	70	505.273.00.4	84
505.053.00.1	58	505.077.00.6	75	505.262.00.3	70	505.273.00.5	84
505.058.01.1	62	505.077.00.7	75	505.262.00.4	70	505.273.00.6	84
505.058.21.1	62	505.077.00.8	75	505.262.00.5	70	505.273.00.7	84
505.071.00.1	68	505.078.00.1	74	505.262.00.6	70	505.274.00.1	84
505.071.00.2	68	505.078.00.2	74	505.262.00.7	70	505.274.00.2	84
505.071.00.3	68	505.078.00.3	74	505.262.00.8	70	505.274.00.3	84

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
505.274.00.4	84	505.293.00.4	84	505.315.00.4	84	505.832.00.2	98
505.274.00.5	84	505.293.00.5	84	505.315.00.5	84	505.833.00.1	98
505.274.00.6	84	505.293.00.6	84	505.315.00.6	84	505.833.00.2	98
505.274.00.7	84	505.293.00.7	84	505.315.00.7	84	505.834.00.1	98
505.275.00.1	84	505.294.00.1	84	505.323.00.1	88	505.834.00.2	98
505.275.00.2	84	505.294.00.2	84	505.323.00.2	88	505.835.00.1	98
505.275.00.3	84	505.294.00.3	84	505.323.00.3	88	505.835.00.2	98
505.275.00.4	84	505.294.00.4	84	505.323.00.4	88		
505.275.00.5	84	505.294.00.5	84	505.323.00.5	88		
505.275.00.6	84	505.294.00.6	84	505.323.00.6	88		
505.275.00.7	84	505.294.00.7	84	505.323.00.7	88		
505.276.00.1	84	505.295.00.1	84	505.324.00.1	88		
505.276.00.2	84	505.295.00.2	84	505.324.00.2	88		
505.276.00.3	84	505.295.00.3	84	505.324.00.3	88		
505.276.00.4	84	505.295.00.4	84	505.324.00.4	88		
505.276.00.5	84	505.295.00.5	84	505.324.00.5	88		
505.276.00.6	84	505.295.00.6	84	505.324.00.6	88		
505.276.00.7	84	505.295.00.7	84	505.324.00.7	88		
505.282.00.1	88	505.303.00.1	88	505.325.00.1	88		
505.282.00.2	88	505.303.00.2	88	505.325.00.2	88		
505.282.00.3	88	505.303.00.3	88	505.325.00.3	88		
505.282.00.4	88	505.303.00.4	88	505.325.00.4	88		
505.282.00.5	88	505.303.00.5	88	505.325.00.5	88		
505.282.00.6	88	505.303.00.6	88	505.325.00.6	88		
505.282.00.7	88	505.303.00.7	88	505.325.00.7	88		
505.283.00.1	88	505.304.00.1	88	505.335.00.1	84		
505.283.00.2	88	505.304.00.2	88	505.335.00.2	84		
505.283.00.3	88	505.304.00.3	88	505.335.00.3	84		
505.283.00.4	88	505.304.00.4	88	505.335.00.4	84		
505.283.00.5	88	505.304.00.5	88	505.335.00.5	84		
505.283.00.6	88	505.304.00.6	88	505.335.00.6	84		
505.283.00.7	88	505.304.00.7	88	505.335.00.7	84		
505.284.00.1	88	505.305.00.1	88	505.345.00.1	88		
505.284.00.2	88	505.305.00.2	88	505.345.00.2	88		
505.284.00.3	88	505.305.00.3	88	505.345.00.3	88		
505.284.00.4	88	505.305.00.4	88	505.345.00.4	88		
505.284.00.5	88	505.305.00.5	88	505.345.00.5	88		
505.284.00.6	88	505.305.00.6	88	505.345.00.6	88		
505.284.00.7	88	505.305.00.7	88	505.345.00.7	88		
505.285.00.1	88	505.313.00.1	84	505.810.00.1	95		
505.285.00.2	88	505.313.00.2	84	505.810.00.2	95		
505.285.00.3	88	505.313.00.3	84	505.811.00.1	95		
505.285.00.4	88	505.313.00.4	84	505.811.00.2	95		
505.285.00.5	88	505.313.00.5	84	505.812.00.1	96		
505.285.00.6	88	505.313.00.6	84	505.812.00.2	96		
505.285.00.7	88	505.313.00.7	84	505.813.00.1	96		
505.286.00.1	88	505.314.00.1	84	505.813.00.2	96		
505.286.00.2	88	505.314.00.2	84	505.814.00.1	96		
505.286.00.3	88	505.314.00.3	84	505.814.00.2	96		
505.286.00.4	88	505.314.00.4	84	505.815.00.1	96		
505.286.00.5	88	505.314.00.5	84	505.815.00.2	96		
505.286.00.6	88	505.314.00.6	84	505.830.00.1	97		
505.286.00.7	88	505.314.00.7	84	505.830.00.2	97		
505.293.00.1	84	505.315.00.1	84	505.831.00.1	97		
505.293.00.2	84	505.315.00.2	84	505.831.00.2	97		
505.293.00.3	84	505.315.00.3	84	505.832.00.1	98		

NRF nr

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1084109	201	1387951	402	1475769	318	4520392	428
1385898	70	1387952	396	1475770	310	4520393	431
1387216	14	1387953	394	1475771	310	4520394	430
1387217	14	1387954	399	1475772	306	4520395	431
1387218	15	1387955	403	1475773	306	4520396	424
1387219	15	1387957	397	1475774	314	6000118	421
1387220	16	1387958	408	1475775	314	6002736	420
1387221	16	1387959	412	1475780	339	6002816	420
1387222	16	1387960	410	1475781	338	6057779	153
1387223	18	1387961	409	1475782	346	6057781	153
1387224	18	1387962	411	1475783	339	6057782	153
1387225	18	1387963	405	1475784	339	6057783	153
1387226	18	1387964	404	1475785	338	6057784	150
1387227	21	1388242	300	1475786	338	6057785	150
1387228	21	1388243	300	1475823	195	6057786	153
1387229	25	1388244	300	1475825	195	6057787	153
1387230	25	1388245	297	1475827	196	6057788	153
1387231	25	1388834	220	1475828	196	6057789	153
1387232	25	1388838	219	1475829	197	6057791	153
1387233	26	1388839	222	1475837	196	6057792	153
1387326	333	1388841	222	1475847	199	6057793	153
1387327	333	1388842	233	1475848	199	6057794	153
1387328	333	1388843	233	2296148	431	6057795	153
1387329	333	1388844	221	4422083	246	6057796	153
1387330	339	1388845	232	4422086	247	6057797	153
1387331	339	1388846	232	4422156	246	6057798	153
1387332	339	1388847	218	4422157	246	6057799	153
1387333	339	1388848	218	4422158	246	6057801	153
1387334	339	1388849	218	4520001	425	6057802	153
1387335	339	1388850	226	4520002	425	6057803	150
1387336	339	1388851	226	4520003	425	6057804	150
1387337	339	1388852	227	4520009	425	6057808	150
1387338	339	1388853	227	4520038	426	6057809	150
1387339	339	1388854	227	4520192	425	6057811	150
1387340	338	1388855	227	4520193	425	6057812	150
1387341	338	1428174	220	4520195	429	6058036	160
1387342	338	1463337	249	4520197	429	6058037	160
1387343	338	1475752	298	4520198	428	6058038	160
1387344	338	1475753	298	4520199	428	6058039	160
1387345	338	1475754	298	4520256	427	6058041	160
1387346	338	1475755	298	4520257	424	6058042	160
1387347	338	1475756	298	4520259	429	6058043	160
1387348	338	1475757	298	4520261	424	6058044	160
1387349	338	1475758	298	4520262	428	6058045	160
1387794	385	1475759	298	4520297	425	6058046	160
1387795	387	1475760	320	4520298	425	6058047	160
1387904	422	1475761	320	4520351	430	6058048	160
1387905	228	1475762	312	4520352	430	6058049	160
1387906	228	1475763	312	4520385	426	6058051	160
1387907	229	1475764	308	4520386	426	6058052	160
1387946	400	1475765	308	4520387	431	6058053	160
1387947	401	1475766	316	4520388	431	6102847	101
1387948	395	1475767	316	4520389	430	6102958	138
1387949	398	1475768	318	4520391	429	6102959	138

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6103505	139	6157065	109	6157193	242	6157382	159
6103506	139	6157066	109	6157194	243	6157383	159
6103521	101	6157067	109	6157195	243	6157384	159
6110301	282	6157068	109	6157196	243	6157385	159
6110303	284	6157116	157	6157197	243	6157386	159
6110304	286	6157117	157	6157198	243	6157387	159
6110307	283	6157118	157	6157199	243	6157388	159
6110309	285	6157119	157	6157327	154	6157389	159
6110311	287	6157121	157	6157328	154	6157391	159
6110321	289	6157122	157	6157329	154	6157392	159
6110322	289	6157123	157	6157331	154	6157393	159
6110323	289	6157124	157	6157332	154	6157394	159
6110603	99	6157125	157	6157333	154	6157395	159
6110635	290	6157126	157	6157334	154	6157396	159
6110653	290	6157127	157	6157335	154	6157397	159
6110656	290	6157128	157	6157336	154	6157398	159
6110667	290	6157129	240	6157337	154	6157399	159
6110673	290	6157135	240	6157338	154	6157406	152
6122444	100	6157136	241	6157339	154	6157407	152
6122445	100	6157137	241	6157341	154	6157408	151
6122923	202	6157138	241	6157342	154	6157409	151
6122924	202	6157139	241	6157343	154	6157414	49
6122953	197	6157146	242	6157344	154	6157415	52
6122954	197	6157147	243	6157345	154	6157416	52
6122979	202	6157148	244	6157346	154	6157417	70
6122981	200	6157149	245	6157347	154	6157418	70
6122982	200	6157151	151	6157348	154	6157419	70
6122983	202	6157152	151	6157349	154	6157421	70
6122984	202	6157153	151	6157351	154	6157422	49
6122985	202	6157154	151	6157352	154	6157423	50
6123001	136	6157155	151	6157353	154	6157424	50
6123002	136	6157156	151	6157354	154	6157425	52
6123025	137	6157157	151	6157355	154	6157426	70
6123026	137	6157158	151	6157356	154	6157427	70
6123077	100	6157159	152	6157357	154	6157428	70
6123078	100	6157161	152	6157358	154	6157429	70
6123079	199	6157162	152	6157359	154	6157435	243
6123081	198	6157163	152	6157361	154	6157436	244
6123082	200	6157164	152	6157362	154	6157437	244
6123083	198	6157165	152	6157363	156	6157438	244
6123185	253	6157166	152	6157364	156	6157439	244
6123186	253	6157167	152	6157365	156	6157441	244
6123195	136	6157168	158	6157366	156	6157442	244
6123207	198	6157169	158	6157367	156	6157443	244
6157001	157	6157171	158	6157368	156	6157444	245
6157002	157	6157172	158	6157369	156	6157445	245
6157003	157	6157173	158	6157371	156	6157446	245
6157004	157	6157174	158	6157372	156	6157447	245
6157005	158	6157175	158	6157373	156	6157448	245
6157006	158	6157176	158	6157374	156	6157449	245
6157007	240	6157186	242	6157375	156	6157451	245
6157013	240	6157187	242	6157376	156	6157452	44
6157061	109	6157188	242	6157377	156	6157453	44
6157062	109	6157189	242	6157378	156	6157454	44
6157063	109	6157191	242	6157379	156	6157455	44
6157064	109	6157192	242	6157381	159	6157456	45

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6157457	45	6157519	240	6159334	261	6166057	351
6157458	45	6157521	240	6159335	260	6166058	351
6157459	45	6157522	241	6159336	260	6166061	351
6157461	45	6157523	241	6159337	261	6166063	352
6157462	45	6157524	241	6159346	264	6166064	352
6157463	45	6157525	241	6159347	265	6166065	352
6157464	45	6159014	109	6159348	264	6166076	334
6157465	45	6159016	108	6159349	265	6166077	334
6157466	45	6159017	109	6159364	265	6166079	296
6157467	45	6159019	108	6159365	265	6166085	297
6157468	46	6159021	111	6159401	266	6166086	297
6157469	46	6159022	111	6159403	110	6166088	301
6157471	47	6159112	108	6159404	110	6166089	301
6157472	47	6159113	108	6159405	110	6166091	323
6157473	48	6159114	111	6159406	110	6166093	327
6157474	48	6159115	111	6159408	267	6166115	306
6157475	48	6159125	110	6159411	267	6166116	306
6157476	48	6159126	110	6159416	112	6166121	314
6157477	48	6159129	268	6159417	112	6166122	314
6157478	48	6159131	268	6159418	112	6166126	310
6157479	48	6159132	268	6159419	112	6166131	318
6157481	48	6159133	268	6165801	355	6166147	340
6157482	48	6159148	259	6165804	27	6166148	299
6157483	48	6159157	259	6165805	30	6166149	343
6157484	48	6159158	259	6165806	30	6166151	343
6157485	58	6159168	267	6165807	34	6166152	343
6157486	58	6159171	258	6165808	36	6166153	343
6157487	58	6159172	258	6165809	35	6166154	343
6157488	58	6159173	263	6165814	340	6166157	343
6157489	59	6159174	263	6165815	340	6166158	343
6157491	59	6159175	263	6165817	340	6166163	335
6157492	60	6159176	263	6165825	414	6166164	335
6157493	60	6159193	264	6165826	416	6166165	334
6157494	60	6159194	264	6165827	416	6166166	334
6157495	60	6159195	264	6165862	322	6166167	302
6157496	61	6159196	264	6165863	324	6166168	301
6157497	61	6159197	264	6165864	322	6166169	302
6157498	52	6159198	264	6165865	323	6166171	303
6157499	52	6159253	267	6165884	36	6166172	303
6157501	52	6159254	258	6165885	37	6166173	302
6157502	52	6159259	262	6165887	37	6166175	297
6157503	52	6159261	262	6165888	35	6166176	332
6157504	52	6159272	262	6165889	355	6166178	388
6157505	52	6159276	262	6165929	302	6166183	355
6157506	49	6159278	268	6165938	413	6166186	23
6157507	49	6159279	269	6165953	413	6166187	23
6157508	49	6159281	269	6165958	413	6166188	23
6157509	49	6159282	268	6165997	334	6166189	23
6157511	49	6159283	269	6165999	334	6166192	415
6157512	49	6159284	269	6166002	334	6166194	343
6157513	49	6159305	266	6166003	334	6166195	343
6157514	49	6159306	266	6166049	350	6166196	340
6157515	51	6159327	260	6166051	350	6166197	340
6157516	51	6159328	261	6166052	350	6166207	299
6157517	240	6159332	260	6166054	350	6166208	299
6157518	240	6159333	260	6166056	351	6166209	351

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6166211	350	6166282	319	6166657	380	6166889	381
6166212	340	6166283	307	6166658	380	6166891	382
6166213	340	6166284	311	6166661	381	6166892	382
6166214	340	6166289	314	6166662	381	6166893	382
6166215	340	6166291	318	6166664	382	6166931	417
6166216	340	6166292	306	6166665	382	6167044	353
6166217	340	6166293	310	6166666	382	6167059	351
6166218	341	6166298	327	6166669	382	6167061	351
6166219	341	6166299	327	6166671	382	6167062	351
6166221	341	6166301	314	6166672	382	6167063	351
6166222	341	6166302	318	6166673	382	6167064	351
6166223	341	6166303	306	6166675	348	6167065	351
6166224	341	6166304	310	6166676	348	6167066	350
6166225	342	6166309	315	6166677	349	6167067	350
6166226	342	6166311	319	6166678	349	6167068	350
6166227	342	6166312	307	6166679	354	6167069	350
6166228	342	6166313	311	6166681	388	6167071	350
6166229	342	6166318	352	6166728	336	6167072	350
6166231	342	6166319	352	6166729	336	6167073	346
6166232	344	6166329	343	6166731	336	6167074	346
6166233	344	6166331	343	6166733	336	6167075	346
6166234	344	6166332	340	6166735	336	6167076	346
6166235	344	6166333	340	6166736	337	6167077	346
6166236	344	6166334	314	6166737	337	6167078	346
6166237	344	6166335	318	6166738	337	6167079	346
6166238	344	6166336	306	6166741	337	6167081	346
6166239	344	6166337	310	6166743	335	6167082	346
6166241	344	6166347	327	6166744	335	6167083	346
6166242	344	6166367	36	6166745	335	6167084	346
6166243	344	6166387	296	6166753	360	6167085	346
6166244	19	6166396	387	6166754	361	6167086	344
6166245	344	6166398	386	6166762	367	6167087	344
6166246	345	6166425	349	6166763	377	6167088	345
6166247	345	6166444	337	6166764	370	6167089	317
6166248	345	6166446	334	6166765	365	6167091	316
6166249	345	6166447	334	6166766	365	6167092	316
6166251	345	6166492	415	6166768	363	6167093	317
6166252	345	6166514	17	6166769	376	6167094	316
6166253	334	6166516	17	6166774	371	6167095	316
6166254	332	6166542	332	6166777	373	6167096	309
6166255	336	6166543	332	6166784	372	6167097	308
6166256	336	6166545	332	6166785	369	6167098	308
6166257	336	6166546	332	6166786	368	6167099	309
6166258	336	6166599	337	6166787	378	6167101	308
6166259	337	6166601	337	6166788	31	6167102	308
6166261	337	6166602	337	6166789	32	6167103	313
6166262	337	6166603	336	6166791	32	6167104	312
6166263	337	6166604	336	6166792	33	6167105	312
6166267	300	6166605	336	6166793	255	6167106	313
6166268	300	6166606	353	6166794	255	6167107	312
6166269	300	6166607	353	6166795	255	6167108	312
6166271	300	6166615	347	6166818	354	6167109	321
6166272	300	6166616	347	6166854	362	6167111	320
6166273	300	6166622	353	6166865	370	6167112	320
6166279	255	6166654	383	6166887	383	6167113	321
6166281	315	6166655	383	6166888	380	6167114	320

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6167115	320	7039162	92	7039524	184	7039587	185
6191615	100	7039168	76	7039525	184	7039588	185
6191616	100	7039175	77	7039526	76	7039589	185
6191617	138	7039182	80	7039527	76	7039591	185
6191678	253	7039195	79	7039528	76	7039592	185
6191679	253	7039202	78	7039529	76	7039599	91
6191681	254	7039208	78	7039532	76	7039601	91
6191682	254	7039215	78	7039533	77	7039602	91
6191683	253	7039222	78	7039534	77	7039603	91
6191684	253	7039228	92	7039535	77	7039604	91
6191685	253	7039235	423	7039536	77	7039605	91
6191686	253	7039242	424	7039537	77	7039748	172
6191687	254	7039248	118	7039538	77	7039749	172
6191688	253	7039387	118	7039539	80	7039751	172
6191689	253	7039394	118	7039541	80	7039752	172
6191691	254	7039407	119	7039542	80	7039753	172
6191703	200	7039414	119	7039543	80	7039754	172
6191722	201	7039421	119	7039544	80	7039755	172
6191723	201	7039427	120	7039545	80	7039756	172
6191724	201	7039434	120	7039546	79	7039757	172
6191729	201	7039441	120	7039547	79	7039758	172
6194027	137	7039447	120	7039548	79	7039759	172
6194028	137	7039454	120	7039549	79	7039761	172
7032016	99	7039464	133	7039551	79	7039762	172
7032111	211	7039465	133	7039552	79	7039763	172
7032112	211	7039466	133	7039553	80	7039764	173
7032113	211	7039467	133	7039554	80	7039765	173
7032175	212	7039468	133	7039555	80	7039766	173
7032176	213	7039469	133	7039556	80	7039767	173
7032177	213	7039471	133	7039557	80	7039768	173
7032188	214	7039472	133	7039558	80	7039769	173
7032189	214	7039473	133	7039559	83	7039771	173
7032191	210	7039474	133	7039561	83	7039772	176
7032192	210	7039475	133	7039562	83	7039773	176
7032193	210	7039476	133	7039563	83	7039774	176
7032334	132	7039477	133	7039564	83	7039775	176
7032335	132	7039478	133	7039565	83	7039776	176
7032336	132	7039479	133	7039566	82	7039777	176
7032337	132	7039481	133	7039567	82	7039778	176
7032342	207	7039482	133	7039568	82	7039779	176
7032343	207	7039483	133	7039569	82	7039781	176
7032344	207	7039484	133	7039571	82	7039782	176
7032345	207	7039485	133	7039572	82	7039783	176
7032346	207	7039486	133	7039573	81	7039784	176
7038036	62	7039487	133	7039574	81	7039785	176
7038049	62	7039488	133	7039575	81	7039786	176
7038056	62	7039489	133	7039576	81	7039787	176
7038063	76	7039491	133	7039577	81	7039788	176
7038131	77	7039492	133	7039578	81	7039789	176
7038132	80	7039493	133	7039579	185	7039791	176
7038133	79	7039494	133	7039581	185	7039792	176
7038155	78	7039518	184	7039582	185	7039793	176
7038182	78	7039519	184	7039583	185	7039794	176
7038187	78	7039521	184	7039584	185	7039795	176
7038194	92	7039522	184	7039585	185	7039796	176
7039155	92	7039523	184	7039586	185	7039797	176

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
7039798	176	7039861	179	7039923	164	7041532	206
7039799	176	7039862	179	7039924	164	7041533	206
7039801	176	7039863	179	7039925	164	7041534	206
7039802	176	7039864	179	7039926	164	7041535	206
7039803	178	7039865	161	7039935	91	7041536	206
7039804	178	7039866	161	7039936	91	7041537	206
7039805	178	7039867	161	7039937	91	7041538	209
7039806	178	7039868	161	7039938	91	7041539	208
7039807	178	7039869	161	7039939	91	7041541	208
7039808	178	7039871	161	7039947	91	7041542	208
7039809	178	7039872	161	7039996	120	7041543	208
7039811	178	7039873	161	7039999	120	7041544	208
7039812	178	7039874	161	7040412	120	7041545	208
7039813	178	7039875	161	7040414	120	7041546	208
7039814	178	7039876	161	7040479	120	7041547	208
7039815	178	7039877	161	7040481	120	7041548	208
7039816	178	7039878	161	7040482	120	7041549	208
7039817	178	7039879	161	7040627	123	7041551	208
7039818	180	7039881	161	7040628	123	7041552	208
7039819	180	7039882	161	7040629	123	7041553	208
7039821	180	7039883	161	7040927	122	7041554	208
7039822	180	7039884	161	7040933	122	7041555	208
7039823	180	7039885	161	7040952	122	7041556	208
7039824	180	7039886	161	7040974	122	7041557	209
7039825	180	7039887	161	7040986	122	7041558	209
7039826	174	7039888	164	7040988	122	7041559	209
7039827	174	7039889	164	7040992	125	7041561	209
7039828	174	7039891	164	7040996	125	7041975	120
7039829	174	7039892	164	7041072	92	7041979	120
7039831	174	7039893	164	7041298	133	7041981	120
7039832	174	7039894	164	7041299	133	7041982	120
7039833	174	7039895	164	7041301	133	7041983	120
7039834	174	7039896	161	7041302	133	7041985	120
7039835	174	7039897	161	7041303	133	7041999	120
7039836	174	7039898	161	7041304	133	7042383	120
7039837	174	7039899	161	7041305	133	7042384	120
7039838	174	7039901	161	7041307	125	7042385	120
7039839	174	7039902	161	7041308	118	7042386	120
7039841	174	7039903	161	7041309	118	7042387	120
7039842	174	7039904	161	7041348	118	7042388	120
7039843	174	7039905	161	7041349	118	7042389	123
7039844	174	7039906	161	7041375	119	7042391	123
7039845	174	7039907	161	7041376	119	7042392	123
7039846	174	7039908	161	7041377	119	7042393	123
7039847	174	7039909	161	7041378	119	7042394	122
7039848	174	7039911	161	7041379	120	7042395	122
7039849	174	7039912	161	7041446	120	7042396	122
7039851	174	7039913	161	7041507	120	7042397	122
7039852	174	7039914	161	7041523	206	7042398	122
7039853	174	7039915	161	7041524	206	7042399	122
7039854	174	7039916	161	7041525	206	7042401	122
7039855	174	7039917	161	7041526	206	7042402	122
7039856	174	7039918	161	7041527	206	7042403	125
7039857	179	7039919	164	7041528	206	7042404	125
7039858	179	7039921	164	7041529	206	7042405	125
7039859	179	7039922	164	7041531	206	7042406	125

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
7042407	62	7042469	70	7042532	84	7042594	84
7042408	68	7042471	70	7042533	84	7042595	84
7042409	68	7042472	70	7042534	84	7042596	84
7042411	68	7042473	70	7042535	84	7042597	84
7042412	68	7042474	70	7042536	84	7042598	84
7042413	68	7042475	70	7042537	84	7042599	84
7042414	68	7042476	70	7042538	84	7042601	84
7042415	68	7042477	70	7042539	84	7042602	84
7042416	68	7042478	70	7042541	84	7042603	84
7042417	68	7042479	70	7042542	84	7042604	84
7042418	68	7042481	70	7042543	84	7042605	84
7042419	68	7042482	70	7042544	84	7042606	86
7042421	68	7042483	70	7042545	84	7042607	86
7042422	68	7042484	70	7042546	84	7042608	86
7042423	68	7042485	70	7042547	84	7042609	86
7042424	68	7042486	70	7042548	84	7042611	86
7042425	68	7042487	72	7042549	84	7042612	86
7042426	68	7042488	72	7042551	84	7042613	86
7042427	68	7042489	72	7042552	84	7042614	86
7042428	68	7042491	72	7042553	84	7042615	88
7042429	68	7042492	72	7042554	84	7042616	88
7042431	68	7042493	72	7042555	84	7042617	88
7042432	68	7042494	72	7042556	84	7042618	88
7042433	68	7042495	72	7042557	84	7042619	88
7042434	68	7042496	73	7042558	84	7042621	88
7042435	68	7042497	73	7042559	84	7042622	88
7042436	68	7042498	73	7042561	84	7042623	88
7042437	68	7042499	73	7042562	84	7042624	88
7042438	68	7042501	73	7042563	84	7042625	88
7042439	68	7042502	73	7042564	84	7042626	88
7042441	68	7042503	73	7042565	84	7042627	88
7042442	68	7042504	73	7042566	84	7042628	88
7042443	68	7042505	84	7042567	84	7042629	88
7042444	68	7042506	84	7042568	84	7042631	88
7042445	68	7042507	84	7042569	84	7042632	88
7042446	68	7042508	84	7042571	84	7042633	88
7042447	68	7042509	84	7042572	84	7042634	88
7042448	68	7042511	84	7042573	84	7042635	88
7042449	68	7042512	84	7042574	84	7042636	88
7042451	68	7042513	84	7042575	84	7042637	88
7042452	68	7042514	84	7042576	84	7042638	88
7042453	70	7042515	84	7042577	84	7042639	88
7042454	70	7042516	84	7042578	84	7042641	88
7042455	70	7042517	84	7042579	84	7042642	88
7042456	70	7042518	84	7042581	84	7042643	88
7042457	70	7042519	84	7042582	84	7042644	88
7042458	70	7042521	84	7042583	84	7042645	88
7042459	70	7042522	84	7042584	84	7042646	88
7042461	70	7042523	84	7042585	84	7042647	88
7042462	70	7042524	84	7042586	84	7042648	88
7042463	70	7042525	84	7042587	84	7042649	88
7042464	70	7042526	84	7042588	84	7042651	88
7042465	70	7042527	84	7042589	84	7042652	88
7042466	70	7042528	84	7042591	84	7042653	88
7042467	70	7042529	84	7042592	84	7042654	88
7042468	70	7042531	84	7042593	84	7042655	88

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
7042656	88	7042721	74	7042785	62
7042657	88	7042722	74	7042786	98
7042658	88	7042723	74	7042787	98
7042659	88	7042724	74		
7042661	88	7042725	74		
7042662	88	7042726	74		
7042663	88	7042727	74		
7042664	88	7042728	74		
7042665	88	7042729	75		
7042666	88	7042731	75		
7042667	88	7042732	75		
7042668	88	7042733	75		
7042669	88	7042734	75		
7042671	88	7042735	75		
7042672	88	7042736	75		
7042673	88	7042737	75		
7042674	88	7042738	75		
7042675	88	7042739	75		
7042676	88	7042741	75		
7042677	88	7042742	75		
7042678	88	7042743	75		
7042679	88	7042744	75		
7042681	88	7042745	75		
7042682	88	7042746	75		
7042683	88	7042747	95		
7042684	88	7042748	95		
7042685	88	7042749	95		
7042686	88	7042751	95		
7042687	88	7042752	96		
7042688	88	7042753	96		
7042689	88	7042754	96		
7042691	88	7042755	96		
7042692	88	7042756	96		
7042693	88	7042757	96		
7042694	88	7042758	96		
7042695	88	7042759	96		
7042696	88	7042761	97		
7042697	88	7042762	97		
7042698	88	7042763	97		
7042699	88	7042764	97		
7042701	88	7042765	98		
7042702	88	7042766	98		
7042703	88	7042767	98		
7042704	88	7042768	98		
7042705	88	7042769	98		
7042706	88	7042771	98		
7042707	88	7042772	92		
7042708	90	7042774	99		
7042709	90	7042775	93		
7042711	90	7042776	93		
7042712	90	7042777	93		
7042713	90	7042778	93		
7042714	90	7042781	94		
7042715	90	7042782	94		
7042716	90	7042783	94		
7042718	76	7042784	62		

Geberit AS

Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 00
sales.no@geberit.com

www.geberit.no

